



Auffangwannensysteme aus Stahl



Auffangwannensysteme aus PE



Gefahrstoffregalsysteme



Gefahrstoffschränke

GEFAHRSTOFF-LAGERSYSTEME  
MARKENQUALITÄT  
**MADE IN GERMANY**



Außen-Lagersysteme / Projekte



Brandschutzcontainersysteme



Gasflaschenlagersysteme



Sicherheits- und Behältertechnik



DER  
**GEFAHRSTOFFEXPERTE 2019**

LACONT UMWELTTECHNIK GMBH

## „DER GEFAHRSTOFFEXPERTE 2019“

### Sehr verehrte Kunden,

auch für den neuen „Gefahrstoffexperten 2019“ wurden wieder innovative und geprüfte Gefahrstoff-Lagersysteme neu entwickelt sowie bestehende und bewährte Lagersysteme optimiert.

Als einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der umweltgerechten Lagertechnik sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und verfolgen weiterhin unsere Vision:

*Maximaler Schutz von Mensch und Umwelt bei der Lagerung von Gefahrstoffen!*

Vertrauen auch Sie auf geprüfte, gesetzeskonforme und langlebige Qualitäts-Produkte Made by LaCont - Made in Germany.



*Klaus H. Junt*  
Geschäftsführer

### Unsere Grundlagen für Ihre Sicherheit:

- ◆ Fachbetrieb nach WHG
- ◆ Überwachungsvertrag mit dem TÜV Nord
- ◆ Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090 / Ausführungsklasse EXC2
- ◆ Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
- ◆ Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001
- ◆ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des DIBt Berlin
- ◆ Übereinstimmungszertifikate gemäß Stahlwannenrichtlinie (StawaR)
- ◆ Brandkammertests und Prüfberichte nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14470-2



### LACONT Umwelttechnik GmbH

Halberstädter Str. 20a • 39435 Egeln

Telefon +49 39 268 / 98 96 - 0

Fax +49 39 268 / 98 96 - 29

E-Mail: [info@lacont.de](mailto:info@lacont.de)

Internet: [www.lacont.de](http://www.lacont.de)



# GEFAHRSTOFFLAGERUNG...? Wir haben die passende Lösung!



LaCont als Fachbetrieb nach WHG, hat einen Überwachungsvertrag mit dem TÜV Nord sowie die Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090 mit der Ausführungsklasse EXC2. Somit ist LaCont berechtigt, Anlagen zum Lagern wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten zu entwickeln und zu fertigen.



## Entwicklung



## Prüfung / Zulassung



## Fertigung



## Auslieferung / Montage



## Gesetzeskonformes Gefahrstofflager





1	Das Global Harmonisierte System (GHS) CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Seite 7	
1	GHS Gefahrenklassen – Alte und neue Symbole	Seite 8/9	
2	Checkliste für „Ihr Gefahrstofflager“	Seite 12	
3	Gesetzliche Grundlagen	Seite 56	
4	Der Einsatz von Auffangwannen in Gefahrstoffschränken	Seite 82	
5	Lagerung von entzündbaren Stoffen	Seite 102	
6	Betrieb von Sicherheitsschränken	Seite 118-120	
7	Lagerung von Druckgasflaschen	Seite 160	
8	Übersicht entzündbare Flüssigkeiten	Seite 162	
9	Belüftung von Gefahrstofflagern	Seite 183	
10	AwSV - Die Anlagenverordnung des Bundes	Seite 196-197	
11	Gasflaschenlagerung	Seite 226	
12	TRGS 510 - Zusammenlagerungstabelle	Seite 238	

**Symbolerläuterungen:**

Lagerung im Gebäude	Lagerung im Freien	Lagerung im Gebäude oder im Freien
Feuerverzinkte Ausführung	Ü-Zeichen für Stahl-Auffangwannen	Allgemeine bauauf- sichtliche Zulassung
Brandkammertest nach DIN EN 14470-1		Brandkammertest nach DIN EN 14470-2

**Lagerbeschaffenheit und -eignung:**

X	✓	✓	✓	X
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!				

✓ geeignet \*)    ✓ bedingt geeignet \*)    X ungeeignet

\*) Bitte beachten Sie die aktuell gültigen gesetzlichen Anforderungen, die Sicherheitsdatenblätter und schlagen Sie z.B. unter den vor genannten Praxisinfos nach.

PRAXISINFO 1

**Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU  
die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

- ◆ Am 20.01.2009 in Kraft getreten.
- ◆ Regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
- ◆ CLP = Regulation on **C**lassification, **L**abelling and **P**ackaging of substances and mixtures
- ◆ GHS = **G**lobally **H**armonized **S**ystem
- ◆ Ersetzt die Stoffrichtlinie 67/548/EWG und die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europäisch einheitliches Kennzeichnungssystem eingeführt, welches auf dem Global Harmonierten System (GHS) aufbaut. Es vereinheitlicht die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen und deren Gemische und gleicht sie dem Gefahrgutbeförderungsrecht ADR / GGVSEB an.

Die GHS-Systematik unterscheidet zwischen Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien. Anstelle der bisher 15 Gefährlichkeitsmerkmalen gibt es nun 28 Gefahrenklassen. Die jeweiligen Gefahrenklassen werden zur Angabe der Schwere der Gefahr unterteilt in Gefahrenkategorien. Ergänzt werden

die Angaben durch Gefahrenhinweise (H-Sätze und EUH-Sätze), Signalworte und Sicherheitshinweise (P-Sätze).



Ferner dienen deren Einstufungskriterien als Grundlage für die weitere Gesetzgebung, die auf der Gefahreneinstufung aufbaut, wie z.B. der 4. und der 12. BImSchV zur Neuorientierung für die genehmigungsbedürftige Zuordnungen zu Lageranlagen bzw. Störfallbetrieben.

Die CLP-Verordnung wird nach Erfordernis an den geänderten Bedarf angepasst und laufend überarbeitet, aktuell liegt die 10. ATP (Adaptation to the Technical Progress Mai 2017) vor.

GHS 01 Explodierende Bombe	GHS 02 Flamme	GHS 03 Flamme über Kreis	GHS 04 Gasflasche	GHS 05 Ätzwirkung	GHS 06 Totenkopf	GHS 07 Ausrufezeichen	GHS 08 Gesundheitsgefahr	GHS 09 Umwelt


**Aufbau der H- und P-Sätze**

Waren die bisherigen R- und S-Sätze keiner bestimmten Systematik unterworfen, sind die neuen Gefahren (H) – und Sicherheitshinweise (P) geordnet.

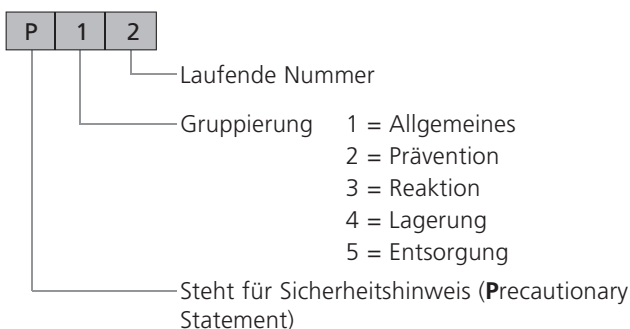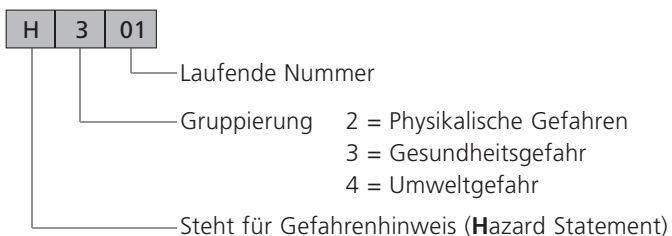





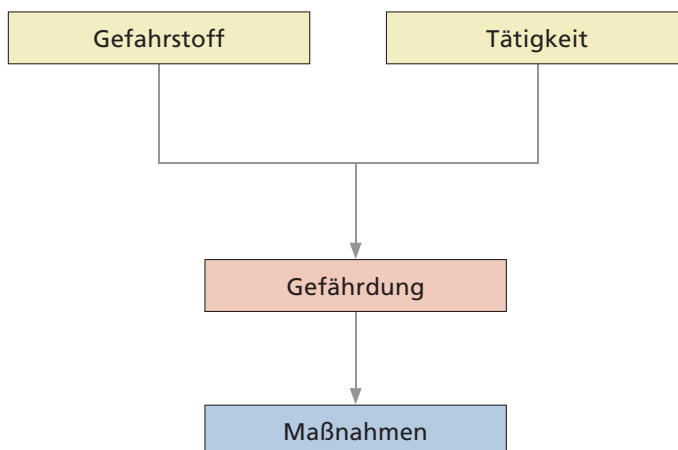













**Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 2010 neu!**

Mit der neuen Gefahrstoffverordnung 2010 ist eine zeitnahe Anpassung an die CLP- und REACH-Verordnung gelungen. Die neue Gefahrstoffverordnung ist konsequent gefährdungsorientiert. Die Festlegung der Schutzmaßnahmen ist ausschließlich ein Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Dies lässt sich aus folgendem Schaubild einfach ableiten:



IM VERGLEICH: DIE GEFAHRENSYMBOLIK NEU (GHS)<sup>1</sup> UND ALT (EU)






















GHS-Gefahrenklassen und -kategorien <sup>2</sup>	Gefahrenpiktogramme NEU <sup>3</sup>	Gefahrensymbole ALT
Explosive Stoffe/Gemische <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instabil, explosiv</li> <li>• Explosiv, Kat. 1.1 - 1.3</li> </ul> Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typen A, B Organische Peroxide, Typen A, B	GEFAHR  H200 H201, H202, H203 H240, H241 H240, H241	EXPLOSIONSGEFÄHRLICH  (R2, R3)
Explosiv, Kat. 1.4	ACHTUNG  H204	Keine Kennzeichnung
Entzündbare Gase, Kat. 1 Entzündbare Aerosole, Kat. 1 Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 1	GEFAHR  H220 H222 H224	HOCH-ENTZÜNDLICH  (R12) (R12) R12
Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 2 Entzündbare Feststoffe, Kat. 1 Entzündbare Feststoffe, Kat. 2	ACHTUNG  H225 H228 H228	LEICHT-ENTZÜNDLICH  R11 (R11) (R11)
Entzündbare Aerosole, Kat. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 3	ACHTUNG  H223 H226	ENTZÜNDLICH <b>Kein Symbol</b> (R10) R10  Keine Kennzeichnung (Flammpunkt 56-60°C)
Pyrophore Flüssigkeiten, Kat. 1 Pyrophore Feststoffe, Kat. 1 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kat. 1, 2 und Kat. 3	GEFAHR  H250 H250 H260 H261 H261	LEICHT-ENTZÜNDLICH  R17 R17 (R15) (R15) (R15)
Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typ B Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typen C, D und Typen E, F Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische, Kat. 1 und Kat. 2	ACHTUNG  H241 H242 H242 H251 H252	HOCH-ENTZÜNDLICH  R12 R12
Organische Peroxide, Typ B Organische Peroxide, Typen C, D Organische Peroxide, Typen E, F	ACHTUNG  H241 H242 H242	BRAND-FÖRDERND  R7 R7
Oxidierende Gase, Kat. 1 Oxidierende Flüssigkeiten, Kat. 1, 2 und Kat. 3 Oxidierende Feststoffe, Kat. 1, 2 und Kat. 3	GEFAHR  H270 H271, H272 H272 H271, H272 H272	BRAND-FÖRDERND  R8 R8, R9  R8, R9
Gase unter Druck <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdichtete Gase</li> <li>• Verflüssigte Gase</li> <li>• Tiefgekühlt verflüssigte Gase</li> <li>• Gelöste Gase</li> </ul>	ACHTUNG  H280 H280 H281 H280	Keine  Kennzeichnung
Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind, Kat. 1	ACHTUNG  H290	Keine Kennzeichnung

PHYSIKALISCHE GEFAHREN

<sup>1</sup>Vergleich der Zuordnung von Gefahreigenschaften zu Kennzeichnungselementen Symbol (EU alt) und Piktogramm (GHS).



IM VERGLEICH: DIE GEFAHRENSYMBOLIK NEU (GHS)<sup>1</sup> UND ALT (EU)

GHS-Gefahrenklassen und -kategorien <sup>2</sup>	Gefahrenpiktogramme NEU <sup>3</sup>	Gefahrensymbole ALT	
GESUNDHEITSGEFAHREN	<p>Akute Toxizität, Kat. 1, 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oral</li> <li>• Dermal</li> <li>• Inhalativ</li> </ul>	<p>H300 H310 H330</p> <p>GEFAHR</p> 	<p>SEHR GIFTIG</p>  <p>R28 R27 R26</p>
	<p>Akute Toxizität, Kat. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oral</li> <li>• Dermal</li> <li>• Inhalativ</li> </ul>	<p>H301 H311 H331</p> <p>GEFAHR</p> 	<p>GIFTIG</p>  <p>R25 R24 R23</p>
	<p>Akute Toxizität, Kat. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oral</li> <li>• Dermal</li> <li>• Inhalativ</li> </ul>	<p>H302 H312 H332</p> <p>ACHTUNG</p> 	<p>GESUNDHEITS-SCHÄDLICH</p>  <p>R22 R21 R22</p>
	<p>Keimzellmutagenität, Kat. 1A, 1B</p> <p>Karzinogene Wirkung, Kat. 1A, 1B</p> <p>Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 1A, 1B</p> <p>Spezif. Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kat. 1</p> <p>Spezif. Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Kat. 1</p>	<p>H340 H350 H360 H370 H372</p> <p>GEFAHR</p> 	<p>GIFTIG</p>  <p>R46 R45, R49 R60, R61 R39 R48</p>
	<p>Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1</p> <p>Aspirationsgefahr, Kat. 1</p>	<p>H334 H304</p> <p>ACHTUNG</p> 	<p>GESUNDHEITS-SCHÄDLICH</p>  <p>R42 R65</p>
	<p>Keimzellmutagenität, Kat. 2</p> <p>Karzinogene Wirkung, Kat. 2</p> <p>Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 2</p> <p>Spezif. Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kat. 2</p> <p>Spezif. Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Kat. 2</p>	<p>H341 H351 H361 H371 H373</p> <p>ACHTUNG</p> 	<p>GESUNDHEITS-SCHÄDLICH</p>  <p>R68 R40 R62, R63 R68 R48</p>
	<p>Hautätzende Wirkung, Kat. 1A, 1B, 1C</p>	<p>H314</p> <p>GEFAHR</p> 	<p>ÄTZEND</p>  <p>R34, R35</p>
	<p>Schwere Augenschädigung, Kat. 1</p>	<p>H318</p> <p>GEFAHR</p> 	<p>REIZEND</p>  <p>R41</p>
	<p>Hautreizend, Kat. 2</p> <p>Augenreizend, Kat. 2</p> <p>Sensibilisierung der Haut, Kat. 1</p> <p>Spezif. Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kat. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atemwegreizend</li> </ul>	<p>H315 H319 H317 H335</p> <p>ACHTUNG</p> 	<p>REIZEND</p>  <p>R38 R36 R43 R37</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narkotischer Effekt</li> </ul>	<p>H336</p>	<p>Kein Symbol</p> <p>R67</p>
UMWELTGEFAHREN	<p>Akut gewässergefährdend, Kat. 1</p> <p>Chronisch gewässergefährdend, Kat. 1</p>	<p>H400 H410</p> <p>ACHTUNG</p> 	<p>UMWELTGEFÄHRlich</p>  <p>R50 R50/53</p>
	<p>Chronisch gewässergefährdend, Kat. 2</p>	<p>H411</p>	<p>UMWELTGEFÄHRlich</p>  <p>R51/53</p>

<sup>2</sup>Quelle: Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

<sup>3</sup>Quelle: Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

## Auffangwannensysteme aus Stahl ...



... ab Seite 13



## Auffangwannensysteme aus PE ...



... ab Seite 33



## Gefahrstoffregalsysteme ...



... ab Seite 57



## Gefahrstoffschränke ...



... ab Seite 81



## Außen-Lagersysteme / Projekte ...



... ab Seite 163



## Brandschutzcontainersysteme ...



... ab Seite 211



## Gasflaschenlagersysteme ...



... ab Seite 227



## Sicherheits- und Behältertechnik ...




... ab Seite 239



Bei der Planung und Realisierung eines Gefahrstofflagers gilt es eine Vielzahl von Einzelaspekten miteinander in Einklang zu bringen. So müssen Art und Menge der zu lagernden Gefahrstoffe, die örtlichen Gegebenheiten und Platzverhältnisse, gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen und nicht zuletzt das vorhandene Budget auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Hierbei soll Ihnen unsere Checkliste helfen.

### Checkliste für die Lagerung von wassergefährdenden und/oder entzündbaren Flüssigkeiten

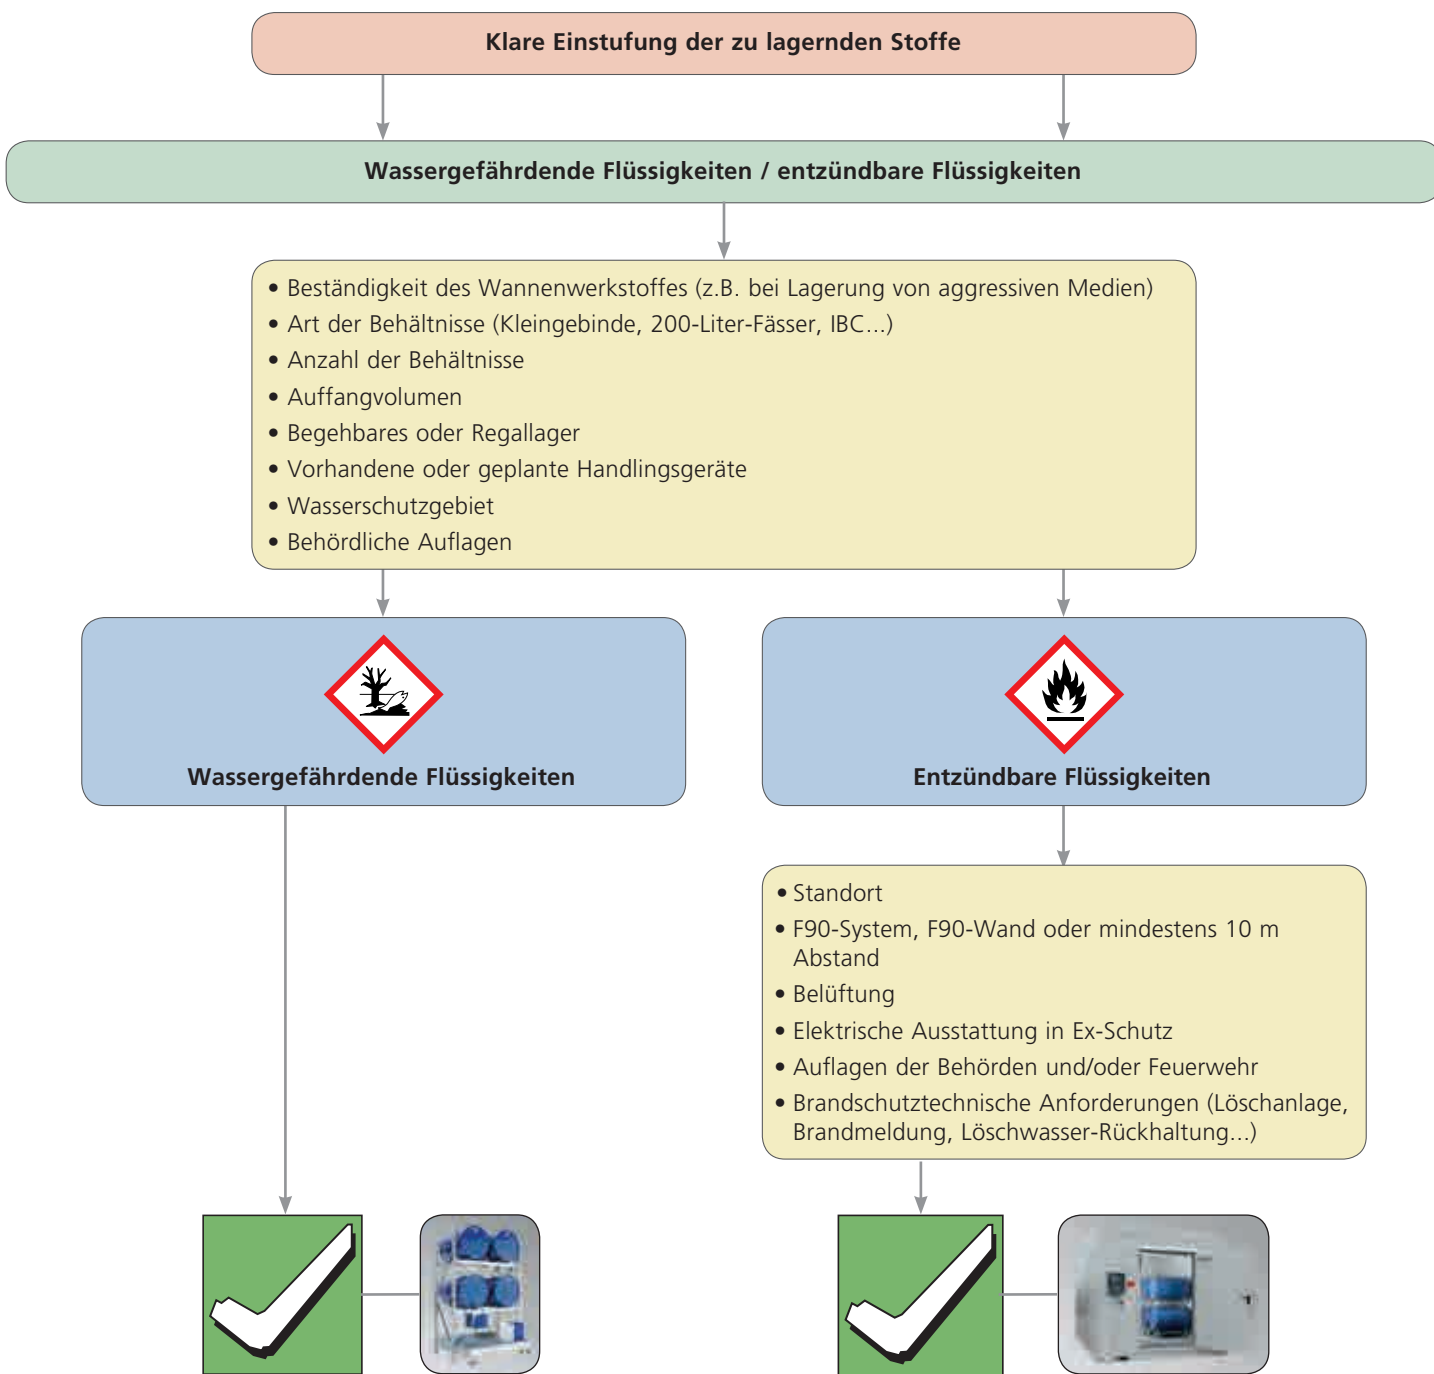

Darüber hinaus sind weitere Angaben zu den verwendeten Behältergrößen, Palettengrößen, benötigte Fachlasten oder Fachhöhen für die Erstellung des Angebotes hilfreich.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen hierbei nur eine Hilfestellung geben können. Jeder Einzelfall muss gesondert betrachtet werden. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern (auch vor Ort).



# 1.1. Auffangwannen aus Stahl ...



Unsere Auffangwannen aus Stahl erhalten Sie in unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau (soweit nicht gesondert ausgewiesen)



**Kleingebindewannen  
und 60-Liter-Wannen**  
**Seite 14-15**



**Kompaktwannen**  
**Seite 16-17**



**Fasswagen /  
Fass-Schränke**  
**Seite 18-19**




**Wasserschutzpaletten  
mit Aufbauten**  
**Seite 20-21**



**Sicherheitsbodenelemente**  
**Seite 22-24**



**Raumauskleidung /  
Flächenschutzsystem**  
**Seite 25-27**

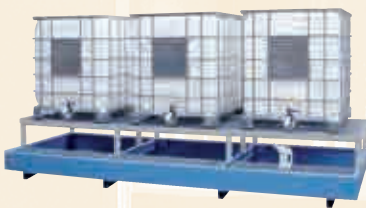

**KTC - Wannen**  
**Seite 28-29**



**Großraumwannen /  
Sonderanfertigungen**  
**Seite 30-31**



**Auffangwannen  
aus Edelstahl**  
**Seite 32**



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## KLEINGEBINDE - AUFFANGWANNEN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in Kleingebinden

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar



KGW 20,  
Artikel-Nr. P25-1305-A



KGW 30,  
Artikel-Nr. P25-1306-A



KGW 35,  
Artikel-Nr. P25-1302-A



PE-Wannen zur Kleingebindelagerung finden Sie auf Seite 35!



KGW 40,  
Artikel-Nr. P25-1303-A



KGW 80,  
Artikel-Nr. P25-1304-A

Typenbezeichnung	KGW 20	KGW 30	KGW 35	KGW 40	KGW 80
Außenmaße B x T x H in mm	500 x 500 x 123	996 x 596 x 75	1296 x 596 x 70	1000 x 500 x 123	1000 x 1000 x 123
Auffangvolumen in Liter	20	30	35	40	80
Gewicht in kg	12	21	26	21	36
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1305-A	P25-1306-A	P25-1302-A	P25-1303-A	P25-1304-A

Zubehör	PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien				
Artikel-Nr.	P25-1310-A	R71-2170-A	R71-2171-A	P25-1313-A	P25-1314-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



60 - LITER - AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in Behältern und Fässern bis 60 Liter

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder durch Stahlblech verzinkt
- ◆ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar



CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A



CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A



Fassböcke aus PE finden Sie auf Seite 46!



CW 60-6, Artikel-Nr. P64-2053-A



CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A, mit optionalem Fassbock aus PE



CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A, mit optionalem Fassbock aus PE

Typenbezeichnung	CW 60-2	CW 60-4	CW 60-6
Kapazität à 60-Liter-Fass	2	4	6
Außenmaße B x T x H in mm	820 x 500 x 280	900 x 820 x 215	1250 x 820 x 190
Auffangvolumen in Liter	60	60	60
Belastung in kg	150	300	450
Gewicht in kg	32	40	50
Artikel-Nr., lackiert	P64-2051-A	P64-2052-A	P64-2053-A
Artikel-Nr., verzinkt	P64-1051-A	P64-1052-A	P64-1053-A

Zubehör	PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien		
Artikel-Nr.	P64-2061-A	P64-2062-A	P64-2063-A



## COMPAKTWANNEN FÜR 200-LITER-FÄSSER

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm für Staplertransport
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**
- ◆ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar



CW 1, lackiert, Artikel-Nr. P65-2001-A



CW 2, lackiert, Artikel-Nr. P65-2002-A



CW 3, lackiert, Artikel-Nr. P65-2007-A



Passende Fassböcke finden Sie auf Seite 17!

Wannen in Edelstahl finden Sie auf Seite 32!



CW 4L, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P65-1004-A



CW 4, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P65-1003-A

Typenbezeichnung	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	3	4	4	8
Außenmaße B x T x H in mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1850 x 820 x 270	1325 x 1320 x 250	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
Auffangvolumen in Liter	210	210	210	210	210	210
Belastung in kg	250	500	750	1000	1000	1600
Gewicht in kg	60	73	95	110	117	150
Artikel-Nr., lackiert	P65-2001-A	P65-2002-A	P65-2007-A	P65-2003-A	P65-2004-A	P65-2005-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P65-1001-A	P65-1002-A	P65-1007-A	P65-1003-A	P65-1004-A	P65-1005-A

Zubehör	PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien					
Artikel-Nr.	P65-2010-A	P65-2011-A	P65-2017-A	P65-2012-A	P65-2013-A	P65-2014-A






COMPAKTWANNEN FÜR 200-LITER-FÄSSER



CW 8, lackiert,  
Artikel-Nr. P65-2005-A



CW 4, feuerverzinkt,  
Artikel-Nr. P65-1003-A,  
mit optionalem Fassbock

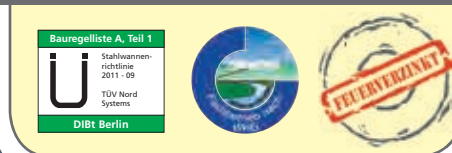

PALETTEN-WANNEN

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten
- ◆ In Kombination mit Fassbock auch zur liegenden Lagerung geeignet
- ◆ Mit und ohne Gitterrostauflage erhältlich

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit verzinktem Gitterrost



EW 2, lackiert, inkl. Gitterroste,  
Artikel-Nr. P66-2303-A




EW 2, feuerverzinkt, ohne Gitterroste,  
Artikel-Nr. P66-1301-A

Typenbezeichnung	EW 2 (für Europaletten)		EW 4 (für Chemiepaletten)	
	ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage	ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage
Ausführung	ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage	ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage
Maße B x T x H in mm	1250 x 820 x 240	1250 x 820 x 240	1220 x 1220 x 210	1220 x 1220 x 210
Auffangvolumen in Liter	210	210	210	210
Kapazität stehend*	2 Fässer	2 Fässer	4 Fässer	4 Fässer
Gewicht in kg	50	73	60	85
Artikel-Nr., lackiert	P66-2301-A	P66-2303-A	P66-2302-A	P66-2304-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P66-1301-A	P66-1303-A	P66-1302-A	P66-1304-A


FASSBÖCKE

Fassböcke mit festen Fassauflagen für 60 bis 200-Liter-Fässer, komplett **feuerverzinkt**. Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung. Fassböcke kombinierbar mit:

- ◆ Kompaktwannen
- ◆ Wasserschutzpaletten
- ◆ Gefahrstoffstationen
- ◆ Sicherheitsbodenelementen
- ◆ Fasswagen



FB 1,  
Artikel-Nr. P21-1701-A



FB 2,  
Artikel-Nr. P21-1702-A



FB 3,  
Artikel-Nr. P21-1703-A

Typenbezeichnung	FB 1	FB 2	FB 3
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	2 x 200-Liter-Fass	3 x 60-Liter-Fass
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 650 x 415	1230 x 650 x 415	1230 x 650 x 415
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1701-A	P21-1702-A	P21-1703-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt, inkl. Rollenauflage	P21-1801-A	P21-1802-A	P21-1803-A




## FASSWAGEN FÜR 60-/ 200-LITER-FÄSSER

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**
- ◆ Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange



WSP-20S/W, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1407-A, mit optionalem Fassbock



Passende Fassböcke finden Sie auf Seite 17!



WSP-10S/W, Artikel-Nr. P21-2406-A, mit optionalem Zurrgerät



WSP-20S/W60, Artikel-Nr. P21-1408-A



Fahrbare PE-Auffangwannen finden Sie auf Seite 47!



WSP-20S/W, **feuerverzinkt** Artikel-Nr. P21-1407-A



Drehbare Rollenauflage, Artikel-Nr. Z50-1925-B

Typenbezeichnung	WSP-20S/W60	WSP-10S/W	WSP-20S/W
Außenmaße L x B in mm	820 x 500	800 x 860	800 x 1400
Höhe (ohne Schubstange) in mm	345	525	405
Auffangvolumen in Liter	60	220	220
Kapazität à 60/200-Liter-Fass (stehend)	2 x 60	1 x 200	2 x 200
Artikel-Nr., lackiert	P21-2408-A	P21-2406-A	P21-2407-A
Artikel-Nr., <b>feuerverzinkt</b>	P21-1408-A	P21-1406-A	P21-1407-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zurrgerät	Z50-1920-A
Drehbare Rollenauflage	Z50-1925-B



**FASS-SCHRÄNKE AUS STAHL**

**Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten**

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Abschließbare Ausführungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung der Auffangwanne
- ◆ Wetterschutzaufbau aus Stahlblech verzinkt, mit Lüftungsöffnungen in den Seitenwänden zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- ◆ Dokumentenablage im Türfach serienmäßig



**WSP-1SKKS-D,  
Artikel-Nr. P21-2480-A**



**WSP-2SKKS-D,  
Artikel-Nr. P21-2481-A**



**Lüftungsöffnungen in den  
Seitenwänden**



**WSP-1SKKS-D/GR,  
Artikel-Nr. P21-2482-A**



**WSP-2SKKS-D/GR,  
Artikel-Nr. P21-2483-A**

Typenbezeichnung	WSP-1SKKS-D	WSP-2SKKS-D	WSP-1SKKS-D/GR	WSP-2SKKS-D/GR
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	-	-
Außenmaße B x T in mm	900 x 750	1760 x 750	900 x 750	1760 x 750
Gesamthöhe in mm	1900	1720	1900	1720
Innenmaße B x T in mm	740 x 660	2 x 740 x 660	740 x 660	2 x 740 x 660
Fachhöhe in mm	1360	1360	3 x 400	3 x 400
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Belastung in kg	250	500	250	500
Gewicht in kg	132	196	146	230
Artikel-Nr., Wanne lackiert, Aufbau verzinkt	P21-2480-A	P21-2481-A	P21-2482-A	P21-2483-A



## WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN



WSP-2STS, Artikel-Nr. P21-2411-A, Absperrkette optional



WSP-2SKS, Artikel-Nr. P21-2421-A, Absperrkette optional



Typenbezeichnung	WSP-1STS	WSP-2STS	WSP-4STS	WSP-1SKS	WSP-2SKS	WSP-4SKS
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	4	1	2	4
Außenmaße B x T in mm	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1520	1400	1320	1520	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220	220	220
Belastung in kg	250	500	1000	250	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2410-A	P21-2411-A	P21-2412-A	P21-2420-A	P21-2421-A	P21-2422-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1410-A	P21-1411-A	P21-1412-A	P21-1420-A	P21-1421-A	P21-1422-A

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Platzersparnis durch zweifache Stapelbarkeit der Typen WSP-ST5 und SKS
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**



WSP-2STS, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1411-A, stapelbar, Absperrketten optional



WSP-2SKS/Gitt, Artikel-Nr. P21-2501-A



WSP-2SS5, Artikel-Nr. P21-1451-A, Zurring optional

Typenbezeichnung	WSP-2SS5	WSP-2SKS/Gitt	WSP-4SKS/Gitt
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1300	1410	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	950	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220
Belastung in kg	500	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2451-A	P21-2501-A	P21-2510-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1451-A	P21-1501-A	P21-1510-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zurring	Z50-1920-A
Absperrkette	P21-2470-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Abschließbare Ausführungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**
- ◆ Ausführung NB mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen



WSP-2SKKS,  
Artikel-Nr. P21-2431-A



WSP-2SKKS,  
Artikel-Nr. P21-2431-A



Wasserschutzpalette  
in Sonderausführung



WSP-2SKKS,  
Artikel-Nr. P21-2431-A



für wassergefährdende Stoffe



für entzündbare Stoffe

Zugelassen	für wassergefährdende Stoffe		für entzündbare Stoffe	
Typenbezeichnung	WSP-2SKKS	WSP-4SKKS	WSP-2SKKS/NB	WSP-4SKKS/NB
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1400	1320	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 1200	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Belastung in kg	500	1000	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2431-A	P21-2432-A	P21-2461-A	P21-2462-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1431-A	P21-1432-A	P21-1461-A	P21-1462-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## SICHERHEITSBODENELEMENTE 55

Wassergefährdende und entzündbare Stoffe erfordern nicht nur beim Lagern hohe Sicherheitsvorschriften, sondern auch bei täglichen Betriebsabläufen wie Umfüllen, Umschlagen und Transportieren. Selbst Leergut muß laut Gesetzgeber über Auffangwannen gelagert werden. Kostengünstige und vorschriftsmäßige Lösungen sind hier gefragt. Für diese Fälle gibt es Sicherheitsbodenelemente.

- ◆ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Zugelassen für wassergefährdende und entzündbare Stoffe
- ◆ Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden
- ◆ Abstand zwischen den Elementen jeweils 40 mm
- ◆ Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- ◆ Befahrbar mit Handhubwagen, auf Anfrage mit Stapler oder mit LKW
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

### ANWENDUNGSBEREICHE:


- ◆ Leergutlager
- ◆ Auslegung von Transportwegen
- ◆ Revision von Transformatoren
- ◆ Spritz- und Leckageschutz



Typenbezeichnung	BS 14.14 / 55	BS 19.14 / 55	BS 29.14 / 55	BS 29.19 / 55
Grundfläche B x T in mm	1350 x 1400	1900 x 1400	2850 x 1400	2850 x 1900
Wannenhöhe in mm	55	55	55	55
Auffangvolumen in Liter	43	60	91	124
Radlast in kg	450	450	450	450
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	5000	5000	5000	5000
Gewicht in kg	140	186	285	380
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1200-B	P25-1201-B	P25-1202-B	P25-1203-B

Zubehör	Auffahrampen				Auffahrecken
Typ	AF 13 / 55	AF 14 / 55	AF 19 / 55	AF 29 / 55	AE 55
Grundfläche B x T in mm	1350 x 550	1400 x 550	1900 x 550	2850 x 550	550 x 550
Radlast in kg	450	450	450	450	450
Gewicht in kg	40	42	59	85	42
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1210-A	P25-1211-A	P25-1212-A	P25-1213-A	P25-1226-A

Zubehör	Wannenverbinder			
Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
Maße B x T in mm	52 x 1320	52 x 1370	52 x 1870	52 x 2820
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1220-A	P25-1221-A	P25-1222-A	P25-1223-A

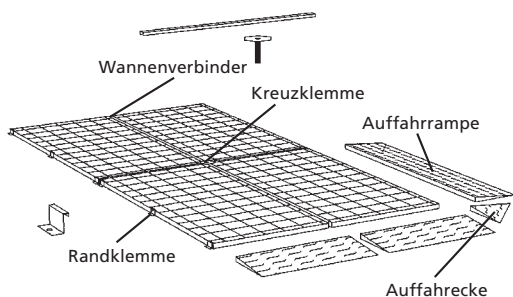

Weitere Größen auf Anfrage!

Zubehör	Rand- und Kreuzklemmen	
Typ	RK 55	KK 55
Maße B x T in mm	100 x 30	120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1224-A	P25-1225-A






Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



**SICHERHEITSBODENELEMENTE 78**





**PE-Bodenelemente  
finden Sie  
auf Seite 39!**

◆ **Für individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.  
Maßanfertigung möglich!**

Typenbezeichnung	BS 14.14 / 78	BS 19.14 / 78	BS 29.14 / 78	BS 29.19 / 78
Grundfläche B x T in mm	1350 x 1400	1900 x 1400	2850 x 1400	2850 x 1900
Wannenhöhe in mm	78	78	78	78
Auffangvolumen in Liter	84	119	178	242
Radlast in kg	450	450	450	450
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	5000	5000	5000	5000
Gewicht in kg	134	187	287	387
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1204-B	P25-1205-B	P25-1206-B	P25-1207-B

Zubehör	Auffahrampen				Auffahracken
Typ	AF 13 / 78	AF 14 / 78	AF 19 / 78	AF 29 / 78	AE 78
Grundfläche B x T in mm	1350 x 730	1400 x 730	1900 x 730	2850 x 730	730 x 730
Radlast in kg	450	450	450	450	450
Gewicht in kg	60	65	85	120	55
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1214-A	P25-1215-A	P25-1216-A	P25-1217-A	P25-1227-A

Zubehör	Wannenverbinder			
Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
Maße B x T in mm	52 x 1320	52 x 1370	52 x 1870	52 x 2820
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1220-A	P25-1221-A	P25-1222-A	P25-1223-A

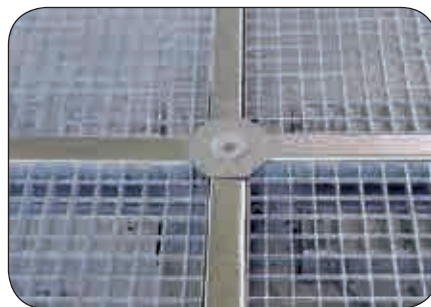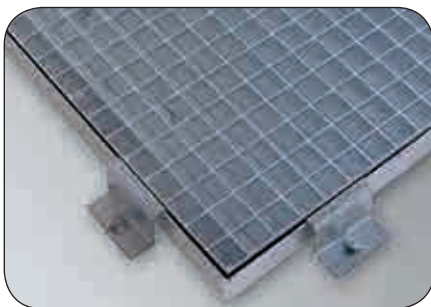

Zubehör	Rand- und Kreuzklemmen	
Typ	RK 78	KK 78
Maße B x T in mm	100 x 30	120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1229-A	P25-1228-A

**Fasspalette stapelbar,  
Abfüllhöhe 230 mm,  
B x T x H in mm  
= 1290 x 750 x 300,  
Artikel-Nr. R67-1107-A**



## SICHERHEITSBODENELEMENTE 123

### Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe

- ◆ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden
- ◆ Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung



Fasspalette stapelbar,  
Abfüllhöhe 230 mm,  
B x T x H in mm  
= 1290 x 750 x 300,  
Artikel-Nr. R67-1107-A



Typenbezeichnung	BS 05.05 / 123	BS 10.05 / 123	BS 20.05 / 123	BS 25.05 / 123	BS 10.10 / 123	BS 20.10 / 123	BS 25.10 / 123
Grundfläche B x T in mm	500 x 500	1000 x 500	2000 x 500	2500 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1000
Wannenhöhe in mm	123	123	123	123	123	123	123
Auffangvolumen in Liter	20	40	85	100	80	160	210
Radlast in kg	450	450	450	450	450	450	450
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Gewicht in kg	28	52	100	125	83	162	201
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1240-B	P25-1241-B	P25-1246-B	P25-1242-B	P25-1243-B	P25-1244-B	P25-1245-B

Zubehör	Auffahrrampen				Auffahrecken	
Typ	AF 05 / 123	AF 10 / 123	AF 20 / 123	AF 25 / 123*	AE 123	
Grundfläche B x T in mm	450 x 1150	950 x 1150	1950 x 1150	2450 x 1150	1150 x 1150	
Radlast in kg	500	500	500	500	500	
Gewicht in kg	41	69	141	175	39	
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1260-B	P25-1261-B	P25-1262-B	P25-1263-C	P25-1264-B	

Zubehör	Wannenverbinder			
Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
Maße B x T in mm	52 x 470	52 x 970	52 x 1970	52 x 2470
Artikel-Nr., verzinkt	P25-1250-B	P25-1251-B	P25-1252-B	P25-1253-B

Zubehör	Rand- und Kreuzklemmen		
Typ		RK 123	KK 123
Maße B x T in mm		100 x 30	120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt		P25-1254-B	P25-1255-B

Zubehör	Rampenverbinder	
Typ		RV 123
Maße H x B x L in mm		123 x 90 x 1150
Artikel-Nr., verzinkt		P25-1256-B

\* Lieferung 2-teilig






FLÄCHENSCHUTZ-MODULSYSTEM

Geeignet als mobile Umfüll-, Abfüll- und/oder Betankungsfläche mit Ü-Zeichen

- ◆ Stabiles Flächenschutzelement
- ◆ 5/7 mm Tränenblech, grundiert und lackiert in RAL 7016 - anthrazit
- ◆ Flüssigkeitsdicht verschweißt, mit Werksprüfzeugnis
- ◆ Befahrbar mit Fahrzeugen bis zu einer Radlast von 3 Tonnen
- ◆ Beliebig erweiterbar und nachrüstbar im Rastermaß
- ◆ Andere Abmaße und Auffangvolumen auf Anfrage möglich
- ◆ Anlieferung in Einzelsegmenten, schnell und problemlos auslegbar ---> **SOFORT EINSATZBEREIT**
- ◆ **Eine Bodenverankerung ist nicht erforderlich, da die Elemente durch ihr Eigengewicht fest aufliegen.**



Mobile Bereitstellungsfläche

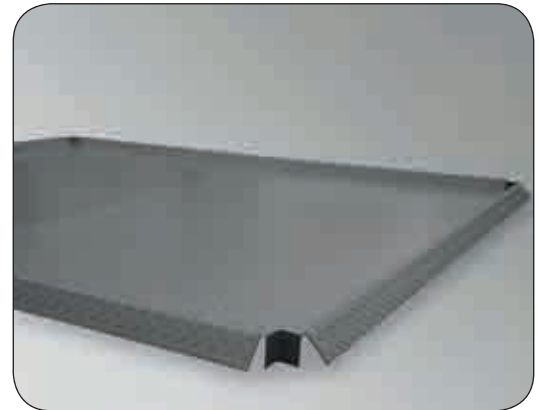

Begehbare, rutschfeste Oberfläche, beliebig erweiterbar



Betankung von Fahrzeugen: Auslaufender Kraftstoff wird auf dem Modulsystem zurückgehalten.



Typenbezeichnung	Grundelement FSS-M1	Anbauelement FSS-M2
Grundfläche B x T in mm	2920 x 2380	2920 x 2380
Wannenhöhe in mm	73	73
Auffangvolumen in Liter	210	210
Gewicht in kg	315	315
Artikel-Nr., lackiert	P25-1300-A	P25-1301-A



## RAUMAUSKLEIDUNG / FLÄCHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL

### Geeignet für große Lagerflächen

#### Beschreibung:

- ◆ Tragkonstruktion fest mit dem Untergrund verbunden
- ◆ Beplankung aus 5 mm Stahlblech, Tränenblech  
5/7 mm oder 3 mm Edelstahlblech
- ◆ Flüssigkeitsdicht verschweißt mit Werkprüfzeugnis
- ◆ Seitliche Aufkantungen bis 1500 mm
- ◆ Einleitblech umlaufend an der Oberkante des Wandanschlusses
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch geeignete Beschichtung
- ◆ Werksseitig in Einzelsegmente vorbereitet
- ◆ Vor Ort verlegt und verschweißt
- ◆ Anpassung der Auskleidung an örtliche Gegebenheiten nach Ortsbesichtigung oder geprüften Vorgaben des Auftraggebers



Im Einsatz als Umschlagplatz zur Abfallbehandlung



Flächenschutzsysteme eignen sich besonders für große Flächen





FLÄCHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL



**Anwendungsbereiche:**

- ◆ Lagerflächen mit unregelmäßiger Geometrie
- ◆ Lagerflächen mit hohen Belastungen
- ◆ Lagerflächen mit hohem Auffangvolumen
- ◆ Löschwasser-Rückhaltung
- ◆ Überdachte Freilagerflächen
- ◆ Lagerflächen mit Pumpensumpf



Hohes Rückhaltevolumen



Geneigte Lagerfläche mit Pumpensumpf



Löschwasserrückhaltung mit dreh-klappbarer Barriere



## AUFFANGWANNEN FÜR 1000-LITER-BEHÄLTER

### Zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden

- ◆ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Stellebene aus feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**



WSP-KTC-ZW, lackiert,  
Artikel-Nr. P21-2602-B



WSP-KTC-OS, feuerverzinkt,  
Artikel-Nr. P21-1601-B



Alle Wannen auch mit  
PE-Einsatz lieferbar !



WSP-KTC-DR, feuerverzinkt,  
Artikel-Nr. P21-1607-A



WSP-KTC-SSS, lackiert,  
Artikel-Nr. P21-2605-A



Typenbezeichnung	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
Maße B x T x H in mm	1300 x 1360 x 790	2680 x 1300 x 480	3850 x 1300 x 385	1300 x 1360 x 2245
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500	1500
Artikel-Nr., lackiert	P21-2601-B	P21-2602-B	P21-2607-A	P21-2605-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1601-B	P21-1602-B	P21-1607-A	P21-1605-A
Zubehör	Säurebeständiger PE-Wanneneinsatz			
Artikel-Nr.	P21-2610-A	P21-2611-A	P21-2613-A	P21-2610-A



**AUFFANGWANNEN FÜR 1000-LITER-BEHÄLTER MIT ABFÜLLBOCK**



**WSP-KTC-AS, lackiert, Artikel-Nr. P21-2603-B**



**WSP-KTC-ZW-AS, lackiert, Artikel-Nr. P21-2606-A**

- ◆ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar
- ◆ Chemische Resistenz der PE-Einsätze gemäß Beständigkeitsliste
- ◆ Auffangvolumen 1000 Liter
- ◆ Belastung 1500 kg/m<sup>2</sup>



**Alle Wannen auch mit PE-Einsatz lieferbar !**



**WSP-KTC-DR-AS, lackiert, Artikel-Nr. P21-2608-A**



Typenbezeichnung	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
Maße B x T x H in mm	1300 x 1360 x 1070	2620 x 1400 x 745	3940 x 1400 x 645
Maße Abfüllbock B x T x H in mm	1300 x 1100 x 320	2 x 1300 x 1100 x 320	3 x 1300 x 1100 x 320
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500
Artikel-Nr., lackiert	P21-2603-B	P21-2606-A	P21-2608-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1603-B	P21-1606-A	P21-1608-A

Zubehör	Säurebeständiger PE-Wanneneinsatz		
Artikel-Nr.	P21-2610-A	P21-2612-A	P21-2614-A



## GROSSRAUMWANNEN

### Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Typen GW 3, GW 5 und GW 6 sind auch zur Lagerung von 1000-Liter-Behältern geeignet
- ◆ Die Anlieferung der Typen GW 4, GW 5 und GW 6 erfolgt in Einzelsegmenten, d.h. die Einzelwannen werden vor Ort mit Hilfe von Wannerverbindern zu einer Lagerfläche verbunden



GW 2, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1101-A



GW 1, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1100-A



GW 2, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1101-A



GW 3, **feuerverzinkt**, Artikel-Nr. P21-1102-A, mit optionaler Auffahrrampe



Besonders großes Auffangvolumen und großzügig dimensionierte Lagerfläche !

Typenbezeichnung	GW 1	GW 2	GW 3	GW 4	GW 5	GW 6
Außenmaße B x T x H in mm	1066 x 2066 x 315	2066 x 2066 x 315	3066 x 2066 x 315	4066 x 2066 x 315	5066 x 2066 x 315	6066 x 2066 x 315
Auffangvolumen in Liter	310	660	1000	2 x 660	2 x 1000	2 x 1200
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	145	270	400	550	700	810
Anzahl Einzelwanne	1	1	1	2	2	2
Anzahl Wannerverbinder	-	-	-	1	1	1
Unterfahrhöhe in mm	100	100	100	100	100	100
Artikel-Nr., <b>feuerverzinkt</b>	P21-1100-A	P21-1101-A	P21-1102-A	P21-1103-A	P21-1104-A	P21-1105-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe für Fasskarre L x B x H in mm = 1200 x 1000 x 315, Stahlblech verzinkt	P21-1110-A




SONDERANFERTIGUNGEN

Über unsere zahlreichen Standard-Wannentypen hinaus, fertigen wir Auffangwannen aus Stahl auch speziell nach Ihren Wünschen und Vorgaben.



Egal ob höheres Auffangvolumen, spezieller Einsatzzweck oder Sonderkonstruktion, fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

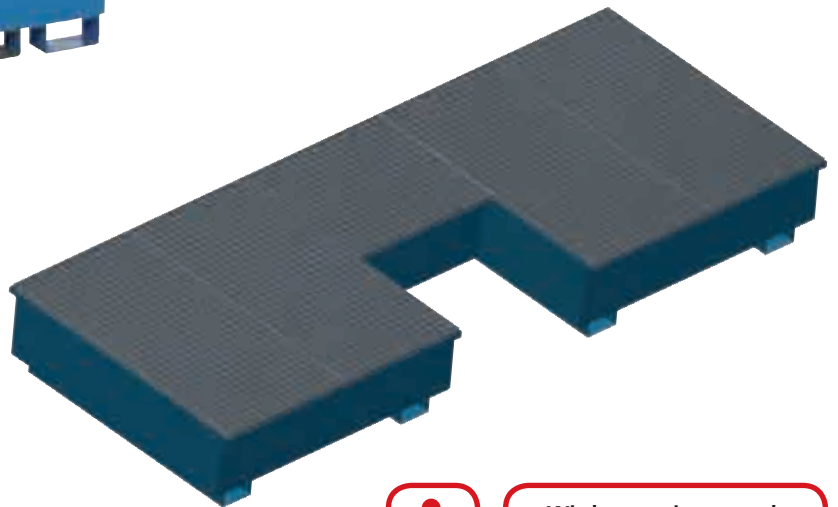

Wir konstruieren nach Ihren speziellen Vorgaben!





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## AUFFANGWANNEN AUS EDELSTAHL

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Durch die Ausführung aus Edelstahl 1.4301 hervorragend geeignet zur Lagerung von Säuren und Laugen
- ◆ Stellebene wahlweise mit feuerverzinkten oder Edelstahl-Gitterrosten
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Auffangwannen aus Edelstahl sind besonders für den Einsatz in der Galvanik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet.



Typenreihe CW2 u. CW4 sind speziell zur Lagerung von 200-Liter-Fässern oder Kleingebinden geeignet



CW4-VA, Artikel-Nr. P69-3002-A



CW2-VA, Artikel-Nr. P69-3001-A



KTC-ZW-VA, Artikel-Nr. P69-3004-A



KTC-OS-VA, Artikel-Nr. P69-3003-A



Typenreihe KTC-OS und KTC-ZW sind speziell zur Lagerung von KTC / IBC geeignet

Typenbezeichnung	CW2-VA	CW4-VA	KTC-OS-VA	KTC-ZW-VA
Maße B x T x H in mm	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250	1300 x 1360 x 790	2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter	210	210	1000	1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	500	1000	1500	1500
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	4 x 200-Liter-Fass	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC
Artikel-Nr., mit verzinktem Gitterrost	P69-3001-A	P69-3002-A	P69-3003-A	P69-3004-A
Artikel-Nr., mit Edelstahl-Gitterrost	P69-3011-A	P69-3012-A	P69-3013-A	P69-3014-A





## 1.2. Auffangwannen aus PE ...


Zul.-Nr.: Z-40.22-360



Belastungsversuche  
**Seite 34**



PE - Wannen zur Lagerung von  
Kleingebinden, 60- bzw. 120-Liter-Fässern  
**Seite 35-38**



PE - Sicherheits-  
bodenelemente  
**Seite 39**



PE - Wannen zur Lagerung  
von 200-Liter-Fässern  
**Seite 40-45**



Fassböcke aus PE  
**Seite 46**



Fahrbare Auffang-  
wannen aus PE  
**Seite 47**



PE - Wannen zur  
KTC / IBC - Lagerung  
**Seite 48-51**



Umweltschränke aus PE  
**Seite 52**



Flexible Auffang-  
wannen aus PE  
**Seite 53**



PE - Wannen zur Lagerung von  
Kleingebinden - Serie Red Line  
**Seite 53**



Gefahrstoffstationen  
für Fässer aus PE  
**Seite 54**



Gefahrstoffstationen  
für KTC/IBC aus PE  
**Seite 55**




## BELASTUNGSVERSUCHE PE-WANNEN

### Belastungsversuche an rotationsgeformten Auffangwannen aus Polyethylen im Hinblick auf deren bauaufsichtlicher Zulassung

Voraussetzung für die Erlangung einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom DIBt Berlin waren erfolgreich zu absolvierende Belastungsversuche. Hierzu wurden die LACONT-PE-Auffangwannen von einer amtlich anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (vom DAP - Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen - akkreditiertes Prüflaboratorium) gemäß den neuesten Vorgaben und Anforderungen des DIBt Berlin geprüft.



**Auffangwanne PE-KT-EP6 unter einer Prüflast von 6.000 kg**

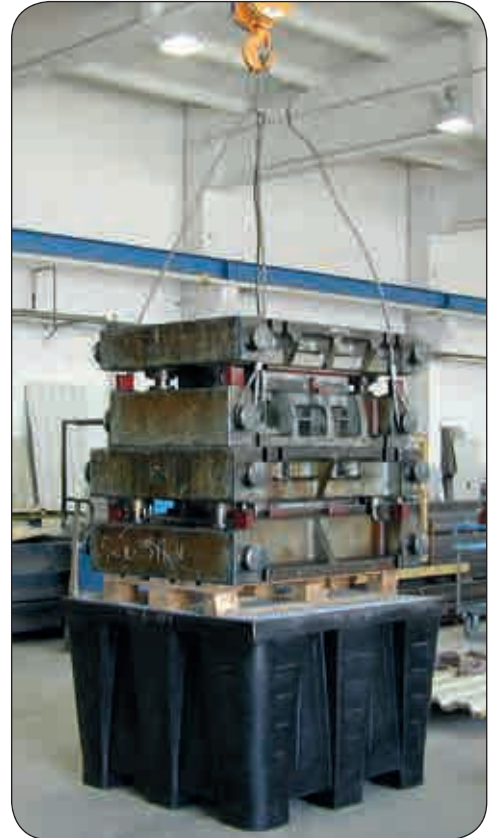

**Auffangwanne PE-KT-EP1 unter einer Prüflast von 6.000 kg**



**Auffangwanne PE-KT-EP5 unter einer Prüflast von 12.000 kg**


So wurden an den Auffangwannen Versuche mit Wasserfüllungen, Verformungsmessungen und vor allem Belastungsversuche durchgeführt. Die Belastungstests mit mindestens 4-facher Betriebslast wurden erfolgreich bestanden.



PE - WANNEN ZUR KLEINGEBINDELAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Stellebene aus PE-Gitterrost, bei PE-100-EP6 in der Wanne liegend
- ◆ Stellebene leicht herausnehmbar
- ◆ PE-100-EP7 nur ohne Gitterrost lieferbar



PE-100-EP4,  
Artikel-Nr. P70-7001-A



PE-100-EP5,  
Artikel-Nr. P70-7002-A



PE-100-EP6,  
Artikel-Nr. P70-7003-A



PE-100-EP7,  
Artikel-Nr. P70-7004-A




PE-100-EP20,  
Artikel-Nr. P70-7050-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP4	PE-100-EP5	PE-100-EP6	PE-100-EP7	PE-100-EP20
Außenmaße B x T x H in mm	430 x 410 x 155	620 x 420 x 155	530 x 450 x 130	785 x 555 x 110	710 x 675 x 115
Auffangvolumen in Liter	15	20	20	20	30
Max. Belastung in kg	40	60	-	-	100
Artikel-Nr.	P70-7001-A	P70-7002-A	P70-7003-A	P70-7004-A	P70-7050-A

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN UND KANISTERN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und Werkbänken
- ◆ Stellebene aus PE-Gitterrost
- ◆ Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behältern erhältlich



PE-100-EP22,  
Artikel-Nr. P70-7054-A



PE-100-EP22,  
Artikel-Nr. P70-7053-A


Typenbezeichnung	PE-100-EP22
Außenmaße B x T x H in mm	800 x 635 x 230
Auffangvolumen in Liter	60
Max. Belastung in kg	150
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7053-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7054-A



## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN UND KANISTERN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und Werkbänken
- ◆ Stellebene als PE-Lochplatte
- ◆ Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behältern erhältlich



PE-30, ohne Stellebene, Artikel-Nr. P70-2004-A



PE-20, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2001-A



PE-60, ohne Stellebene, Artikel-Nr. P70-2008-A



PE-30, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2003-A



PE-60, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2007-A



PE-100, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2009-A

Typenbezeichnung	PE-20	PE-30	PE-40	PE-60	PE-100
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 400 x 155	805 x 405 x 155	800 x 600 x 155	1000 x 600 x 175	1200 x 800 x 175
Auffangvolumen in Liter	20	30	40	60	100
Max. Belastung in kg	50	50	100	200	200
Artikel-Nr., ohne Stellebene	P70-2002-A	P70-2004-A	P70-2006-A	P70-2008-A	P70-2010-A
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-2001-A	P70-2003-A	P70-2005-A	P70-2007-A	P70-2009-A



PE-WANNEN ZUR LAGERUNG VON 60-LITER-FÄSSERN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Stellebene aus verzinktem oder PE-Gitterrost



PE-100-EP10,  
Artikel-Nr. P70-7046-A



PE-100-EP10,  
Artikel-Nr. P70-7045-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP10
Außenmaße B x T x H in mm	805 x 640 x 335
Auffangvolumen in Liter	60
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	150
Artikel-Nr., ohne Gitterrost	P70-7045-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7046-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7047-A

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit verz. oder PE-Gitterrost

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bauweise zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Stellebene aus PE-Gitterrost leicht herausnehmbar
- ◆ PE-100-EP3 auch ohne PE-Gitterrost erhältlich zum direkten Einstellen von Fässern oder Behältern



PE-100-EP3,  
Artikel-Nr. P70-7007-A



PE-Wannen zur Klein-  
gebindelagerung -  
Serie Red Line finden  
Sie auf Seite 53!



PE-100-EP3,  
Artikel-Nr. P70-7006-A



PE-100-EP1,  
Artikel-Nr. P70-7008-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP3	PE-100-EP1
Außenmaße B x T x H in mm	990 x 645 x 145	1245 x 625 x 115
Auffangvolumen in Liter	65	60
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2	3
Max. Belastung in kg	200	300
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7006-A	-
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7007-A	P70-7008-A


\* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Gitterrost



## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN UND KANISTERN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und Werkbänken
- ◆ Stellebene aus PE-Gitterrost
- ◆ Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behältern erhältlich

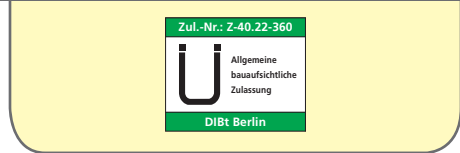

PE-100-EP23,  
Artikel-Nr. P70-7056-A



PE-100-EP21,  
Artikel-Nr. P70-7051-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP21	PE-100-EP23
Außenmaße B x T x H in mm	810 x 640 x 150	1200 x 640 x 150
Auffangvolumen in Liter	60	90
Max. Belastung in kg	200	200
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7051-A	P70-7055-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7052-A	P70-7056-A

## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 120-LITER-FÄSSERN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bauweise zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Stellebene aus PE-Gitterrost leicht herausnehmbar
- ◆ PE-100-EP9 auch ohne PE-Gitterrost erhältlich zum direkten Einstellen von Fässern und Gebinden



PE-100-EP2,  
Artikel-Nr. P70-7018-A



PE-100-EP9,  
Artikel-Nr. P70-7017-A



PE-100-EP9,  
Artikel-Nr. P70-7016-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP9	PE-100-EP2
Außenmaße B x T x H in mm	990 x 645 x 345	1245 x 1245 x 115
Auffangvolumen in Liter	165	120
Kapazität à 120-Liter-Fass*	1-2	4
Max. Belastung in kg	200	600
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7016-A	-
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7017-A	P70-7018-A

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Gitterrost



PE - BODENELEMENTE ZUR FASS- UND KLEINGEBINDELAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannensverbinder
- ◆ Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen
- ◆ Stellebene aus verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost
- ◆ Belastung max. 1000 kg/m<sup>2</sup> bei gleichmäßig verteilter Last



Fahrbare PE-Auffangwannen finden Sie auf Seite 47!




PE-BS1, Artikel-Nr. P70-7071-A, mit optionaler PE-Auffahrrampe für Fasskarre

Typenbezeichnung	PE-BS1	PE-BS2	PE-BS3
Außenmaße B x T x H in mm	1270 x 825 x 150	1270 x 1215 x 150	1270 x 1610 x 150
Auffangvolumen in Liter	100	150	210
Artikel-Nr., mit verzinktem Gitterrost	P70-7070-A	P70-7072-A	P70-7074-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7071-A	P70-7073-A	P70-7075-A

Zubehör	Wannensverbinder			
Typ	VB 078	VB 11	VB 12	VB 15
Maße B x T in mm	40 x 780	40 x 1175	40 x 1235	40 x 1565
Artikel-Nr., verzinkt	P70-7076-A	P70-7077-A	P70-7078-A	P70-7079-A

Zubehör	Rand- und Kreuzklemmen	
Typ	RK 150	KK150
Maße B x T in mm	100 x 30	120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt	P70-7080-A	P70-7081-A

Zubehör	PE-Auffahrrampe
Typ	AF-PE
Maße B x T in mm	800 x 1200
Artikel-Nr.	P70-7082-A

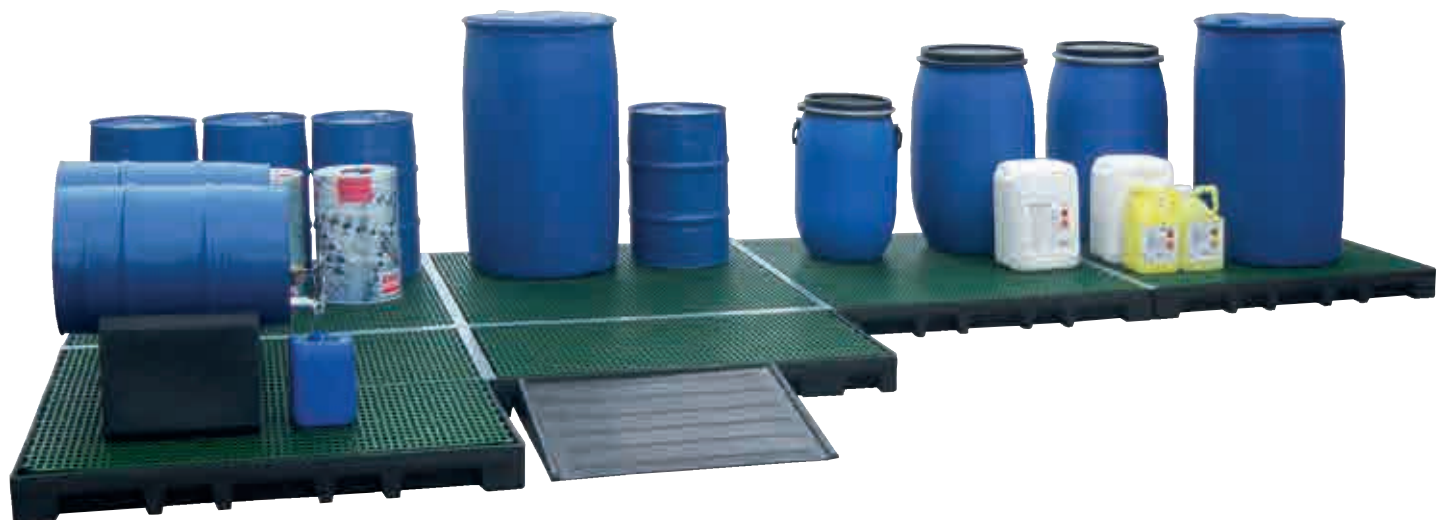

Kombinationsbeispiel



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden oder auf Euro- bzw. Chemiepaletten
- ◆ Ohne Stellfläche zum direkten Einstellen von Fässern und Behältern oder mit Stellfläche nach Wahl erhältlich



PE-200-EP9,  
Artikel-Nr. P70-7020-A



PE-200-EP9,  
Artikel-Nr. P70-7022-A



PE-200-EP10,  
Artikel-Nr. P70-7023-A



PE-200-EP10,  
Artikel-Nr. P70-7024-A

Typenbezeichnung	PE-200-EP9	PE-200-EP10
Außenmaße B x T x H in mm	1222 x 815 x 360	1222 x 1222 x 235
Auffangvolumen in Liter	235	240
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2	4
Max. Belastung in kg	500	1000
Artikel-Nr., ohne Stellebene	P70-7020-A	P70-7023-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7021-A	P70-7024-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7022-A	P70-7025-A

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit verzinktem oder PE-Gitterrost





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



PE - UNTERFAHRKONSTRUKTION



PE-200-EP10, Artikel-Nr. P70-7025-A,  
mit optionaler Unterfahrkonstruktion,  
Artikel-Nr. P70-7060-A




PE-200-EP10, Artikel-Nr. P70-7024-A,  
mit optionaler Unterfahrkonstruktion,  
Artikel-Nr. P70-7060-A

Zubehör	Artikel-Nr.
PE-Unterfahrkonstruktion, B x T x H in mm = 1200 x 1200 x 100, durch PE-Spezialpalette, inkl. Wannennarretierung	P70-7060-A

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Fässern und Behältern oder mit Stellfläche nach Wahl erhältlich

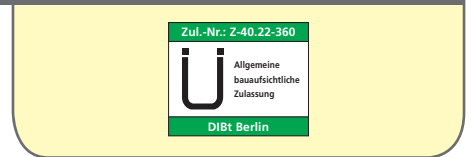

PE-200-EP11,  
Artikel-Nr. P70-7059-A



PE-200-EP11,  
Artikel-Nr. P70-7058-A



PE-200-EP11,  
Artikel-Nr. P70-7058-A

Typenbezeichnung	PE-200-EP11
Außenmaße B x T x H in mm	1210 x 810 x 470
Auffangvolumen in Liter	240
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2*
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne Stellebene	P70-7057-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7058-A
Artikel-Nr., mit PE-Stellebene	P70-7059-A


\* maximale Kapazität bei Verwendung einer Stellebene



## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN - SERIE BLUE LINE

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE blau
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Mit Stellebene durch PE-Palette

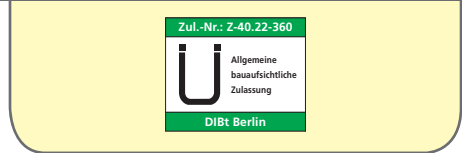

PE-200-EP13, Artikel-Nr. P70-7062-A, mit optionalem Fassbock aus PE



PE-200-EP12, Artikel-Nr. P70-7061-A



PE-200-EP13, Artikel-Nr. P70-7062-A



PE-200-EP12, Artikel-Nr. P70-7061-A, mit optionalem Fassbock aus PE

Typenbezeichnung	PE-200-EP12	PE-200-EP13
Außenmaße B x T x H in mm	1250 x 850 x 380	1250 x 1250 x 580
Auffangvolumen in Liter	220	450
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4
Max. Belastung in kg	500	1000
Artikel-Nr., mit PE-Stellebene	P70-7061-A	P70-7062-A



**PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN**

**Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien**

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ PE-200-EP6 ohne Bodenfreiheit zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Stellebenen aus verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost



**PE-200-EP1,**  
Artikel-Nr. P70-7011-A



**PE-200-EP2,**  
Artikel-Nr. P70-7013-A



**PE-200-EP3,**  
Artikel-Nr. P70-7015-A



**PE-200-EP4,**  
Artikel-Nr. P70-7027-A



**Fassböcke aus PE  
finden Sie auf Seite 46!**



**PE-200-EP6,**  
Artikel-Nr. P70-7029-A



**Gefahrstoffstation aus PE  
finden Sie auf Seite 54/55!**

Typenbezeichnung	PE-200-EP1	PE-200-EP2	PE-200-EP3	PE-200-EP4	PE-200-EP6
Außenmaße B x T x H in mm	925 x 765 x 555	1265 x 705 x 540	1235 x 1235 x 475	1250 x 1250 x 240	2410 x 695 x 330
Auffangvolumen in Liter	220	220	450	220	400
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	4	4	4
Max. Belastung in kg	250	500	1000	1000	1000
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7010-A	P70-7012-A	P70-7014-A	P70-7026-A	P70-7028-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7011-A	P70-7013-A	P70-7015-A	P70-7027-A	P70-7029-A



## PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Mit Stellfläche nach Wahl oder ohne Gitterrost erhältlich zum direkten Aufstellen von Europaletten
- ◆ Durch Arretierungsrippen wird die Europalette vor Verrutschen gesichert

Zul.-Nr.: Z-40.22-360



PE-200-EP5,  
Artikel-Nr. P70-7032-A



PE-200-EP5,  
Artikel-Nr. P70-7030-A

Typenbezeichnung	PE-200-EP5
Außenmaße B x T x H in mm	1310 x 910 x 380
Auffangvolumen in Liter	220
Kapazität à 200-Liter-Fass	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne Gitterrost	P70-7030-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7031-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7032-A



Arretierungsrippen gegen  
Verrutschen der Europalette

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Ohne Stellfläche zum direkten Einstellen eines 200-Liter-Fasses

Typenbezeichnung	PE-300-EP1
Außenmaße B x T x H in mm	990 x 990 x 465
Auffangvolumen in Liter	300
Kapazität à 200-Liter-Fass	1
Artikel-Nr.	P70-7040-A



PE-300-EP1,  
Artikel-Nr. P70-7040-A




Fahrbare PE-Auffangwannen  
finden Sie auf Seite 47!



PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisationsrippen gewährleisten hohe Belastungswerte
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Stellebene als PE-Lochplatte

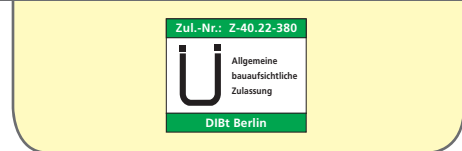

PE-200-4,  
mit PE-Lochplatte,  
Artikel-Nr. P70-2022-A

PE-200-2,  
mit PE-Lochplatte,  
Artikel-Nr. P70-2021-A



PE-200-4L,  
mit PE-Lochplatte,  
Artikel-Nr. P70-2023-A

PE-200-1,  
mit PE-Lochplatte,  
Artikel-Nr. P70-2020-A

Typenbezeichnung	PE-200-1	PE-200-2	PE-200-4	PE-200-4L
Außenmaße B x T x H in mm	1000 x 680 x 600	1300 x 750 x 440	1380 x 1290 x 280	2445 x 660 x 270
Auffangvolumen in Liter	225	236	242	220
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	4	4
Max. Belastung in kg	250	500	1000	1000
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-2020-A	P70-2021-A	P70-2022-A	P70-2023-A



## FASSBÖCKE AUS PE



FB 1/60,  
Artikel-Nr. P70-7111-A



FB 1/200,  
Artikel-Nr. P70-7112-A




FB 2/60,  
Artikel-Nr. P70-7113-A

Zur liegenden Lagerung von Stahl-  
fässern (60- oder 200-Liter-Fässer)

- ◆ 1-Fass-Typen aus PE schwarz
- ◆ 2-Fass-Typen aus PE gelb



**Auffangwannen sind nicht  
im Lieferumfang enthalten!**

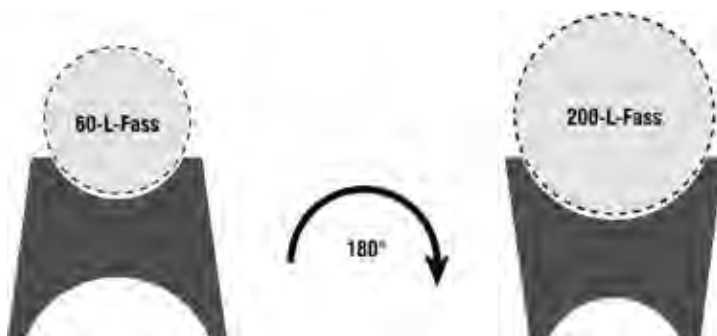

FB 2/200,  
Artikel-Nr. P70-7114-A



FB 1-Kombi,  
Artikel-Nr. P70-7115-A



FB 1-Kombi,  
Artikel-Nr. P70-7115-A

Typenbezeichnung	FB 1/60	FB 1/200	FB 1-Kombi	FB 2/60	FB 2/200
Außenmaße B x T x H in mm	390 x 515 x 390	580 x 790 x 590	490 x 505 x 390	860 x 385 x 315	1245 x 585 x 390
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	1 x 200-Liter-Fass	1 x 60 o. 1 x 200-Liter-Fass	2 x 60-Liter-Fass	2 x 200-Liter-Fass
Artikel-Nr.	P70-7111-A	P70-7112-A	P70-7115-A	P70-7113-A	P70-7114-A



**FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN**

**Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden**

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Gitterrost erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 200 kg



**PE-100-EP3-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7311-A**

Typenbezeichnung	PE-100-EP3-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter	65
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	200
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7310-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7311-A

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Gitterrost



**PE-100-EP3-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7311-A**

**Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern**

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit Gitterrost-Stellfläche erhältlich
- ◆ PE- Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 500 kg



**PE-200-EP9-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7314-A**



**PE-200-EP9-Wagen, ohne Stellfläche, Artikel-Nr. P70-7312-A**

Typenbezeichnung	PE-200-EP9-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	235
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne Stellfläche	P70-7312-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7313-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7314-A

\* maximale Kapazität bei Verwendung mit verzinktem oder PE-Gitterrost

**FASSROLLI AUS KUNSTSTOFF**

**Für den innerbetrieblichen Transport von Fässern**

- ◆ Material PE grün / schwarz
- ◆ Außenmaß ø 860 mm x Höhe 230 mm
- ◆ Runde Bauform
- ◆ Tragkraft 240 kg
- ◆ 4 leichtgängige Kunststoffrollen
- ◆ Zugstange verzinkt



**FR-PE-200, Artikel-Nr. P70-7150-A**





## PE - WANNEN ZUR KTC / IBC - LAGERUNG

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisationsrippen gewährleisten hohe Belastungswerte
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Stellebene aus verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost
- ◆ Gitterroste leicht herausnehmbar durch Griffen

Zul.-Nr.: Z-40.22-360



PE-KT-EP1,  
Artikel-Nr. P70-7100-A



Gitterrost leicht heraus-  
nehmbar durch Griffen

PE-KT-EP2, Artikel-Nr. P70-7103-A,  
mit optionalem Abfüllbock PE



PE-KT-EP3,  
Artikel-Nr. P70-7105-A



PE-KT-EP3, Artikel-Nr. P70-7105-A,  
mit optionalem Abfüllbock PE

Typenbezeichnung	PE-KT-EP1	PE-KT-EP2	PE-KT-EP3
Außenmaße B x T x H in mm	1290 x 1290 x 900	1720 x 1450 x 600	2490 x 1290 x 480
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000
Kapazität à KTC / IBC	1	1	2
Max. Belastung in kg	1250	1250	2500
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7100-A	P70-7102-A	P70-7104-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7101-A	P70-7103-A	P70-7105-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Abfüllbock PE, zur erhöhten Lagerung bei Abfüllvorgängen, B x T x H in mm = 1210 x 1200 x 400	P70-7110-A





PE - WANNEN ZUR KTC / IBC-LAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Typ PE-KT-EP6 mit integriertem Abfüllbecken
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Mit Stellebene aus verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost




PE-KT-EP7,  
Artikel-Nr. P70-7136-A



PE-KT-EP6,  
Artikel-Nr. P70-7133-A



PE-KT-EP7, Artikel-Nr. P70-7136-A,  
mit optionalem Abfüllbock PE



Gitterrost leicht heraus-  
nehmbar durch Griffecke


Typenbezeichnung	PE-KT-EP6	PE-KT-EP7
Außenmaße B x T x H in mm	1300 x 1700 x 940	1840 x 1840 x 640
Auffangvolumen in Liter	1000	1000
Kapazität à KTC / IBC	1	1
Max. Belastung in kg	1500	3000
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7133-A	P70-7135-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7134-A	P70-7136-A



## PE - WANNEN ZUR KTC / IBC - LAGERUNG

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisationsrippen gewährleisten hohe Belastungswerte
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Stellebene als PE-Lochplatte

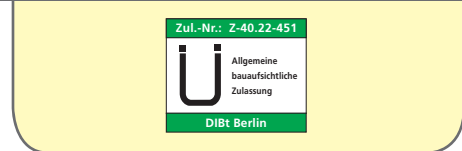

PE-KT-15, stapelbar, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2043-A



PE-KT-1, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2040-A



PE-KT-2, mit 2 x PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2041-A



PE-KT-1, ohne PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2042-A

Typenbezeichnung	PE-KT-1	PE-KT-15	PE-KT-2
Außenmaße B x T x H in mm	1450 x 1450 x 1000	1700 x 1700 x 710	2450 x 1450 x 575
Auffangvolumen in Liter	1100	1100	1100
Kapazität à KTC / IBC	1	1	2
Max. Belastung in kg	2000	2000	4000
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-2042-A	-	-
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-2040-A	P70-2043-A	P70-2041-A



PE - WANNEN ZUR KTC / IBC-LAGERUNG - SERIE BLUE LINE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE blau
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Mit Stellebene durch PE-Palette (bei PE-KT-EP4) oder PE-Gitterrost (bei PE-KT-EP5)



PE-KT-EP5,  
Artikel-Nr. P70-7131-A



PE-KT-EP4,  
Artikel-Nr. P70-7130-A



PE-KT-EP4, Artikel-Nr. P70-7130-A,  
mit optionalem Abfüllbehälter,  
Artikel-Nr. P70-7132-A



PE-KT-EP5,  
Artikel-Nr. P70-7131-A

Typenbezeichnung	PE-KT-EP4	PE-KT-EP5
Außenmaße B x T x H in mm	1250 x 1250 x 1130	2500 x 1300 x 580
Auffangvolumen in Liter	1000	1000
Kapazität à KTC / IBC	1	2
Max. Belastung in kg	1500	3000
Artikel-Nr., mit PE-Stellebene	P70-7130-A	P70-7131-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Abfüllbehälter aus PE gelb zum Auffangen von Tropfverlusten	P70-7132-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## UMWELTSCHRÄNKE AUS PE

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Flügeltürschränke aus PE, Korpus weiß, Doppelflügeltüren blau oder rot
- ◆ Schrankkorpus im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt, deshalb besonders robuste Ausführung
- ◆ Durch abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss Schutz vor Zugriff Unbefugter gemäß TRGS 526 / DGUV
- ◆ SLS 1180-PE mit PE-Bodenwanne und 2 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ SLS 1835-PE mit PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ Tragkraft je Fachbodenebene 50 kg
- ◆ SLS 1835-PE unterfahrbar durch Fußkonstruktion
- ◆ SLS 1835-PE Bodenwanne mit Allgemein bauaufsichtlicher Zulassung



SLS 1180-PE,  
Artikel-Nr. P70-7202-A



SLS 1180-PE,  
Artikel-Nr. P70-7206-A



SLS 1835-PE,  
Artikel-Nr. P70-7203-A



SLS 1835-PE,  
Artikel-Nr. P70-7207-A



Auch zur Lagerung von Säuren  
und Laugen geeignet!

Typenbezeichnung	SLS 1180-PE	SLS 1835-PE
Außenmaße B x T x H in mm	975 x 520 x 1180	1040 x 510 x 1835
Innenmaße B x T x H in mm	810 x 440 x 820	820 x 440 x 1490
Auffangvolumen in Liter	20	40
Artikel-Nr., Türen blau	P70-7202-A	P70-7203-A
Artikel-Nr., Türen rot	P70-7206-A	P70-7207-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



**FLEXIBLE PE - WANNE FÜR 200-LITER-FÄSSER**

**Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien**

- ◆ Wannenkörper aus PE grün oder gelb
- ◆ Flexible Front, die mittels Gabelstapler herunter gedrückt werden kann
- ◆ Selbständiges Wiederaufrichten der Wanne
- ◆ Sicheres und einfaches Be- und Entladen beladener Paletten
- ◆ Bodenfreiheit und Transportierbarkeit durch untergestellte Holzpalette (Holzpalette ist im Lieferumfang enthalten)



**FW 1,  
Artikel-Nr.  
P70-6050-A**



**FW 2,  
Artikel-Nr.  
P70-6052-A**

Typenbezeichnung	FW 1	FW 2
Außenmaße B x T x H in mm	1500 x 1100 x 440	1500 x 1300 x 440
Palettenmaße B x T in mm	1200 x 800	1140 x 1140
Auffangvolumen in Liter	270	330
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4
Artikel-Nr.	P70-6050-A	P70-6052-A

**Zubehör**

Zusätzliche Holzpalette zum Einstellen in die Auffangwanne, Palettenmaße

B x T in mm	1200 x 800	1140 x 1140
Artikel-Nr.	P70-6051-A	P70-6053-A

**PE - WANNEN ZUR KLEINGEBINDELAGERUNG - SERIE RED LINE**

**Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien im Innen- und Außenbereich**

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE rot
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne, PE-300-EP2 mit Stellebene aus PE-Gitterrost
- ◆ Durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel auch zur Außenlagerung geeignet



**PE-300-EP2,  
Artikel-Nr. P70-7084-A**



**PE-100-EP25,  
Artikel-Nr. P70-7083-A**



**PE-500-EP1,  
Artikel-Nr. P70-7085-A**



**PE-300-EP2,  
Artikel-Nr. P70-7084-A**

Typenbezeichnung	PE-100-EP25	PE-300-EP2	PE-500-EP1
Außenmaße B x T x H in mm	680 x 750 x 420	1270 x 750 x 850	1270 x 630 x 1050
Auffangvolumen in Liter	100	300	500
Artikel-Nr.	P70-7083-A	P70-7084-A	P70-7085-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## GEFAHRSTOFFSTATION FÜR FÄSSER AUS PE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien im Innen- oder Außenbereich

- ◆ Rotationsgeformte Konstruktion aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Unterfahrbarkeit durch Fußkonstruktion
- ◆ Stellebene wahlweise verzinkte oder PE-Gitterroste
- ◆ Doppelflügeltür abschließbar

Zul.-Nr.: Z-40.22-387



PE-200-EP8, Artikel-Nr. P70-7201-A, mit optionalem Regal-Set



PE-200-EP8, Artikel-Nr. P70-7201-A



PE-200-EP8 unter einer Prüflast von 2400 kg



PE-200-EP8, Artikel-Nr. P70-7201-A

Typenbezeichnung	PE-200-EP8
Außenmaße B x T x H in mm	1500 x 1040 x 1900
Innenmaße B x T x H in mm	1300 x 910 x 1400
Auffangvolumen in Liter	300
Kapazität à 200-Liter-Fass	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7200-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7201-A
Zubehör	Artikel-Nr.
Regal-Set zur Lagerung von Kleingebinden oder Kanistern mit 2 höhenverstellbaren Gitterrost-Ebenen, B x T x H in mm = 1360 x 635 x 1150, Tragkraft je Ebene 200 kg	R74-1080-A



GEFAHRSTOFFSTATION FÜR KTC / IBC AUS PE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien im Innen- oder Außenbereich

- ◆ Rotationsgeformte Konstruktion aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Unterfahrbarkeit durch Fußkonstruktion
- ◆ Stellebene wahlweise verzinkte oder PE-Gitterroste
- ◆ Doppelflügeltür abschließbar



Sicherheitslagerhäuser für KTC / IBC finden Sie auf Seite 166/167!



PE-KT-EP8, Artikel-Nr. P70-7211-A



PE-KT-EP8, Artikel-Nr. P70-7211-A



PE-KT-EP8, Artikel-Nr. P70-7211-A, mit optionalem PE-Fassbock, Artikel-Nr. P70-7114-A

Typenbezeichnung	PE-KT-EP8
Außenmaße B x T x H in mm	1500 x 1480 x 2160
Innenmaße B x T x H in mm	1340 x 1360 x 1390
Auffangvolumen in Liter	1000
Kapazität à KTC / IBC	1
Kapazität à 200-Liter-Fass stehend	4
Kapazität à 200-Liter-Fass liegend*	2
Max. Belastung in kg	1700
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7210-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7211-A

\* nur in Verbindung mit einem PE-Fassbock, Artikel-Nr. P70-7114-A möglich

### 1. Wichtige Gesetze und Vorschriften

Abkürzung	Gesetz / Vorschrift
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
TRwS	Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe
StawaR	Stahlwannen Richtlinie, Bauregelliste A Teil 1 Nr. 15.22
ChemG	Chemikaliengesetz
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
ASR	Arbeitsstättenrichtlinie
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (z.B. TRGS 509, 510)
TRBS	Technische Regeln für Betriebssicherheit
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung (z.B. 4. BImSchV, 12. BImSchV)
LBauO	Bauordnungen der Länder
LöRüRL	Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie
CLP	Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
REACH	Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe



### 2. Fachbetrieb gemäß WHG

Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe dürfen nur von Fachbetrieben nach WHG errichtet, eingebaut und aufgestellt werden. Für die Fertigung ist eine Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC2 notwendig.



### 3. Wassergefährdende Flüssigkeiten

Bezeichnung	Wassergefährdungsklasse
stark wassergefährdend	WGK 3
deutlich wassergefährdend	WGK 2
schwach wassergefährdend	WGK 1

### 4. Auffangvolumen

Die Auffangvorrichtung (Auffangwanne) muss 10 % der gesamten über ihr gelagerten Menge auffangen, mindestens jedoch den Inhalt des größten Einzelgebindes.

In Wasserschutzgebieten muss 100 % der Lagermenge aufgefangen werden, soweit dort die Lagerung zulässig ist.

### 5. Zulassungen

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers für Auffangsysteme mit einem Auffangvolumen bis 1000 Liter gemäß der Stahlwannenrichtlinie (StawaR) des DIBt. Darüber hinaus werden vom DIBt für Produkte, die nicht der StawaR entsprechen sowie für Auffangsysteme aus Kunststoff unabhängig vom Auffangvolumen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erteilt.

### 6. CLP und GHS

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europäisch einheitliches Kennzeichnungssystem eingeführt, welches auf dem Global Harmonisierten System (GHS) aufbaut. Das CLP / GHS ist seit dem 01.06.2015 verbindlich für alle Stoffe und Gemische eingeführt und zu verwenden.

### 7. REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit CLP und dient u.a. der Registrierung und Bewertung chemischer Stoffe. REACH sammelt Daten für Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von chemischen Stoffen als Grundlage für z.B. SDS, Gefährdungsbeurteilungen.





## 2. Gefahrstoffregalsysteme ...



Unsere Auffangwannen aus Stahl erhalten Sie in unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau (soweit nicht gesondert ausgewiesen)



Kleingebinde - Gefahrstoffregale  
**Seite 58-65**



60-Liter-Abfüllregale  
**Seite 66**



Palettenregale im Praxiseinsatz  
**Seite 67**



Stapelregale mit Auffangwannen  
**Seite 68-69**



Fassregale  
**Seite 70-71**



Regal-Bodenwannen Stahlblech / PE und  
Einhängewannen für Palettenregale  
**Seite 72-75**



Gefahrstoff-Palettenregale  
mit Auffangwannen  
**Seite 76-79**



Wasserschutz-Fachcontainer  
Gebäude  
**Seite 80**

**KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FÜR WASSERGEFÄHRDENDE FLÜSSIGKEITEN**

- ◆ Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannensböden in jeder Lagerebene
- ◆ 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- ◆ Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar



**Ausstattung:**

- ◆ Alle Regalteile und Wannensböden verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- ◆ Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Feldlast maximal 1200 kg
- ◆ Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



KG-GR 130 / 5W, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2103-D und KG-GR 100 / 5W, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2102-D



KG-GR 100 / 4W, Artikel-Nr. R71-2181-D



**Pflanzenschutzmittel-schränke finden Sie auf Seite 84!**

Typenbezeichnung	KG-GR 100 / 4W	KG-GR 100 / 5W	KG-GR 130 / 4W	KG-GR 130 / 5W
Außenmaße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	3 x Wannensböden verzinkt	4 x Wannensböden verzinkt	3 x Wannensböden verzinkt	4 x Wannensböden verzinkt
Auffangvolumen in Liter	4 x 30	5 x 30	4 x 35	5 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2181-D	R71-2101-D	R71-2183-D	R71-2103-D
Außenmaße Anbaufeld B x T x H in mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2182-D	R71-2102-D	R71-2184-D	R71-2104-D
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Zusätzliche Wannensböden-Lagerebene	R71-2108-D	R71-2108-D	R71-2109-D	R71-2109-D



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FÜR ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

- ◆ Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 1 x Wannensböden in der untersten Lagerebene und 3 bzw. 4 x verzinkte Gitterrostebenen
- ◆ 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- ◆ Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar



**Ausstattung:**

- ◆ Alle Regalteile, Wannensböden und Gitterroste verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- ◆ Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Feldlast maximal 1200 kg
- ◆ Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



KG-GR 100 / 4G,  
Artikel-Nr. R71-2190-D



KG-GR 100 / 5G, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2110-D und  
KG-GR 100 / 5G, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2111-D



Gefahrstoffschränke  
finden Sie  
ab Seite 131!

Typenbezeichnung	KG-GR 100 / 4G	KG-GR 100 / 5G	KG-GR 130 / 4G	KG-GR 130 / 5G
Außenmaße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterroste verzinkt	4 x Gitterroste verzinkt	3 x Gitterroste verzinkt	4 x Gitterroste verzinkt
Auffangvolumen in Liter	1 x 30	1 x 30	1 x 35	1 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2190-D	R71-2110-D	R71-2192-D	R71-2112-D
Außenmaße Anbaufeld B x T x H in mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2191-D	R71-2111-D	R71-2193-D	R71-2113-D
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene	R71-2118-D	R71-2118-D	R71-2119-D	R71-2119-D

**KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FÜR WASSERGEFÄHRDENDE UND AGGRESSIVE FLÜSSIGKEITEN**

- ◆ Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten mit PE-Wannenböden in jeder Lagerebene
- ◆ 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- ◆ Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar

**Ausstattung:**

- ◆ Alle Regalteile verzinkt
- ◆ Wannenböden mit PE-Einsatz
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- ◆ Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Feldlast maximal 1200 kg
- ◆ Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



**KG-GR 130 / 5WPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2122-D und KG-GR 130 / 5WPE, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2123-D**



**KG-GR 100 / 4WPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2124-A und KG-GR 100 / 4WPE, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2125-A**



**Säuren- und Laugenschränke finden Sie ab Seite 103!**

Typenbezeichnung	KG-GR 100 / 4WPE	KG-GR 100 / 5WPE	KG-GR 130 / 4WPE	KG-GR 130 / 5WPE
Außenmaße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen	3 x PE-Wannenböden	4 x PE-Wannenböden	3 x PE-Wannenböden	4 x PE-Wannenböden
Auffangvolumen in Liter	4 x 30	5 x 30	4 x 35	5 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2124-D	R71-2120-D	R71-2126-D	R71-2122-D
Außenmaße Anbaufeld B x T x H in mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2125-D	R71-2121-D	R71-2127-D	R71-2123-D
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Zusätzliche PE-Wannenboden-Lagerebene	R71-2128-D	R71-2128-D	R71-2129-D	R71-2129-D




## KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FÜR WASSERGEFÄHRDENDE UND AGGRESSIVE FLÜSSIGKEITEN

- ◆ Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten mit 1 x PE-Wannenboden in der untersten Lagerebene und 3 bzw. 4 x verzinkte oder PE-Gitterrostebenen
- ◆ 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- ◆ Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar

### Ausstattung:

- ◆ Alle Regalteile verzinkt
- ◆ Wannenboden mit PE-Einsatz
- ◆ 3 bzw. 4 x verzinkte Gitterrostebenen oder PE-Gitterrostebenen
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- ◆ Tragfähigkeit je Lagerebene bei gleichmäßig verteilter Last: mit verzinktem Gitterrost 200 kg, mit PE-Gitterrost 130 kg
- ◆ Feldlast maximal 1200 kg
- ◆ Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

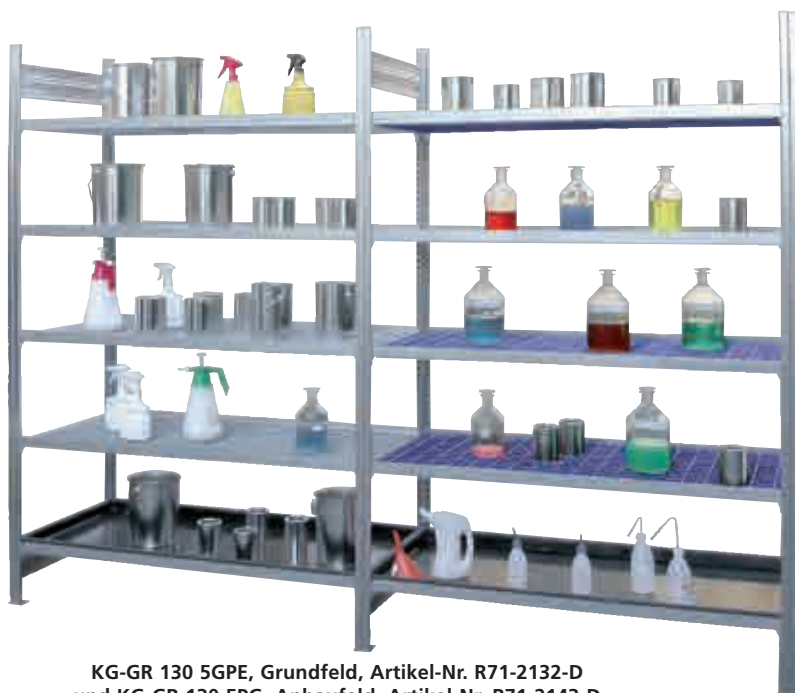

KG-GR 130 5GPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2132-D  
und KG-GR 130 5PG, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2143-D



Umweltschränke aus PE  
finden Sie auf Seite 52!



Typenbezeichnung	KG-GR 100 / 4GPE	KG-GR 100 / 5GPE	KG-GR 130 / 4GPE	KG-GR 130 / 5GPE
Außenmaße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterroste verzinkt	4 x Gitterroste verzinkt	3 x Gitterroste verzinkt	4 x Gitterroste verzinkt
Auffangvolumen in Liter	1 x 30	1 x 30	1 x 35	1 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2134-D	R71-2130-D	R71-2136-D	R71-2132-D
Außenmaße Anbaufeld B x T x H in mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2135-D	R71-2131-D	R71-2137-D	R71-2133-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene	R71-2118-D	R71-2118-D	R71-2119-D	R71-2119-D

Typenbezeichnung	KG-GR 100 / 4PG	KG-GR 100 / 5PG	KG-GR 130 / 4PG	KG-GR 130 / 5PG
Außenmaße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne	1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen	3 x PE-Gitterroste	4 x PE-Gitterroste	3 x PE-Gitterroste	4 x PE-Gitterroste
Auffangvolumen in Liter	1 x 30	1 x 30	1 x 35	1 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2144-D	R71-2140-D	R71-2146-D	R71-2142-D
Außenmaße Anbaufeld B x T x H in mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2145-D	R71-2141-D	R71-2147-D	R71-2143-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche PE-Gitterrost-Lagerebene	R71-2148-D	R71-2148-D	R71-2149-D	R71-2149-D



## ZUR LAGERUNG VON GEFAHRSTOFFEN IN KLEINGEBINDEN

Unsere Kleingebinde - Gefahrstoffregale der Seiten 58 - 61 sind in vielen weiteren Varianten lieferbar:


- ◆ Stützprofile pulverbeschichtet
- ◆ Andere Regalhöhen (z.B. 2500 mm)
- ◆ Andere Regalbreiten (z.B. 700 mm)
- ◆ Andere Regaltiefen (z.B. 400, 500 oder 800 mm)
- ◆ Wannböden mit höherem Auffangvolumen
- ◆ Weitere Standwannengrößen



Wir liefern „Ihr Gefahrstoffregal“ nach Ihren speziellen räumlichen Gegebenheiten. Bitte nutzen Sie unseren Planungsservice!

### **Kombinierbarkeit:**

Alle Gefahrstoffregale der Seiten 58 - 61 und 66 sind miteinander kombinierbar. So kann der zur Verfügung stehende Lagerraum genau nach den zu lagernden Stoffen, Gebindegrößen und -mengen mit Regalen ausgestattet werden. Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern sind die Gefahrstoffregale jederzeit erweiterbar.

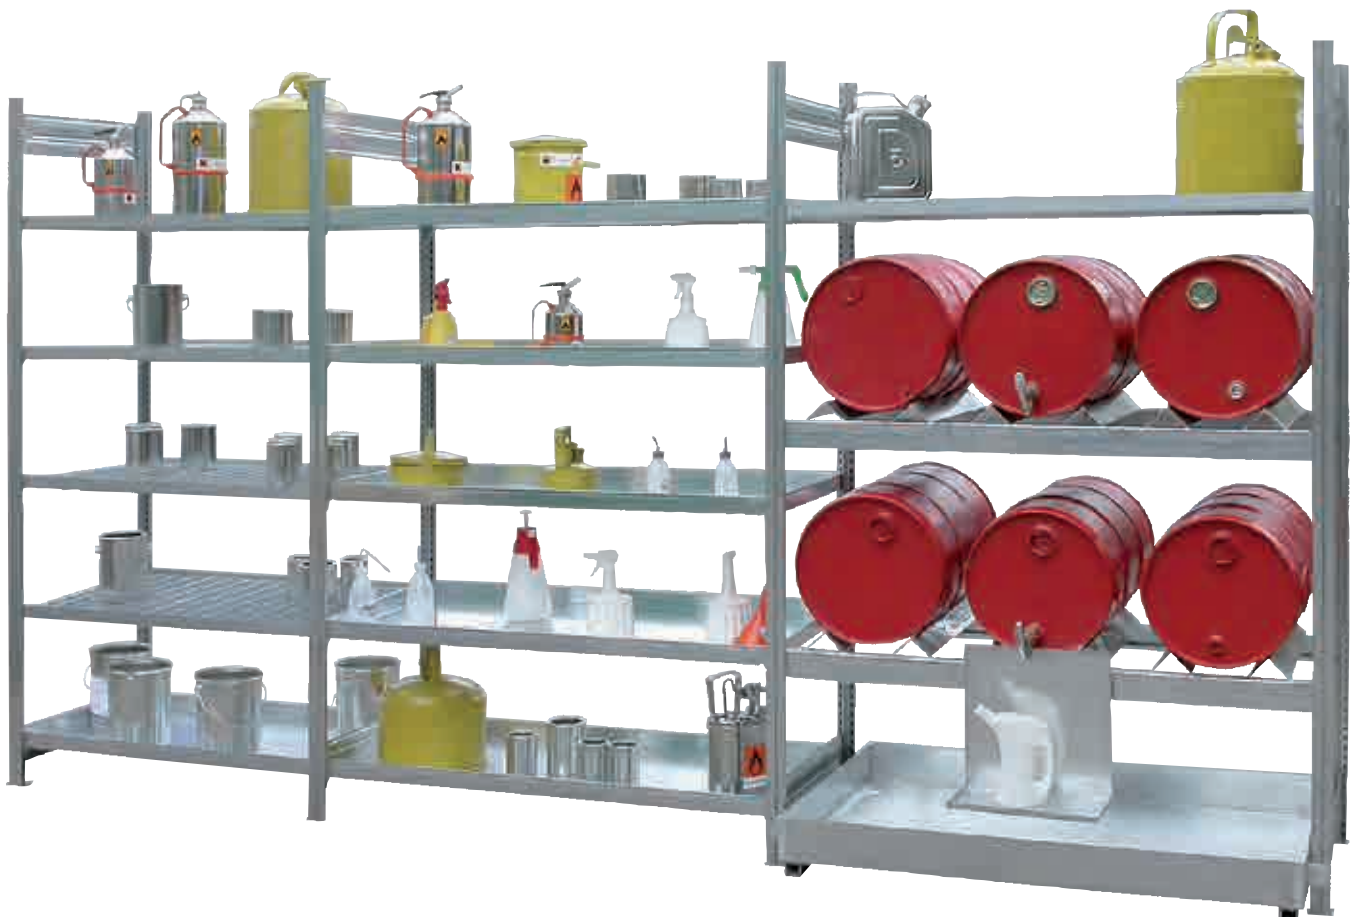



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE AUS EDELSTAHL

- ◆ Zur Lagerung von wassergefährdenden, entzündbaren und aggressiven Stoffen in Kleingebinden
- ◆ Besonders geeignet für den Einsatz im Krankenhaus- und Laborbereich
- ◆ Erhältlich in 2 verschiedenen Regaltiefen (300 + 500 mm)
- ◆ Schnelle und einfache Montage

### Ausstattung:

- ◆ 1 x Wannenföden in der untersten Lagerebene und 3 x geschlitzte Böden
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Alle Regalteile und Wannenföden aus Edelstahl 1.4301
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen (geschlitzte Böden im Raster von 25 mm)
- ◆ Feldlast maximal 1000 mm
- ◆ Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Montage



KG-GR 600-500 VA,  
Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3120-A



KG-GR 1000-500 VA,  
Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3122-A



KG-GR 1000-500 VA, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3122-A und  
KG-GR 1000-500 VA, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-3123-A



KG-GR 1300-500 VA,  
Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3124-A

Typenbezeichnung	KG-GR 600-300 VA	KG-GR 1000-300 VA	KG-GR 1300-300 VA	KG-GR 600-500 VA	KG-GR 1000-500 VA	KG-GR 1300-500 VA
Außenmaße B x T x H in mm	660 x 335 x 1750	1060 x 335 x 1750	1360 x 335 x 1750	660 x 535 x 1750	1060 x 535 x 1750	1360 x 535 x 1750
Auffangvolumen in Liter	1 x 20	1 x 30	1 x 35	1 x 20	1 x 30	1 x 35
Max. Fachlast in kg	150	150	100	150	150	100
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-3110-A	R71-3112-A	R71-3114-A	R71-3120-A	R71-3122-A	R71-3124-A
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-3111-A	R71-3113-A	R71-3115-A	R71-3121-A	R71-3123-A	R71-3125-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Fachboden geschlitzt	R71-3130-A	R71-3131-A	R71-3132-A	R71-3133-A	R71-3134-A	R71-3135-A

**KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE MIT STANDWANNE**

- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Gefahrstoffregalen
- ◆ Die Regalebenen werden durch verzinkte Gitterroste gebildet.
- ◆ Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage



**Ausführung Regale:**

- ◆ Verzinkt
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- ◆ Tragfähigkeit je Gitterrostboden 200 kg\*

\* Fachlasten bei gleichmäßig verteilter Last

**Ausführung Standwanne:**

- ◆ Lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt, Maße siehe Tabelle
- ◆ Auffangvolumen 210 Liter
- ◆ Sicheres Ab- bzw. Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm



**GR1-4GE,**  
Standwanne lackiert,  
Artikel-Nr. R71-2060-C



Hervorragend  
geeignet zur  
Lagerung von  
Pflanzenschutz-  
mitteln!



**GR2-5GE,**  
Standwanne lackiert,  
Artikel-Nr. R71-2081-C



**GR1-5GE,**  
Standwanne **feuerverzinkt**,  
Artikel-Nr. R71-1061-C



**GR2-4GE,**  
Standwanne **feuerverzinkt**,  
Artikel-Nr. R71-1080-C

Typenbezeichnung	GR1-4GE	GR1-5GE	GR2-4GE	GR2-5GE
Maße B x T x H in mm	1060 x 635 x 2100	1060 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100
Wannenmaße B x T x H in mm	1250 x 820 x 340	1250 x 820 x 340	2420 x 820 x 240	2420 x 820 x 240
Ausstattung	4 x Gitterrostboden	5 x Gitterrostboden	2 x 4 Gitterrostboden	2 x 5 Gitterrostboden
Auffangvolumen in Liter	210	210	210	210
Artikel-Nr., Standwanne lackiert	R71-2060-C	R71-2061-C	R71-2080-C	R71-2081-C
Artikel-Nr., Standwanne feuerverzinkt	R71-1060-C	R71-1061-C	R71-1080-C	R71-1081-C





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE MIT STANDWANNE



GR3-5GE,  
Standwanne lackiert,  
Artikel-Nr. R71-2091-C

Unsere Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind auch in vielen weiteren Varianten lieferbar:

- ◆ Andere Regalhöhen
- ◆ Andere Regalbreiten
- ◆ Andere Regaltiefen
- ◆ Andere Standwannengrößen



Wir liefern „Ihr Gefahrstoffregal“ nach Ihren speziellen räumlichen Gegebenheiten. Bitte nutzen Sie unseren Planungsservice!



Typenbezeichnung	GR3-4GE	GR3-5GE
Maße B x T x H in mm	3095 x 635 x 2100	3095 x 635 x 2100
Wannenmaße B x T x H in mm	3200 x 820 x 215	3200 x 820 x 215
Ausstattung	3 x 4 Gitterrostboden	3 x 5 Gitterrostboden
Auffangvolumen in Liter	210	210
Artikel-Nr., Standwanne lackiert	R71-2090-C	R71-2091-C
Artikel-Nr., Standwanne feuerverzinkt	R71-1090-C	R71-1091-C



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## ABFÜLLREGALE FÜR 60-LITER-FÄSSER

Die Verwendung von 60-Liter-Fässern ist im täglichen Umgang mit Gefahrstoffen weit verbreitet. Um auch diese Gebindegröße sicher lagern und abfüllen zu können, wurden die 60-Liter-Abfüllregale entwickelt.

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen 60 Liter
- ◆ Bodenfreiheit 40 mm
- ◆ Liegende Lagerung von 60-Liter-Fässern
- ◆ Kleingebindelagerung durch Gitterrostebene
- ◆ Durch Grund- und Anbaufelder Erweiterung möglich
- ◆ Hohe Stabilität durch Steckverbindung
- ◆ Lagerebenen höhenverstellbar
- ◆ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- ◆ Feldlast max. 600 kg
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung
- ◆ Feste Fassauflagen standardmäßig
- ◆ Schneller Aufbau nach beigefügter Montageanleitung



AR 1150 / 660,  
Artikel-Nr. R74-1050-A,  
mit optionalem Kannenträger



AR 2000 / 660 GR,  
Artikel-Nr. R74-1056-A,  
mit optionalem Kannenträger



AR 1150 / 360 GR,  
Artikel-Nr. R74-1052-A



Zapfhähne finden  
Sie auf Seite 240!



Typenbezeichnung	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
Außenmaße B x T x H in mm	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Wannenmaße B x T x H in mm	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150
Auffangvolumen in Liter	60	60	60	60
Kapazität	6 x 60-Liter Fässer	3 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde	9 x 60-Liter-Fässer	6 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde
Artikel-Nr. / Grundfeld	R74-1050-A	R74-1052-A	R74-1054-A	R74-1056-A
Artikel-Nr. / Anbaufeld	R74-1051-A	R74-1053-A	R74-1055-A	R74-1057-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzliche Lagerebene mit festen Fassauflagen für 3 x 60-Liter-Fässer	R74-1058-A
Zusätzliche Gitterrostebene	R74-1059-A
Gitterrostaufgabe für Auffangwanne	R74-1060-A
Kannenträger	R74-1061-A



## GEFAHRSTOFF-PALETTENREGALE IM PRAXISEINSATZ



Gefahrstoff-Palettenregale finden Sie ab Seite 76 !





## STAPELREGALE MIT STANDWANNE



WSP-4L-OS mit Stapelregal  
2 x STR-3 und Kannenträger




**Mögliche Kombinationen:**  
WSP-2-OS mit STR-1 oder STR-3  
WSP-4-OS mit STR-2, STR-3, STR-G  
WSP-4L-OS mit STR-1 oder STR-3  
WSP-8-OS mit STR-2, STR-3, STR-G  
Alle Wasserschutzpaletten sind auch ohne Stapelregal erhältlich.

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu hohe Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

### Und so wird's gemacht:

Mittels Stapler ein Regal abheben. Leere Fässer herunternehmen, volle einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.



- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Max. 3 Stapelregale übereinander
- ◆ Alle Stapelregale, mit Ausnahme von STR-1, sind miteinander kombinierbar
- ◆ **Es können Stahlfässer bis 220 Liter Inhalt gelagert werden**
- ◆ Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzsicher
- ◆ Wasserschutzpaletten mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten



WSP-8-OS mit Stapelregal 1 x STR-G  
und 1 x STR-2 und Kannenträger



WSP-2-OS mit Stapelregal  
2 x STR-1 und Kannenträger



WSP-4-OS mit Stapelregal  
2 x STR-2 und Kannenträger



WSP-4-OS mit Stapelregal  
STR-2+STR-3 und Kannenträger

Typenbezeichnung	Standwannen / Wasserschutzpaletten				Stapelregale			
	WSP-2-OS	WSP-4-OS	WSP-4L-OS	WSP-8-OS	STR-1	STR-2	STR-3	STR-G
Maße B x T in mm	800 x 1400	1400 x 1280	2750 x 890	2750 x 1280	790 x 650	1390 x 650	1390 x 650	1390 x 1000
Höhe in mm	340	260	260	220	790	790	790	790
Kapazität in Liter	2 x 220	4 x 220	4 x 220	8 x 220	1 x 200	2 x 200	3 x 50 / 60	Kleingebinde
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220	-	-	-	-
Artikel-Nr., <b>feuerverzinkt</b>	P21-1402-A	P21-1403-A	P21-1404-A	P21-1405-A	R67-1103-A	R67-1104-A	R67-1105-A	R67-1106-A

Zubehör	Kannenträger	Drehb. Rollenaufgabe
Artikel-Nr.	Z50-1926-A	Z50-1925-B



## STAPELREGALE MIT EINSCHUBWANNE



E2 mit Stapelrahmen STR-3 + STR-G und Kannenträger



E2 mit Stapelrahmen 2 x STR-G



Zapfhähne finden Sie auf Seite 240!

Einfach sicher, einfach gut. Durch vier Staplertaschen kann jedes Regal sicher mit dem Stapler auf- und abgesetzt werden. Leere Fässer abnehmen, volle auflegen und das Regal zurückstellen. Alle Regale sind durch Verankerungen absturzesichert.

- ◆ Einschubwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Einschubwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Alle Stapelregale grundsätzlich in feuerverzinkter Ausführung
- ◆ Stand- und Einschubwannen **feuerverzinkt**
- ◆ Auffangvolumen der Einschubwanne 205 l
- ◆ Einschubwannen ohne Gitterroste



E2 mit Stapelrahmen STR-G



E2 mit Stapelrahmen STR-2 + STR-G und Kannenträger



E2 mit Stapelrahmen 2 x STR-2 und Kannenträger



E2 mit Stapelrahmen STR-2 + STR-3, und Kannenträger

Typenbezeichnung	mögliche Zusammenstellung		Wanne E2	mögliche Zusammenstellung		
	Wanne E1	STR-1		STR-2	STR-3	STR-G
Maße B x T in mm	690 x 1200	790 x 650	1290 x 1200	1390 x 650	1390 x 650	1390 x 1000
Höhe in mm	275	790	160	790	790	790
Kapazität in Liter	205	1 x 200	205	2 x 200	3 x 50 / 60	Kleingebinde
Artikel-Nr., <u>feuerverzinkt</u>	P67-1801-A	R67-1103-A	P67-1802-A	R67-1104-A	R67-1105-A	R67-1106-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## FASSREGALE

### Fassregale zur liegenden Lagerung und zum Abfüllen verschiedener Gebindegrößen

Nicht nur sicheres Lagern sondern auch Abfüllen spielt beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen eine große Rolle.

Die speziell dafür entwickelten Fassregale garantieren:

- ◆ Vorschriftsmäßige Sicherheit
- ◆ Praxiserprobte Konstruktion
- ◆ Einfache Bedienung
- ◆ Flexible Einsetzbarkeit
- ◆ Schneller Aufbau mit beigefügter Montageanleitung



Zapfhähne finden Sie auf Seite 240!



FR2-3636, Artikel-Nr. R74-1015-B, mit optionalem Kannenträger



FR2-2236, Artikel-Nr. R74-1010-B, mit optionalem Kannenträger



FR2-2222, Artikel-Nr. R74-1007-B, mit optionalem Kannenträger





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



FASSREGALE

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Liegende Lagerung von 60 - 200 L Fässern
- ◆ Kleingebindelagerung zusätzlich möglich
- ◆ Grund- und Anbauelemente beliebig untereinander kombinierbar
- ◆ Hohe Stabilität durch Steck- und Schraubverbindung
- ◆ Längstraversen höhenverstellbar
- ◆ Tragkraft je Traversenpaar beträgt 600 kg
- ◆ Alle Rahmenteile und Längstraversen verzinkt
- ◆ Standardmäßig mit festen Fassauflagen



Fassregale sind auch nachträglich erweiterbar



Drehbare Rollenauflage, Artikel-Nr. Z50-1925-B



FR3-96, Artikel-Nr. R74-1023-B, mit optionalem Kannenträgern

Typenbezeichnung	FR2-2222	FR2-2236	FR2-3636	FR3-96
Außenmaße B x T x H in mm	1507 x 800 x 2200	1507 x 800 x 2200	1507 x 800 x 2200	1507 x 800 x 2200
Wannenmaße B x T x H in mm	1325 x 1320 x 250	1325 x 1320 x 250	1325 x 1320 x 250	1325 x 1320 x 250
Auffangvolumen in Liter	210	210	210	210
Kapazität Fässer in Liter	4 x 200	2 x 200 / 3 x 60	6 x 60	9 x 60
<b>Wanne feuerverzinkt ohne Gitterrost</b>				
Artikel-Nr. / Grundfeld	R74-1006-B	R74-1010-B	R74-1014-B	R74-1022-B
Artikel-Nr. / Anbaufeld	R74-1008-B	R74-1012-B	R74-1016-B	R74-1024-B
<b>Wanne feuerverzinkt mit Gitterrost</b>				
Artikel-Nr. / Grundfeld	R74-1007-B	R74-1011-B	R74-1015-B	R74-1023-B
Artikel-Nr. / Anbaufeld	R74-1009-B	R74-1013-B	R74-1017-B	R74-1025-B

Zubehör	Artikel-Nr.
Drehbare Rollenauflage, für vorhandene Fassauflage, kugelgelagert, Tragfähigkeit 210 kg	Z50-1925-B
Kannenträger, wird in die Fassauflage geschoben	Z50-1926-B
Anfahrerschutz, gelb / schwarze Sicherheitslackierung, inkl. Bodenanker	R23-3110-D
Zusätzliche Gitterrostlagerebene, inklusive Tragbalken	R74-1040-B



## REGAL-BODENWANNEN FÜR PALETTENREGALE / FASSLAGERUNG

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

Die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe in Palettenregalen gestattet der Gesetzgeber nur, wenn diese mit einem zugelassenen Auffangsystem ausgestattet sind.

So können vorhandene Palettenregale schnell und kostengünstig in ein zugelassenes Gefahrstofflager umgewandelt werden.


- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß **StawaR**
- ◆ Mit oder ohne Gitterroststellfläche lieferbar
- ◆ Belastung 1000 kg / m<sup>2</sup>
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm



WSR-BG 13.27/360, Artikel-Nr. R23-1902-F



Bei Ausstattung mit Gitterrost kann die Regalbodenwanne auch als 1. Lagerebene genutzt werden.

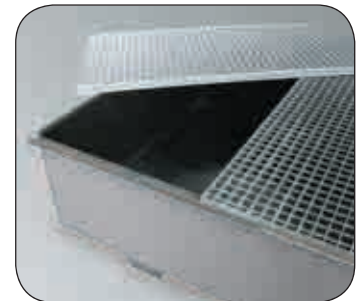

Ausführung mit PE-Einsatz

#### Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	2700	3300
<b>Typenbezeichnung</b>	WSR-B 13.18/360	WSR-B 13.22/360	WSR-B 13.27/360	WSR-B 13.27/660	WSR-B 13.33/660
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 322	2180 x 1300 x 292	2680 x 1300 x 267	2680 x 1300 x 357	3280 x 1300 x 322
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660	660
Gewicht in kg	101	114	138	155	172
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1801-F	R23-1807-F	R23-1802-F	R23-1808-F	R23-1803-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5611-F	R23-5617-F	R23-5612-F	R23-5618-F	R23-5613-F

#### Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	2700	3300
<b>Typenbezeichnung</b>	WSR-BG 13.18/360	WSR-BG 13.22/360	WSR-BG 13.27/360	WSR-BG 13.27/660	WSR-BG 13.33/660
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 340	2180 x 1300 x 310	2680 x 1300 x 285	2680 x 1300 x 375	3280 x 1300 x 345
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660	660
Gewicht in kg	172	200	244	260	302
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1901-F	R23-1907-F	R23-1902-F	R23-1908-F	R23-1903-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5621-F	R23-5627-F	R23-5622-F	R23-5628-F	R23-5603-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## REGAL-BODENWANNEN FÜR PALETTENREGALE / KTC-LAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Mit oder ohne Gitterroststellfläche lieferbar
- ◆ Belastung 1500 kg / m<sup>2</sup>
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm



Bei Ausstattung mit Gitterrost kann die Regalbodenwanne auch als 1. Lagerebene genutzt werden.



WSR-BG 13.22/1000, Artikel-Nr. R23-1904-F



WSR-BG 13.22/1000, Artikel-Nr. R23-1904-F, in ein KTC-Regal integriert



Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	3300
<b>Typenbezeichnung</b>	<b>WSR-B 13.18/1000</b>	<b>WSR-B 13.22/1000</b>	<b>WSR-B 13.27/1000</b>	<b>WSR-B 13.33/1000</b>
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 622	2180 x 1300 x 542	2680 x 1300 x 462	3280 x 1300 x 402
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	143	164	174	189
Artikel-Nr., <b>feuerverzinkt</b>	R23-1809-F	R23-1804-F	R23-1805-F	R23-1806-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5619-F	R23-5614-F	R23-5615-F	R23-5616-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	3300
<b>Typenbezeichnung</b>	<b>WSR-BG 13.18/1000</b>	<b>WSR-BG 13.22/1000</b>	<b>WSR-BG 13.27/1000</b>	<b>WSR-BG 13.33/1000</b>
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 640	2180 x 1300 x 560	2680 x 1300 x 480	3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	259	304	359	394
Artikel-Nr., <b>feuerverzinkt</b>	R23-1909-F	R23-1904-F	R23-1905-F	R23-1906-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5619-F	R23-5614-F	R23-5615-F	R23-5616-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!



## REGAL-BODENWANNEN AUS PE FÜR PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport

Zul.-Nr.: Z-40.22-550



Unser komplettes Sortiment an Auffangwannen aus PE finden Sie ab Seite 33!



PE-B 13.33, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7143-A



PE-B 13.27, Artikel-Nr. P70-7141-A, in ein KTC-Regal integriert



PE-B 13.27, Artikel-Nr. P70-7141-A, in ein Palettenregal integriert

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

2200

2700

3300

Typenbezeichnung

PE-B 13.22

PE-B 13.27

PE-B 13.33

Abmaße B x T x H in mm

2180 x 1300 x 575

2680 x 1300 x 575

3280 x 1300 x 575

Auffangvolumen in Liter

1050

1330

1650

Gewicht in kg

52

62

73

Artikel-Nr., ohne Stellebene

P70-7140-A

P70-7141-A

P70-7142-A

Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost

-

-

P70-7143-A

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## EINHÄNGEWANNEN FÜR PALETTENREGALE

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C

Hervorragend geeignet, um bestehende Palettenregalanlagen schnell und kostengünstig mit Auffangwannen nachzurüsten. Die Einhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.


- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen ausgelegt für Fasslagerung, größere Auffangvolumen auf Anfrage
- ◆ Mit Gitterroststellfläche



WSR-E 13.33/220, Artikel-Nr. R23-1703-E



WSR-E 13.27/220, Artikel-Nr. R23-1702-E, eingebaut in ein Palettenregal

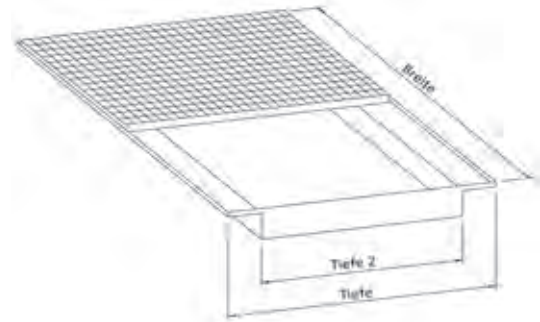

WSR-E 13.33/220, Artikel-Nr. R23-1703-E



**Auch für weitere Regalgrößen lieferbar. Maßanfertigung möglich!**



Regal-Einhängewanne für Feldweite in mm	1800	2200	2700	3300
<b>Typenbezeichnung</b>	WSR-E 13.18/220	WSR-E 13.22/220	WSR-E 13.27/220	WSR-E 13.33/220
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 198	2180 x 1300 x 173	2680 x 1300 x 158	3280 x 1300 x 148
Tiefe 2 in mm	970	970	970	970
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Gewicht in kg	148	174	210	256
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1701-E	R23-1704-E	R23-1702-E	R23-1703-E
Artikel-Nr., PE-Einsatz	R23-5601-E	R23-5604-E	R23-5602-E	R23-5603-E

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!



### Zur Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten in 2 Lagerebenen


Durch die Kombination von Palettenregalen mit Gütezeichen und Regal-Bodenwannen nach Wasserhaushaltsgesetz erhält man ein flexibles, kostengünstiges und jederzeit erweiterbares Lagersystem.

#### Ausführung Palettenregale:

- ◆ „Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale“
- ◆ Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- ◆ Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 - rotorange

#### Ausführung Regal-Bodenwanne:

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Korrosionsschutz durch **Feuerverzinkung**
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm

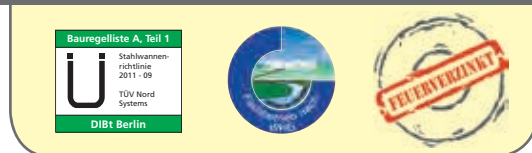

G-PR 2.27/360, Grund- und Anbaufeld



G-PR 2.22/360, Grund- und Anbaufeld



G-PR 2.27/360, Grundfeld



Durch die zusätzliche Ausstattung mit Gitterrosten können auch Gebinde „ohne Palette“ gelagert werden!

Typenbezeichnung	G-PR 2.18/360	G-PR 2.22/360	G-PR 2.27/360
Maße Regal B x T x H in mm	1995 x 1100 x 2700	2395 x 1100 x 2700	2870 x 1100 x 2700
Lichte Feldweite in mm	1825	2225	2700
Lagerebenen	2	2	2
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette	8	8	12
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette	8	8	16
Fachlast in kg	2160	2250	3510
max. Feldlast in kg	6630	6360	7520
Maße Auffangwanne B x T x H in mm	1780 x 1300 x 322	2180 x 1300 x 292	2680 x 1300 x 267
Auffangvolumen in Liter	360	360	360
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt	R23-3510-E	R23-3512-E	R23-3514-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt	R23-3511-E	R23-3513-E	R23-3515-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	R23-3120-D	R23-3121-D	R23-3122-D
Gitterrostebene	R23-3100-B	R23-3101-B	R23-3102-B
Rammschutzzecke	R23-3110-D	R23-3110-D	R23-3110-D



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



GEFAHRSTOFF-PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten in 3 Lagerebenen



G-PR 3.22/360, Grundfeld



Gefahrstoff-KTC-Regale mit Auffangwannen finden Sie auf Seite 78!



G-PR 3.27/660, Grundfeld



Durch die zusätzliche Ausstattung mit Gitterrosten können auch Gebinde „ohne Palette“ gelagert werden!



Die Kombinierbarkeit von verschiedenen Feldweiten ermöglicht eine optimale Nutzung des Lagerraumes!



Umlaufendes Spritzschutzblech optional erhältlich

Typenbezeichnung	G-PR 3.18/360	G-PR 3.22/360	G-PR 3.27/660
Maße Regal B x T x H in mm	1995 x 1100 x 3800	2395 x 1100 x 3800	2870 x 1100 x 3800
Lichte Feldweite in mm	1825	2225	2700
Lagerebenen	3	3	3
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette	12	12	18
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette	12	12	24
Fachlast in kg	2160	2250	2490
max. Feldlast in kg	7330	7130	7770
Maße Auffangwanne B x T x H in mm	1780 x 1300 x 322	2180 x 1300 x 292	2680 x 1300 x 357
Auffangvolumen in Liter	360	360	660
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt	R23-3516-E	R23-3518-E	R23-3508-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt	R23-3517-E	R23-3519-E	R23-3509-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	R23-3120-D	R23-3121-D	R23-3122-D
Gitterrostebene	R23-3100-B	R23-3101-B	R23-3102-B
Rammschutzecke	R23-3110-D	R23-3110-D	R23-3110-D



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## GEFAHRSTOFF-KTC-REGALE MIT AUFFANGWANNEN

### Zur Lagerung von KTC / IBC oder Großbehältern

#### Ausführung Palettenregale:

- ◆ „Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale“
- ◆ Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- ◆ Höhenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- ◆ Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet
- ◆ RAL 2001 - rotorange

#### Ausführung Regal-Bodenwanne:

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Korrosionsschutz durch **Feuerverzinkung**
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm
- ◆ Auffangvolumen 1000 Liter
- ◆ Bei Typen mit 3 Lagerebenen ist die Auffangwanne mit Gitterroststellfläche ausgestattet zur Nutzung als 1. Lagerebene.



Weitere Ausführungen auf Anfrage !



G-KR 3.27/1000, Grundfeld



Durch die zusätzliche Ausstattung mit Gitterrosten können unterschiedlichste KTC's und Großgebände gelagert werden!



G-KR 2.14/1000, Grundfeld



G-KR 2.22/1000, Grundfeld



G-KR 2.27/1000, Grundfeld

Typenbezeichnung	G-KR 2.14/1000	G-KR 2.22/1000	G-KR 2.27/1000	G-KR 3.22/1000	G-KR 3.27/1000
Maße Regal B x T x H in mm	1570 x 1100 x 3300	2395 x 1100 x 3300	2870 x 1100 x 3300	2395 x 1100 x 4900	2870 x 1100 x 4900
Lichte Feldweite in mm	1400	2225	2700	2225	2700
Lagerebenen	2	2	2	3	3
Kapazität KTC / IBC	2	4	4	6	6
Fachlast in kg	1400	2800	3510	2760	3490
max. Feldlast in kg	4460	6990	7520	6950	7020
Maße Auffangwanne B x T x H in mm	1300 x 1360 x 790	2180 x 1300 x 542	2680 x 1300 x 462	2180 x 1300 x 560	2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt	R23-3636-B	R23-3610-E	R23-3612-D	R23-3614-E	R23-3616-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt	R23-3637-B	R23-3611-E	R23-3613-D	R23-3615-E	R23-3617-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	R23-3125-D	R23-3121-D	R23-3122-D	R23-3121-D	R23-3122-D
Gitterrostebene	R23-3111-D	R23-3106-B	R23-3107-B	R23-3106-B	R23-3107-B
Rammschutzhecke	R23-3110-D	R23-3110-D	R23-3110-D	R23-3110-D	R23-3110-D



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



PALETTENREGALANLAGEN



- ◆ Raum- oder Wannenabsaugung; Sie erhalten von uns die optimale Lösung!



Wir planen, liefern und montieren „Ihre Gefahrstoff-Regalanlage“. Die Art und Ausführung wird speziell für Ihren Bedarfsfall ausgelegt. Das heißt, wir sorgen für optimale Raumausnutzung unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften für die zu lagernden Stoffe.

- ◆ Palettenregalanlage mit integrierten Auffangwannen für Gefahrstoffe auf Europaletten



Bitte nutzen Sie unseren Planungsservice !



- ◆ Palettenregalanlage mit integrierten Auffangwannen in komplett verzinkter Ausführung
- ◆ Auf Kundenwunsch ist spezieller Korrosionsschutz möglich (z.B. bei der Lagerung von aggressiven Medien)
- ◆ **Wir beraten Sie gern!**

**STEHENDE FASSLAGERUNG IM GEBÄUDE**

**LAGERUNG IM GEBÄUDE:**

Wasserschutz-Fachcontainer eignen sich auch für die Lagerung von Gefahrstoffen im Gebäude. Die Einlagerung kann sowohl direkt auf der Gitterroststellfläche der Ebenen, als auch auf Euro- oder Chemiepaletten erfolgen. Die kompakte Modulbauweise ermöglicht innerhalb kürzester Zeit einen unkomplizierten Standortwechsel (z.B. mit Gabelstapler oder Kran).



**WSC-G-E.1-30,  
Artikel-Nr. C22-5501-B**



**WSC-G-E.2-30,  
Artikel-Nr. C22-5502-B**



**Wasserschutz-Fachcontainer  
zur Außenlagerung  
finden Sie ab Seite 182!**

**Auszug aus dem lieferbaren Typenprogramm:**



Typenbezeichnung	WSC-G-E.1-30	WSC-G-E.2-30	WSC-G-E.3-30	WSC-G-E.1-60	WSC-G-E.2-60	WSC-G-E.3-60
Anzahl der Ebenen	1	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	3130 x 1390 x 830	3130 x 1390 x 2230	3130 x 1390 x 3630	6200 x 1390 x 830	6200 x 1390 x 2230	6240 x 1390 x 3630
Lichte Fachmaße B x T x H in mm	3010 x 1300	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	450	450	650	2 x 450	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer	10 direkt auf	20 direkt auf	30 direkt auf	20 direkt auf	40 direkt auf	60 direkt auf
(Beispiele)	Gitterrost oder 8 auf	Gitterrost oder 16 auf	Gitterrost oder 24 auf	Gitterrost oder 16 auf	Gitterrost oder 32 auf	Gitterrost oder 48 auf
	Chemiepalette oder	Chemiepalette oder	Chemiepalette oder	Chemiepalette oder	Chemiepalette oder	Chemiepalette oder
	6 auf Europalette	12 auf Europalette	18 auf Europalette	12 auf Europalette	24 auf Europalette	36 auf Europalette
Artikel-Nr.	C22-5501-B	C22-5502-B	C22-5503-B	C22-5504-B	C22-5505-B	C22-5506-B





### 3. Gefahrstoffschränke nach TRGS 510 / TRGS 526 / DGUV ...

Markenqualität  
MADE by LACONT



storeLAB<sup>®</sup>  
by LACONT



Pflanzenschutzmittel-,  
Chemikalien- und Giftschränke  
**Seite 83-101**



Säuren- und Laugenschränke  
**Seite 103-108**



Kombischränke  
**Seite 109-117**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke  
nach DIN EN 14470-1 (Typ 30)  
**Seite 121-129**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke  
nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)  
**Seite 131-159**



Gasflaschenschränke nach  
DIN EN 14470-2 (G 30)  
**Seite 161**

Laut deutscher Gesetzgebung sind Betreiber wie auch Hersteller von Anlagen oder Anlagenteilen zur Lagerung gefährlicher Stoffe verantwortlich dafür, dass in sicherheitsrelevanten Bereichen nur Bauprodukte eingesetzt werden, die über entsprechende Verwendbarkeitsnachweise verfügen.

Die Nachweise ergeben sich in Deutschland zum einen durch die Bauregelliste des DIBt Berlin und zum anderen durch europäische Zulassungen sowie einer Konformitätserklärung (CE). Mit CE gekennzeichnete Anlagen oder Anlagenteile können nur verwendet werden, wenn es hierfür harmonisierte Normen und Zulassungsbedingungen auf europäischer Ebene gibt.

Die Bauregelliste wiederum unterscheidet zwischen geregelten, nicht geregelten und sonstigen Bauprodukten. Zu den geregelten Bauprodukten gehören Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt von  $\leq 1000$  l. Herstellung und Verwendung solcher Auffangwannen sind in der StawaR beschrieben. Sie werden mit einem Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen) versehen, mit welchem der Hersteller versichert, dass er die Anforderungen zur Herstellung gemäß StawaR einhält und das Bauprodukt von einem anerkannten Prüfinstitut abgenommen wurde.

Wird von den Anforderungen der StawaR abgewichen, z.B. im Rückhaltevolumen oder in der Verwendung des Werkstoffes, bedarf die Auffangwanne einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt. Zur Prüfgrundlage des DIBt gehören auch wasserrechtliche Anforderungen um durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als nutzbares Gut zu schützen. Um dies zu gewährleisten hat der Gesetzgeber eine Eignungsfeststellung für Anlagen oder Anlagenteile festgelegt. Diese entfällt, wenn das Bauprodukt über einen baulichen Verwendbarkeitsnachweis verfügt, der die Prüfung wasserrechtlicher Belange beinhaltet, z.B. Auffangwannen nach StawaR oder Auffangwannen mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen:

- a) Auffangwannen aus Stahl in Gefahrstoffschränken gefertigt nach DIN EN 14470-1
  - diese Wannen sind von einem unabhängigen, zertifizierten Prüfinstitut gemäß Normierung getestet
  - da Sicherheitsschränke zur Lagerung von entzündbaren Stoffen in Bezug auf Größe, Ausführung und Einsatz zweckbegrenzt sind, wurden hierfür in der StawaR besondere Vereinfachungen zugelassen

und

- b) Auffangwannen aus Stahl in sonstigen Gefahrstoffschränken
  - hierfür existiert keine gesonderte normative Regelung
  - die im Schrank eingelagerte Menge kann beliebig groß sein. Folglich muss die Auffangwanne  $\leq 1.000$  l Auffangvolumen gemäß StawaR konstruktiv ausgelegt werden.

**Um unseren Kunden bei der Lagerung von Gefahrstoffen ein Maximum an Qualität und Rechtssicherheit bieten zu können, haben wir uns entschieden, alle LaCont Gefahrstoffschränke mit Stahlauffangwannen serienmäßig mit geprüften und zugelassenen Wannensystemen gemäß StawaR auszustatten:**

- Das befreit unsere Kunden von einer etwaigen Verpflichtung der wasserrechtlichen Eignungsfeststellung des Wannensystems
- und bescheinigt ihnen, den Besorgnisgrundsatz gemäß WHG lückenlos zu erfüllen.





# Chemikalien- und Giftschränke ...

**Markenqualität  
MADE by LACONT**



**storeLAB**  
by LACONT



für  
Pflanzenschutzmittel  
**Seite 84**



Abzugsunterschranke  
**Seite 85**



„ECO“  
**Seite 86**



mit Schiebetüren  
**Seite 87**



Standard  
**Seite 88-89**



mit Auszugswannen  
**Seite 90-91**



Kombi-Schränke  
**Seite 92-93**



mit Apothekerausügen /  
Eckschränke  
**Seite 94-95**



für 1 bzw.  
2 x 60-Liter-Fass stehend  
**Seite 96-97**



für 1 bzw.  
2 x 200-Liter-Fass stehend  
**Seite 98-99**



für 60-Liter-Fässer liegend  
**Seite 100**



für Kanister  
**Seite 101**



## PFLANZENSCHUTZMITTELSCHRÄNKE BAUHÖHE 1000 / 1950 MM

### Zur Lagerung von wassergefährdenden Pflanzenschutzmitteln in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Aus Qualitätsstahlblech
- ◆ Pulverbeschichtet RAL 6011 - resedagrün
- ◆ Türen verstärkt, mit Griffzylinderschloss
- ◆ Höhenverstellbare Ebenen
- ◆ Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Bauhöhe 1000 standardmäßig mit 2 Lagerebenen
- ◆ Bauhöhe 1950 standardmäßig mit 4 Lagerebenen
- ◆ Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Wannböden (WB) flüssigkeitsdicht verschweißt, Tragkraft 50 kg
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3



**PSM 950-1000,**  
Artikel-Nr. B80-6112-A



**PSM 500-1000,**  
Artikel-Nr. B80-6110-A



**PSM 500-1000,**  
Artikel-Nr. B80-6110-A



**PSM 950-1000,**  
Artikel-Nr. B80-6112-A



**PSM 500,**  
Artikel-Nr. B80-6111-A



**PSM 950,**  
Artikel-Nr. B80-6113-A

Schranksyp	PSM 500-1000	PSM 500	PSM 950-1000	PSM 950
Außenmaße B x T x H in mm	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1950	950 x 500 x 1000	950 x 500 x 1950
Ausführung	1-türig	1-türig	2-türig	2-türig
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / WB 1 x 20	AW 1 x 30 / WB 3 x 20	AW 1 x 30 / WB 1 x 20	AW 1 x 30 / WB 3 x 20
Gewicht in kg	30	48	47	76
Artikel-Nr., RAL 6011	B80-6110-A	B80-6111-A	B80-6112-A	B80-6113-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wannenboden, Stahlblech RAL 6011	B80-6115-A	B80-6115-A	B80-6116-A	B80-6116-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6106-A	B80-6106-A	B80-6107-A	B80-6107-A
PE-Einsatz für Wannenboden, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6108-A	B80-6108-A	B80-6109-A	B80-6109-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



CHEMIKALIEN - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE


Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Auffangwanne, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau entsprechend WHG - **Ü-Zeichen**

gemäß StawaR

- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

Schranktyp	CHS-AUS 600	CHS-AUS 1100
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 600	1100 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	525 x 525 x 530	1025 x 525 x 530
Auffangvolumen in Liter	30	30
Flügeltüren	1 (DIN rechts)	2
Gewicht in kg	27	45
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus:</b>		
RAL 7035 - lichtgrau	B80-6223-A	B80-6220-A



CHS-AUS 600,  
Artikel-Nr. B80-6223-A



CHS-AUS 1100,  
Artikel-Nr. B80-6220-A

CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1000 / 1300 MM

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**

**CHS 950-1000 / CHS 600-1300:**

- eine Einlegewanne (EW) bei CHS 950-1000; zwei Einlegewannen (EW) bei CHS 600-1300, Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR



CHS 950-1000,  
Artikel-Nr. B80-6122-A



CHS 600-1300,  
Artikel-Nr. B80-6133-A

Schranktyp	CHS 950-1000	CHS 600-1300
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1000	600 x 570 x 1315
Innenmaße B x T x H in mm	862 x 467 x 894	512 x 544 x 1310
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 1 x 20	AW 1 x 30 / EW 2 x 20
Flügeltüren	2	1 (DIN rechts)
Gewicht in kg	39	48
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>B80-6122-A</b>	<b>B80-6133-A</b>



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE ECO BAUHÖHE 1950 MM

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Tür/en in RAL 1018 - zinkgelb
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Lüftung über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**  
**CS Eco 600 / CS Eco 950 / CS Eco 1200:**
  - drei Einlegewannen (EW), verzinkt
  - Bodenwanne (BW), verzinkt

storeLAB<sup>TM</sup>  
by LACOM



CS Eco 600,  
Artikel-Nr. B80-6468-A



CS Eco 950,  
Artikel-Nr. B80-6469-A



CS Eco 600,  
Artikel-Nr. B80-6468-A



CS Eco 950,  
Artikel-Nr. B80-6469-A



CS Eco 1200,  
Artikel-Nr. B80-6470-A

Schranktyp	CS Eco 600	CS Eco 950	CS Eco 1200
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	910 x 440 x 1903	1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	BW 1 x 30 / EW 3 x 20	BW 1 x 30 / EW 3 x 20	BW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts)	2	2
Gewicht in kg	57	74	98
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1018 - zinkgelb	B80-6468-A	B80-6469-A	B80-6470-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, verzinkt	B80-6471-A	B80-6472-A	B80-6473-A
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-2828-A	B80-6129-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-2830-A	B80-6128-A
Schließfach	B80-6138-A	B80-6243-A	B80-6254-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!




## CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN BAUHÖHE 1950 MM

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ 2 Schiebetüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

**Inkl. Inneneinrichtung:**

- 3 Fachböden - CHS 950 ST / CHS 1200 ST / CHS 1500 ST bzw. 2 x 4 Fachböden - CHS 1800 ST, kippgesichert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
- eine Auffangwanne (AW) - CHS 950 ST / CHS 1200 ST / CHS 1500 ST bzw. 2 Auffangwannen (AW) - CHS 1800 ST, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR



CHS 1800 ST, Artikel-Nr. B80-6219-A



CHS 950 ST, Artikel-Nr. B80-6139-A



CHS 1200 ST, Artikel-Nr. B80-6141-A



CHS 1500 ST, Artikel-Nr. B80-6262-A

Schranksyp	CHS 950 ST	CHS 1200 ST	CHS 1500 ST	CHS 1800 ST
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	1500 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	930 x 430 x 1880	1180 x 430 x 1880	1480 x 430 x 1880	1772 x 430 x 1844
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30	AW 1 x 30	AW 1 x 30	AW 2 x 30
Schiebetüren	2	2	2	2
Gewicht in kg	76	100	120	148
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>				
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	B80-6139-A	B80-6141-A	B80-6262-A	B80-6219-L
Artikel-Nr., Türen: RAL 1018 - zinkgelb	-	-	-	B80-6219-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Fachboden RAL 7035 - lichtgrau	B80-6142-A	B80-6143-A	B80-6263-A	B80-2878-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6551-A	B80-6552-A	B80-6264-A	B80-6221-A



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1950 MM


### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

#### ◆ Inkl. Inneneinrichtung:

#### CHS 600 / CHS 950 / CHS 1200:

- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

**6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



CHS 600, Tür RAL 7035  
Artikel-Nr. B80-6134-A



CHS 950, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6169-A



CHS 1200, Türen RAL 6019  
Artikel-Nr. B80-6175-A

Schranks typ	CHS 600	CHS 950	CHS 1200
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	910 x 440 x 1903	1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügel Türen	1 (DIN rechts)	2	2
Gewicht in kg	58	76	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6134-A	B80-6210-A	B80-6212-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6161-A	B80-6166-A	B80-6171-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6162-A	B80-6167-A	B80-6172-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6163-A	B80-6168-A	B80-6173-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6164-A	B80-6169-A	B80-6174-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6165-A	B80-6170-A	B80-6175-A
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-2826-A	B80-6127-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6521-A	B80-6522-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-2828-A	B80-6129-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-2830-A	B80-6128-A
Schließfach Stahlblech RAL 7035	B80-6138-A	B80-6243-A	B80-6254-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTÜREN

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Plexiglastür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**  
**CHS 600 GL / CHS 950 GL / CHS 1200 GL:**
  - drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

**store LAB**  
by LAGOM



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

**6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



**CHS 600 GL, Tür RAL 5015**  
Artikel-Nr. B80-6177-A



**CHS 950 GL, Türen RAL 6011**  
Artikel-Nr. B80-6184-A



**CHS 1200 GL, Türen RAL 1018**  
Artikel-Nr. B80-6189-A

Schranktyp	CHS 600 GL	CHS 950 GL	CHS 1200 GL
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	910 x 440 x 1903	1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts, Plexiglastür)	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	58	76	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6176-A	B80-6216-A	B80-6187-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6177-A	B80-6182-A	B80-6188-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6178-A	B80-6183-A	B80-6189-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6179-A	B80-6184-A	B80-6190-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6180-A	B80-6185-A	B80-6191-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6181-A	B80-6186-A	B80-6192-A
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-2826-A	B80-6127-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6521-A	B80-6522-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-2828-A	B80-6129-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-2830-A	B80-6128-A
Schließfach Stahlblech RAL 7035	B80-6138-A	B80-6243-A	B80-6254-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHÖHE 1950 MM

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
  - 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM

Bauregelliste A, Teil 1  
Stahlwanne-richtlinie 2011-09  
TUV Nord Systeme  
DIBt Berlin



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!



CHS 600 VS, Tür RAL 7035  
Artikel-Nr. B80-6144-A



CHS 950 VS, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6403-A



CHS 1200, Türen RAL 6019  
Artikel-Nr. B80-6409-A

Schranktyp	CHS 600 VS	CHS 950 VS	CHS 1200 VS
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	910 x 440 x 1903	1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20		AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20
Flügelüren	1 (DIN rechts)		2
Gewicht in kg	58	80	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6144-A	B80-6217-A	B80-6145-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6193-A	B80-6400-A	B80-6405-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6194-A	B80-6401-A	B80-6406-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6195-A	B80-6402-A	B80-6407-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6196-A	B80-6403-A	B80-6408-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6197-A	B80-6404-A	B80-6409-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-2826-A	B80-6127-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6146-A	B80-2871-A	B80-6147-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6521-A	B80-6522-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-2828-A	B80-6129-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-2830-A	B80-6128-A
PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6524-A	B80-6525-A	B80-6526-A
Schließfach Stahlblech RAL 7035	B80-6138-A	B80-6243-A	B80-6254-A




## CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHÖHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTÜREN

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Plexiglastür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
  - 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR

**store LAB**  
by LAGOM



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

**6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



**CHS 600 VS GL, Tür RAL 5015**  
Artikel-Nr. B80-6411-A



**CHS 950 VS GL, Türen RAL 6011**  
Artikel-Nr. B80-6419-A



**CHS 1200 VS GL, Türen RAL 1018**  
Artikel-Nr. B80-6424-A

Schranks typ	CHS 600 VS GL	CHS 950 VS GL	CHS 1200 VS GL
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	910 x 440 x 1903	1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20	AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20	AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts, Plexiglastür)	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	58	80	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6410-A	B80-6416-A	B80-6422-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6411-A	B80-6417-A	B80-6423-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6412-A	B80-6418-A	B80-6424-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6413-A	B80-6419-A	B80-6425-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6414-A	B80-6420-A	B80-6426-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6415-A	B80-6421-A	B80-6427-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-2826-A	B80-6127-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6146-A	B80-2871-A	B80-6147-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6521-A	B80-6522-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-2828-A	B80-6129-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-2830-A	B80-6128-A
PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6524-A	B80-6525-A	B80-6526-A
Schließfach Stahlblech RAL 7035	B80-6138-A	B80-6243-A	B80-6254-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## KOMBI-CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1935 MM

Zur separaten, sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in einem Schrank

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Jedes Abteil separat abschließbar
- ◆ Dokumentenablage im Türfach serienmäßig
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts (DIN links auf Anfrage möglich)
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung: CSK 600-2 / CSK 600-3:**
  - Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM

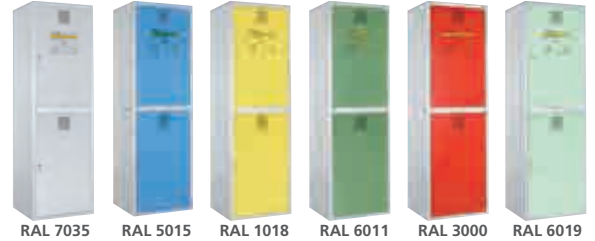

6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!



CSK 600-2, Türen RAL 1015  
Artikel-Nr. B80-6528-A,  
mit opt. Auszugswannen



CSK 600-3, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6537-A  
mit opt. Auszugswanne und  
zusätzlicher Einlegewanne



CSK 600-3, Türen RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6534-A



CSK 600-2, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6531-A

Schranks typ	CSK 600-2	CSK 600-3
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 1935	600 x 570 x 1935
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	564 x 512 x 1890	564 x 512 x 1890
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 2 x 20
Flügeltüren	2 (DIN rechts)	3 (DIN rechts)
Gewicht in kg	60	61
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6527-A	B80-6533-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6528-A	B80-6534-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6529-A	B80-6535-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6530-A	B80-6536-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6531-A	B80-6537-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6532-A	B80-6538-A
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-6135-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6146-A	B80-6146-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6520-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-6136-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-6137-A
PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6524-A	B80-6524-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!




## KOMBI-CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1935 MM

Zur separaten, sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in einem Schrank

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Jedes Abteil separat abschließbar
- ◆ Dokumentenablage im Türfach serienmäßig
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - CSK 1200-4 / CSK 1200-6:**
    - Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
    - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

**store LAB**  
by LAGOM



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

**6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



CSK 1200-6, Türen RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6546-A



CSK 1200-6, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6549-A



CSK 1200-4, Türen RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6540-A

Schranksyp	CSK 1200-4	CSK 1200-6
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 570 x 1935	1200 x 570 x 1935
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	2 x 564 x 512 x 1890	2 x 564 x 512 x 1890
Auffangvolumen in Liter	AW 2 x 30 / EW 6 x 20	AW 2 x 30 / EW 4 x 20
Flügeltüren	4	6
Gewicht in kg	120	122
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6539-A	B80-6545-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6540-A	B80-6546-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6541-A	B80-6547-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6542-A	B80-6548-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6543-A	B80-6549-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6544-A	B80-6550-A
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6135-A	B80-6135-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6146-A	B80-6146-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6520-A	B80-6520-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6136-A	B80-6136-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6137-A	B80-6137-A
PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6524-A	B80-6524-A



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT APOTHEKERAUSZÜGEN

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- ◆ Einlegewannen, kippgesichert,
  - Tragkraft 20 kg,
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung, pro Türauszug:**
  - vier Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Bodenwanne (BW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau



CHS-APO 600, Artikel-Nr. B80-6226-A



CHS-APO 1200, Artikel-Nr. B80-6227-A



CHS-APO 2400, Artikel-Nr. B80-6229-A



Zuluffführung im Bodenbereich



Schranktyp	CHS-APO 600	CHS-APO 1200	CHS-APO 1800	CHS-APO 2400
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950	2400 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	475 x 435 x 1800	2 x (475 x 435 x 1800)	3 x (475 x 435 x 1800)	4 x (475 x 435 x 1800)
Auffangvolumen in Liter	BW 1 x 20 / EW 4 x 10	BW 2 x 20 / EW 8 x 10	BW 3 x 20 / EW 12 x 10	BW 4 x 20 / EW 16 x 10
Auszugtüren	1	2	3	4
Gewicht in kg	85	170	255	340
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	B80-6226-A	B80-6227-A	B80-6228-A	B80-6229-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6230-A	B80-6230-A	B80-6230-A	B80-6230-A
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6231-A	B80-6231-A	B80-6231-A	B80-6231-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6232-A	B80-6232-A	B80-6232-A	B80-6232-A
Antirutschmatte für Boden- oder Einlegewanne	B80-6244-A	B80-6244-A	B80-6244-A	B80-6244-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## CHEMIKALIEN-ECKSCHRÄNKE BAUHÖHE 1950 MM

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Tür über zentrales Zylinderschloss abschließbar, Typ GL mit Plexiglastür
- ◆ Lüftung über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3

#### Inkl. Inneneinrichtung:

#### CHS-ECK / CHS-ECK GL:


- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR

**store LAB**  
by LAGOM



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019

**6 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



CHS-ECK, Tür RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6505-A



CHS-ECK GL, Tür RAL 1018  
Artikel-Nr. B80-6516-A



Kombinationsbeispiel mit CHS-ECK GL,  
Tür RAL 3000, Artikel-Nr. B80-6518-A

Schranktyp	CHS-ECK	CHS-ECK GL
Außenmaße B x T x H in mm	858 x 858 x 1950	858 x 858 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	824 x 824 x 1903	824 x 824 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts)	1 (DIN rechts, Plexiglastür)
Gewicht in kg	100	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	B80-6504-A	B80-6514-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	B80-6505-A	B80-6515-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6506-A	B80-6516-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6011 - resedagrün	B80-6507-A	B80-6517-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	B80-6508-A	B80-6518-A
Artikel-Nr., Tür/en RAL 6019 - weißgrün	B80-6509-A	B80-6519-A
<b>Zubehör</b>		
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-6510-A	B80-6510-A
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	B80-6511-A	B80-6511-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6512-A	B80-6512-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6513-A	B80-6513-A



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR EIN 60-LITER-FASS / CHS-1FAS 950

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Türen wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegeböden
  - fest montiert, Tragkraft 20 kg
  - Fachhöhe 275 mm
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - Einbauregal mit vier Einlegeböden (EB), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
  - Einhängestange zur Befestigung von Zubehör



CHS-1FAS 950 GL,  
Artikel-Nr. B80-6242-A



CHS-1FAS 950,  
Artikel-Nr. B80-6241-A



CHS-1FAS 950,  
Artikel-Nr. B80-6241-A



2 Türfarben zur Wahl!

Schranktyp	CHS-1FAS 950	CHS-1FAS 950 GL
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm*	910 x 440 x 1719	910 x 440 x 1719
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 65	AW 1 x 65
Flügeltüren	2	2 (Plexiglastüren)
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde	1 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg	105	105
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6241-A	B80-6242-A
Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6474-A	B80-6479-A

\* Höhe ab Oberkante Gitterrost

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6240-A	B80-6240-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR ZWEI 60-LITER-FÄSSER / CHS-2FAS 950

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Türen wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewanne
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

**store LAB**  
by LAGOM

Bauregelliste A, Teil 1  
U  
Stahlwanne-richtlinie 2011-09  
TUV Nord Systeme  
DIBt Berlin



**CHS-2FAS 950 GL,**  
Artikel-Nr. B80-6239-A,  
mit optionalem Schließfach



**CHS-2FAS 950,**  
Artikel-Nr. B80-6225-A



**CHS-2FAS 950 GL,**  
Artikel-Nr. B80-6239-A,  
mit zusätzlicher Einlegewanne



RAL 7035

RAL 5015

**2 Türfarben zur Wahl!**

Schranktyp	CHS-2FAS 950	CHS-2FAS 950 GL
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm*	910 x 440 x 1719	910 x 440 x 1719
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 65 / EW 1 x 20	AW 1 x 65 / EW 1 x 20
Flügeltüren	2	2 (Plexiglastüren)
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg	100	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6225-A	B80-6239-A
Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6428-A	B80-6433-A

\* Höhe ab Oberkante Gitterrost

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-2826-A	B80-2826-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6240-A	B80-6240-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2830-A	B80-2830-A
Schließfach	B80-6243-A	B80-6243-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR EIN 200-LITER-FASS / CHS-1FAS 950-660

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Türen RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewanne
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 220 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM

Bauregelliste A, Teil 1  
U  
Stahlwanne-richtlinie 2011-09  
TUV Nord Systeme  
DIBt Berlin



CHS-1FAS 950-660,  
Artikel-Nr. B80-6245-A



CHS-1FAS 950-660,  
Artikel-Nr. B80-6245-A

Schranktyp	CHS-1FAS 950-660
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 660 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm*	862 x 618 x 1500
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 220 / EW 1 x 20
Flügeltüren	2
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg	135
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6245-A

\* Höhe ab Oberkante Gitterrost

Zubehör	Artikel-Nr.
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6247-A
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 - lichtgrau	B80-2826-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2830-A



CHS-1FAS 950-660,  
Artikel-Nr. B80-6245-A




Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR ZWEI 200-LITER-FÄSSER / CHS-2FAS 1500

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Türen RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewanne
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 220 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**



CHS-2FAS 1500, Artikel-Nr. B80-6246-A



CHS-2FAS 1500, Artikel-Nr. B80-6246-A

Schranktyp	CHS-2FAS 1500
Außenmaße B x T x H in mm	1500 x 660 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm*	1475 x 618 x 1694
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 220 / EW 1 x 30
Flügeltüren	2
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg	145
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6246-A

\* Höhe ab Oberkante Gitterrost

Zubehör	Artikel-Nr.
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6248-A
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 - lichtgrau	B80-6132-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6553-A



CHS-2FAS 1500, Artikel-Nr. B80-6246-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR 60-LITER-FÄSSER LIEGEND

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Türen RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - Einbauregal mit 3 Lagerebenen, wahlweise mit 60-Liter-Fassaufgaben oder Gitterrostebene für Kleingebinde
  - Alle Regaleinbauten verzinkt
  - Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, verzinkt, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
  - Integrierter ausklappbarer Tropfschutz, um Tropfverluste beim Abfüllen in die Auffangwanne zu leiten

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM

Bauregelliste A, Teil 1  
U  
Stahlwanne-richtlinie 2011-09  
TUV Nord System  
DIBt Berlin



CHS-FAS 1500-960,  
Artikel-Nr. B80-6258-A




CHS-FAS 1500-660 GR,  
Artikel-Nr. B80-6257-A



Einfaches Abfüllen  
von Flüssigkeiten



CHS-FAS 950-460 GR,  
Artikel-Nr. B80-6255-A



Klappbarer Tropfschutz  
an der Auffangwanne



CHS-FAS 950-660 R,  
Artikel-Nr. B80-6256-A

Schranktyp	CHS-FAS 950-460 GR	CHS-FAS 950-660 R	CHS-FAS 1500-660 GR	CHS-FAS 1500-960
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 698 x 1950	950 x 698 x 1950	1500 x 698 x 1950	1500 x 698 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	862 x 656 x 1945	862 x 656 x 1945	1475 x 656 x 1945	1475 x 656 x 1945
Auffangvolumen Auffangwanne in Liter	65	65	65	65
Flügeltüren	2	2	2	2
Kapazität 60-Liter-Stahlfass liegend	4	6	6	9
Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung	1	-	1	-
Gewicht in kg	130	130	140	140
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6255-A	B80-6256-A	B80-6257-A	B80-6258-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR KANISTER

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung / Abfüllung von Kanistern mit nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Türen wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Klappbarer Tropfschutz an der Auffangwanne
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 60 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**  
**CHS-KAN 950 / CHS-KAN 950 GL:**
  - drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung; Einlegewannen (EW) mit Universal-Abfüllvorbereitung (wahlweise für 5 x 5 Liter oder 4 x 10 Liter oder 3 x 20 Liter Kanister geeignet) ausgestattet
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

**store LAB**  
by LAGOM



**CHS-KAN 950 GL,  
Türen RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6463-A**



**2 Türfarben zur Wahl!**



**Klappbarer Tropfschutz  
an der Auffangwanne**



**CHS-KAN 950, Türen RAL 7035  
Artikel-Nr. B80-6233-A**



**CHS-KAN 950, Türen RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6458-A**



**CHS-KAN 950 GL, Türen RAL 7035  
Artikel-Nr. B80-6234-A**

Schranktyp	CHS-KAN 950	CHS-KAN 950 GL
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	910 x 440 x 1903	910 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20
Flügeltüren	2	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	110	110
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau		
Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6233-A	B80-6234-A
Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6458-A	B80-6463-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 mit Lochblechabdeckung	B80-6235-A	B80-6235-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2828-A	B80-2828-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6237-A	B80-6237-A
Schließfach	B80-6243-A	B80-6243-A

## Brandschutzanforderungen nach der TRGS 510 / TRGS 800

### 1. Lagerung in Räumen (TRGS 510, Nr. 12.3 Bauliche Anforderungen):

- ◆ Wände, Decken und Türen von Lagerräumen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen (Absatz 1).
- ◆ Lagerräume über 1.000 Liter müssen von angrenzenden Räumen feuerbeständig (F90 gemäß DIN 4102) abgetrennt sein (Absatz 2).
- ◆ Auffangwannen müssen für die gelagerten Flüssigkeiten undurchlässig sein (Absatz 4).
- ◆ Die Lagerräume dürfen nicht anderweitig genutzt werden (Absatz 7).

### 2. Lagerung im Freien:

Zur Lagerung im Freien müssen Gefahrstofflager keine Feuerwiderstandsdauer aufweisen, wenn:

- ◆ ein ausreichender Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu Gebäuden eingehalten werden kann oder
- ◆ eine vorhandene Gebäudeaußenwand feuerbeständig (F90 gemäß DIN 4102) ausgeführt ist oder
- ◆ zwischen Gebäuden und den Behältern feuerbeständige Bauteile in ausreichender Höhe und Breite vorhanden sind.

Ausnahmeregelung gemäß TRGS 510, Anlage 5, Nr. 4, Abs. 2:

- ◆ Bei einer Gesamtlagermenge unter 200 kg ist ein Abstand von 3 m sowie bei einer Gesamtlagermenge von mehr als 200 kg und weniger als 1.000 kg ist ein Abstand vom Gebäude von 5 m ausreichend.

## Begriffsbestimmungen

### 1. Passive Lagerung:

Passive Lagerung ist das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten im Lager. Die Behälter sind dicht verschlossen und dürfen während der Lagerung weder befüllt, noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.

### 2. Aktive Lagerung:

Aktive Lagerung ist das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten, wenn die Behälter zur Entnahme oder Befüllung oder sonstigen Zwecken geöffnet werden.

## Grundsätzliche Bestimmungen (Auszug)

Lagerräume müssen ausreichend belüftet sein. Die Lüftung muss ständig einen mindestens 5-fachen Luftwechsel in der Stunde gewährleisten und in Bodennähe wirksam sein.

In Lagerräumen zur ausschließlich passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist ein mindestens 0,4-facher Luftwechsel pro Stunde zu gewährleisten.

## Einteilung der Ex-Schutzzonen

Zone	Brennstoffart	Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre	Existenzdauer	Anwendung
0	Gase, Dämpfe, Nebel	ständig, häufig, über längere Zeiträume		Innenraum von Tanks
1	Gase, Dämpfe, Nebel	gelegentlich bei Normalbetrieb (beim Um-/Abfüllvorgang)		aktives Lager
2	Gase, Dämpfe, Nebel	im Normalbetrieb nicht zu erwarten oder aber nur kurzzeitig (z.B. im Havariefall)		passives Lager



Beachten Sie hierzu bitte auch unsere Praxisinfo auf der Seite 162!





# Säuren- und Laugenschränke ...

**Markenqualität  
MADE by LACONT**



**storeLAB**  
by LACONT



**Säuren- und Laugen-  
Abzugsunterschränke**  
**Seite 104**



**Säuren- und Laugen-  
Eckschränke**  
**Seite 104**



**Säuren- und Laugen-  
Hochschränke**  
Breite 600 mm  
**Seite 105**



**Säuren- und Laugen-  
Hochschränke**  
Breite 1200 mm  
**Seite 106-107**



**Säuren- und Laugen-  
Hochschränke aus  
PVC** Breite 600 mm  
**Seite 108**



## SLS - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter
- ◆ SLS-AUS 1100 mit Mitteltrennwand



SLS-AUS 1100,  
Artikel-Nr. B80-2823-A

### Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ 1 (SLS-AUS 600) bzw. 2 Vollauszugsböden (nebeneinander) mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



SLS-AUS 600,  
Artikel-Nr. B80-2859-A

Schranktyp	SLS-AUS 600	SLS-AUS 1100
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 600	1100 x 570 x 600
Auszugsböden	1	2
Nutzbare Innenhöhe		
Auszugsböden in mm	1 x 495	2 x 495
Flügeltüren	1	2
Gewicht in kg	35	65
<b>Türanschlag</b>		
Artikel-Nr., Außenkorpus:	Links	B80-2859-A
RAL 7035 - lichtgrau	Rechts	B80-2860-A
		B80-2823-A
<b>Zubehör</b>		
Zusätzlicher Auszugsboden als 2. Lagerebene	B80-2824-A	B80-2868-A
Sockel Höhe 35 mm	B80-2825-A	B80-2869-A

## SLS - ECKSCHRÄNKE GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

- ◆ Beschreibung wie SLS-Abzugsunterschränke

### Inkl. Inneneinrichtung:


- ◆ Komplett drehbares Rondell mit 2 (SLS-ECK 1) bzw. 4 (SLS-ECK 2) PE-Wannen (ø 695 mm)
  - Tragkraft 20 kg pro Wanne
  - Auffangvolumen 11 Liter pro Wanne



SLS-ECK 2,  
Artikel-Nr. B80-2862-A



SLS-ECK 1,  
Artikel-Nr. B80-2861-A



Schranktyp	SLS-ECK 1	SLS-ECK 2
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 800	900 x 900 x 1480
PE-Wannen	2	4
Nutzbare Innenhöhe in mm	1 x 300 / 1 x 260	2 x 280 / 2 x 245
Flügeltüren	1 (DIN links)	2 (DIN links)
Gewicht in kg	75	120
Artikel-Nr., Außenkorpus		
RAL 7035 - lichtgrau	B80-2861-A	B80-2862-A





## SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 600 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittlerer, waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in getrennten Segmenten
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach

**storeLAB**  
by SCOR



**SLS 600 GL/3-SF3,  
Artikel-Nr. B80-3020-D**



**Kombinationsbeispiel**



**SLS 600/4,  
Artikel-Nr. B80-3010-D**



**SLS 600 GL/6,  
Artikel-Nr. B80-3014-D**

### Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Ver-rutschen gesichert - einfach heraus-nehmbar
- ◆ Typ SLS 600 GL/3-SF3 zusätzlich mit Schubfächern mit Vollauszug, mit integrierter PE-Wanne (20 Liter)

Schranksyp	SLS 600/4	SLS 600/6	SLS 600 GL/4	SLS 600 GL/6	SLS 600 GL/3-SF3	
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3	3	
Nutzbare Innenhöhe						
Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	2 x 275 / 1 x 248	
Schubfächer	-	-	-	-	3	
Nutzbare Innenhöhe						
Schubfächer in mm	-	-	-	-	1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250	
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)	1 (Plexiglastür)	
Gewicht in kg	110	116	110	116	116	
<b>Türanschlag</b>						
Artikel-Nr., Außenkorpus:	Links	B80-3010-D	B80-3012-D	B80-3018-D	B80-3014-D	B80-3020-D
RAL 7035 - lichtgrau	Rechts	B80-3011-D	B80-3013-D	B80-3019-D	B80-3015-D	B80-3021-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2824-A



## SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- u. abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach

**storeLAB**  
by SCOR



Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SLS 1200 GL/12, Artikel-Nr. B80-3023-D



SLS 1200/12, Artikel-Nr. B80-3016-D

### Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Ver-rutschen gesichert - einfach heraus-nehmbar

Schranksktyp	SLS 1200/8	SLS 1200/12	SLS 1200 GL/8	SLS 1200 GL/12
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248
Flügeltüren	4	4	4 (Plexiglastüren)	4 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus:</b>				
<b>RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>B80-3017-D</b>	<b>B80-3016-D</b>	<b>B80-3022-D</b>	<b>B80-3023-D</b>

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A



- 1 SLS 600/4, Artikel-Nr. B80-3010-D (S.105)
- 2 SLS 600 GL/3-SF3, Artikel-Nr. B80-3020-D (S.105)
- 3 SLS 1200/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3025-D (S.107)
- 4 SLS 1200 GL/12, Artikel-Nr. B80-3023-D (S.106)
- 5 SLS-ECK 2, Artikel-Nr. B80-2862-A (S.104)
- 6 SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D (S.107)
- 7 SLS 1200/12, Artikel-Nr. B80-3016-D (S.106)



## SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar, im unteren Bereich 6 abschließbare Schubfächer
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach

### Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
- ◆ Vollauszugschubfächer mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) in den Schubfächern gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar

**storeLAB**  
by SCORP



**Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 156!**

**SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D**



**Vollauszugschubfach mit Endanschlag**



**SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D**



**SLS 1200/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3025-D**

Schrankschranktyp	SLS 1200/4-SF 6	SLS 1200/6-SF6	SLS 1200 GL/4-SF6	SLS 1200 GL/6-SF6
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Schubfächer	6	6	6	6
Nutzbare Innenhöhe				
Schubfächer in mm	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250
Flügel Türen	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus:</b>				
RAL 7035 - lichtgrau	B80-3024-D	B80-3025-D	B80-3026-D	B80-3027-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## SLS - HOCHSCHRÄNKE AUS PVC - SLS-P 600 GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus PVC-Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe: Korpus weiß / Kanten blau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittlerer, waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in getrennten Segmenten
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

**storeLAB**  
by LÖBBERG



SLS-P 600 GL/6,  
Artikel-Nr. B80-3034-D



SLS-P 600 GL/6,  
Artikel-Nr. B80-3034-D



SLS-P 600/4,  
Artikel-Nr. B80-3028-D

### Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar

Schrankschranktyp	SLS-P 600/4	SLS-P 600/6	SLS-P 600 GL/4	SLS-P 600 GL/6
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	83	88	80	85
<b>Türanschlag</b>				
Artikel-Nr.,	Links	B80-3028-D	B80-3030-D	B80-3032-D
Außenkorpus: weiß	Rechts	B80-3029-D	B80-3031-D	B80-3033-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-3036-D



# Kombischränke ...

Markenqualität  
MADE by LACONT



storeLAB<sup>®</sup>  
by LACONT



Chemikalien- und Giftschränke  
für Kleingebinde mit Sicherheitsbox  
**Seite 110**



Chemikalien- und Giftschränke  
für 60-Liter-Fässer mit Sicherheitsbox  
**Seite 111**



Sicherheits- und Gefahrstoffschränke  
Breite 600 mm - KombiLAB Typ 30  
**Seite 112**



Sicherheits- und Gefahrstoffschränke  
Breite 1200 mm - KombiLAB Typ 30  
**Seite 113**



Sicherheits- und Gefahrstoffschränke  
Breite 600 mm - KombiLAB Typ 90  
**Seite 114**



Sicherheits- und Gefahrstoffschränke  
Breite 1200 mm - KombiLAB Typ 90  
**Seite 115-117**



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR KLEINGEBINDE MIT SICHERHEITSBOX

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Türen wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewannen
  - kippsicher, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des Klein-Sicherheitsschranks
- ◆ Klein-Sicherheitsschrank über Zylinderschloss separat abschließbar
- ◆ Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**

**CHS 950 / SiB 30 / CHS 950 / SiB 60:**

- Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Typ GL mit Plexiglastüren

**Chemikalien-Schrank**

- drei Einlegewannen (EW)


**Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1**

- Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

- Nutzmaße B x T x H in mm = 760 x 340 x 440

- Automatische Türschließung

storeLAB



CHS 950 / SiB 60,  
Türen RAL 6011,  
Artikel-Nr. B80-6445-A



CHS 950 / SiB 30, Türen RAL 7035  
Artikel-Nr. B80-6207-A



CHS 950 GL / SiB 30,  
Türen RAL 5015,  
Artikel-Nr. B80-6448-A



CHS 950 GL / SiB 30, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6451-A



6 Türfarben zur Wahl ohne Aufpreis!

Schrankschranktyp	CHS 950 / SiB 30	CHS 950 / SiB 60	CHS 950 GL / SiB 30	CHS 950 GL / SiB 60
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240
Auffangvolumen in Liter (EW / BW)	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11	3 x 20 / 1 x 11
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	145	150	145	150
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau				
Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6207-A	B80-6208-A	B80-6214-A	B80-6215-A
Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6438-A	B80-6443-A	B80-6448-A	B80-6453-A
Artikel-Nr., Türen RAL 1018 - zinkgelb	B80-6439-A	B80-6444-A	B80-6449-A	B80-6454-A
Artikel-Nr., Türen RAL 6011 - resedagrün	B80-6440-A	B80-6445-A	B80-6450-A	B80-6455-A
Artikel-Nr., Türen RAL 3000 - feuerrot	B80-6441-A	B80-6446-A	B80-6451-A	B80-6456-A
Artikel-Nr., Türen RAL 6019 - weißgrün	B80-6442-A	B80-6447-A	B80-6452-A	B80-6457-A
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-2826-A	B80-2826-A	B80-2826-A	B80-2826-A
Lochblechabdeckung für Bodenwanne des Klein-Sicherheitsschranks, Stahlblech RAL 7035	B80-6213-A	B80-6213-A	B80-6213-A	B80-6213-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2830-A	B80-2830-A	B80-2830-A	B80-2830-A
PE-Einsatz der Bodenwanne des Klein-Sicherheitsschranks, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6523-A	B80-6523-A	B80-6523-A	B80-6523-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR 60-LITER-FÄSSER MIT SICHERHEITSBOX

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsräumen

storeLAB



- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des Klein-Sicherheitschranks
- ◆ Klein-Sicherheitsschrank über Zylinderschloss separat abschließbar
- ◆ Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**



CHS 950-2FAS / SiB 60, Türen RAL 3000, Artikel-Nr. B80-6492-A



CHS 950-2FAS / SiB 30, Türen RAL 7035, Artikel-Nr. B80-6249-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30, Türen RAL 1018, Artikel-Nr. B80-6495-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30, Türen RAL 6019, Artikel-Nr. B80-6498-A

- Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Typ GL mit Plexiglastüren

### Chemikalien-Schrank

- eine Einlegewanne (EW)
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen**

### gemäß StawaR

### Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1

- Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter
- Nutzmaße B x T x H in mm = 760 x 340 x 440
- Automatische Türschließung



6 Türfarben zur Wahl ohne Aufpreis!


Schranktyp	CHS 950-2FAS / SiB 30	CHS 950-2FAS / SiB 60	CHS 950-2FAS GL / SiB 30	CHS 950-2FAS GL / SiB 60
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240	862 x 467 x 1240
Auffangvolumen in Liter (EW / AW / BW)	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11	1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	145	150	145	150
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau				
Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6249-A	B80-6250-A	B80-6251-A	B80-6252-A
Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau	B80-6484-A	B80-6489-A	B80-6494-A	B80-6499-A
Artikel-Nr., Türen RAL 1018 - zinkgelb	B80-6485-A	B80-6490-A	B80-6495-A	B80-6500-A
Artikel-Nr., Türen RAL 6011 - resedagrün	B80-6486-A	B80-6491-A	B80-6496-A	B80-6501-A
Artikel-Nr., Türen RAL 3000 - feuerrot	B80-6487-A	B80-6492-A	B80-6497-A	B80-6502-A
Artikel-Nr., Türen RAL 6019 - weißgrün	B80-6488-A	B80-6493-A	B80-6498-A	B80-6503-A
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-2826-A	B80-2826-A	B80-2826-A	B80-2826-A
Lochblechabdeckung für Bodenwanne des Klein-Sicherheitschranks, Stahlblech RAL 7035	B80-6213-A	B80-6213-A	B80-6213-A	B80-6213-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2830-A	B80-2830-A	B80-2830-A	B80-2830-A
PE-Einsatz der Bodenwanne des Klein-Sicherheitschranks, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6523-A	B80-6523-A	B80-6523-A	B80-6523-A

**TYP 30 / 600 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

**1 Sicherheitsschrank**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts



Typ 30 / 600 KL3, Artikel-Nr. B80-2988-A



Typ 30 / 600 KL3, Artikel-Nr. B80-2988-A



**Inkl. Inneneinrichtung:**

- 1 Sicherheitsschrank (Typ 30) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1**
  - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR
  - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
  - 2 x Einlegeböden
  - Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
    - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
    - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
  - **Türfeststellanlage**
- 2 Giftfach mit Plexiglastür**
  - Zwischenboden oder
  - Drehtellereinsatz

Schranktyp	Typ 30 / 600 KL3	Typ 30 / 600 KL4
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 600 x 1935	595 x 600 x 1935
Flügeltüren	2	2
Ausführung Giftfach	Zwischenboden	-
	Drehtellereinsatz	1
Gewicht in kg	141	146
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2988-A
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2989-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



TYP 30 / 1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

**1 Sicherheitsschrank**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts

storeLAB



Typ 30 / 1200 KL4, Artikel-Nr. B80-2612-A



Typ 30 / 1200 KL6 GL, Artikel-Nr. B80-2617-A

**Inkl. Inneneinrichtung:**

**1 Sicherheitsschrank (Typ 30) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1**

- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeböden
- Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )

**- Türfeststellanlage**

**2 Lagerschrank für Säuren und Laugen**

- 2 x 2 oder 2 x 3 Auszugswannen, Werkstoff PE, weiß

**3 Giftfach mit Plexiglastür**

- Zwischenboden

**4 Montageblende Höhe 110 mm RAL 7035 - lichtgrau**




Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schranktyp	Typ 30 / 1200 KL4	Typ 30 / 1200 KL5	Typ 30 / 1200 KL6 GL
Außenmaße* B x T x H in mm	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Flügeltüren	4	4	4
Ausführung Säure-/Laugenschrank	Auszugsböden	6	6
	nutzbare Innenhöhe in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Gewicht in kg	251	257	257
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff Innenausstattung		
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2612-A	B80-2613-A
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2615-A	B80-2616-A
			B80-2614-A
			B80-2617-A

\* zzgl. Blende: Höhe 110 mm

**TYP 90 / 600 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

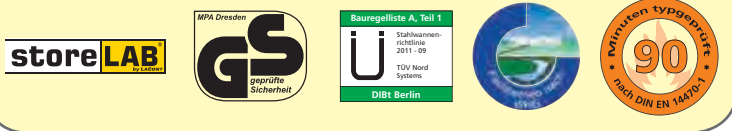

**1 Sicherheitsschrank (Typ 90) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Entlüftung über einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



Typ 90 / 600 KL2, Artikel-Nr. B80-2889-A



Typ 90 / 600 KL1, Artikel-Nr. B80-2887-A



**Inkl. Inneneinrichtung:**

**1 Sicherheitsschrank (Typ 90)**

- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeboden
- Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )

**- Türfeststellanlage**

**2 Giftfach mit Plexiglastür**

- Zwischenboden
- oder
- Drehtellereinsatz

Schranktyp	Typ 90 / 600 KL1	Typ 90 / 600 KL2
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 600 x 1935	595 x 600 x 1935
Flügeltüren	2	2
Ausführung Giftfach	Zwischenboden	-
	Drehtellereinsatz	1
Gewicht in kg	245	250
	Türanschlag	Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Außenkorpus:	Links	Stahlblech
RAL 7035 - lichtgrau	Rechts	Stahlblech
		B80-2886-A
		B80-2887-A
		B80-2888-A
		B80-2889-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## TYP 90 / 1200 KL - KOMBILAB NACH EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

storeLAB



### 1 Sicherheitsschrank (Typ 90) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Entlüftung über einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



Typ 90 / 1200 KL1,  
Artikel-Nr. B80-2627-A



Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 156!

### Inkl. Inneneinrichtung:

#### 1 Sicherheitsschrank (Typ 90)

- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeböden
- Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )

#### 2 Türfeststellanlage

#### 2 Lagerschrank für Säuren und Laugen

- 2 x 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen, Werkstoff PE, weiß
- Ausführung GL mit Plexiglastüren

#### 3 Giftfach mit Plexiglastür

- Zwischenboden

#### 4 Montageblende Höhe 110 mm RAL 7035 - lichtgrau




Typ 90 / 1200 KL3 GL,  
Artikel-Nr. B80-2822-A

Schranktyp	Typ 90 / 1200 KL1	Typ 90 / 1200 KL2	Typ 90 / 1200 KL3 GL
Außenmaße* B x T x H in mm	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Flügeltüren	4	4	4
Ausführung Säure-/Laugenschrank	Auszugsböden	6	6
	nutzbare Innenhöhe in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Gewicht in kg	325	335	340
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff Innenausstattung		
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2820-A	B80-2821-A
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2627-A	B80-2628-A
			B80-2822-A
			B80-2629-A

\* zzgl. Blende: Höhe 110 mm

**TYP 90 / 1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

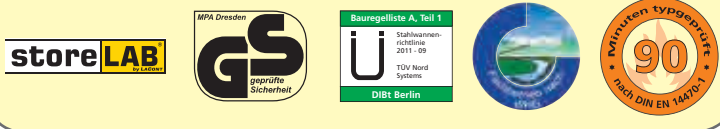

**1 Sicherheitsschrank (Typ 90) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Entlüftung über einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



**Typ 90 / 1200 KL7, Artikel-Nr. B80-2624-A**



**Typ 90 / 1200 KL9 GL, Artikel-Nr. B80-2626-A**

**Inkl. Inneneinrichtung:**

- 1 Sicherheitsschrank (Typ 90)**
  - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
  - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
  - 3 x Einlegeböden
  - Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
    - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
    - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
  - **Türfeststellanlage**
- 2 Lagerschrank für Säuren und Laugen**
  - 2 x 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen, Werkstoff PE, weiß
  - Ausführung GL mit Plexiglastüren
- 3 Montageblende Höhe 110 mm RAL 7035 - lichtgrau**

Schranktyp	Typ 90 / 1200 KL7	Typ 90 / 1200 KL8	Typ 90 / 1200 KL9 GL
Außenmaße* B x T x H in mm	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Flügeltüren	3	3	3
Ausführung Säure-/Laugenschrank	<b>Auszugsböden</b>	6	6
	<b>nutzbare Innenhöhe in mm</b>	4 x 275 / 2 x 248	4 x 275 / 2 x 248
Gewicht in kg	426	432	437
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2618-A	B80-2619-A
Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2624-A	B80-2625-A
		B80-2620-A	B80-2626-A

\* zzgl. Blende: Höhe 110 mm



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



TYP 90 / 1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.



**1 Sicherheitsschrank (Typ 90) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug
- ◆ Entlüftung über einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



Typ 90 / 1200 KL10, Artikel-Nr. B80-2621-A



Typ 90 / 1200 KL10, Artikel-Nr. B80-2621-A

**Inkl. Inneneinrichtung:**

**1 Sicherheitsschrank (Typ 90)**

- 5 x Auszugswannen (AZW) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$

**- Türfeststellanlage**

**2 Lagerschrank für Säuren und Laugen**

- 2 x 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen, Werkstoff PE, weiß
- Ausführung GL mit Plexiglastüren

**3 Montageblende Höhe 110 mm**

RAL 7035 - lichtgrau



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schranktyp	Typ 90 / 1200 KL10	Typ 90 / 1200 KL11	Typ 90 / 1200 KL12 GL
Außenmaße* B x T x H in mm	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Flügeltüren	3	3	3
Ausführung Säure-/Laugenschrank	<b>Auszugswannen</b>	4	6
	<b>nutzbare Innenhöhe in mm</b>	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Gewicht in kg	437	443	448
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
<b>Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau</b>	Stahlblech	B80-2621-A	B80-2622-A
<b>Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb</b>	Stahlblech	B80-2630-A	B80-2631-A
		B80-2623-A	B80-2632-A

\* zzgl. Blende: Höhe 110 mm

### Sicherheitsschränke für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt!

#### ◆ Die Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit wurde auf 4 Typen festgelegt:

**Typ 15 = ≥ 15 Minuten**

**Typ 30 = ≥ 30 Minuten**

**Typ 60 = ≥ 60 Minuten**

**Typ 90 = ≥ 90 Minuten**

Da in Deutschland Sicherheitsschränke Typ 15 Minuten nicht verwendet werden dürfen, und Sicherheitsschränke der Typen 30 und 60 Minuten nur eingeschränkt nutzbar sind, haben sich Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von **≥ 90 Minuten (Typ 90) in Deutschland als Stand der Technik etabliert.**

In vielen anderen europäischen Ländern ist dagegen auch der Einsatz der anderen Typenklassen üblich.

Deshalb haben auch wir Gefahrstoffschränke niedriger Typenklassen im Lieferprogramm (z.B. Typ 30 = ≥ 30 Minuten).



Abb.: SiS Typ 30 / 1200 GL  
(≥ 30 Minuten - typgeprüft)

#### ◆ Bau und Prüfung von Sicherheitsschränken:

- ❑ Baumusterprüfung der gesamten Schrankkonstruktion in einem Brandhaus einer unabhängigen Materialprüfanstalt (Beflammung) nach europaweit einheitlichen Testbedingungen
- ❑ Maßabweichungen ohne Vergleichsprüfungen sind beschränkt auf eine Verringerung von Höhe oder Breite um maximal 100 mm oder der Tiefe um maximal 150 mm.

#### ◆ Schutzziele:

- ❑ Ausreichende Fluchtzeit für die Beschäftigten im Arbeitsraum
- ❑ Feuerwehrleuten und Rettungskräften muss ausreichend Zeit gegeben werden, in den Arbeitsraum zu gelangen, bevor durch die im Sicherheitsschrank gelagerten Gefahrstoffe aus einem kleinen löschbaren Brand ein unkontrollierbarer wird.

#### Entwicklung und Konstruktion



#### Prüfung durch eine unabhängige Materialprüfanstalt



#### Zulassung / Prüfzertifikate



## PRAXISINFO 6

Der Betreiber von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470, Teil 1 ist für den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich. Die entsprechenden Anforderungen sind in der TRGS 510, Anlage 3 geregelt und sind grundsätzliche Sicherheitsanforderungen an den Betrieb von Sicherheitsschränken zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten.



### 1. Feuerwiderstandsfähigkeit:

Sicherheitsschränke im Sinne der TRGS 510 sind besondere Einrichtungen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten (nach DIN EN 14470-1) - Stand der Technik in Deutschland.

Sie gewährleisten im Brandfall eine angemessene Flucht- und Rettungszeit.

Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von weniger als 90 Minuten (mind. 30 Minuten) dürfen nur eingeschränkt verwendet werden (siehe Seite 120).

### 2. Aufstellung und Betrieb:

Dient dem Schutz der Beschäftigten und Dritter, insbesondere vor Brand- und Explosionsgefahren

### 3. Auffangvolumen:

Jeder Schrank ist mit einer Bodenwanne ausgestattet, die mind. 10 % des Gesamtlagervolumens aller eingelagerten Behältnisse und/oder 110% des größten Behältnisses fasst, die die Anforderung der StawaR erfüllt und mit einem Ü-Zeichen zu versehen ist.

### 4. Selbstschließende Türen:

Türen von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 sind grundsätzlich selbstschließend. Alle storeLAB®-Sicherheitsschränke sind mit einer Türfeststellanlage ausgestattet (Türen bleiben während des Betriebes offen stehen), was eine sichere Bedienung, Beschickung und Entnahme gewährleistet. Türen schließen bei einer Raumtemperatur von max. 50°C automatisch über eine Thermomechanik.



### 5. Lüftung:

#### Mit technischer Abluft:

- Sicherheitsschränke müssen so betrieben werden, dass ein Zu- und Abluftsystem ständig wirksam ist, wobei im geschlossenen Zustand mind. ein 10-facher Luftwechsel pro Stunde gewährleistet werden muss. Damit wird im Normalbetrieb das Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre im Inneren des Schrankes vermieden.
- Die Entlüftung muss unmittelbar über der Bodenwanne wirksam werden
- Entlüftungssystem muss an ungefährdeter Stelle am Gebäude ins Freie münden
- Zu- und Abluftöffnungen schließen bei einer max. Temperatur von 70°C (+/- 10°C) selbsttätig

#### Ohne technische Abluft:

- Vermeidung elektrostatischer Aufladung - Schrank ist über einen Potentialausgleich zu erden.



### 6. Betrieb:

- Entzündbare Flüssigkeiten dürfen nicht mit Gefahrstoffen zusammen gelagert werden, die zur Entstehung von Bränden führen können, z.B. selbstzersetzliche oder pyrophore Stoffe.
- Gefahrstoffe mit einer Zündtemperatur unter 200°C (z.B. Schwefelkohlenstoff) sowie Gefahrstoffe eingestuft mit H224 (extrem entzündbar) dürfen nur in belüfteten Sicherheitsschränken Typ 90 (DIN EN 14470-1) gelagert werden.

### 7. Ex-Zonen:

Ob Ex-Zonen festzulegen sind, hat der Arbeitgeber in einer Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Erkenntnisse hierzu liefert die DGUV Regel 113-001.

So ergeben sich z.B. für einen nicht belüfteten Sicherheitsschrank folgende Anforderungen:

- Zone 1 im Inneren des Schrankes
- Zone 2 in der Umgebung des Schrankes in einem Radius von 2,5 m und bis zu einer Höhe von 0,5 m über dem Fußboden

# Unsere neuen Gefahrstoffschränke mit 30 Minuten Feuerbeständigkeit ...

... gemäß DIN EN 14470-1

Die kostengünstige  
Alternative!



## Praxisinfo: Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken (Auszug aus der TRGS 510, Anlage 3)

### 1 Allgemeines

- (2) Sicherheitsschränke müssen so beschaffen sein, aufgestellt, betrieben und instand gehalten werden, dass die Sicherheit Beschäftigter und Dritter, insbesondere vor Gefährdungen durch einen Brand oder eine Explosion gewährleistet ist.
- (3) Die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Beschaffenheit von Sicherheitsschränken gelten als erfüllt, wenn sie mindestens die Anforderungen nach DIN EN 14470-1 erfüllen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten aufweisen.
- (4) Die Feuerwiderstandsfähigkeit darf weniger als 90 Minuten, muss aber mindestens 30 Minuten betragen, wenn
  - nur ein Schrank pro Brandabschnitt aufgestellt wird, oder
  - bei Brandabschnitten > 100 m<sup>2</sup> darf je 100 m<sup>2</sup> ein Schrank aufgestellt werden, oder
  - der Brandabschnitt durch eine automatische Brandmeldeanlage und eine anerkannte Werksfeuerwehr mit einer maximalen Hilfsfrist von fünf Minuten nach Alarmierung zur Verfügung steht oder der Bereich durch eine automatische Löschanlage überwacht wird.





# Sicherheits- / Gefahrstoffschränke ...

Markenqualität  
MADE by LACONT



storeLAB<sup>®</sup>  
by LACONT



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
Breite 600 mm  
**Seite 122**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
Breite 1200 mm  
**Seite 123**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
mit Glastüren - Breite 600 mm  
**Seite 124**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
mit Glastüren - Breite 1200 mm  
**Seite 125**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
mit Auszugswannen - Breite 600 mm  
**Seite 126**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 30)  
mit Auszugswannen - Breite 1200 mm  
**Seite 127**




Sicherheits- / Abzugsunterschränke (Typ 30)  
Breite 600 mm  
**Seite 128**



Sicherheits- / Abzugsunterschränke (Typ 30)  
Breite 1100 mm  
**Seite 129**

**SIS TYP 30 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)**

**Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3**

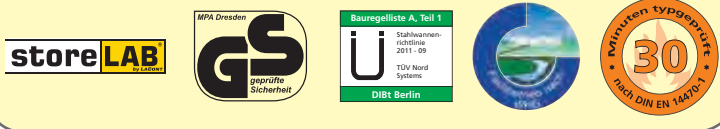

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ SiS Typ 30 / 600 mit GS-geprüfter Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ SiS Typ 30 / 600 mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

**SiS Typ 30 / 600 / SiS Typ 30 / 600-1300**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeböden (SiS Typ 30 / 600-1300: 2 x Einlegeböden)
- ◆ **Türfeststellanlage**



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SiS Typ 30 / 600-1300, Artikel-Nr. B80-2608-A, Tür RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 2 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung



SiS Typ 30 / 600, Artikel-Nr. B80-2603-A, Tür RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung



Schließfach, SF Typ 30/600, Artikel-Nr. B80-2660-A, Abmessungen: B x T x H in mm = 480 x 518 x 422,5



Inkl. Sockel, mit abnehmbarer Blende

Schrankschranktyp	SiS Typ 30 / 600	SiS Typ 30 / 600-1300
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 595 x 1935	595 x 595 x 1315
Innenmaße B x T x H in mm	475 x 515 x 1600	475 x 515 x 1108
Flügeltür	1 (DIN rechts)	1 (DIN rechts)
Gewicht in kg	147	121
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2601-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2603-A
<b>Zubehör</b>	<b>Material</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2611-A
Schließfach	B1	B80-2660-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SIS TYP 30 / 1200 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeboden
- ◆ **Türfeststellanlage**



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SIS Typ 30/1200, Artikel-Nr. B80-2600-A, Türen RAL 7035 - lichtgrau, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung




Inkl. Sockel, mit abnehmbarer Blende



Schließfach, SF Typ 30/1200, Artikel-Nr. B80-2661-A, Abmessungen: B x T x H in mm = 1080 x 518 x 422,5



SIS Typ 30/1200, Artikel-Nr. B80-2604-A, Türen RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

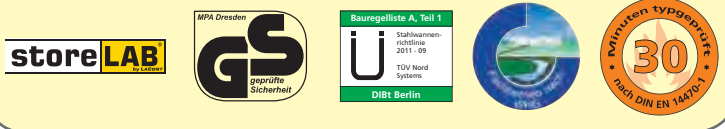

Schranktyp	SiS Typ 30 / 1200	
Außenmaße B x T x H in mm	1195 x 595 x 1935	
Innenmaße B x T x H in mm	1075 x 515 x 1600	
Flügeltüren	2	
Gewicht in kg	225	
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2600-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2604-A

Zubehör	Material	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2610-A
Schließfach	B1	B80-2661-A


**SIS TYP 30 / 600 GL NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)**

**Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb mit Brandschutzverglasung
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeböden
- ◆ **Türfeststellanlage**

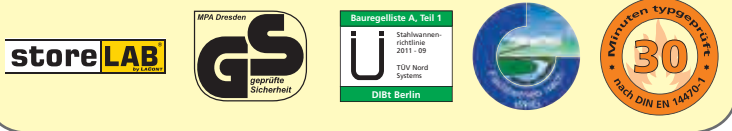

**Sis Typ 30 / 600 GL, Artikel-Nr. B80-2655-A, Tür RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**




**Sis Typ 30 / 600 GL, Artikel-Nr. B80-2654-A, Tür RAL 7035 - lichtgrau, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**



**Sis Typ 30 / 600 GL, Artikel-Nr. B80-2655-A, Tür RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**



**Inkl. Sockel, mit abnehmbarer Blende**

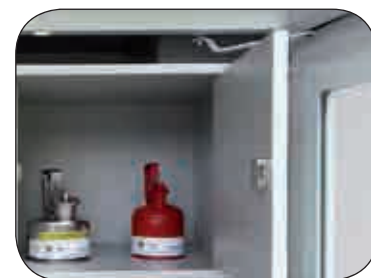

**Schließfach, SF Typ 30/600 GL, Artikel-Nr. B80-2660-A, Abmessungen: B x T x H in mm = 480 x 518 x 422,5**

Schrankschranktyp		Sis Typ 30 / 600 GL
Außenmaße B x T x H in mm		595 x 595 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		475 x 515 x 1600
Flügelstür mit Brandschutzverglasung		1 (DIN rechts)
Gewicht in kg		190
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2654-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2655-A
<b>Zubehör</b>	<b>Material</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeböden	Stahlblech	B80-2611-A
Schließfach	B1	B80-2660-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SIS TYP 30 / 1200 GL NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3



- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb mit Brandschutzverglasung
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



SIS Typ 30 / 1200 GL, Artikel-Nr. B80-2656-A, Türen RAL 7035 - lichtgrau, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeböden
- ◆ **Türfeststellanlage**



SIS Typ 30 / 1200 GL, Artikel-Nr. B80-2657-A, Türen RAL 1007 - narzissengelb, inkl. 3 Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung



Inkl. Sockel, mit abnehmbarer Blende




Schließfach, SF Typ 30/1200 GL, Artikel-Nr. B80-2661-A, Abmessungen: B x T x H in mm = 1080 x 518 x 422,5

Schranktyp	SIS Typ 30 / 1200 GL	
Außenmaße B x T x H in mm	1195 x 595 x 1935	
Innenmaße B x T x H in mm	1075 x 515 x 1600	
Flügeltüren mit Brandschutzverglasung	2	
Gewicht in kg	298	
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2656-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2657-A

Zubehör	Material	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2610-A
Schließfach	B1	B80-2661-A

**SIS TYP 30 / 600 MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)**

**Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3**

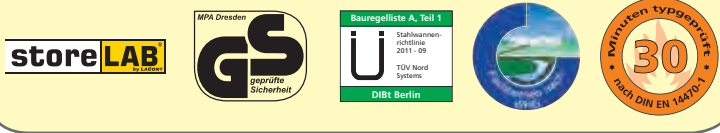

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb optional mit Brandschutzverglasung (GL)
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**


**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ Wahlweise mit 5, 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)\*
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



**Gefahrstoffschränke Typ 90 mit Auszugswannen finden Sie ab Seite 144!**

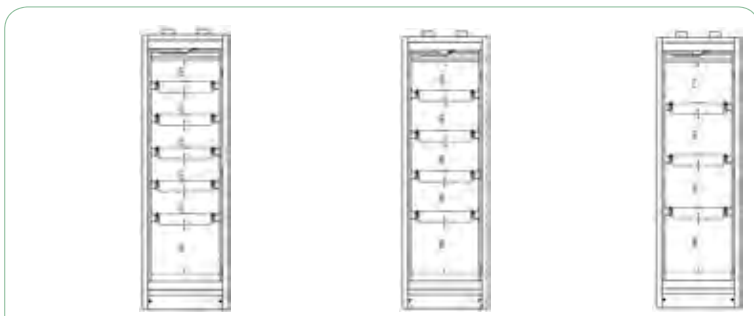

**SiS Typ 30 / 600 VS3 GL, Artikel-Nr. B80-2663-A, Tür RAL 7035 - lichtgrau, inkl. 3 Auszugswannen**

Schranktyp	SiS Typ 30 / 600 VS5	SiS Typ 30 / 600 VS4	SiS Typ 30 / 600 VS3
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 595 x 1935	595 x 595 x 1935	595 x 595 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	475 x 515 x 1600	475 x 515 x 1600	475 x 515 x 1600
Flügeltür DIN rechts	1	1	1
Innenausstattung	5 x AZW	4 x AZW	3 x AZW
Gewicht in kg (ohne Glastür / mit Glastür)	189 / 243	178 / 232	168 / 222
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2670-A	B80-2666-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau GL	Stahlblech	B80-2671-A	B80-2667-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2672-A	B80-2668-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb GL	Stahlblech	B80-2673-A	B80-2669-A

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2674-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SIS TYP 30 / 1200 MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3


- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb optional mit Brandschutzverglasung (GL)
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar

Sicherheitsschränke mit

Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ Wahlweise mit 5, 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)\*
- ◆ **Türfeststellanlage**


\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

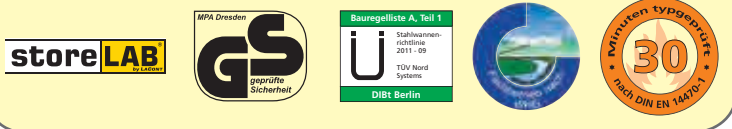

SiS Typ 30 / 1200 VS3, Artikel-Nr. B80-2675-A, Türen RAL 7035 - lichtgrau, inkl. 3 Auszugswannen



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

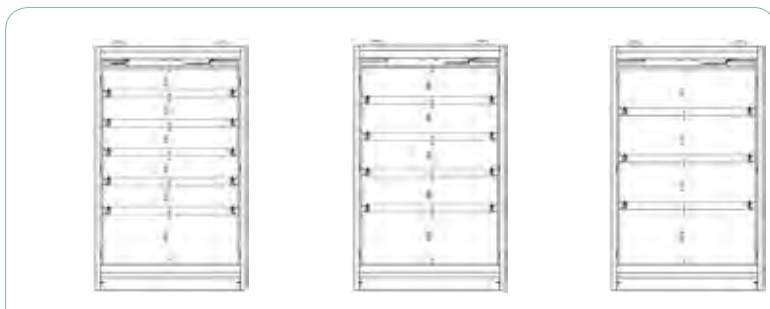


Schranktyp	SiS Typ 30 / 1200 VS5	SiS Typ 30 / 1200 VS4	SiS Typ 30 / 1200 VS3
Außenmaße B x T x H in mm	1195 x 595 x 1935	1195 x 595 x 1935	1195 x 595 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	1075 x 505 x 1600	1075 x 505 x 1600	1075 x 505 x 1600
Flügeltüren	2	2	2
Innenausstattung	5 x AZW	4 x AZW	3 x AZW
Gewicht in kg (ohne Glastür / mit Glastür)	273 / 346	259 / 332	245 / 318
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2683-A	B80-2679-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau GL	Stahlblech	B80-2684-A	B80-2680-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2685-A	B80-2681-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb GL	Stahlblech	B80-2686-A	B80-2682-A

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2687-A

**AUS TYP 30 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)**

**Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3**

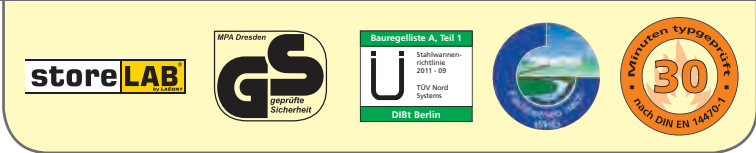

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar



**AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2639-A**

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ **Türfeststellanlage**



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**



**AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2639-A**



**AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2640-A**



**AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2640-A**

Schränktyp		AUS Typ 30 / 600 FT
Außenmaße B x T x H in mm		600 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm		472 x 470 x 425
Auffangvolumen (BW) in Liter		12
Flügel Tür		1 DIN rechts
Gewicht in kg		63
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff Innenausstattung	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2639-A
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2640-A
Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2641-A
Sockel Höhe 35 mm	B1	B80-2642-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!




## AUS TYP 30 / 1100 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

### Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ **Türfeststellanlage**

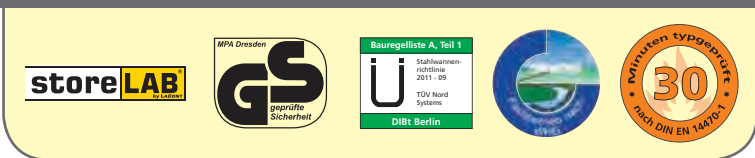

AUS Typ 30 / 1100 FT, Türen RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2609-A



AUS Typ 30 / 1100 FT, Türen RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2609-A



AUS Typ 30 / 1100 FT, Türen RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2602-A



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schrankschranktyp		AUS Typ 30 / 1100 FT
Außenmaße B x T x H in mm		1100 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm		986 x 455 x 425
Auffangvolumen (BW) in Liter		26
Flügeltüren		2
Gewicht in kg		110
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2602-A
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2609-A
<b>Zubehör</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2688-A
Sockel Höhe 35 mm	B1	B80-2869-A

## DIE FACHGERECHTE WARTUNG VON STORELAB® - SICHERHEITSSCHRÄNKEN

Laut §4 ArbStättV hat der Arbeitgeber alle Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.

Sofern eine Gefährdungsbeurteilung nach §3 BetrSichV keine anderen Prüfintervalle festlegt, empfehlen wir Ihnen die sicherheitstechnische Überprüfung Ihrer Sicherheitsschränke einmal jährlich vornehmen zu lassen.

### Unser Know-How ist Ihre Sicherheit

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung aller relevanten Richtlinien und prüfen regelmäßig Ihre Sicherheitsschränke auf deren einwandfreie Funktion. Das garantiert einen hohen Sicherheitsstandard und eine lange Lebensdauer Ihrer Sicherheitsschränke.



### Unser Wartungsservice im Überblick:

- ◆ Einzelüberprüfung oder Wartungsvertrag
- ◆ Kompetente Betreuung durch unsere Servicetechniker
- ◆ Überprüfung aller sicherheitsrelevanter Bauteile
- ◆ Sofortige Behebung von kleinen Mängeln
- ◆ Abluftüberprüfung
- ◆ Erstellung eines Serviceberichts
- ◆ Anbringen der Prüfplakette nach erfolgreicher Wartung

### Überprüfung von Umluftfilteraufsätzen:

Bei der Nutzung von storeLAB®-Umluftfilteraufsätzen ist ein Austausch des Filtersystems gemäß der Wartungsanzeige des Gerätes notwendig.

Auch hierfür bieten wir Einzelüberprüfungen oder einen Servicevertrag an. Sinnvoll auch in Kombination mit der Wartung Ihres Sicherheitsschranks. Unser Service hier:

- ◆ Kontrolle der Funktion des Abluftfilters
- ◆ Wechsel des Filtersystems
- ◆ Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes
- ◆ Fachgerechte Entsorgung des kontaminierten Filters



### Fordern Sie auch unseren Wartungsflyer an!



E-Mail an: [info@lacont.de](mailto:info@lacont.de)



# Sicherheits- / Gefahrstoffschränke ...

**Markenqualität  
MADE by LACONT**



**storeLAB<sup>®</sup>**  
by LACONT



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 90)  
Breite 600 / 900 / 1200 / 1400 mm

**Seite 132-135**



Sicherheits-Fass-Schränke (Typ 90)  
Breite 900 / 1550 mm

**Seite 136-143**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 90)  
mit Auszugswannen Breite 600 / 1200 mm

**Seite 144-147**



Sicherheits- / Abzugsunterschränke (Typ 90)  
Breite 600 / 880 / 1100 / 1400 mm

**Seite 148-155**



Abluftventilatoren /  
Gefahrstoff-Filteraufsatz

**Seite 156-157**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 90)  
Airbag-Schrank Breite 900 mm

**Seite 158**



Sicherheits- / Gefahrstoffschränke (Typ 90)  
Dokumentenschränke Breite 1200 mm

**Seite 159**




Sicherheits- / Gefahrstoffschränke  
Gaszellen (G 30)

**Seite 161**

**SIS TYP 90 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3**

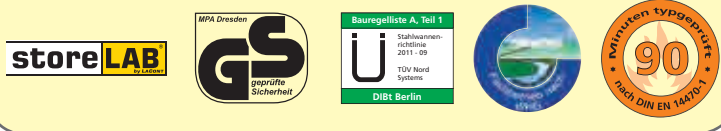

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Tür wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und
  - Zu- u. Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)



**SiS Typ 90 / 600-1300, Artikel-Nr. B80-2529-B, RAL 7035, inkl. zwei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**

**SiS Typ 90 / 600, Artikel-Nr. B80-2100-G, RAL 1007, inkl. drei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**

Schranks typ	SiS Typ 90 / 600	SiS Typ 90 / 600-1300
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1315
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1080
Flügeltür	1 (DIN rechts)	1 (DIN rechts)
Gewicht in kg	306	225
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff</b>	
	<b>Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2000-D
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2527-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2100-G
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2528-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2050-D
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2533-B
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2060-D
PE-Einsatz für Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2070-D
Dokumentenablage		B80-2007-A

**Sicherheitschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeböden (Typ 90 / 600-1300 2 x Einlegeböden)
- ◆ **Türfeststellanlage**



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**

**Schließfächer**

**Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr giftigen Stoffen in storeLAB®- Sicherheitschränken**

- ◆ Räumliche Trennung zu entzündbaren Flüssigkeiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Inkl. Montagezubehör zur Befestigung im Schrank, stehend auf Einlegeboden

Typenbezeichnung	SF 1
Außenmaße B x T x H in mm	447 x 370 x 436
Tür	1
Artikel-Nr.	B80-2517-B



**SF 1, RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2517-B**



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SIS TYP 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schließfächer

Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr giftigen Stoffen in storeLAB®- Sicherheits-schränken

- ◆ Räumliche Trennung zu entzündbaren Flüssigkeiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Inkl. Montagezubehör zur Befestigung im Schrank, stehend auf Einlegeboden



SF 1, RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2517-B

Typenbezeichnung	SF 1
Außenmaße B x T x H in mm	447 x 370 x 436
Tür	1
Artikel-Nr.	B80-2517-B



Sis Typ 90 / 900, Artikel-Nr. B80-2521-G, RAL 1007, inkl. drei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 29 Liter) entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeboden
- ◆ Türfeststellanlage

Schranks typ	Sis Typ 90 / 900	
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 598 x 1935	
Innenmaße B x T x H in mm	797 x 430 x 1700	
Flügeltüren	2	
Gewicht in kg	395	
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2519-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2520-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2521-G
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2522-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2523-B
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2524-B
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2525-B
PE-Einsatz für Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2526-B
Dokumentenablage		B80-2007-A

**SIS TYP 90 / 1200 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**

**Sis Typ 90 / 1200, Artikel-Nr. B80-2102-G, RAL 1007, inkl. drei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung**

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeboden (Typ 90 / 1200-1300 2 x Einlegeboden)
- ◆ **Türfeststellanlage**

**Schließfächer**

**Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr giftigen Stoffen in storeLAB®- Sicherheitsschränken**

- ◆ Räumliche Trennung zu entzündbaren Flüssigkeiten
- ◆ Tür(en) über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Inkl. Montagezubehör zur Befestigung im Schrank, stehend auf Einlegeboden



**SF 2, RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2518-B**

Typenbezeichnung	SF 1	SF 2
Außenmaße B x T x H in mm	447 x 370 x 436	1000 x 370 x 436
Tür(en)	1	2
Artikel-Nr.	B80-2517-B	B80-2518-B

Schranksart	Sis Typ 90 / 1200	Sis Typ 90 / 1200-1300	
Außenmaße B x T x H in mm	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1315	
Innenmaße B x T x H in mm	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1080	
Flügeltüren	2	2	
Gewicht in kg	505	380	
<b>Außenkorpus:</b>	<b>Werkstoff</b>		
<b>RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Türen:			
<b>RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Stahlblech</b>	<b>B80-2002-D</b>	<b>B80-2512-B</b>
Artikel-Nr., Türen:			
<b>RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Edelstahl V2A</b>	<b>B80-2510-B</b>	<b>B80-2513-B</b>
Artikel-Nr., Türen:			
<b>RAL 1007 - narzissengelb</b>	<b>Stahlblech</b>	<b>B80-2102-G</b>	<b>B80-2514-G</b>
Artikel-Nr., Türen:			
<b>RAL 1007 - narzissengelb</b>	<b>Edelstahl V2A</b>	<b>B80-2511-G</b>	<b>B80-2515-G</b>

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2052-D
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2516-B
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2062-D
PE-Einsatz für Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2072-D
Dokumentenablage		B80-2007-A



SiS TYP 90 / 1400 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3


- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 34 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ 3 x Einlegeböden
- ◆ **Türfeststallanlage**



Extra große Lagerkapazität !

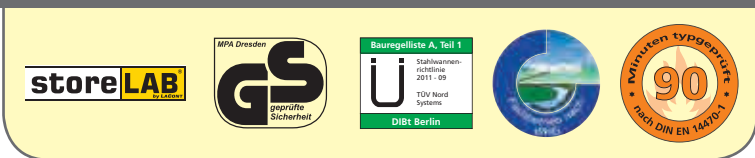

SiS Typ 90 / 1400, Artikel-Nr. B80-2701-B, RAL 7035, inkl. drei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung



Dokumentenablage, Artikel-Nr. B80-2007-A



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schränktyp		SiS Typ 90 / 1400
Außenmaße B x T x H in mm		1400 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		1297 x 430 x 1700
Flügeltüren		2
Gewicht in kg		615
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2701-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2702-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2703-G
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2704-G
<b>Zubehör</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2705-B
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2706-B
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2707-B
PE-Einsatz für Einlegeböden, zum Lagern von aggressiven Medien		B80-2708-B
Dokumentenablage		B80-2007-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## SIS-FAS Typ 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in einem stehenden 200-Liter-Fass im Gebäude

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, lackiert RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB



SiS-FAS Typ 90 / 900-EW, Artikel-Nr. B80-2863-A



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz !



Unterfahrsocket, Artikel-Nr. B80-2713-A



Mit abnehmbarer Blende

Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 900-EW
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm*	797 x 735 x 1290
Flügelüren	2
Kapazität 200-Liter-Fass stehend	1
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	220
Gewicht in kg	535
Artikel-Nr., Außenkorpus lichtgrau RAL 7035, Flügelüren narzissengelb RAL 1007	B80-2863-A

\* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehör	Artikel-Nr.
Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg	B80-2873-A
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien	B80-2874-A
Unterfahrsocket, brandkammergetestet B x T x H in mm = 900 x 900 x 113	B80-2713-A
Erdungsklemme	B80-2996-A



SiS-FAS Typ 90 / 900-EW, Artikel-Nr. B80-2863-A, mit optionalem Gitterrostboden zur Kleingebindelagerung





SIS-FAS Typ 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 3 Stück 60-Liter-Stahlfässern im Gebäude

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Alle Regaleinbauten verzinkt
- ◆ Lagerung von bis zu 3 Stück 60-Liter-Stahlfässern möglich, alternativ mit Gitterrostebene zur Kleingebinde- oder Kanisterlagerung
- ◆ Lagerebenen höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- ◆ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1/ TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ **Türfeststellanlage**



SIS-FAS Typ 90 / 900-360, Artikel-Nr. B80-2875-A



SIS-FAS Typ 90 / 900-260 GR, Artikel-Nr. B80-2876-A



SIS-FAS Typ 90 / 900-160 GR, Artikel-Nr. B80-2877-A



Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 900-360	SiS-FAS Typ 90 / 900-260 GR	SiS-FAS Typ 90 / 900-160 GR	SiS-FAS Typ 90 / 900 KG-GR
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm*	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580
Flügeltüren	2	2	2	2
Kapazität 60-Liter-Stahlfass liegend	3	2	1	-
Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung	-	1	2	3
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	67	67	67	67
Gewicht in kg	530	530	530	530
<b>Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb</b>	<b>B80-2875-A</b>	<b>B80-2876-A</b>	<b>B80-2877-A</b>	<b>B80-2872-A</b>

\* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche Gitterrostebene	B80-2986-A	B80-2986-A	B80-2986-A	B80-2986-A
Erdungsklemme	B80-2996-A	B80-2996-A	B80-2996-A	B80-2996-A



## SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Gebinden und Fässern bis 200 Liter im Gebäude

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ **Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1310 mm**
- ◆ **Notentriegelung innenliegend**
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB



SIS-FAS Typ 90 / 1550-CW, Artikel-Nr. B80-2850-A



SIS-FAS Typ 90 / 1550-960, Artikel-Nr. B80-2854-A



Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz !



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SIS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR, Artikel-Nr. B80-2857-A



Unterfahrsocket, Artikel-Nr. B80-2714-A



Mit abnehmbarer Blende



Notentriegelung



Erdungsklemme, Artikel-Nr. B80-2996-A



SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 2 Stück stehenden 200-Liter-Fässern im Gebäude

- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostaufgabe, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
  - Variante 1 - Ausführung mit Bodenfreiheit (Unterfahrbarkeit), dadurch leicht herausnehmbar,
  - Variante 2 - Ausführung ohne Bodenfreiheit
- ◆ Lackiert RAL 7035
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB



SiS-FAS Typ 90 / 1550-EW, Artikel-Nr. B80-2851-A



SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW, Artikel-Nr. B80-2850-A



Abluft-ventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW, Artikel-Nr. B80-2850-A, mit optionalem Gitterrostboden zur Kleingebindelagerung



Durch großzügig dimensioniertes Türöffnungsmaß bequemes Ein- und Auslagern von Europaletten möglich.

Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW	SiS-FAS Typ 90 / 1550-EW
Außenmaße B x T x H in mm	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200
Innenmaße B x T x H in mm*	1450 x 870 x 1645	1450 x 870 x 1745
Flügeltüren	2	2
Kapazität 200-Liter-Fass stehend	2	2
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	220	220
Gewicht in kg	1030	1030
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb	B80-2850-A	B80-2851-A

\* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehör	Artikel-Nr.
Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg	B80-2852-A
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien	B80-2853-A
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113	B80-2714-A
Erdungsklemme	B80-2996-A





## SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von max. 9 Stück 60-Liter-Stahlfässern im Gebäude

- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, lackiert RAL 7035, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Mit Gitterroststellfläche vor dem Regal
- ◆ Alle Regaleinbauten verzinkt
- ◆ Lagerung von bis zu 9 Stück 60-Liter-Stahlfässern möglich, alternativ mit Gitterrostebene zur Kleingebindelagerung
- ◆ Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB by LACOM



SIS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR, Artikel-Nr. B80-2855-A



SIS-FAS Typ 90 / 1550-960, Artikel-Nr. B80-2854-A



SIS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR, Artikel-Nr. B80-2856-A



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schrank-Typ	SIS-FAS Typ 90 / 1550-960	SIS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR	SIS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR
Außenmaße B x T x H in mm	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200	1550 x 1025 x 2200
Innenmaße B x T x H in mm*	1450 x 870 x 1745	1450 x 870 x 1745	1450 x 870 x 1745
Flügeltüren	2	2	2
Kapazität 60-Liter-Stahlfass liegend	9	6	3
Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung	-	1	2
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	220	220	220
Gewicht in kg	1040	1040	1040
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb	B80-2854-A	B80-2855-A	B80-2856-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113	B80-2714-A
Erdungsklemme	B80-2996-A

\* ab Oberkante Auffangwanne



SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen 80 Liter
- ◆ Alle Regaleinbauten verzinkt
- ◆ Tragfähigkeit der Gitterrostebenen 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB by LACOWIT



Der SiS FAS Typ 90 / 1550 KG-GR kommt dann zum Einsatz, wenn andere Sicherheitsschränke nicht genügend Lagervolumen bieten.



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR, Artikel-Nr. B80-2857-A



Notentriegelung

Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR
Außenmaße B x T x H in mm	1550 x 1025 x 2200
Innenmaße B x T x H in mm	1450 x 870 x 1955
Flügeltüren	2
Ausstattung unterste Lagerebene	Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrostboden
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	80
Gewicht in kg	1000
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb	B80-2857-A
Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene	B80-2858-A
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113	B80-2714-A
Erdungsklemme	B80-2996-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Gebinden, Fässern und KTC im Gebäude

- ◆ Zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ **Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1310 mm**
- ◆ **Notentriegelung innenliegend**
- ◆ **Türfeststellanlage**



Sis-FAS Typ 90 / 1550-1430 H, Artikel-Nr. B80-2982-A

storeLAB by Lacover



Unser Standard - Unterfahrsocket mit abnehmbarer Blende!



Sis-FAS Typ 90 / 1550-1430, Artikel-Nr. B80-2981-A, mit optionalem Gitterrostboden



Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz !



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



Unterfahrsocket als Standard



Mit abnehmbarer Blende



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von 4 stehenden 200-Liter-Fässern, bis zu 4 liegenden 200-Liter-Fässern oder 1 Stück KTC / IBC bis 1000 Liter im Gebäude

- ◆ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage; entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Bodenauffangwanne lackiert RAL 7035 mit Auffangvolumen von 220 oder 1000 Liter
- ◆ Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- ◆ **Türfeststellanlage**

storeLAB  
by LACOM



Unser Standard - Unterfahrsocket mit abnehmbarer Blende!



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K, Artikel-Nr. B80-2983-A



Schrank-Typ	SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430	SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H	SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K
Außenmaße B x T x H in mm	1550 x 1430 x 2315	1550 x 1430 x 2315	1550 x 1430 x 2315
Innenmaße B x T x H in mm*	1450 x 1275 x 1761	1450 x 1275 x 1761	1450 x 1275 x 1276
Flügeltüren	2	2	2
Kapazität 200-Liter-Fass stehend	4	-	4
Kapazität 200-Liter-Fass liegend	-	4	-
Kapazität KTC / IBC	-	-	1
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	220	220	1000
Gewicht in kg	1450	1485	1620
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb	B80-2981-A	B80-2982-A	B80-2983-A


\* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Gitterrostboden Tragfähigkeit 75 kg			
B x T in mm = 1450 x 500	B80-2852-A	-	-
PE-Einsatz für Bodenwanne zum Lagern aggressiver Medien	B80-2984-A	B80-2984-A	B80-2985-A
Erdungsklemme	B80-2996-A	B80-2996-A	B80-2996-A

**SiS TYP 90 / 600 VS MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts

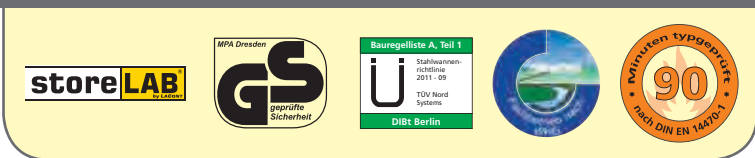

**SiS Typ 90 / 600 VS6, Artikel-Nr. B80-2570-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugswannen**

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugswannen (AZW)\* entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Schrankschranktyp	SiS Typ 90 / 600 VS6	SiS Typ 90 / 600 VS5	SiS Typ 90 / 600 VS4
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700
Flügeltür DIN rechts	1	1	1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	6 x AZW / 6 x 7	5 x AZW / 5 x 7	4 x AZW / 4 x 7
Gewicht in kg	317	313	309
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2570-B	B80-2574-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2571-B	B80-2575-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2572-G	B80-2576-G
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2573-G	B80-2577-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Edelstahl V2A	B80-2583-B





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## SIS TYP 90 / 600 ES MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

### Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Sicherheitsschränke inkl. Inneneinrichtung gemäß Typenbeschreibung
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!




SIS Typ 90 / 600 VS4-ES, Artikel-Nr. B80-2588-B, RAL 7035, inkl. 4 Auszugswannen und 1 Entsorgungsfach

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ Wahlweise mit 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)\* entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Entsorgungsfach (ESF)
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

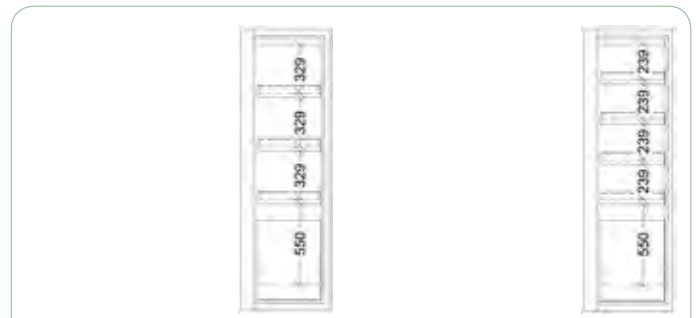

Schranks typ	SIS Typ 90 / 600 VS3-ES	SIS Typ 90 / 600 VS4-ES
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700
Flügel tür DIN rechts	1	1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	1 x ESF / 1 x 22 3 x AZW / 3 x 7	1 x ESF / 1 x 22 4 x AZW / 4 x 7
Gewicht in kg	314	318
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>	
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2584-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2585-B
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2586-G
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2587-G
B80-2588-B		
B80-2589-B		
B80-2590-G		
B80-2591-G		

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Edelstahl V2A	B80-2583-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Stahlblech	B80-2594-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Edelstahl V2A	B80-2595-B

**SIS TYP 90 / 1200 VS MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen separat über Zylinderschloss abschließbar

**storeLAB**

Bauregelleiste A, Teil 1



**SiS Typ 90 / 1200 VS6, Artikel-Nr. B80-2534-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugswannen**


**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

- ◆ Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugswannen (AZW)\* entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**

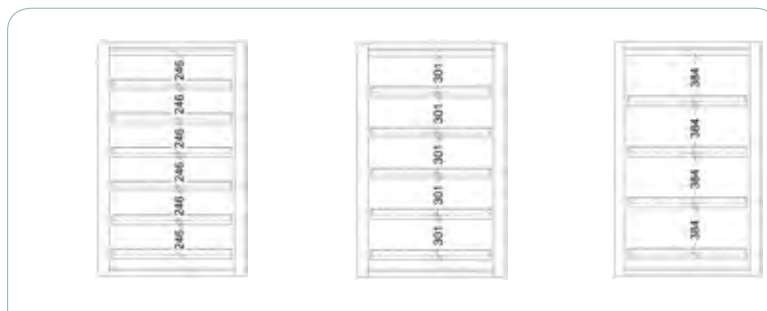

Schranktyp	SiS Typ 90 / 1200 VS6	SiS Typ 90 / 1200 VS5	SiS Typ 90 / 1200 VS4
Außenmaße B x T x H in mm	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700
Flügeltüren	2	2	2
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	6 x AZW / 6 x 17	5 x AZW / 5 x 17	4 x AZW / 4 x 17
Gewicht in kg	522	514	506
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2534-B	B80-2538-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2535-B	B80-2539-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2536-G	B80-2540-G
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2537-G	B80-2541-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2546-B
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Edelstahl V2A	B80-2547-B



## SIS TYP 90 / 1200 VS / ES MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionsicherheit
- ◆ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Türen separat über Zylinderschloss abschließbar



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!**

storeLAB



**SIS Typ 90 / 1200 ES MI, Artikel-Nr. B80-2556-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugswannen (links) und 3 Auszugswannen sowie 1 Entsorgungsfach (rechts)**

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ Wahlweise mit Bodenwanne (BW), Lochblechabdeckung (LB) und Einlegeböden (EN), Auszugswannen (AZW)\*, Entsorgungsfach (ESF) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Mitteltrennwand für mehr Variabilität
- ◆ **Türfeststellanlage**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Schränktyp	Sis Typ 90 / 1200 VS MI	Sis Typ 90 / 1200 VS MI	Sis Typ 90 / 1200 ES MI	Sis Typ 90 / 1200 ES MI
Außenmaße B x T x H in mm	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700
Flügel Türen	2	2	2	2
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter	Mittel-trennwand li: 6 x AZW / 6 x 7 re: 6 x AZW / 6 x 7	Mittel-trennwand li: 6 x AZW / 6 x 7 re: 3 x EN 1 x BW / 1 x 22 1 x LB	Mittel-trennwand li: 6 x AZW / 6 x 7 re: 1 x ESF / 1 x 22 3 x AZW / 3 x 7	Mittel-trennwand li: 1 x ESF / 1 x 22 3 x AZW / 3 x 7 3 x AZW / 3 x 7
Gewicht in kg	532	521	529	526
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstatt.</b>			
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2548-B	B80-2552-B	B80-2556-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2549-B	B80-2553-B	B80-2557-B
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2550-G	B80-2554-G	B80-2558-G
Artikel-Nr., Türen: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2551-G	B80-2555-G	B80-2559-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr. (Typ VS)	Artikel-Nr. (Typ ES)
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Stahlblech	B80-2582-B	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Auszugswanne	Edelstahl V2A	B80-2583-B	B80-2583-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Stahlblech	-	B80-2594-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Edelstahl V2A	-	B80-2595-B

**AUS TYP 90 / 600-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür / Schubfach bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür / Schubfach\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts bei Typ FT
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm
- ◆ **Türfeststallanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

**AUS Typ 90 / 600-500 FT**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

**AUS Typ 90 / 600-500 SF**

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



**AUS Typ 90 / 600-500 FT, Artikel-Nr. B80-2897-G**



**AUS Typ 90 / 600-500 SF, Artikel-Nr. B80-2895-G**



**AUS Typ 90 / 600-500 FT, Artikel-Nr. B80-2897-G, mit zusätzlichem Einlegeboden, als Zubehör erhältlich**

Schrankschranktyp	AUS Typ 90 / 600-500 FT	AUS Typ 90 / 600-500 SF	
Außenmaße B x T x H in mm	577 x 500 x 600	577 x 500 x 600	
Innenmaße B x T x H in mm	485 x 362 x 514	485 x 362 x 514	
Flügelstür DIN rechts	1	-	
Schubfach	-	1	
Gewicht in kg	89	88	
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2897-A	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2921-A	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2897-G	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: RAL 1007 - narzissenhelb	Edelstahl V2A	B80-2921-G	
<b>Zubehör</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2933-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2934-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2929-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2930-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2931-A	B80-2931-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2932-A	B80-2932-A



## AUS TYP 90 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

**Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.**

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür / Schubfach bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür / Schubfach\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Türanschlag standardmäßig DIN rechts bei Typ FT
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm
- ◆ **Türfeststellanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

#### AUS Typ 90 / 600 FT

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

#### AUS Typ 90 / 600 SF

- ◆ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



**AUS Typ 90 / 600 FT, Artikel-Nr. B80-2800-A, mit Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich**



**AUS Typ 90 / 600 SF, Artikel-Nr. B80-2801-A, mit Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich**

Schrankschranktyp	AUS Typ 90 / 600 FT	AUS Typ 90 / 600 SF	
Außenmaße B x T x H in mm	577 x 570 x 600	577 x 570 x 600	
Innenmaße B x T x H in mm	485 x 432 x 514	485 x 432 x 514	
Flügeltür DIN rechts	1	-	
Schubfach	-	1	
Gewicht in kg	92	95	
<b>Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>		
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: lichtgrau RAL 7035	Stahlblech	B80-2800-A	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	B80-2919-A	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: narzissengelb RAL 1007	Stahlblech	B80-2800-G	
Artikel-Nr., Tür / Schubfach: narzissenhelb RAL 1007	Edelstahl V2A	B80-2919-G	
<b>Zubehör</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2802-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2803-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2927-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2928-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2804-A	B80-2804-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2805-A	B80-2805-A

**AUS TYP 90 / 880-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür/en / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm
- ◆ **Türfeststellanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

**Alle Typen**

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 18 Liter, Typ SF 1 x 18 Liter, Typ FT SF 2 x 11 Liter, Typ SF SF 2 x 11 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene



**AUS Typ 90 / 880-500 SF, Artikel-Nr. B80-2902-G**



**AUS Typ 90 / 880-500 FT, Artikel-Nr. B80-2901-G, mit zusätzlichem Einlegeboden, als Zubehör erhältlich**



**AUS Typ 90 / 880-500 FT SF, Artikel-Nr. B80-2903-LG, mit zusätzlichem Einlegeboden, als Zubehör erhältlich**



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schranksart	AUS Typ 90 / 880-500 FT	AUS Typ 90 / 880-500 SF	AUS Typ 90 / 880-500 FT SF	AUS Typ 90 / 880-500 SF SF
Außenmaße B x T x H in mm	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	785 x 362 x 514	785 x 362 x 514	374 / 374 x 362 x 514	374 / 374 x 362 x 514
Flügeltüren	2	-	1	-
Schubfächer	-	1	1	2
Gewicht in kg	125	128	126	128

Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff	Innenausstattung			
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2901-A	B80-2902-A	B80-2903-L	B80-2904-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2923-A	B80-2924-A	B80-2925-L	B80-2926-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2901-G	B80-2902-G	B80-2903-LG	B80-2904-G
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2923-G	B80-2924-G	B80-2925-LG	B80-2926-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2937-A	-	B80-2939-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2938-A	-	B80-2940-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2941-A	B80-2943-A	B80-2943-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2942-A	B80-2944-A	B80-2944-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2935-A	B80-2935-A	B80-2935-A	B80-2935-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2936-A	B80-2936-A	B80-2936-A	B80-2936-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## AUS TYP 90 / 880 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.



- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür/en / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm
- ◆ **Türfeststallanlage (nur FT)**



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



AUS Typ 90 / 880 FT, Artikel-Nr. B80-2864-A



AUS Typ 90 / 880 SF, Artikel-Nr. B80-2865-A



AUS Typ 90 / 880 FT unter einem Laborabzug



AUS Typ 90 / 880 SF SF, Artikel-Nr. B80-2916-G

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

#### Alle Typen

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 18 Liter, Typ SF 1 x 18 Liter, Typ FT SF 2 x 11 Liter, Typ SF SF 2 x 11 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

Schränktyp	AUS Typ 90 / 880 FT	AUS Typ 90 / 880 SF	AUS Typ 90 / 880 FT SF	AUS Typ 90 / 880 SF SF	
Außenmaße B x T x H in mm	877 x 570 x 600	877 x 570 x 600	877 x 570 x 600	877 x 570 x 600	
Innenmaße B x T x H in mm	785 x 432 x 514	785 x 432 x 514	374 / 374 x 432 x 514	374 / 374 x 432 x 514	
Flügeltüren	2	-	1	-	
Schubfächer	-	1	1	2	
Gewicht in kg	133	138	135	135	
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>	<b>Werkstoff</b>				
	<b>Innenausstattung</b>				
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2864-A	B80-2865-A	B80-2914-A	B80-2916-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2945-A	B80-2946-A	B80-2947-A	B80-2948-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2864-G	B80-2865-G	B80-2914-G	B80-2916-G
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2945-G	B80-2946-G	B80-2947-G	B80-2948-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2816-A	-	B80-2953-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2817-A	-	B80-2954-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2949-A	B80-2951-A	B80-2951-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2950-A	B80-2952-A	B80-2952-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2866-A	B80-2866-A	B80-2866-A	B80-2866-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2867-A	B80-2867-A	B80-2867-A	B80-2867-A

**AUS TYP 90 / 1100-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.


- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür/en / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm
- ◆ **Türfeststellanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

**Alle Typen**

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter, Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter, Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

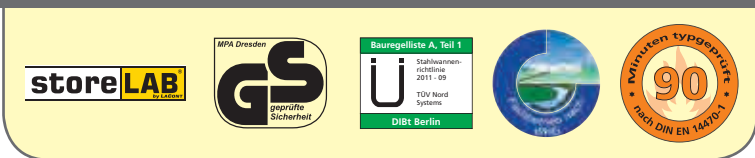

Schrankschranktyp	AUS Typ 90 / 1100-500 FT	AUS Typ 90 / 1100-500 SF	AUS Typ 90 / 1100-500 FT SF	AUS Typ 90 / 1100-500 SF SF
Außenmaße B x T x H in mm	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	1008 x 362 x 515	1008 x 362 x 515	484 / 484 x 362 x 514	484 / 484 x 362 x 514
Flügeltüren	2	-	1	-
Schubfächer	-	1	1	2
Gewicht in kg	142	146	144	146

Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Innenausstattung					
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2899-A	B80-2898-A	B80-2890-L	B80-2900-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2959-A	B80-2960-A	B80-2961-L	B80-2962-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2899-G	B80-2898-G	B80-2890-LG	B80-2900-G
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2959-G	B80-2960-G	B80-2961-LG	B80-2962-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2965-A	-	B80-2933-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2966-A	-	B80-2934-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2967-A	B80-2929-A	B80-2929-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2968-A	B80-2930-A	B80-2930-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2963-A	B80-2963-A	B80-2963-A	B80-2963-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2964-A	B80-2964-A	B80-2964-A	B80-2964-A





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## AUS TYP 90 / 1100 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür/en / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^\circ\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^\circ\text{C}$  ( $\pm 10^\circ\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Tür/en / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm
- ◆ **Türfeststallanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

### Sicherheitschränke mit Komplettausstattung:

#### Alle Typen

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter, Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter, Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

Schränktyp	AUS Typ 90 / 1100 FT	AUS Typ 90 / 1100 SF	AUS Typ 90 / 1100 FT SF	AUS Typ 90 / 1100 SF SF
Außenmaße B x T x H in mm	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	1008 x 432 x 514	1008 x 432 x 514	484 / 484 x 432 x 514	484 / 484 x 432 x 514
Flügeltüren	2	-	1	-
Schubfächer	-	1	1	2
Gewicht in kg	152	155	154	155


Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau

Werkstoff

Innenausstattung

Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2806-A	B80-2807-A	B80-2808-A	B80-2809-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2955-A	B80-2956-A	B80-2957-A	B80-2958-A
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2806-G	B80-2807-G	B80-2808-G	B80-2809-G
Artikel-Nr., Tür/en / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2955-G	B80-2956-G	B80-2957-G	B80-2958-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegeboden	Stahlblech	B80-2810-A	-	B80-2802-A	-
Einlegeboden	Edelstahl V2A	B80-2811-A	-	B80-2803-A	-
zusätzliche Auszugsebene	Stahlblech	-	B80-2967-A	B80-2927-A	B80-2927-A
zusätzliche Auszugsebene	Edelstahl V2A	-	B80-2968-A	B80-2928-A	B80-2928-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2812-A	B80-2812-A	B80-2812-A	B80-2812-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2813-A	B80-2813-A	B80-2813-A	B80-2813-A

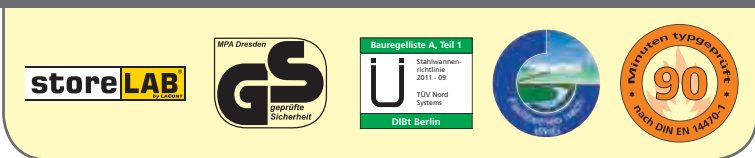

AUS Typ 90 / 1100 FT, Artikel-Nr. B80-2806-A, mit Sockel, als Zubehör erhältlich



AUS Typ 90 / 1100 SF, Artikel-Nr. B80-2807-A, mit Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich




AUS Typ 90 / 1100 FT SF, Artikel-Nr. B80-2808-A, mit zusätzlichem Einlegeboden und Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich



AUS Typ 90 / 1100 SF SF, Artikel-Nr. B80-2809-A, mit Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich

**AUS TYP 90 / 1400-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)**

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

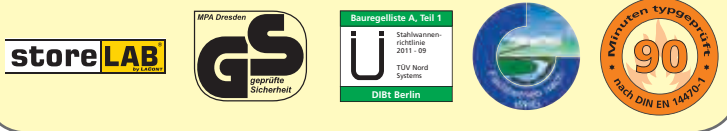

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm
- ◆ **Türfeststellanlage (nur FT)**



AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF, Artikel-Nr. B80-2909-A

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**

**Alle Typen**

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen
  - Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)
- entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene



AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF, Artikel-Nr. B80-2909-G



AUS Typ 90 / 1400-500 SF, Artikel-Nr. B80-2907-G

Schranksart	AUS Typ 90 / 1400-500 FT	AUS Typ 90 / 1400-500 SF	AUS Typ 90 / 1400-500 FT SF	AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF
Außenmaße B x T x H in mm	1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600	1400 x 500 x 600
Innenmaße B x T x H in mm	785 / 485 x 362 x 514	374/374/485 x 362 x 514	785 / 485 x 362 x 514	785 / 485 x 362 x 514
Flügeltüren	3	-	2	-
Schubfächer	-	3	1	2
Gewicht in kg	190	197	192	197

Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff				
	Innenausstattung				
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2906-A	B80-2907-A	B80-2908-A	B80-2909-A
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2969-A	B80-2970-A	B80-2971-A	B80-2972-A
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2906-G	B80-2907-G	B80-2908-G	B80-2909-G
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2969-G	B80-2970-G	B80-2971-G	B80-2972-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegeboden links	Stahlblech	B80-2937-A	-	B80-2937-A	-
Einlegeboden rechts	Stahlblech	B80-2933-A	-	-	-
Einlegeboden links	Edelstahl V2A	B80-2938-A	-	B80-2938-A	-
Einlegeboden rechts	Edelstahl V2A	B80-2934-A	-	-	-
zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF)	Stahlblech	-	B80-2943-A	-	B80-2941-A
zusätzliche Auszugsebene rechts	Stahlblech	-	B80-2929-A	B80-2929-A	B80-2929-A
zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF)	Edelstahl V2A	-	B80-2944-A	-	B80-2942-A
zusätzliche Auszugsebene rechts	Edelstahl V2A	-	B80-2930-A	B80-2930-A	B80-2930-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2973-A	B80-2973-A	B80-2973-A	B80-2973-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2974-A	B80-2974-A	B80-2974-A	B80-2974-A



## AUS TYP 90 / 1400 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)


Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. Ermöglicht die Lagerung von Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
  - RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten -RAL 7035
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen / Schubfach/fächer bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Türen / Schubfach/fächer\* über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Öffnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm
- ◆ **Türfeststellanlage (nur FT)**

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!

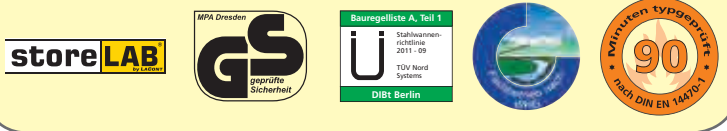

AUS Typ 90 / 1400 FT SF, Artikel-Nr. B80-2814-A, mit Einlegeboden und Sockel gelocht, als Zubehör erhältlich



AUS Typ 90 / 1400 SF SF, Artikel-Nr. B80-2815-A



AUS Typ 90 / 1400 FT, Artikel-Nr. B80-2917-A

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung: Alle Typen

- ◆ Bodenwanne (Auffangvolumen
  - Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
  - Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)
 entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

Schranksart	AUS Typ 90 / 1400 FT	AUS Typ 90 / 1400 SF	AUS Typ 90 / 1400 FT SF	AUS Typ 90 / 1400 SF SF	
Außenmaße B x T x H in mm	1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	
Innenmaße B x T x H in mm	785 / 485 x 432 x 514	374/374/485 x 432 x 514	785 / 485 x 432 x 514	785 / 485 x 432 x 514	
Flügeltüren	3	-	2	-	
Schubfächer	-	3	1	2	
Gewicht in kg	201	208	202	208	
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Werkstoff				
	Innenausstattung				
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-2917-A	B80-2918-A	B80-2814-A	B80-2815-A
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 7035 - lichtgrau	Edelstahl V2A	B80-2975-A	B80-2976-A	B80-2977-A	B80-2978-A
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Stahlblech	B80-2917-G	B80-2918-G	B80-2814-G	B80-2815-G
Artikel-Nr., Türen / Schubfach/fächer: RAL 1007 - narzissengelb	Edelstahl V2A	B80-2975-G	B80-2976-G	B80-2977-G	B80-2978-G
<b>Zubehör</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Einlegeboden links	Stahlblech	B80-2816-A	-	B80-2816-A	-
Einlegeboden rechts	Stahlblech	B80-2802-A	-	-	-
Einlegeboden links	Edelstahl V2A	B80-2817-A	-	B80-2817-A	-
Einlegeboden rechts	Edelstahl V2A	B80-2803-A	-	-	-
zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF)	Stahlblech	-	B80-2951-A	-	B80-2949-A
zusätzliche Auszugsebene rechts	Stahlblech	-	B80-2927-A	B80-2927-A	B80-2927-A
zusätzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF)	Edelstahl V2A	-	B80-2952-A	-	B80-2950-A
zusätzliche Auszugsebene rechts	Edelstahl V2A	-	B80-2928-A	B80-2928-A	B80-2928-A
Sockel Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2818-A	B80-2818-A	B80-2818-A	B80-2818-A
Sockel gelocht Höhe 35 mm	Stahlblech	B80-2819-A	B80-2819-A	B80-2819-A	B80-2819-A



## MODELL 1 - 10



Unsere Sicherheitsschränke zur Lagerung von Gefahrstoffen sind standardmäßig mit einem Abluftstutzen DN 80 ausgerüstet. Die technische Entlüftung kann durch einen unserer Standardventilatoren oder auch über eine geeignete hausinterne Abluftanlage erfolgen. Die Ablufführung erfolgt bauseits an ungefährdeter Stelle aus dem Gebäude.

Der Betrieb der Sicherheitsschränke zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1 ist in der TRGS 510 geregelt. Bei Betrieb der Schränke ohne technische Entlüftung sind jedoch weitere Ersatzmaßnahmen zu treffen, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten. Die dafür benötigte Gefährdungsbeurteilung empfehlen wir gem. BGR 104 (EX-RL) Beispielsammlung 2.2.8 vorzunehmen.

Daher empfehlen wir grundsätzlich für den ordnungsgemäßen Betrieb nach TRGS 510, Anlage 3 und zur Vermeidung von gesundheitsgefährdenden Dämpfen in der Atemluft den Betrieb der Sicherheitsschränke mit Abluftventilator (mind. 10-facher Luftwechsel / Stunde)! Bei der Installation der Abluftventilatoren in EX-geschützten Bereichen ist zwingend ein Ventilator mit EX-Schutz zu verwenden!

### Modell 1 + 3 + 9

#### Entlüftung von einzelnen Sicherheitsschränken

Zur Montage direkt auf dem storeLAB®-Sicherheitsschrank - keine aufwendige Verbindung mittels Rohrleitung vom Ventilator zum Sicherheitsschrank mehr nötig!

- Nicht für Abzugsunterschranke geeignet
- Inkl. Montageplatte zur einfachen Montage auf dem Schrankdach - Ventilator saugseitig angeschlossen



Montagebeispiel Modell 1 + 3 + 9



**Durch den Einsatz von Abluftventilatoren beim Betrieb von Sicherheitsschränken kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches um den Schrank entfallen!**

### Modell 5 + 7 + 10

#### Entlüftung von mehreren Sicherheitsschränken

Ventilator inkl. Montagefuß, zur separaten Montage neben (z.B. an der Raumwand) oder auf dem Sicherheitsschrank

- Geeignet für alle storeLAB®-Sicherheitsschränke
- Inkl. Montagefuß zur einfachen Montage auf dem Schrankdach



Montagebeispiel Modell 5 + 7 + 10

### Modell 4 + 8

#### Steckerfertige Ausführung

Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80; inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel.

- Nicht für Abzugsunterschranke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank

Modell 8 inkl. Abluftüberwachung:

- Betrieb des Abluftventilators wird mittels Luftstromüberwachung geprüft
- Meldung erfolgt bei Ausfall des Ventilators oder auch Verschluss der Lüftungsklappen am Sicherheitsschrank durch akustische Warnmeldung



Montagebeispiel Modell 8

Bezeichnung	Modell 1	Modell 3	Modell 9	Modell 5	Modell 7	Modell 10	Modell 4	Modell 8
EX-geschützt	NEIN	JA	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN
Spannung	230 V	400 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht in kg	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Artikel-Nr.	B80-2839-A	B80-2841-A	B80-2847-A	B80-2844-A	B80-2846-A	B80-2848-A	B80-2842-A	B80-2843-A

Alle Abluftventilatoren gemäß EG Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Rohrleitungsbau erfolgt bauseits!



## GEFAHRSTOFF-FILTERAUFSATZ GFA BASIC

Der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung von storeLAB®-Sicherheitsschränken Typ 30 / Typ 90 nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

Wegen seiner geräuscharmen Arbeitsweise ist der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic ideal für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung.

### Arbeitsweise, Anzeige und Bedienung:

Der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz Basic reagiert auf grobe partikuläre Verschmutzungen (Staub etc.) sowie auf starke Verunreinigung der Abluft mit Kohlenwasserstoffdämpfen und -gasen. Bei entsprechenden Sättigungen werden die Warnhinweise mittels LED-Leuchten angezeigt. Die Abluft des Schrankes wird durch den integrierten Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffdämpfen gereinigt und kann somit wieder an die Raumluft abgegeben werden. Die Besonderheit des Filters liegt in seiner Tandembauweise. Ist der Hauptfilter gesättigt, gewährleistet der zweite integrierte Filter zusätzliche Sicherheit über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen.

Um ein gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten, sollte der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic mindestens 1 mal jährlich gewartet und durch einen Fachkundigen auf Funktion geprüft werden. Im Rahmen dieser Überprüfung ist der Tandem-Aktivkohlefilter auszutauschen.



### Technische Daten:

Gehäuse:	Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe):	310 mm x 510 mm x 210 mm
Motorleistung:	0,03 kW
Nennspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Stromaufnahme:	0,2 A
Geräuschpegel:	< 42 dB (A)
Leergewicht (ohne Filter):	10 kg
Gewicht Aktivkohlefilter:	3 kg
Volumenstrom (auf dem Schrank):	25 m³/h

### Vorteile:

- ◆ Durch den Einsatz des LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatzes GFA Basic kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen (siehe TRGS 510, Anlage 3), nachgewiesen durch Testbericht einer anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (vom DAR - Deutscher Akkreditierungsrat - akkreditiertes Prüflaboratorium)
- ◆ Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig
- ◆ Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe - Gesundheitsschutz der Mitarbeiter!
- ◆ Geringe Service- und Wartungskosten



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic	B80-2880-A
Aufsatzadapter für storeLAB® Typ 30 Schränke	B80-2994-A
Aufsatzadapter für storeLAB® Typ 90 Schränke	B80-2883-A
Aufsatzadapter für storeLAB® CHS 950 / SiBox	B80-2885-A
Aufsatzadapter für storeLAB® AUS Typ 30 / 90	B80-2993-A
Aufsatzadapter für storeLAB® SiS-FAS Typ 90 / 900	B80-2884-A
Aufsatzadapter für storeLAB® SiS-FAS Typ 90 / 1550	inklusive
Ersatzfilter	B80-2882-A

**i** Weitere Aufsatzadapter für ältere Gefahrstoffschränke auf Anfrage!



## AIRBAG - SCHRANK TYP 90 / 900 AIR NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Die Lagerung von Explosivstoffen und Gegenständen mit Explosivstoffen, wie z.B. Airbag- und Gurtstraffereinheiten, ist in unmittelbarer Nähe von Arbeitsplätzen unzulässig. Ausgenommen hiervon ist die Lagerung in speziell dafür geeigneten Lagereinrichtungen.

Zugelassen zur Lagerung von Airbag- und Gurtstraffereinheiten der Klassen PT1 und PT2 der Lagergruppe 1.4

- ◆ Eignungsfeststellung durch BAM Berlin mittels Sprengtest
- ◆ Brandschutz durch Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten (Typprüfung nach DIN EN 14470-1 - Typ 90)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Türen RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Zwei Flügeltüren über Zylinderschloss abschließbar - verstärktes Schließsystem
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ **Türfeststellanlage**

**storeLAB**  
by LECO



SiS Typ 90 / 900 Air,  
Artikel-Nr. B80-2879-A

**Geprüft  
durch BAM Berlin**



SiS Typ 90 / 900 Air,  
Artikel-Nr. B80-2879-A

### Innenausstattung:

- ◆ Vier Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch komplette Verzinkung der Regaleinbauten
- ◆ Komplette elektrostatische Verbindung aller Einbauteile und Inneneinrichtung durch integrierten Erdungsbaum - Erdungsanschluss auf dem Schrankdach

Schrank-Typ	SiS Typ 90 / 900 Air
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	797 x 735 x 1580
Flügeltüren	2
Gewicht in kg	530
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Flügeltüren RAL 1007 - narzissengelb	B80-2879-A
Zubehör	Artikel-Nr.
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 900 x 900 x 113	B80-2713-A



**ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN  
DER ZWEITEN VERORDNUNG  
ZUM SPRENGSTOFFGESETZ § 2,  
ANHANG NR. 4 BEI DER LAGERUNG  
VON KLEINEN MENGEN GEMÄSS  
PRÜFBERICHT BAM BERLIN !**



DOKUMENTEN-SCHRÄNKE DKS TYP 90 / 1200 UND DKS TYP 90 / 1400 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Reduzierung und Vermeidung von Brandlast in Fluren, Flucht- und Rettungswegen

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Türen separat über Zylinderschloss abschließbar (gleichschließend)
- ◆ Mit oder ohne automatischer Türschließung lieferbar
- ◆ **Türfeststellanlage**
- ◆ **Inneneinrichtung:**  
4 Fachböden, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau  
**DKS Typ 90 / 1200: 5 x 13 Ringordner A4**  
**DKS Typ 90 / 1400: 5 x 15 Ringordner A4**

storeLAB  
by LECO



DKS Typ 90 / 1200,  
Artikel-Nr. B80-6301-A



DKS Typ 90 / 1200,  
in Sonderausführung  
mit Hängeregistraturauszug



- Schranktyp mit automatischer Türschließung mit Brandkammertest nach DIN EN 14470-1 (90 Minuten)
- Schranktyp ohne automatische Türschließung gebaut in Anlehnung an die DIN EN 14470-1

Schranktyp	DKS Typ 90 / 1200	DKS Typ 90 / 1200	DKS Typ 90 / 1400	DKS Typ 90 / 1400
Außenmaße B x T x H in mm	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1400 x 598 x 1935	1400 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	1087 x 430 x 1766	1087 x 430 x 1741	1297 x 430 x 1766	1297 x 430 x 1741
Flügeltüren	2	2	2	2
Lagerebenen	5	5	5	5
Einstellhöhe in mm	332	332	332	332
Lagervolumen	5 x 13 Ringordner A4	5 x 13 Ringordner A4	5 x 15 Ringordner A4	5 x 15 Ringordner A4
Ausstattung	ohne Türschließer	mit Türschließer	ohne Türschließer	mit Türschließer
Gewicht in kg	475	480	620	625
<b>Werkstoff Innenausstattung</b>				
Artikel-Nr., RAL 7035 - lichtgrau	Stahlblech	B80-6301-A	B80-6302-A	B80-6303-A
<b>Zubehör</b>				
Zusätzlicher Fachboden	Stahlblech	B80-6305-A	B80-6305-A	B80-6306-A

Grundsätzlich gilt in Deutschland die TRGS 510 als Grundlage für die Lagerung von Druckgasflaschen. Folgende Grundsätze sind generell zu beachten (weitere Details und Anforderungen entnehmen Sie bitte der TRGS 510):

### LAGERN (TRGS 510 Nr. 1, Abs. 1):

Lagern ist das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags.

### BEREITHALTEN (TRGS 510 Nr. 1, Abs. 4):

Die TRGS gilt nicht für das Bereithalten von ortsbeweglichen Druckgasbehältern.

### LÄGER IN RÄUMEN (TRGS 510 Nr. 10.3, Abs. 1):

Räume zum Lagern von Druckgasbehältern müssen von angrenzenden Räumen durch mindestens feuerhemmende Bauteile getrennt sein. Feuerbeständige Bauteile sind erforderlich, wenn in angrenzenden Räumen, die nicht dem Lagern von Druckgasbehältern dienen, Brand- und Explosionsgefahr bestehen.



Als **FEUERHEMMEND** im Sinne der TRGS ist das Brandverhalten von Bauteilen entsprechend der DIN 4102 für eine Einwirkdauer von 30 Minuten (Feuerwiderstandsklasse F 30).

Als **FEUERBESTÄNDIG** im Sinne der TRGS ist das Brandverhalten von Bauteilen entsprechend der DIN 4102 für eine Einwirkdauer von 90 Minuten (Feuerwiderstandsklasse F 90).

### Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen nach DIN EN 14470-2:

Druckgasflaschen dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn sie z.B. in Sicherheitsschränken gem. DIN EN 14470-2 aufbewahrt werden.

Nach Inkrafttreten der Europeanorm EN 14470-2 im Jahr 2006 ergaben sich für Hersteller und Nutzer von Gasflaschenschränken Änderungen, die nun aber erstmals in der Sicherheitsschrankgeschichte **EUROPAWEIT** umzusetzen waren:

- Die Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit wurde auf 4 Typen festgelegt:

<b>G 15</b>	=	≥ 15 Minuten
<b>G 30</b>	=	≥ 30 Minuten
<b>G 60</b>	=	≥ 60 Minuten
<b>G 90</b>	=	≥ 90 Minuten

Die EN 14470-2 beschreibt Ausführung und Prüfkriterien für Sicherheitsschränke, die für die Lagerung von Druckgasflaschen bei üblicher Raumtemperatur verwendet werden.

### TRGS 526 / DGUV Information 213-850 - Richtlinie für Laboratorien:

**5.2.11.1** Druckgasflaschen sind aus Brandschutzgründen grundsätzlich außerhalb von Laboratorien sicher aufzustellen. Die Gase sind den Arbeitsräumen über dauerhaft technisch dichte, fest installierte Rohrleitungen zuzuführen. Ist dies nicht möglich, kann die Unterbringung in Sicherheitsschränken gem. DIN EN 14470-2 zielführend sein.

Bei allen Gasarten ist eine Gefährdung im Brandfall gegeben! Welche Feuerwiderstandsdauer der Sicherheitsschrank nun aufweisen muss, ist durch eine Gefährdungsbeurteilung auf Basis der vorhandenen Brandlasten und des Gefährdungspotentials der zu lagernden Gase zu ermitteln.





SiZ G30 / 600 - 1400 (GASZELLEN) NACH DIN EN 14470-2 (G 30)

Zugelassen zur Lagerung von Druckgasflaschen am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-2 (G 30)

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-2
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Isolierung nach DIN 4102
- ◆ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ◆ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung der Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (± 10°C) über Thermomechanik
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür/en über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ **Türfeststallanlage**
- ◆ **Gaszellen mit Komplettausstattung:**
  - 1 x Edelstahl-Bodenblech
  - 1 x Flaschenhalter je Flaschenplatz für 50-Ltr. Gasflaschen
  - 2 x waagrechte C-Schiene für Montage von Gasarmaturen



SiZ G30/1200, Artikel-Nr. B80-5017-C, mit seitlichem Einhängboden, als Zubehör erhältlich



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 156!



TRG-Zellen finden Sie auf Seite 230/231!



SiZ G30/600, Artikel-Nr. B80-5015-C


Schranks typ	SiZ G30/600	SiZ G30/900	SiZ G30/1200	SiZ G30/1400
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 2015	900 x 598 x 2015	1190 x 598 x 2015	1400 x 598 x 2015
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1785	797 x 430 x 1785	1087 x 430 x 1785	1297 x 430 x 1785
Kapazität	bis zu zwei (2)	bis zu drei (3)	bis zu vier (4)	bis zu vier (4)
	50 l Gasflaschen	50 l Gasflaschen	50 l Gasflaschen	50 l Gasflaschen
Türen	1 (DIN rechts)	2	2	2
Gewicht in kg	295	375	475	610
<b>Außenkorpus:</b>				
RAL 7035 - lichtgrau				
Artikel-Nr., Tür/en:				
RAL 7035 - lichtgrau	B80-5015-C	B80-5016-C	B80-5017-C	B80-5018-C
Artikel-Nr., Tür/en:				
RAL 1007 - narzissengelb	B80-5015-G	B80-5016-G	B80-5017-G	B80-5018-G
<b>Zubehör</b>				
Einhängboden*	B80-5010-C	B80-5011-C	B80-5012-C	B80-5013-C
Seitlicher Einhängboden		passend für alle Modelle		B80-5014-C
Auffahrrampe Werkstoff V2A		passend für alle Modelle		B80-2833-A

\*) über die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten wird in der GefStoffV und der BetrSichV geregelt. Speziell für die Lagerung ortsbeweglicher Behälter ist die TRGS 510 eingeführt. Diese gibt in den Nummern 4, 5, 6 und 12 sowie den Anhängen 2, 3 und 5 Anforderungen wieder, bei deren Einhaltung bzw. Durchführung der Stand der Technik erfüllt ist.

Die TRGS 509 befasst sich mit der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in ortsfesten Behältern und im Besonderen mit Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter. Die Forderungen dieser Richtlinie sind zu beachten, wenn in einem Lager umgefüllt bzw. abgefüllt wird. Hier findet dann ein „aktives Lagern“ statt, im Gegensatz zu einem „passiven Lagern“ bei welchem die Behälter nicht geöffnet werden. Dies hat in der Praxis einen erheblichen Einfluss auf die zu treffenden Maßnahmen des Explosionsschutzes und der Zoneinteilung.

Gemäß CLP werden die entzündlichen Flüssigkeiten eingestuft in

Bezeichnung	Kategorie	Symbol	Signalwort	H-Satz	Kriterium
extrem entzündbar	Kat. 1		Gefahr	H224	FP < 23 °C SB ≤ 35 °C
leicht entzündbar	Kat. 2		Gefahr	H225	FP < 23 °C SB ≥ 35 °C
entzündbar	Kat. 3		Achtung	H226	FP ≥ 23 °C bis ≤ 60 °C

FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn

Neben der TRGS 510 stellt insbesondere die GefStoffV in § 11 und im Anhang 1 Nr. 1 besondere Vorschriften bei Brand- und Explosionsgefährdungen auf, die es einzuhalten gilt.

Mengengrenzen:

VO	Was	Mengengrenze	betrifft
BetrSichV	Erlaubnis § 18	10.000 l	extrem entzündbar leicht entzündbar
BlmSchG i.V.M. 4. BlmSchV	§ 19 Genehmigung	≥ 5.000 t bis <10.000 t	FP < 21 °C SB > 20 °C
	§ 10 Genehmigung	≥ 10.000 t	FP ≤ 100 °C
BlmSchG i.V.M. 12. BlmSchV	§ 23a Anzeige evtl. auch § 23b Genehmigung	≥ 10.000 kg	extrem entzündbar
		≥ 5.000.000 kg	leicht entzündbar entzündbar
		≥ 50.000 kg	extrem entzündbar
		≥ 50.000.000 kg	leicht entzündbar entzündbar

FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn

### Zeitlicher Wandel der Einstufung brennbarer Flüssigkeiten

VbF 31.12.2002		BetrSichV und GefStoffV ab 01.01.2003				GHS ab 20.01.2009 mit Übergangsfristen			
Bezeichnung	Kriterien	Bezeichnung	Gefahrensymbol	R-Satz	Kriterien	Bezeichnung	Gefahrensymbol	H-Satz	Kriterien
AI	FP < 21 °C	hochentzündlich	F+	R12	FP < 0 °C SB ≤ 35 °C	extrem entzündbar	Kat. 1, Flamme Gefahr	H224	FP < 23 °C SB ≤ 35 °C
		leichtentzündlich	F	R11	FP < 21 °C	leicht entzündbar	Kat. 2, Flamme Gefahr	H225	FP < 23 °C SB > 35 °C
AII	FP ≥ 21 °C bis ≤ 55 °C	entzündlich	ohne	R10	FP ≥ 21 °C bis ≤ 55 °C	entzündbar	Kat. 2, Flamme Achtung	H226	FP ≥ 23 °C bis ≤ 60 °C
AIII	FP ≥ 55 °C bis ≤ 100 °C	-	-	-	-	-	-	-	-
B	FP < 21 °C, bei 15 °C in Wasser löslich	hochentzündlich	F+	R12	FP < 0 °C SB ≤ 35 °C	extrem entzündbar	Kat. 1, Flamme Gefahr	H224	FP < 23 °C SB ≤ 35 °C
		leichtentzündlich	F	R11	FP < 21 °C	leicht entzündbar	Kat. 2, Flamme Gefahr	H225	FP < 23 °C SB > 35 °C
-	-	entzündlich	ohne	R10	FP ≥ 21 °C bis ≤ 55 °C	entzündbar	Kat. 2, Flamme Achtung	H226	FP ≥ 23 °C bis ≤ 60 °C

Die Aufstellung ist rein informativ und gibt einen vereinfachten Überblick, ohne das Recht auf Vollständigkeit für sich zu beanspruchen. Sie dient nicht dazu, Einstufung von Stoffen oder Gemischen vorzunehmen. Dies muss ausschließlich nach den gültigen Verordnungen erfolgen.

FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn



## 4. Gefahrstoff-Lagersysteme im Außenbereich ...



Unsere Gefahrstoff-Lagersysteme erhalten Sie in unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau (soweit nicht gesondert ausgewiesen)




**Gefahrstoffstationen**  
**Seite 164-165**



**Sicherheitslagerstationen, -häuser**  
**Seite 166-177**



**Wasserschutz-Lagerhallen**  
**Seite 178-179**



**Freilager-Palettenregale**  
**Seite 180**



**Quick-Up-Gefahrstoffcontainer**  
**Seite 181**



**Wasserschutz-Fachcontainer / Thermo-Container**  
**Seite 182-191**



**Wärmekammern**  
**Seite 192-193**



**Sondercontainer**  
**Seite 194-195**



**Projekte / Anlagenbau**  
**Seite 198-209**



## GEFAHRSTOFF-STATIONEN

Gerade in klein- und mittelständischen Betrieben finden sich in aller Regel eine Vielzahl unterschiedlichster Gebindegrößen mit gefährlichem Inhalt für die Umwelt. Sollen diese dann an einem Ort, auch noch teils stehend und liegend gelagert werden, gibt es oft Probleme. Die Gefahrstoffstationen bieten in diesem Fall eine ideale Lösung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.

- ◆ Universell einsetzbar durch variable Innenausstattung
- ◆ Abschließbarer gasfederter Deckel
- ◆ Lagerung von Behältnissen bis 220 Liter Volumen



**2GSKS,  
mit Sonderausstattung Regal**



**2GSKS / Gitt,  
mit Sonderausstattung Regal**



**2GSKS,  
Artikel-Nr. P21-2503-A**



**2GSKS,  
mit Sonderausstattung Regal**



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



GEFAHRSTOFF-STATIONEN



2GSKS,  
mit Sonderausstattung Regal

- ◆ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Ausführung NB mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen

**i** Alle Standardtypen wie abgebildet,  
mit optional erhältlichen Regaleinbauten!



für wassergefährdende Stoffe



für entzündbare Stoffe

Zugelassen	für wassergefährdende Stoffe		für entzündbare Stoffe			
Typenbezeichnung	GSKS		GSKS / Gitt		GSKS / NB	
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4	2	4	2	4
Maße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1395	1315	1395	1315	1395	1315
Lichte Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220	220	220
Artikel-Nr., lackiert	P21-2503-A	P21-2512-A	P21-2504-A	P21-2513-A	P21-2505-C	P21-2514-C
Artikel-Nr., verzinkt	P21-1503-A	P21-1512-A	P21-1504-A	P21-1513-A	P21-1505-C	P21-1514-C

**ZUBEHÖR:**

Eine zusätzliche Gitterrost-Lagerebene inkl. Regalstützen und Traversen für 2-Fass-Typen		
Abmaße Gitterrost B x T in mm	1260 x 500 (ganze Breite)	650 x 500 (halbe Breite)
Fachhöhe in mm	unten 485 / oben 465	unten 485 / oben 465
Lagermöglichkeiten auf diesen Ebenen		
Artikel-Nr., nur Kleingebinde	P21-1540-B	P21-1541-B
Artikel-Nr., 1 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde	P21-1542-B	P21-1543-B
Artikel-Nr., 2 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde	P21-1544-B	-
Artikel-Nr., 3 x 60-Liter-Fass liegend	P21-1545-B	-

Zwei zusätzliche Gitterrost-Lagerebenen inkl. Regalstützen und Traversen für 2-Fass-Typen		
Abmaße Gitterrost B x T in mm	2 x 1260 x 500 (ganze Breite)	2 x 650 x 500 (halbe Breite)
Fachhöhe (obere Ebene) für 60-Liter-Fass in mm	1 x 465	1 x 465
(untere Ebene) für Kleingebinde in mm	2 x 205	2 x 205
Lagermöglichkeiten auf diesen Ebenen		
Artikel-Nr., nur Kleingebinde	P21-2540-B	P21-2541-B
Artikel-Nr., 1 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde	P21-2542-B	P21-2543-B
Artikel-Nr., 2 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde	P21-2544-B	-
Artikel-Nr., 3 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde	P21-2545-B	-

Zusätzliche Lagerebenen für 4-Fass-Typen auf Anfrage!



## SICHERHEITSLAGERSTATIONEN

### Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen

Diese kompakten Lagerstationen wurden auf Basis der praxisbewährten Sicherheitslagerhäuser speziell für Fass- und KTC-Lagerung entwickelt. Durch die großzügig gewählten Abmessungen ist es möglich, 200-Liter-Fässer direkt oder auch auf Euro- oder Chemiepalette über der Auffangwanne zu lagern.

Ebenfalls ist bei der Lagerung von Großbehältern (KTC / IBC) ausreichend Handlungsfreiheit vorhanden.



SLH 1,5 x 1,5,  
Artikel-Nr. H61-2121-B



SLH 1 x 1,  
Artikel-Nr. H61-2120-B

### Spezial-Containeraufbau:

- ◆ Hergestellt aus speziell profiliertem verzinktem Stahlblech
- ◆ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ◆ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ◆ 1-flügelige Tür, B x H in mm = 1300 x 1580, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und Seitenwänden

### Auffangwanne:

- ◆ **Feuerverzinkt** aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Verzinkte Gitterroste als Stellfläche
- ◆ Unterfahrhöhe 100 mm, bei Typ SLH 1,5 x 1,5 KTC 60 mm



SLH 1,5 x 1,5 KTC,  
Artikel-Nr. H61-2122-B



SLH 1,5 x 1,5 KTC,  
in thermoisolierter Ausführung,  
Preis auf Anfrage!

Typenbezeichnung	SLH 1 x 1	SLH 1,5 x 1,5	SLH 1,5 x 1,5 KTC
Außenmaße B x T x H in mm	1700 x 1300 x 2015	1700 x 1700 x 2015	1700 x 1700 x 2250
Innenmaße B x T x H in mm	1570 x 1170 x 1650	1570 x 1570 x 1650	1570 x 1570 x 1650
Auffangvolumen in Liter	220	220	1000
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	4 x 200-Liter-Fass	1 x KTC
Gewicht in kg	310	390	430
Artikel-Nr., verzinkt	H61-2120-B	H61-2121-B	H61-2122-B
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H61-6120-B	H61-6121-B	H61-6122-B



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SICHERHEITSLAGERSTATIONEN MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Zugelassen zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten

**Spezial-Containeraufbau:**

- ◆ Hergestellt aus speziell profiliertem verzinktem Stahlblech
- ◆ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ◆ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ◆ 1-flügelige Tür, B x H in mm = 1300 x 1580, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und Seitenwänden

**Auffangwanne:**

- ◆ **Feuerverzinkt** aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Verzinkte Gitterroste als Stellfläche
- ◆ Unterfahrhöhe 100 mm, bei Typ SLH-NB 1,5 x 1,5 KTC 60 mm

**Natürliche Belüftung:**

- ◆ Durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne sowie durch Lüftungsöffnungen in Tür und Seitenwänden wird der gesetzlich geforderte mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.
- ◆ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)



SLH-NB 1 x 1, Artikel-Nr. H61-1110-A



SLH-NB 1 x 1, Artikel-Nr. H61-1110-A



SLH-NB 1 x 1, Artikel-Nr. H61-1110-A

Der Luftwechsel ist geprüft und nachgewiesen gemäß den neuesten Vorgaben des DIBt Berlin!

Typenbezeichnung	SLH-NB 1 x 1	SLH-NB 1,5 x 1,5	SLH-NB 1,5 x 1,5 KTC
Außenmaße B x T x H in mm	1700 x 1300 x 2160	1700 x 1700 x 2160	1700 x 1700 x 2405
Innenmaße B x T x H in mm	1570 x 1170 x 1790	1570 x 1570 x 1790	1570 x 1570 x 1790
Auffangvolumen in Liter	220	220	1000
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	4 x 200-Liter-Fass	1 x KTC
Gewicht in kg	330	420	460
Artikel-Nr., verzinkt	H61-1110-A	H61-1111-A	H61-1112-A
Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H61-2110-A	H61-2111-A	H61-2112-A



## KTC-LAGERSCHRANK

### Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten

- ◆ Abschließbarer Wetterschutzaufbau - dadurch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung der Auffangwanne
- ◆ Wetterschutzaufbau aus Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangvolumen: 1.000 Liter
- ◆ Belastung: 1.500 kg/m<sup>2</sup>
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Entlüftungsöffnungen in der Seitenwand
- ◆ Inkl. Abfüllbock
- ◆ Dokumentenablage im Türfach serienmäßig

Baugeliste A, Teil 1



Lüftungsöffnungen in den Seitenwänden



WSP-1SKKS-D/KTC, Artikel-Nr. P21-2485-A

<b>Typenbezeichnung</b>	<b>WSP-1SKKS-D/KTC</b>
Außenmaße B x T x H in mm	1320 x 1370 x 2380
Innenmaße B x T in mm	1285 x 1285
Fachhöhe in mm	1580
Gewicht in kg	450
Artikel-Nr., verzinkt	P21-2485-A

## ABLUFVENTILATOR-SET FÜR KTC-LAGERSCHRANK

### Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten gem. TRGS 510 als

#### Zubehör erhältlich:

- ◆ Zur vorschriftsgemäßen Absaugung oberhalb der Bodenwanne
- ◆ Geeignet zur aktiven und passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
- ◆ Abluftventilator-Set verdrahtet bis Schaltkasten
- ◆ Bauseitige Leistung: Zuleitung 230 V



Abluftventilator-Set, Artikel-Nr. P21-2486-A



Schaltkasten, inkl. Verdrahtung







Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## SICHERHEITSLAGERHÄUSER KTC

### Spezial-Containeraufbau

- ◆ Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- ◆ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ◆ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ◆ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- ◆ **SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC Kranösen serienmäßig**
- ◆ Anlieferung erfolgt im montiertem Zustand

### Auffangwanne mit Gitterrostauflage

- ◆ Aus 3 mm Stahlblech, **feuerverzinkt**, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Belastung 1500 kg/m<sup>2</sup>, höhere Belastung auf Anfrage
- ◆ Unterfahrhöhe 100 mm

### 2-flügelige verzinkte Stahltür

- ◆ Mit Lüftungsschlitzen
- ◆ Abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Türbreite:
  - SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC: 1950 mm
  - SLH 3 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC: 2650 mm
 diese Türbreite erleichtert das Einbringen von 2 KTC/IBC



**Thermoisolierte Version zur frostfreien Lagerung auf Anfrage!**

### Zugelassen zur Lagerung von:

- ◆ Typ SLH 2 x 2/KTC und SLH 3 x 2/KTC
  - Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Medien
- ◆ Typ SLH-NB 2 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC
  - Zugelassen zur passiven Lagerung entzündbarer Medien
  - Durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne, Lüftungsöffnungen im oberen Bereich von Rückwand und Tür, wird der gesetzlich geforderte mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.
  - Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladung (für Ex-Zone 2)



**Zubehör finden Sie auf Seite 176/177!**



**SLH 3 x 2 KTC, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2143-B**



für wassergefährdende Medien



für entzündbare Medien (passive Lagerung)

Zugelassen	für wassergefährdende Medien		für entzündbare Medien (passive Lagerung)	
Typenbezeichnung	SLH 2 x 2/KTC	SLH 3 x 2/KTC	SLH-NB 2 x 2/KTC	SLH-NB 3 x 2/KTC
Außenmaße B x T x H in mm	2075 x 2075 x 2480	3075 x 2075 x 2385	2075 x 2075 x 2665	3075 x 2075 x 2565
Innenmaße B x T x H in mm	1980 x 1980 x 1970	2980 x 1980 x 1970	1980 x 1980 x 2150	2980 x 1980 x 2150
Türbreite in mm	1950	2650	1950	2650
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Kapazität	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC
Artikel-Nr., verzinkt	H61-2116-B	H61-2143-B	H63-1116-A	H63-1112-A
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H61-6116-B	H61-6143-B	H63-2116-A	H63-2112-A



## SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Das Sicherheitslagerhaus ist ein erprobtes, kostengünstiges, mobiles Außenlager für Gefahrstoffe.

Es kann jederzeit mittels Gabelstapler oder Kran unbeladen umgesetzt werden. Durch den modularen Aufbau stehen 13 Typen zur Auswahl. Damit lässt sich das System an die konkreten Anforderungen des Betreibers optimal anpassen. Bei Ausrüstung mit Regalteilen ist das Sicherheitslagerhaus hervorragend als begehbares Kleingebindelager geeignet.

**Unser Standard - Doppel-  
flügeltür und Kranösen!**



SLH 1 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2101-B, mit optionalen Regaleinbauten

### Auffangwanne mit Gitterrostauflage

- ◆ Aus 3 mm Stahlblech, **feuerverzinkt**, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Belastung 1000 kg/m<sup>2</sup>, höhere Belastung auf Anfrage
- ◆ Unterfahrhöhe 60 mm
- ◆ Auffangvolumen 10 % des möglichen Gesamtlagervolumens



SLH 2 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2102-B

### Spezial-Containeraufbau

- ◆ Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- ◆ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ◆ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ◆ **2-flügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen, 1950 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss**
- ◆ Bei Typ SLH 3 x 2 Türbreite 1750 mm
- ◆ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- ◆ **Kranösen serienmäßig**



**Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage!**

Typenbezeichnung	SLH 1 x 2	SLH 2 x 2	SLH 3 x 2	SLH 4 x 2	SLH 5 x 2	SLH 6 x 2	SLH 4 x 3
Außenmaße B x T x H in mm	2075 x 1075 x 2385	2075 x 2075 x 2385	3075 x 2075 x 2385	4075 x 2075 x 2385	5075 x 2075 x 2385	6075 x 2075 x 2385	4075 x 2875 x 2400
Innenmaße B x T x H in mm	1980 x 980 x 1970	1980 x 1980 x 1970	2980 x 1980 x 1970	3980 x 1980 x 1970	4980 x 1980 x 1970	5980 x 1980 x 1970	3980 x 2780 x 1970
Auffangvolumen in Liter	300	660	1000	1000	1300	1500	2 x 1000
Anlieferung	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
Artikel-Nr., verzinkt	H61-2101-B	H61-2102-B	H61-2103-B	H61-2104-B	H61-2105-B	H61-2106-B	H61-2108-C
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H61-6101-B	H61-6102-B	H61-6103-B	H61-6104-B	H61-6105-B	H61-6106-B	H61-6108-C



SICHERHEITSLAGERHÄUSER

- ◆ Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- ◆ Für die aktive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich.
- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand (SLH 5 x 4, 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 vormontiert).

**Unser Standard - Doppelflügeltür und Kranösen!**



SLH 3 x 2, verzinkt und außen lackiert, Artikel-Nr. H61-6103-B

**i** Sicherheitslagerhäuser zur Lagerung von aggressiven Medien (Auffangwanne mit PE-Wanneneinsatz) auf Anfrage!

\* Für SLH Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!



SLH 5 x 4, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2150-A



**Auch mit Wärmedämmung und Heizung lieferbar, siehe dazu Seite 174/175!**



SLH 3 x 2, verzinkt und außen lackiert, Artikel-Nr. H61-6103-B



SLH 6 x 3, verzinkt und außen lackiert, Artikel-Nr. H61-6110-C, Sonderanfertigung Doppelflügeltür auf der Schmalseite

Typenbezeichnung	SLH 6 x 3	SLH 5 x 4	SLH 5 x 6	SLH 5 x 8*	SLH 4 x 6*	SLH 4 x 8*
Außenmaße B x T x H in mm	6075 x 2875 x 2385	5075 x 4330 x 2605	5075 x 6560 x 2605	5075 x 8790 x 2605	4075 x 6560 x 2605	4075 x 8790 x 2605
Innenmaße B x T x H in mm	5980 x 2780 x 1970	4980 x 4210 x 1900	4980 x 6440 x 1900	4980 x 8670 x 1900	3980 x 6440 x 1900	3980 x 8670 x 1900
Auffangvolumen in Liter	2 x 1400	2 x 1300	3 x 1300	4 x 1300	3 x 1000	4 x 1000
Anlieferung	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Artikel-Nr., verzinkt	H61-2110-C	H61-2150-A	H61-2151-A	H61-2152-A	H61-2160-A	H61-2161-A
Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H61-6110-C	H61-6150-A	H61-6151-A	H61-6152-A	H61-6160-A	H61-6161-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## SICHERHEITSLAGERHÄUSER MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

- ◆ Zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- ◆ Durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne, Lüftungsöffnungen im oberen Bereich von Rückwand und Tür, wird der gesetzlich geforderte mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.
- ◆ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)
- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand (SLH-NB 5 x 4, 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 vormontiert).

**Unser Standard - Doppel-flügel-tür und Kranösen!**



**Der Luftwechsel ist geprüft und nachgewiesen gemäß den neuesten Vorgaben des DIBt Berlin!**



SLH-NB 3 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H63-1102-A, mit optionaler Auffahrrampe



Zubehörteile, wie Beleuchtung, Rampen und Regale finden Sie auf Seite 176/177!

Typenbezeichnung	SLH-NB 1 x 2	SLH-NB 2 x 2	SLH-NB 3 x 2	SLH-NB 4 x 2	SLH-NB 5 x 2	SLH-NB 6 x 2	SLH-NB 4 x 3
Außenmaße B x T x H in mm	2075 x 1075 x 2570	2075 x 2075 x 2570	3075 x 2075 x 2570	4075 x 2075 x 2570	5075 x 2075 x 2570	6075 x 2075 x 2570	4075 x 2875 x 2585
Innenmaße B x T x H in mm	1980 x 980 x 2150	1980 x 1980 x 2150	2980 x 1980 x 2150	3980 x 1980 x 2150	4980 x 1980 x 2150	5980 x 1980 x 2150	3980 x 2780 x 2150
Auffangvolumen in Liter	300	660	1000	1000	1300	1500	2 x 1000
Anlieferung	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
Artikel-Nr., verzinkt	H63-1100-A	H63-1101-A	H63-1102-A	H63-1103-A	H63-1104-A	H63-1105-A	H63-1107-C
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H63-2100-A	H63-2101-A	H63-2102-A	H63-2103-A	H63-2104-A	H63-2105-A	H63-2107-C



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



SICHERHEITSLAGERHÄUSER MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Der Luftwechsel ist geprüft und nachgewiesen gemäß den neuesten Vorgaben des DIBt Berlin (siehe Praxisinfo auf Seite 183, Belüftung von Gefahrstofflagern)!

Unser Standard - Doppel-  
flügeltür und Kranösen!



Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage! Für die Größen 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 Doppelflügeltür auf der Schmalseite!



SLH-NB 5 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H63-1104-A



SLH-NB 2 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H63-1101-A

\* Für SLH-NB Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!



SLH-NB 3 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H63-1102-A, mit optionaler Auffahrrampe

Typenbezeichnung	SLH-NB 6 x 3	SLH-NB 5 x 4	SLH-NB 5 x 6	SLH-NB 5 x 8*	SLH-NB 4 x 6*	SLH-NB 4 x 8*
Außenmaße B x T x H in mm	6075 x 2875 x 2570	5075 x 4330 x 2790	5075 x 6560 x 2790	5075 x 8790 x 2790	4075 x 6560 x 2790	4075 x 8790 x 2790
Innenmaße B x T x H in mm	5980 x 2780 x 2150	4980 x 4210 x 2080	4980 x 6440 x 2080	4980 x 8670 x 2080	3980 x 6440 x 2080	3980 x 8670 x 2080
Auffangvolumen in Liter	2 x 1400	2 x 1300	3 x 1300	4 x 1300	3 x 1000	4 x 1000
Anlieferung	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Artikel-Nr., verzinkt	H63-1109-C	H63-1150-A	H63-1151-A	H63-1152-A	H63-1160-A	H63-1161-A
Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H63-2109-C	H63-2150-A	H63-2151-A	H63-2152-A	H63-2160-A	H63-2161-A



## THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER

### Zur frostfreien oder temperierten Lagerung von Gefahrstoffen

**Unser Standard - Doppelflügeltür und Kranösen!**

- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand (SLT 5 x 4, 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 vormontiert).
- ◆ Isolierung der Sicherheitslagerhäuser: alle Wände, das Dach und die Türen von innen, mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial
- ◆ Isolierung der Auffangwanne optional
- ◆ Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- ◆ Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- ◆ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)
- ◆ **Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich.**



SLT 3 x 2, verzinkt, mit Sonderausstattung



**Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage!**



SLT 6 x 3, verzinkt

Typenbezeichnung	SLT 1 x 2	SLT 2 x 2	SLT 3 x 2	SLT 4 x 2	SLT 5 x 2	SLT 6 x 2	SLT 4 x 3
Außenmaße B x T x H in mm	2075 x 1075 x 2385	2075 x 2075 x 2385	3075 x 2075 x 2385	4075 x 2075 x 2385	5075 x 2075 x 2385	6075 x 2075 x 2385	4075 x 2875 x 2400
Innenmaße B x T x H in mm	1840 x 910 x 1900	1840 x 1840 x 1900	2840 x 1840 x 1900	3840 x 1840 x 1900	4840 x 1840 x 1900	5840 x 1840 x 1900	3840 x 2640 x 1900
Auffangvolumen in Liter	300	660	1000	1000	1300	1500	2 x 1000
Anlieferung	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
Artikel-Nr., verzinkt	H63-1000-A	H63-1001-A	H63-1002-A	H63-1003-A	H63-1004-A	H63-1005-A	H63-1007-C
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H63-2000-A	H63-2001-A	H63-2002-A	H63-2003-A	H63-2004-A	H63-2005-A	H63-2007-C
Zubehör für Typ	SLT 1 x 2	SLT 2 x 2	SLT 3 x 2	SLT 4 x 2	SLT 5 x 2	SLT 6 x 2	SLT 4 x 3
Isolierung der Auffangwanne	H63-1020-A	H63-1021-A	H63-1022-A	H63-1023-A	H63-1024-A	H63-1025-A	H63-1027-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER

**Unser Standard - Doppel-  
flügel-tür und Kranösen!**



SLT 5 x 2, verzinkt und außen lackiert,  
mit optionalen Einbauten



Zubehörteile, wie  
Technische Belüftung,  
Beleuchtung und Regale  
finden Sie auf Seite 176/177!



SLT 5 x 6, verzinkt mit Sonderlackierung

\* Für SLT Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!

Typenbezeichnung	SLT 6 x 3	SLT 5 x 4	SLT 5 x 6	SLT 5 x 8*	SLT 4 x 6*	SLT 4 x 8*
Außenmaße B x T x H in mm	6075 x 2875 x 2385	5075 x 4330 x 2605	5075 x 6560 x 2605	5075 x 8790 x 2605	4075 x 6560 x 2605	4075 x 8790 x 2605
Innenmaße B x T x H in mm	5840 x 2640 x 1900	4840 x 4070 x 1900	4840 x 6300 x 1900	4840 x 8530 x 1900	3840 x 6300 x 1900	3840 x 8530 x 1900
Auffangvolumen in Liter	2 x 1400	2 x 1300	3 x 1300	4 x 1300	3 x 1000	4 x 1000
Anlieferung	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	4 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Artikel-Nr., verzinkt	H63-1009-C	H63-1050-A	H63-1051-A	H63-1052-A	H63-1060-A	H63-1061-A
Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H63-2009-C	H63-2050-A	H63-2051-A	H63-2052-A	H63-2060-A	H63-2061-A
Zubehör für Typ	SLT 6 x 3	SLT 5 x 4	SLT 5 x 6	SLT 5 x 8	SLT 4 x 6	SLT 4 x 8
Isolierung der Auffangwanne	H63-1029-A	H63-1030-A	H63-1031-A	H63-1032-A	H63-1033-A	H63-1034-A



## ZUBEHÖR SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Die Lagerung von Gefahrstoffen in LaCont-Sicherheitslagerhäusern wird durch umfangreiches Zubehör erleichtert. Nicht nur die aktuellen und zukünftigen gesetzlichen Regelungen und Anforderungen werden erfüllt - auch die leichte und ergonomische Arbeit wird gefördert. Z.B. ist bei der Lagerung von Gefahrstoffen in Kleingebinden eine geordnete und übersichtliche Anordnung wichtig. Hierfür eignen sich die LaCont-Gefahrstoffregale. Die Gitterrost-Regalsets bestehen aus vormontierten Regalstützen an der SLH-Wand. Kragarme und die drei Gitterrostebenen (Tiefe 500 mm) können in der gewünschten Höhe eingehangen werden.



### Regal-Sets

Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Maße B x T in mm: 800 x 500\*

Artikel-Nr.

H61-9011-C

Zusätzliche Gitterrostebene in mm: 800 x 500\*, inkl. 2 Kragarme

H61-9011-C1

Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Maße B x T in mm: 1800 x 500\*

H61-9012-C

Zusätzliche Gitterrostebene in mm: 1800 x 500\*, inkl. 2 Kragarme

H61-9012-C1

Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Maße B x T in mm: 2600 x 500\*\*

H61-9013-C

Zusätzliche Gitterrostebene in mm: 2600 x 500\*\*, inkl. 3 Kragarme

H61-9013-C1

\* Tragkraft 100 kg / Ebene / \*\* Tragkraft 150 kg / Ebene

### Zubehör zur Erhöhung der Traglast / Ebene

Artikel-Nr.

Regalstützen senkrecht, vormontiert

H61-9001-B

Regalarm waagrecht, 500 mm\*

H61-9002-B

\* Tragkraft pro Regalarm 50 kg

Um Behälter, Fässer, Paletten und IBC's sicher und ergonomisch im Sicherheitslagerhaus einzulagern ist nicht zwingend ein Stapler notwendig. Mit den Rampen ist die Einbringung mittels Fasskarre oder Gabelhubwagen ein „Kinderspiel“. Die Rampen sind je nach Anwendung mit verschiedenen Längen und Steigungswinkeln erhältlich.

### Rampen

Artikel-Nr.

Für Fasskarre

H61-9007-D

Maße L x B x H in mm = 1200 x 1000 x 320,

Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt

Für Gabelhubwagen


H61-9008-C

Maße L x B x H in mm = 2900 x 1000 x 320,

Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt



Rampe für Gabelhubwagen, Artikel-Nr. H61-9008-C

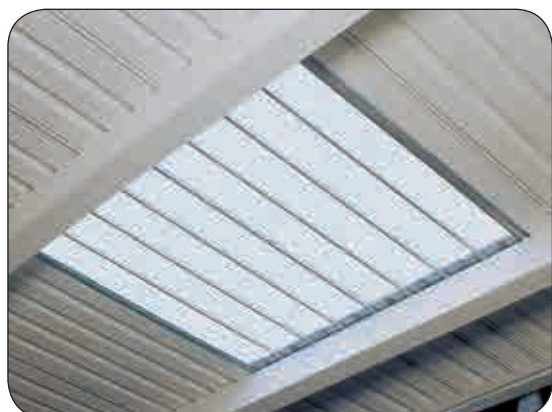

In Gefahrstofflagern ist für eine ausreichende Beleuchtung zu sorgen (s. ASR A3.4). Hierfür ist nicht immer zwingend eine elektrische Beleuchtung notwendig. Mittels optionalem Dachlichtband können in der hellen Jahreszeit das Tageslicht oder natürlich auch Lichtquellen außerhalb des Lagerhauses zur Ausleuchtung genutzt werden.

### Dachlichtband

Artikel-Nr.

Zur natürlichen Beleuchtung von Sicherheitslagerhäusern

Auf Anfrage!

ACHTUNG!!! Nur für die Lagerung von NICHT-entzündbaren Flüssigkeiten geeignet!





**INNENAUSSTATTUNG FÜR SICHERHEITSLAGERHÄUSER SLH / SLH-NB / SLT**

In Bezug auf die EX-Schutz-Anforderungen ist grundsätzlich zwischen der Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten zu unterscheiden.

**Elektrische Einbauten (werksseitig vormontiert)**

**1. Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten**

Bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, z.B. Öle, Schmierstoffe, Fette, etc. sind keine gesonderten EX-Schutz-Anforderungen an die elektrischen Einbauten zu berücksichtigen.

Beleuchtung	Artikel-Nr.
Feuchtraumleuchte 230 V, 2 x 58 W	H61-9009-B

Umluftheizung, nicht ex-geschützt, inkl. Anfahrerschutz	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	5 kW / 400 V
Frostfreie Lagerung für SLT-Typ:	1 x 2 / 2 x 2 / 3 x 2 4 x 2 / 5 x 2 / 4 x 3	6 x 2 / 6 x 3 5 x 4 / 4 x 6	5 x 6 / 4 x 8 5 x 8
Artikel-Nr.	H63-9020-A	H63-9080-A	H63-9081-A

**2. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten**

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, z.B. Lacke, Farben, Lösemittel, etc. wird grundsätzlich zwischen passiver und aktiver Lagerung unterschieden (s. TRGS 509/510).

2.1 Bei der passiven Lagerung findet innerhalb des Lagers kein Ab- und Umfüllen statt. Um den vorgeschriebenen Luftwechsel zu erreichen ist eine natürliche oder auch eine technische Entlüftung (0,4 bis 2-facher Luftwechsel) gefordert.

Zur passiven Lagerung entzündbarer Medien	Artikel-Nr.
Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 2 x 58 W	H61-9010-B
LED-Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 46 W, Leuchten Lichtstrom 6430 Lumen	H61-9090-B
Technische Zwangsentlüftung ex-geschützt (Wandventilator) 230 V / 50 Hz	H61-9006-C

2.2 Bei der aktiven Lagerung findet im Lager ein Ab- und Umfüllen statt. Um den vorgeschriebenen Luftwechsel zu erreichen ist ausschließlich eine technische Entlüftung (> 5-facher Luftwechsel) und eine technische Abluftüberwachung notwendig.

Zur aktiven Lagerung entzündbarer Medien	Artikel-Nr.
Leuchte Ex-Zone I, 230 V, 2 x 58 W	H61-9017-B
LED-Leuchte Ex-Zone I, 230 V, 47 W, Leuchten Lichtstrom 6290 Lumen	H61-9091-B
Technische Zwangsentlüftung ex-geschützt (Rohrventilator)	H61-9026-B
Abluftüberwachung inkl. Strömungssensor und Hupe zur Alarmgebung*	H61-9053-B
Potentialausgleichschiene außen am Container nach DIN VDE	H63-9031-A

\* Gem. TRGS 510 ist bei einem mindestens 2-fachen Luftwechsel (aktive Lagerung) eine technische Abluftüberwachung vorzusehen!

Heizung ex-geschützt, T3, inkl. Anfahrerschutz	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	2 x 2 kW / 230 V	2 x 3 kW / 230 V
Frostfreie Lagerung für SLT-Typ:	1 x 2 / 2 x 2 / 3 x 2	6 x 2 / 6 x 3	5 x 6 / 4 x 6	4 x 8 / 5 x 8
Passive Lagerung	4 x 2 / 5 x 2 / 4 x 3	5 x 4		
Frostfreie Lagerung für SLT-Typ:	1 x 2 / 2 x 2	5 x 2 / 6 x 2	6 x 3	5 x 4 / 5 x 6
Aktive Lagerung	3 x 2 / 4 x 2	4 x 3		
Artikel-Nr.	H63-9002-A	H63-9003-A	H63-9009-A	H63-9011-A

Umluftheizung ex-geschützt, T3, inkl. Anfahrerschutz	7,5 kW / 400 V	10 kW / 400 V
Frostfreie Lagerung für SLT-Typ:	4 x 6	4 x 8 / 5 x 8
Aktive Lagerung		
Artikel-Nr.	H63-9019-A	H63-9017-A

**Kunststoff-Schaltkasten**

- ◆ IP 65 außen am Lager angebracht
- ◆ Inkl. kompletter Verdrahtung der elektrischen Einbauteile
- ◆ Zur Aufnahme aller Sicherungen und Bedienelemente

Schaltkasten	Artikel-Nr.
Alle elektrischen Einbauten verdrahtet bis Schaltkasten	H63-9007-A



Feuchtraumleuchte 230 V, 2 x 58 W, Artikel-Nr. H61-9009-B



Umluftheizung 3 kW, nicht ex-geschützt, Artikel-Nr. H63-9080-A



Bei Verwendung der Wannenisolierung für thermoisolierte Sicherheitslagerhäuser garantieren wir bis zu einer Außentemperatur von -15°C eine frostfreie Lagerung!



LED Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 46 W, Artikel-Nr. H61-9090-B



Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt, Artikel-Nr. H61-9006-C



Heizung, ex-geschützt, 2 kW / 230 V, Artikel-Nr. H63-9002-A



Abluftüberwachung, Artikel-Nr. H61-9053-B



Potentialausgleichschiene, Artikel-Nr. H63-9031-A



Schaltkasten, Artikel-Nr. H63-9007-A



Optionale Steckverbindung



## WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN

Durch den Einsatz von Wasserschutz-Lagerhallen kann kostengünstig und schnell ein großzügig bemessenes Gefahrstofflager entstehen. Die serienmäßige Doppelflügeltür (B x H 2,3 x 2,4 m) ermöglicht ein bequemes Handling mit jedem handelsüblichen Gerät.

- ◆ Stabile Konstruktion mit prüffähiger Statik aus speziell profiliertem und verzinktem Stahlblech
- ◆ Hochbelastbares Dach bis 320 kg/m<sup>2</sup>
- ◆ Doppelflügeltür verzinkt (B x H mm = 2300 x 2400), abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Integrierte Sicherheitsbodenelemente aus 3 mm Stahlblech mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- ◆ Umfangreiches Zubehör



WS-LH 5 x 6, Artikel-Nr. H62-1210-B,  
mit optionalen Regaleinbauten, Auffahrrampe und zusätzlicher Außenlackierung



Ausrüstung mit Regalteilen und Lichtfeld im Dach (auf Anfrage)



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN




Wasserschutz-Lagerhalle  
in Sonderausführung mit Thermoisolierung



Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist der Einsatz einer technischen Zwangs-entlüftung erforderlich.



Ausrüstung mit Regalteilen  
zur Nutzung als Kleingebindelager

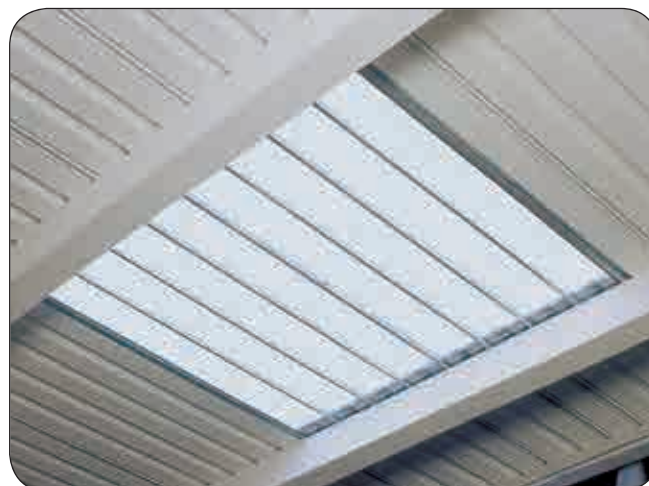

Lichtfeld 2 x 2 m im Dach,  
Preis auf Anfrage

Typenbezeichnung	WS-LH 5 x 6	WS-LH 5 x 8	WS-LH 5 x 10
Außenmaße B x T x H in mm	5100 x 6200 x 3200	5100 x 8200 x 3200	5100 x 10200 x 3200
Innenmaße B x T x H in mm	4900 x 6000 x 2970	4900 x 8000 x 2970	4900 x 10000 x 2970
Grundfläche in m <sup>2</sup>	30	40	50
Auffangvolumen in Liter	6 x 200	8 x 200	10 x 200
Belastung der Bodenwanne in kg/m <sup>2</sup>	5000	5000	5000
Artikel-Nr., verzinkt	H62-1220-B	H62-1221-B	H62-1222-B

Zubehör	Artikel- Nr.
Regalstütze senkrecht	H61-9020-B
Regalarm waagrecht, 500 mm	H61-9002-B
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 800 x 500	H61-9003-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 1800 x 500	H61-9004-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 2600 x 500	H61-9005-C
Rampe L x B x H in mm = 1000 x 1000 x 80	H61-9021-B
Spritzschutzblech verzinkt 500 mm hoch, pro lfd. Meter	H61-9022-B




Weiteres Zubehör wie Lichtfelder im Dach, Kondenswasserbeschichtung, Fenster oder elektrische Einbauten wie Beleuchtung oder technische Zwangs-entlüftung auf Anfrage!



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## FREILAGER - PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNE

Freilager-Palettenregale kommen überall dort zum Einsatz, wo schnelle und kostengünstige Hilfe bei Lagerproblemen gefordert ist. Die Lieferung erfolgt als Bausatz und nach kurzer Montagezeit ist das Regal als Gefahrstofflager nutzbar.



FPR-W-5436,  
Artikel-Nr. R26-3121-A

- ◆ Alle Regalteile feuerverzinkt
- ◆ Trapezblechdach aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Integriertes Vordach als Wetterschutz
- ◆ Verzinkte Seitenwände als Zubehör erhältlich
- ◆ Auffangwannen feuerverzinkt ohne Gitterrost, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Geeignet zur Lagerung von Palettenware und 1000-Liter-Behältern
- ◆ Kostengünstige, zerlegte Anlieferung als Bausatz zur Selbstmontage

Typenbezeichnung	FPR-W-2736	FPR-W-5436
Außenmaße Regal B x T x H in mm	3170 x 1700 x 3700	6070 x 1700 x 3700
Lichte Fachbreite in mm	2700	2 x 2700
Lagerebenen	2	2
Kapazität	6 Europaletten oder 4 KTC/IBC	12 Europaletten oder 8 KTC/IBC
Fachlast in kg	3000	3000
Auffangvolumen in Liter	1000	2 x 1000
Artikel-Nr.	R26-3120-A	R26-3121-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Seitenwände - Paar	R26-3125-A
Gitterrostebene B x T in mm = 2680 x 1100	R26-2110-A
Durchschubsicherung	R26-2111-A
Rammschutzcke	R23-3110-D



FPR-W-2736,  
Artikel-Nr. R26-3120-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## FASS- UND KTC-LAGERUNG IM FREIEN

### Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen

Quick-UP-Gefahrstoffcontainer sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Gefahrstoffcontainern. Sie werden als Bausatz geliefert und sind nach kurzer Aufbauzeit einsatzfähig.

- ◆ Dach-, Seiten- und Rückwand sowie Tore aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- ◆ Stützrahmen verzinkt, Längstraversen feuerverzinkt
- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech feuerverzinkt, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Geeignet zur Lagerung von Palettenware und 1000-Liter-Behältern
- ◆ Kostengünstige, zerlegte Anlieferung als Bausatz zur Selbstmontage



Durch die neue innovative Bauweise ist keine DIBt-Zulassung notwendig!



QGC 2/3000,  
Artikel-Nr. R26-2100-D



QGC 2/6000,  
Artikel-Nr. R26-2101-D



07:00 Uhr



09:00 Uhr



11:00 Uhr

Typenbezeichnung	QGC 2/3000	QGC 2/6000
Anzahl der Ebenen	2	2
Außenmaße B x T x H in mm	3170 x 1700 x 3700	6070 x 1700 x 3700
Lichte Fachmaße B x T x H in mm	2700 x 1250 x 1300	2 x 2700 x 1250 x 1300
Auffangvolumen in Liter	1000	2 x 1000
Kapazität à 200-Liter-Fässer		
auf Europalette	12	24
auf Chemiepalette	16	32
Kapazität à IBC / KTC	4	8
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	R26-2100-D	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	R26-2101-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Gitterrostebene B x T in mm = 2680 x 1100	R26-2110-A
Durchschubsicherung	R26-2111-A
Rammschutzzecke	R23-3110-D



Wasserschutz-Fachcontainer haben sich jahrelang als kostengünstige Lösung für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Fässern und IBC / KTC bewährt. An verschiedenen Einsatzorten und unter verschiedenen Einsatzbedingungen versehen die Wasserschutz-Fachcontainer Ihren Dienst Europaweit.



Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und den unterschiedlichen Wünschen unserer Kunden haben wir das Gesamtprogramm unserer Wasserschutz-Fachcontainer um einige Varianten erweitert. Mit diesem umfangreichen Gesamtprogramm an Wasserschutz-Fachcontainern sind wir in der Lage jedes Anwenderproblem zu lösen.

### VORTEILE:

- ◆ Kompakte Lagerung der Gefahrstoffe auf kleinstem Raum
- ◆ Die Containerbauweise ermöglicht eine große Vielfalt von Ausstattungsvarianten gemäß den Vorschriften für die zu lagernden Stoffe.
- ◆ Durch verschiedene Tür- und Torvarianten sind alle WSC abschließbar und somit, gemäß den Vorschriften, die Gefahrstoffe unbefugten Personen nicht zugänglich.
- ◆ Durch die Ausstattung mit natürlicher Belüftung ist die passive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten kein Problem mehr, es entstehen keine zusätzlichen Kosten und Vorarbeiten für den Betreiber (z.B. Stromanschluss).
- ◆ Alle WSC können mit einer wärmedämmenden Isolierung für die frostfreie oder temperierte Lagerung ausgerüstet werden.
- ◆ Die entsprechenden Heizsysteme können individuell auf die Wünsche des Betreibers abgestimmt werden (z.B. Elektro-, Warmwasser- oder Dampfheizung)
- ◆ Ein Umsetzen der WSC ist bei Standortwechsel jederzeit und ohne großen Aufwand möglich.



Sonderanfertigungen z.B. mit veränderten Abmaßen, höherem Auffangvolumen oder anderer Türausführungen sind für uns kein Problem!

## PRAXISINFO 9

- ◆ Nach der TRGS 510, Anlage 5, Nr. 2 müssen Lagerräume ausreichend belüftet sein. Unter Abs. 2 ist u.a. ausgeführt, dass bei einem Rauminhalt bis 100 m<sup>3</sup> ein mind. 0,4-facher Luftwechsel zu gewährleisten ist. Der gesamte Raum ist in Zone 2 einzustufen.
- ◆ Der 5-fache Luftwechsel ist nur mit einer technischen Zwangslüftung realisierbar. Dies bedeutet für den Betreiber, dass er eine elektrische Zuleitung zum Aufstellort verlegen und die laufenden Stromkosten tragen muss.
- ◆ Der 0,4-fache Luftwechsel ist durch natürliche Belüftung realisierbar. Durch konstruktive Details, z.B. Lüftungsöffnungen oberhalb der Auffangwanne, wird dies möglich und für den Betreiber entstehen somit keine weiteren Kosten.
- ◆ **Die Wirksamkeit der natürlichen Belüftung wird durch eine anerkannte Prüfstelle, z.B. nach der Abklingmethode, praktisch nachgewiesen.**
- ◆ **Unsere Wasserschutz-Fachcontainer und Sicherheitslagerhäuser sind zugelassen zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten. Der Luftwechsel ist geprüft und nachgewiesen durch eine anerkannte Prüfstelle.**
- ◆ Wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie auch alle Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen, rufen Sie uns an - wir beraten Sie gern (auch vor Ort)!

### Natürlich belüftet - Unser Wasserschutz-Fachcontainer:



**Passive Lagerung:** Die Behälter werden während der Lagerung weder geöffnet, befüllt und/oder entleert.

**Aktive Lagerung:** Die Behälter werden am Ort ihrer Lagerung ortsfest als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## STEHENDE FASSLAGERUNG IM FREIEN

**Unser Standard - Natürliche Belüftung und Kranösen!**



WSC-F-E.3-30, inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5024-C

Wasserschutz-Fachcontainer sind für den universellen Anwendungsfall zur Einlagerung von Fässern direkt auf Gitterrost oder auf Euro- bzw. Chemiepaletten konzipiert.

Besonders eignen sich Wasserschutz-Fachcontainer für die Lagerung von gemischten, nicht standardisierten Gebindegrößen.

Die Typenreihe WSC-F-E ist für die einseitige Bedienung und die Typenreihe WSC-F-D ist für die doppelseitige Bedienung ausgelegt. Doppelseitig bedienbare Wasserschutz-Fachcontainer haben an jeder Bedienseite abschließbare Tore.



Alle Wasserschutz-Fachcontainer mit Flügeltoren sind standardmäßig mit Türfeststellern ausgestattet.

### Ausführungsvarianten der Wasserschutz-Fachcontainer:

- ◆ Abschließbare Flügel- oder Schiebetore
- ◆ Mit technischer Zwangsentlüftung in Ex-geschützter Ausführung
- ◆ Mit PE-HD-Wanneneinsatz für die Lagerung von besonders aggressiven Medien
- ◆ Größeres Auffangvolumen bei Bedarf, z.B. für die Lagerung in Wasserschutzgebieten oder zur Löschwasserrückhaltung



### **Unser Standard, Ihr Vorteil:**

Alle Wasserschutz-Fachcontainer der Seiten 184-189 sind grundsätzlich mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen ausgestattet (siehe Praxisinfo auf Seite 183). Dadurch sind unsere Wasserschutz-Fachcontainer noch flexibler einsetzbar, selbst bei einer Änderung der zu lagern- den Gefahrstoffe!



Typenbezeichnung	WSC-F-E.1-30	WSC-F-E.2-30	WSC-F-E.3-30	WSC-F-D.1-30	WSC-F-D.2-30	WSC-F-D.3-30
Anzahl der Ebenen	1	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	3130 x 1450 x 2175	3130 x 1450 x 3080	3130 x 1450 x 4480	3130 x 2770 x 2200	3130 x 2770 x 3105	3130 x 2770 x 4505
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3010 x 1300 x 1795	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1795	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	450	450	650	2 x 450	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer (Beispiele)	10 direkt auf Gitterrost oder 8 auf Chemiepalette oder 6 auf Europalette	20 direkt auf Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	30 direkt auf Gitterrost oder 24 auf Chemiepalette oder 18 auf Europalette	20 direkt auf Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	40 direkt auf Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	60 direkt auf Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung	C22-5004-C	C22-5014-C	C22-5024-C	C22-5034-C	C22-5044-C	C22-5054-C

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



STEHENDE FASSLAGERUNG IM FREIEN

Unser Standard - Natürliche Belüftung und Kranösen!



WSC-F-E.2-60, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5114-C

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG:

Alle Wasserschutz-Fachcontainer mit einer Außenhöhe über 3660 mm werden geteilt angeliefert. Die geteilte Anlieferung erfolgt in Baugruppen. Durch einfache Selbstmontage nach der mitgelieferten Montageanleitung können Sie den Wasserschutz-Fachcontainer innerhalb kürzester Zeit zur Gefahrstofflagerung nutzen. Die für die Montage nötigen Verbindungsmittel wie z.B. Bodenanker, Schrauben, Muttern usw. sind komplett im Lieferumfang enthalten. Optional können wir Ihnen die Montage durch unser Montageteam anbieten. Dies gilt für alle Wasserschutz-Fachcontainer.



WSC-F-E.2-30, inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5014-C



Typenbezeichnung	WSC-F-E.1-60	WSC-F-E.2-60	WSC-F-E.2-100	WSC-F-E.3-60	WSC-F-D.1-60	WSC-F-D.2-60	WSC-F-D.3-60
Anzahl der Ebenen	1	2	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	6200 x 1530 x 2175	6200 x 1530 x 3080	9270 x 1540 x 3080	6240 x 1530 x 4480	6200 x 2930 x 2200	6200 x 2930 x 3105	6240 x 2930 x 4505
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	2 x 450	2 x 450	3 x 450	2 x 650	4 x 450	4 x 450	4 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer	20 direkt auf	40 direkt auf	60 direkt auf	60 direkt auf	40 direkt auf	80 direkt auf	120 direkt auf
(Beispiele)	Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette	Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette	Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	Gitterrost oder 64 auf Chemiepalette oder 48 auf Europalette	Gitterrost oder 96 auf Chemiepalette oder 72 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung	C22-5104-C	C22-5114-C	C22-5252-C	C22-5124-C	C22-5134-C	C22-5144-C	C22-5154-C

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## STEHENDE FASSLAGERUNG AUF CHEMIEPALETTEN IM FREIEN

Diese Wasserschutz-Fachcontainer sind speziell geeignet zur Einlagerung von Chemiepaletten. Es wird eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Lagerflächen bei minimalem Investitionsaufwand pro Stellplatz erreicht. Diese Baureihe bewährt sich besonders bei der Lagerung von Palettenware z.B. in der Chemischen Industrie, in Lackfabriken usw. sowie überall dort, wo es auf ausgefeilte Logistik ankommt. Die Wasserschutz-Fachcontainer der Baureihe E sind einseitig bedienbar. Beidseitig bedienbare Wasserschutz-Fachcontainer auf Anfrage!

**Unser Standard - Natürliche Belüftung und Kranösen!**

Zul.-Nr.: Z-38.5-122



**WSC-F-E.2-80, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5324-C**



**WSC-F-E.3-80, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5334-C**



**WSC-F-E.2-40, inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5304-C**



Typenbezeichnung	WSC-F-E.2-40	WSC-F-E.3-40	WSC-F-E.2-80	WSC-F-E.2-120	WSC-F-E.3-80
Anzahl der Ebenen	2	3	2	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	4100 x 1450 x 3080	4100 x 1450 x 4480	8100 x 1530 x 3080	12100 x 1540 x 3080	8100 x 1530 x 4480
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3900 x 1300 x 1250	3900 x 1300 x 1250	3900 x 1300 x 1250	3900 x 1300 x 1250	3900 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	550	800	2 x 550	3 x 550	2 x 800
Kapazität à 200-Liter-Fässer (Beispiele)	24 auf Chemiepalette oder 16 auf Europalette	36 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	48 auf Chemiepalette oder 32 auf Europalette	72 auf Chemiepalette oder 48 auf Europalette	72 auf Chemiepalette oder 48 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung	C22-5304-C	C22-5314-C	-	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung	-	-	C22-5324-C	C22-5254-C	C22-5334-C

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)



## LIEGENDE FASSLAGERUNG VON 200-LITER-STAHLFÄSSERN IM FREIEN

Diese Wasserschutz-Fachcontainer zur liegenden Lagerung sind so bemessen, dass Abfüllvorgänge im Wasserschutz-Fachcontainer möglich sind. In der untersten Lagerebene befindet sich vor den Fässern eine Abstellfläche aus feuerverzinkten Gitterrosten, so kann problemlos vom Fass in Kannen oder andere Behältnisse abgefüllt werden.



WSC-F-E.2-30/LL,  
Artikel.-Nr. C22-5401-B



Kombination aus liegender und stehender Lagerung (Rollenaufgabe und Kannenträger optional) - Preise auf Anfrage !



Zubehör: Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt, Artikel-Nr. H61-9006-C, für die aktive Lagerung von entzündbaren Stoffen



WSC-F-E.2-60/LL,  
Artikel.-Nr. C22-5405-B



Typenbezeichnung	WSC-F-E.2-30/LL	WSC-F-E.3-30/LL	WSC-F-E.2-60/LL	WSC-F-E.3-60/LL
Anzahl der Ebenen	2	3	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	3130 x 1450 x 2600	3130 x 1450 x 3550	6200 x 1530 x 2600	6240 x 1530 x 3550
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800
Auffangvolumen in Liter	450	650	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer (Beispiele)	8	12	16	24
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	C22-5401-B	C22-5403-B	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	-	C22-5405-B	C22-5407-B

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## LAGERUNG VON KTC / IBC IM FREIEN

Diese Wasserschutz-Fachcontainer sind speziell geeignet zur Einlagerung von IBC / KTC.

Diese Baureihe bewährt sich besonders beim Einsatz unter rauen industriellen Bedingungen, wie z.B. Sonderabfall-Zwischenlager, Galvaniklager usw.

Die Wasserschutz-Fachcontainer der Baureihe E sind einseitig bedienbar. Beidseitig bedienbare Wasserschutz-Fachcontainer auf Anfrage!

**Unser Standard - Natürliche Belüftung und Kranösen!**

Zul.-Nr.: Z-38.5-122



**GEPRÜFTE STATIK**



WSC-F-E.1-27, inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5236-C



WSC-F-E.2-54, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5240-C

KTC-Lagerschrank finden Sie auf Seite 168!



Typenbezeichnung	WSC-F-E.1-27	WSC-F-E.2-27	WSC-F-E.1-54	WSC-F-E.2-54
Anzahl der Ebenen	1	2	1	2
Außenmaße B x T x H in mm	2820 x 1450 x 2190	2820 x 1450 x 3575	5580 x 1530 x 2245	5580 x 1530 x 3575
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	2700 x 1300 x 1730	2700 x 1300 x 1450	2700 x 1300 x 1720	2700 x 1300 x 1450
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	2 x 1000	2 x 1000
Kapazität à KTC / IBC	2	4	4	8
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung	C22-5236-C	C22-5241-C	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung	-	-	C22-5226-C	C22-5240-C

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## LAGERUNG VON KTC / IBC IM FREIEN

**Unser Standard - Natürliche Belüftung und Kranösen!**



WSC-F-E.2-110, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5251-C

WSC-F-E.1-70, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung in Sonderfarbe, Artikel-Nr. C22-5224-C



WSC-F-E.2-70, inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5234-C



WSC-F-E.2-35, inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung, Artikel-Nr. C22-5218-C



Typenbezeichnung	WSC-F-E.1-35	WSC-F-E.2-35	WSC-F-E.1-70	WSC-F-E.2-70	WSC-F-E.2-110
Anzahl der Ebenen	1	2	1	2	2
Außenmaße B x T x H in mm	3500 x 1450 x 2245	3500 x 1450 x 3660	6940 x 1530 x 2245	7060 x 1530 x 3660	10380 x 1540 x 3660
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3380 x 1300 x 1795	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1730	3380 x 1300 x 1500	3380 x 1300 x 1500
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	2 x 1000	2 x 1000	3 x 1000
Kapazität à KTC / IBC	3	6	6	12	18
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore und natürlicher Belüftung	C22-5208-C	C22-5218-C	-	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore und natürlicher Belüftung	-	-	C22-5224-C	C22-5234-C	C22-5251-C

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

### AUSFÜHRUNG:

Durch die Entwicklung des für industrielle Verhältnisse konzipierten „WSC-Thermocontainers“ ist es möglich, temperaturempfindliche Lagergüter unbedenklich und unabhängig von der Außentemperatur sicher zu lagern.

### BEHEIZUNG:

Der WSC-Thermocontainer kann auf die meisten im Betrieb zur Verfügung stehenden Energiearten eingerichtet werden.

### ISOLIERUNG:

Standardmäßig werden alle Wände, Dach und der Unterboden komplett mit wärmedämmenden, schwer entflammaren oder nicht brennbaren Sandwich-Elementen isoliert.

Zul.-Nr.: Z-38.5-122



**GEPRÜFTE  
STATIK**



WSC-T-E.3-70



WSC-T-E.2-27

Die praxisbewährte Bauweise der WSC-Thermocontainer bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Ob Bedienung mit Gabelstapler, die Lagerung von Kleingebinden oder die Lagerung von Großgebinden, jeder Anforderung kann entsprochen werden.



**Alle Wasserschutz-Fachcontainer-Typen von Seite 184 bis 189 auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar!**



Typenbezeichnung	WSC-T-E.1-30	WSC-T-E.2-30	WSC-T-E.3-30	WSC-T-E.1-60	WSC-T-E.2-60	WSC-T-E.3-60
Anzahl der Ebenen	1	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H in mm	3290 x 1440 x 2210	3290 x 1440 x 3180	3290 x 1440 x 4560	6360 x 1550 x 2280	6360 x 1550 x 3180	6400 x 1550 x 4580
Lichte Fachmaße B x T x H* in mm	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	450	450	650	2 x 450	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer	10 direkt auf	20 direkt auf	30 direkt auf	20 direkt auf	40 direkt auf	60 direkt auf
(Beispiele)	Gitterrost oder 8 auf Chemiepalette oder 6 auf Europalette	Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	Gitterrost oder 24 auf Chemiepalette oder 18 auf Europalette	Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	C22-5003-T	C22-5013-T	C22-5023-T	-	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	-	-	C22-5103-T	C22-5113-T	C22-5123-T

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung, Heizung, Kühlung usw.)



FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

**ALLGEMEINE HINWEISE:**

- ◆ Durch abschließbare Schiebe- oder Flügeltore vorschriftsmäßiger Schutz vor unbefugtem Zutritt
- ◆ Schiebe- und Flügeltore standardmäßig immer 2-teilig an der Längsseite
- ◆ Einbau von Heizungen wie z.B. Warmwasser-, Elektro-, Dampf- oder Umluftheizungen möglich
- ◆ Ausstattung mit Klimaanlage möglich
- ◆ Alle elektrischen Einbauten auch in ex-geschützter Ausführung möglich
- ◆ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**GEPRÜFTE STATIK**



WSC-TE.2-30,  
Artikel-Nr. C22-5013-T



WSC-T-E.2-70



Schaltkasten (außen)



Umluftheizung nicht Ex-geschützt



Ex-geschützte Heizung 1,5 kW



## WÄRME-KÜHL-KAMMERN

Für spezielle Produktionsstoffe reicht die temperierte Lagerung oft nicht aus. Zur Weiterverarbeitung müssen diese zusätzlich erhitzt, aufgeschmolzen oder gekühlt werden. Speziell für diesen Anwendungsfall wurden die Wärmekammern konzipiert.

Zul.-Nr.: Z-38.5-122



**Thermo-Kühl-Container  
für 4 x 1000-Liter-KTC/IBC**



**Elektro-Wärme-Kühl-Kammer  
für Fasslagerung**

Die Größenvielfalt der Wärmekammern garantiert die Aufnahme unterschiedlicher Lagermengen und Gebinden. Zugeschnitten auf den jeweiligen Anwendungsfall werden Heizungs- bzw. Kühlkapazitäten berechnet und eingesetzt.



**Wärme-Kühl-Container  
für 7 x 1000-Liter-KTC/IBC**





WÄRME-KÜHL-KAMMERN



Elektro-Wärmekammer für die Lagerung von Fässern oder KTC

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Ü

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung

DIBt Berlin

- ◆ Lagertemperatur 50°C
- ◆ Umluftheizung
- ◆ Flügeltüren



Thermo-Wasserschutz-Fachcontainer mit separatem Technikraum



Elektro-Wärmekammer für 12 x 200-Liter-Fässer



Wärme-Kühl-Kammer für Fassware und Kleingebinde





Über unsere zahlreichen Container-Standardgrößen hinaus, fertigen wir Wasserschutz-Fachcontainer auch speziell nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

## WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER FÜR DIE GEBÄUDELAGERUNG



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER  
MIT 100% AUFFANGVOLUMEN



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER  
MIT ABLUFTÜBERWACHUNG



Preise auf Anfrage !



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER MIT VORDACH



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER MIT FALTTOREN



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER BEGEHBAR / MASSANFERTIGUNG



### AwSV - Die Anlagenverordnung des Bundes


Die AwSV trat am 01.08.2017 in Kraft. Die bisher geltenden Landesverordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), insgesamt 17 Stück, stützen zwar auf einer zwischen den Ländern abgestimmten Muster-Anlagenverordnung, haben sich aber im Laufe der Zeit in Teilen auseinanderentwickelt. Die AwSV konkretisiert nun die gesetzlichen Vorgaben bundeseinheitlich auf Basis der §§ 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Im Wesentlichen werden dabei bereits nach Landesrecht bestehende Verpflichtungen von Anlagenbetreibern zum Schutz der Gewässer im Zusammenhang mit Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vereinheitlicht.

#### Geltungsbereich

- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
LAU-Anlagen = Lagern, Abfüllen und Umschlagen  
HBV-Anlagen = Herstellen, Behandeln, Verwenden

#### Keine Anwendung findet die AwSV z.B. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

- die nicht wassergefährdend sind, im Bundesanzeiger veröffentlicht
- bei nicht ortsfest und nicht ortsfest benutzter Anlagen
- bei oberirdischen Anlagen mit einem Volumen von  $\leq 220$  L bzw. 200 kg außerhalb von Schutzgebieten
- wenn der Umfang an wassergefährdenden Stoffen in einer Anlage während der gesamten Betriebsdauer unerheblich ist (in Absprache mit der zuständigen Behörde)

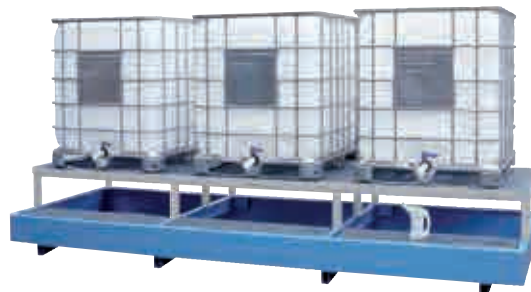

Die bestehende Praxis, Stoffe und Gemische in eine der drei Wassergefährdungsklassen (WGK) stark wassergefährdend, deutlich wassergefährdend, schwach wassergefährdend einzustufen, bleibt erhalten. Ergänzt wird diese Aufzählung durch die Begrifflichkeiten allgemein und nicht wassergefährdend, denen bestimmte Funktionen zugeordnet werden können.

#### Wassergefährdungsklassen

- WGK 1 schwach wassergefährdend
- WGK 2 deutlich wassergefährdend
- WGK 3 stark wassergefährdend
- ohne WGK nicht wassergefährdend  
z.B. Stoffe, die als Lebensmittel aufgenommen werden oder zur Tierfütterung bestimmt sind (Ausnahme: Siliergut/Silage)
- ohne WGK allgemein wassergefährdend  
z.B. Wirtschaftsdünger, Jauche, Silage/Siliergut, Silagesickersäfte, Gärsubstrat, aufschwimmende flüssige Stoffe

Anlagen sind so zu planen und errichten, beschaffen und betreiben, dass wassergefährdende Stoffe während ihrer Betriebsdauer nicht austreten können, eine auftretende Undichtigkeit schnell und zuverlässig erkannt und im Schadensfall anfallende Stoffe zurückgehalten und schadlos entsorgt oder beseitigt werden. Die Anlage muss dicht, standsicher und so ausgelegt sein, dass insbesondere diese Eigenschaften unter den zu erwartenden Betriebsbedingungen und den dabei herrschenden physikalischen, thermischen und chemischen Einflüssen erhalten bleiben. Dies beinhaltet auch einen Schutz gegen mechanische Beschädigungen einschließlich derjenigen, die durch den Verkehr oder in Erdbebengebieten entstehen können.

#### **Besorgnisgrundsatz § 62 WHG gilt für LA und HBV-Anlagen, bestmöglicher Schutz für U-Anlagen, d.h. Anlagen sind so zu planen, zu errichten und müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass**

- wassergefährdende Stoffe nicht austreten können
- Undichtigkeiten schnell erkannt werden
- austretende Stoffe schnell und zuverlässig erkannt und zurückgehalten werden, auch Spritz-/Tropfverluste

#### Anforderungen an die erforderlichen Rückhalteeinrichtungen

- flüssigkeitsundurchlässig
- keine Abläufe
- Dicht- und Tragfunktion gewährleisten
- Aufnahme vom größtmöglichen Volumen, welches auslaufen kann.

#### Besonderheit Fass- und Gebindelager

Maßgebendes Volumen [m <sup>3</sup> ]	Rückhaltevolumen
$\leq 100$	10 %, wenigstens jedoch der Rauminhalt des größten Behältnisses
$> 100 \leq 1.000$	3 %, wenigstens 10 m <sup>3</sup>
$> 1.000$	2 %, wenigstens 30 m <sup>3</sup>



Für Verpackungen mit  $\leq 20$  L oder restentleerte Gebinde ist kein Rückhaltevolumen erforderlich. Eine flüssigkeitsundurchlässige Fläche und eine schnelle Schadensbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln müssen vorhanden sein.



PRAXISINFO 10

**Gasförmige wassergefährdende Stoffe**, oberirdisch gelagert, bedürfen keiner Rückhaltung, es sein denn, sie können flüssig austreten.

**Feste wassergefährdende Stoffe** bedürfen keine Rückhaltung, wenn diese in verschlossenen Verpackungen, vor Witterungseinflüssen geschützt oder in geschlossenen Räumen befinden, die eine Verwehung verhindern und die Bodenfläche den betriebstechnischen Anforderungen genügt.

**Feste Stoffe, denen flüssige wassergefährdende Stoffe** anhaften, ist das Volumen an flüssigen Stoffen zurückzuhalten. Ist dies nicht bekannt, kann ein Volumen von 5 % des Anlagenvolumens angesetzt werden.

Ferner existieren für

- JSG-Anlagen
- Biogasanlagen mit Gärsubstraten
- Anlagen für Erdwärmesonden und -kollektoren
- Solarkollektoren
- Kälteanlagen
- Ölkabel- und Massekabelanlagen
- Anlagen der Energieversorgung
- Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs
- Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen



einzelne besondere Anforderungen zur Produktrückhaltung.

Anforderungen, die an die Anlagen gestellt werden, ergeben sich aus den Gefährdungsstufen, in die der Betreiber seine Anlagen einzuteilen hat. Die Gefährdungsstufe richtet sich nach Volumen bzw. der Masse und der Wassergefährdungskategorie der Stoffe:

**Gefährdungsstufen von Anlagen**

Gefährdungsstufe Volumen [m³] oder Masse [t]	WGK		
	1	2	3
≤ 0,22 m³ oder 0,2 t	Stufe A	Stufe A	Stufe A
> 0,22 m³ oder 0,2 t ≤ 1	Stufe A	Stufe A	Stufe B
>1 ≤ 10	Stufe A	Stufe B	Stufe C
> 10 ≤ 100	Stufe A	Stufe C	Stufe D
> 100 ≤ 1.000	Stufe B	Stufe D	Stufe D
> 1.000	Stufe C	Stufe D	Stufe D

**Prüfpflichten**

Auf Basis der Gefährdungsstufen sind in AwSV Anlage 5 und 6 Prüfungszeitpunkte festgelegt, z.B.

**Außerhalb von Schutzgebieten**

Anlagen	Prüfzeitpunkt und -intervalle		
	vor Inbetriebnahme / wesentliche Änderung	wiederkehrend	bei Stilllegung
<b>unterirdische</b> Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen	A, B, C und D	A, B, C und D alle 5 Jahre	A, B, C und D
<b>oberirdische</b> Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen Stoffen, einschließlich Heizölverbraucheranlagen	B, C und D	C und D alle 5 Jahre	C und D
Anlagen mit festen wassergefährdenden Stoffen	über 1.000 t	unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1.000 t alle 5 Jahre	unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1.000 t

Es bestehen noch Übergangsvorschriften für bestehende Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfung unterliegen, die aber vor dem 01.08.2017 nach den landesrechtlichen Vorschriften nicht wiederkehrend prüfpflichtig waren

Inbetriebnahme	Prüfung bis zum
vor 01.01.1971	01.08.2019
von 01.01.1971 bis 31.12.1975	01.08.2021
von 01.01.1976 bis 31.12.1982	01.08.2023
von 01.01.1983 bis 31.12.1993	01.08.2025
ab 01.01.1994	01.08.2027





# BERATUNG, PLANUNG, GENEHMIGUNG,

## BERATUNG

- Analyse Ihres Bedarfes vor Ort
- Klärung der Stoffdaten
- Prüfung der örtlichen Voraussetzungen



## BAUAUSFÜHRUNG

- Bauleitung, Bauüberwachung
- Erstellung und Kontrolle von detaillierten Termin- und Bauplänen
- Montage durch unsere Montageteams
- Schlüsselfertige Übergabe
- Abnahme und Inbetriebnahme





# BAUAUSFÜHRUNG ...

## ... schlüsselfertig alles aus einer Hand!

### PLANUNG

- Konkreter Lösungsvorschlag
- Konzeptlösung
- Erstellung der Projektunterlagen



### GENEHMIGUNG

- Kontaktaufnahme mit den Behörden
- Erstellung der Genehmigungsunterlagen
- Bewertung Ihrer Genehmigung



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE



**Wir projektieren Ihr Lager nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen!**

**SICHERHEITSABSTAND:**

Damit keine gegenseitige Brandeinwirkung erfolgen kann, muss zu umliegenden Gebäuden ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m eingehalten werden.

- ◆ Modulbauweise oder individuelle Anpassung; wir finden für Sie die beste und kostengünstigste Lösung!
- ◆ Unser Lagerkonzept ermöglicht Ihnen auch die Lagerung verschiedener Gefahrstoffe unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen!







GEFAHRSTOFFLAGER

**Gefahrstofflager**

- ◆ F90 Stahlbetonmodule mit CO2-Löschanlage
- ◆ Wasserschutz-Fachcontainer mit natürlicher Belüftung



**Logistik Gefahrstofflager**

- ◆ Komplettes Gebäude in F90 Bauweise
- ◆ Separate Einstellbereiche für Paletten und Kleingebinde
- ◆ Brandmeldeanlage mit integrierter Gaswarnanlage



F90 Kühllager mit zusätzlichem Schnellauftor



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE MIT SEPARATEN LAGERBEREICHEN



Löschwasserrückhaltung

- ◆ Löschwasser wird über Entwässerungsrinne abgeleitet



- ◆ Lagerbereich für Palettenlagerung



- ◆ Lagerbereich für IBC/KTC

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

**U** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

DIBt Berlin



THERMO-WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE



Betriebsmittellager

- ◆ Gangüberdachung mit Dachlichtband
- ◆ Umluftheizung
- ◆ Zwangsentlüftung
- ◆ Gangauskleidung mit Sicherheitsbodenelementen



Zul.-Nr.: Z-38.5-122



Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung

DIBt Berlin



Fertigwarenlager

- ◆ Lagerkapazität  
100 Tonnen
- ◆ Drehbare Löschwasser-  
rückhaltebarrieren



## ABFALLZWISCHENLAGER MIT SEPERATEN BRANDABSCHNITTEN

- ◆ WSC-Anlagenbau
- ◆ Umschlagbereich mit Trapezblechüberdachung
- ◆ Löschwasserrückhaltung



## LAGERUNG ÜBERWACHUNGSBEDÜRFTIGER ABFÄLLE



- ◆ Brandschutzdepot F90, Aufstellung direkt am Gebäude ohne Sicherheitsabstände
- ◆ Überdachter Handlingsbereich
- ◆ Automatische Türschließung im Brandfall
- ◆ Einbindung des Brandschutzdepots in die Fassadengestaltung des Verwaltungsgebäudes

## RECYCLINGHOF IN KOMPLEXER BRANDSCHUTZDEPOTBAUWEISE

### Gebäudekomplex:

- ◆ Büro
- ◆ Sozialräume (Umkleide, Sanitär)
- ◆ Schadstoffannahmestelle nach TRGS 520 mit Zwischenlager





PFLANZENSCHUTZMITTELAGER



- ◆ Bestehend aus Sicherheitslagerhäusern mit Stahlblechüberdachung
- ◆ Einspeisung für Löschwasser
- ◆ Rückhaltung für Löschwasser



- ◆ Thermo-PSM-Lager, zur frostfreien Lagerung
- ◆ Gangüberdachung mit Dachlichtband
- ◆ Löschwasserrückhaltung mit drehbarer Barriere



- ◆ Kompaktlagerhalle mit Flächenschutzsystem
- ◆ Löschwasserrückhaltung mit steckbarer Barriere

WSC-ANLAGE ALS KLIMATISIERTES AROMENLAGER



Zul.-Nr.: Z-38.5-122  
**Ü** Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung  
DIBt Berlin

- ◆ Gangüberdachung mit Dachlichtband
- ◆ Gangbeleuchtung



- ◆ Separater Brandabschnitt mit integriertem Brandschutzcontainer



- ◆ Zentrale Steuereinheit (Schaltschrank, E-Unterverteilung, Kühlaggregat)



WARENLAGER FÜR ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN



Zul.-Nr.: Z-38.5-122

**Ü** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

DIBt Berlin

- ◆ Wasserschutz-Fachcontainer mit natürlicher Belüftung
- ◆ Separate Brandabschnitte durch Brandschutzwände



LAGERUNG VON ENTZÜNDBAREN, BRANDFÖRDERNDEN STOFFEN IM INNENBEREICH

- ◆ Fire-Safety Brandschutz-container



- ◆ Abfallzwischenlager
- ◆ Lagerung von überwachungsbedürftigen Abfällen



- ◆ Zur Zwischenlagerung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle
- ◆ Erfüllt alle Anforderungen der TRGS 520 sowie der einschlägigen Vorschriften, wie BetrSichV, GefStoffV, WHG usw.



## **AUSSTATTUNG:**

- ◆ Feuerbeständige Abtrennung zwischen Annahme- und Lagerbereich
- ◆ Elektrische Anlage ex-geschützt
- ◆ Überdachter Verkehrs- und Umschlagbereich
- ◆ Modulare Bauweise ermöglicht individuelle Gestaltung
- ◆ Brandmelde-, Lösch- und Sicherheitstechnik
- ◆ Beschilderung nach UVV



## **Annahmehereich:**



- ◆ Beheizt, thermoisoliert
- ◆ Ex-geschützte Zwangsventilation
- ◆ Annahmehereich mit wannenförmiger Edelstahltischplatte
- ◆ Sortiertisch mit Punktabsaugung
- ◆ Sicherheitsschrank
- ◆ Not- und Augendusche, Edelstahlwaschbecken
- ◆ Erste-Hilfe-Schrank

## **Lagerbereich:**



**Handbedienter Lagerbereich**



**Handbedienter Lagerbereich**





**AUSSTATTUNG:**

Schadstoffannahmestelle mit Abfallzwischenlager;  
Abmessung: ca. 17.500 x 3.000 x 3.500 mm,  
bestehend aus **Annahmestelle mit:**

- ◆ Annahmetisch aus Edelstahl und beweglicher Punktabsaugung
- ◆ Ex-geschützte Zwangsventilation und Abluftüberwachung
- ◆ Ex-geschützte Beleuchtung
- ◆ Ex-geschützte Heizungen
- ◆ Fenster mit Rolläden
- ◆ Fluchttür
- ◆ Umweltschrank
- ◆ Handwaschbecken, Augenspül- und Notdusche
- ◆ Feuerlöscher, Verbandkasten und Löschdecke

**Annahmebereich:**



**Überdachte Bereitstellungsfläche:**



einer **überdachten Bereitstellungsfläche mit:**

- ◆ Schreibpult
- ◆ Beleuchtung
- ◆ Schaltschrank mit zentraler Steuerung
- ◆ Feuerlöscher

und einem **Abfallzwischenlager mit:**

- ◆ Ex-geschützter Zwangsventilation und Abluftüberwachung
- ◆ Ex-geschützter Beleuchtung
- ◆ Ex-geschützter Heizungen
- ◆ Feuerlöscher und Löschdecke

... wünschen Sie Unterlagen zu besonderen Themenbereichen?

Fordern Sie diese noch heute an:



LACONT - Händlerkatalog  
Ausgabe 2019



Lagerung von Pflanzenschutzmitteln ...?  
... dann aber richtig, ...  
Aktuelle Agrar-Broschüre



Flyer Schrankwartung für  
storeLAB® - Sicherheitsschränke



ADALIT - Gesamtkatalog 2019  
Professionelle Sicherheitsleuchten  
für Industrie und Feuerwehr

Rufen Sie uns an! Telefon (039 268) 98 96 - 0



## 5. Brandschutzcontainersysteme ...



Fire-Safety Brandschutzcontainer  
F90 Stahl begehbar „Classic“  
**Seite 213**



Fire-Safety Brandschutzcontainer  
F90 Stahl begehbar „Comfort“  
**Seite 214**



Fire-Safety Brandschutzcontainer  
F90 Stahl begehbar „Premium“  
**Seite 215**



Fire-Safety Brandschutzcontainer  
F90 Stahl begehbar „Superior“  
**Seite 215**



Fire-Safety Brandschutzcontainer  
F90 Stahl - Fass- und KTC-Lagerung  
sowie Palettenlagerung  
**Seite 216-219**



Brandschutzcontainer F90 Beton  
**Seite 220-221**



Brandschutzdepot F90  
**Seite 222-223**



Brandschutz Lager F90 Beton  
**Seite 224-225**



## LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER

Die LaCont Fire Safety Brandschutzcontainer entsprechen den gesetzlichen Anforderungen insbesondere für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten. Die verwendeten Bauteile sind gemäß der Euronorm EN 13501 (EI90) feuerbeständig. Damit ist sichergestellt, dass alle Bauteile hinsichtlich des Brandschutzes mindestens 90 Minuten als Raumabschluss geeignet sind.



Durch die große Typen- und Ausstattungs- vielfalt an Brandschutzcontainern, kann eine optimale Lagerlösung für jeden Bedarfsfall erstellt werden. Auf die Einhaltung von Sicherheits- abständen kann verzichtet werden. Der Platzbedarf reduziert sich dadurch auf die Stellfläche des Containers.



### ANWENDUNGSBEREICH:

FIRE-SAFETY Brandschutzcontainer eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden





LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - CLASSIC BEGEHBAR

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen selbstschließend
- ◆ Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)
- ◆ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Umfangreiches Zubehör



**BRANDVERHALTEN**


- Im Brandfall werden die Tür, Türritzen, Zu- und Abluftöffnung hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage erlaubt es, die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen



WSC 2-CL/F90, Artikel-Nr. C64-4009-B, zur Lagerung von Kleingebinden



WSC 5-CL/F90, Artikel-Nr. C64-4014-B, zur Lagerung von Kleingebinden und Fässern, mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal



Brandschutzcontainer aus Beton finden Sie ab Seite 220!

Typenbezeichnung	WSC 2-CL/F90	WSC 3-CL/F90	WSC 4-CL/F90	WSC 5-CL/F90	WSC 6-CL/F90	WSC 7-CL/F90	WSC 8-CL/F90
Außenmaße B x T x H in mm	2170 x 2500 x 2440	3000 x 2500 x 2440	4000 x 2500 x 2440	5000 x 2500 x 2440	6000 x 2500 x 2440	7000 x 2500 x 2440	8000 x 2500 x 2440
Innenmaße B x T x H in mm	1930 x 2100 x 2120	2750 x 2100 x 2120	3750 x 2100 x 2120	4750 x 2100 x 2120	5750 x 2100 x 2120	6750 x 2100 x 2120	7750 x 2100 x 2120
Auffangvolumen in Liter	600	800	1200	1400	1800	2 x 1100	2 x 1200
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2000 mm (EF)*	C64-4008-B	C64-4010-B	C64-4012-B	C64-4014-B	C64-4016-B	C64-4018-B	C64-4020-B
Artikel-Nr. Tür B x H 1750 x 2000 mm (DF)**	C64-4009-B	C64-4011-B	C64-4013-B	C64-4015-B	C64-4017-B	C64-4019-B	C64-4021-B

\* EF = einflügelige Tür    \*\* DF = doppelflügelige Tür

Zubehör	Artikel-Nr.
Ex-geschützte Technische Zwangsentlüftung	C64-3100-A
Ex-geschützte Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Ex-Zone 2	C64-3102-A
Ex-geschützte Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Ex-Zone 1	C64-3101-A
Ex-geschützte Heizung 2 kW	C64-3103-A
Ex-geschützte Heizung 3 kW	C64-3104-A
Feststellanlage für einflügelige Tür	C64-3106-A
Feststellanlage für doppelflügelige Tür	C64-3107-A
Ex-geschützte Abluftüberwachung mit Signalhupe	C64-3109-A
Schaltkasten	C64-3114-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1060 x 600 x 2000	C64-2080-A
Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1010 x 600 x 2000	C64-2081-A
Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1360 x 600 x 2000	C64-2085-A
Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1310 x 600 x 2000	C64-2086-A
Auffahrrampe für Fasskarre B x L in mm = 1000 x 800	C64-3150-A
Auffahrrampe für Gabelhubwagen B x L in mm = 1000 x 1200	C64-3151-A



## LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - COMFORT BEGEHBAR

### Ausführung:

Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 213, jedoch mit einer lichten

**Innenhöhe von 2520 mm** und nutzbarer **Lagertiefe von 2100 mm**.

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen selbstschließend
- ◆ Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)



Ex-geschützte Heizung



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

WSC 4-CO/F90,  
Artikel-Nr. C64-4040-B,  
mit einflügeliger Tür und  
optionaler Auffahrrampe



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 213!

Typenbezeichnung	WSC 2-CO/F90	WSC 3-CO/F90	WSC 4-CO/F90	WSC 5-CO/F90	WSC 6-CO/F90	WSC 7-CO/F90	WSC 8-CO/F90
Außenmaße B x T x H in mm	2170 x 2500 x 2840	3000 x 2500 x 2840	4000 x 2500 x 2840	5000 x 2500 x 2840	6000 x 2500 x 2840	7000 x 2500 x 2840	8000 x 2500 x 2840
Innenmaße B x T x H in mm	1930 x 2100 x 2520	2750 x 2100 x 2520	3750 x 2100 x 2520	4750 x 2100 x 2520	5750 x 2100 x 2520	6750 x 2100 x 2520	7750 x 2100 x 2520
Auffangvolumen in Liter	600	800	1200	1400	1800	2 x 1100	2 x 1200
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2000 mm (EF)*	C64-4036-B	C64-4038-B	C64-4040-B	C64-4042-B	C64-4044-B	C64-4046-B	C64-4048-B
Artikel-Nr. Tür B x H 1750 x 2000 mm (DF)**	C64-4037-B	C64-4039-B	C64-4041-B	C64-4043-B	C64-4045-B	C64-4047-B	C64-4049-B

\* EF = einflügelige Tür

\*\* DF = doppelflügelige Tür



LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - PREMIUM BEGEHBAR

**Ausführung:**

Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 213, jedoch mit einer lichten **Innenhöhe von 2120 mm** und nutzbarer **Lagertiefe von 2550 mm**.



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 213!



WSC 6-PR/F90, Artikel-Nr. C64-4031-B, mit doppelflügeliger Tür


Typenbezeichnung	WSC 2-PR/F90	WSC 3-PR/F90	WSC 4-PR/F90	WSC 5-PR/F90	WSC 6-PR/F90	WSC 7-PR/F90	WSC 8-PR/F90
Außenmaße B x T x H in mm	2170 x 2950 x 2440	3000 x 2950 x 2440	4000 x 2950 x 2440	5000 x 2950 x 2440	6000 x 2950 x 2440	7000 x 2950 x 2440	8000 x 2950 x 2440
Innenmaße B x T x H in mm	1930 x 2550 x 2120	2750 x 2550 x 2120	3750 x 2550 x 2120	4750 x 2550 x 2120	5750 x 2550 x 2120	6750 x 2550 x 2120	7750 x 2550 x 2120
Auffangvolumen in Liter	700	1000	1400	1800	2 x 1100	2 x 1300	2 x 1500
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2000 mm (EF)*	C64-4022-B	C64-4024-B	C64-4026-B	C64-4028-B	C64-4030-B	C64-4032-B	C64-4034-B
Artikel-Nr. Tür B x H 1750 x 2000 mm (DF)**	C64-4023-B	C64-4025-B	C64-4027-B	C64-4029-B	C64-4031-B	C64-4033-B	C64-4035-B

\* EF = einflügelige Tür    \*\* DF = doppelflügelige Tür

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - SUPERIOR BEGEHBAR



WSC 4-SU/F90, Artikel-Nr. C64-4054-B, mit einflügeliger Tür

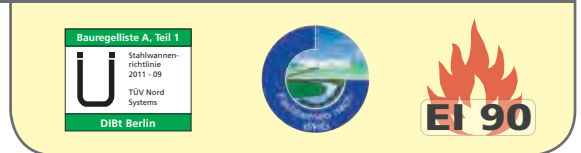

**Ausführung:**

Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 213, jedoch mit dem größten Lagervolumen der WSC, einer lichten **Innenhöhe von 2520 mm** und nutzbarer **Lagertiefe von 2550 mm**.



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 213!

Typenbezeichnung	WSC 2-SU/F90	WSC 3-SU/F90	WSC 4-SU/F90	WSC 5-SU/F90	WSC 6-SU/F90	WSC 7-SU/F90	WSC 8-SU/F90
Außenmaße B x T x H in mm	2170 x 2950 x 2840	3000 x 2950 x 2840	4000 x 2950 x 2840	5000 x 2950 x 2840	6000 x 2950 x 2840	7000 x 2950 x 2840	8000 x 2950 x 2840
Innenmaße B x T x H in mm	1930 x 2550 x 2520	2750 x 2550 x 2520	3750 x 2550 x 2520	4750 x 2550 x 2520	5750 x 2550 x 2520	6750 x 2550 x 2520	7750 x 2550 x 2520
Auffangvolumen in Liter	700	1000	1400	1800	2 x 1100	2 x 1300	2 x 1500
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2000 mm (EF)*	C64-4050-B	C64-4052-B	C64-4054-B	C64-4056-B	C64-4058-B	C64-4060-B	C64-4062-B
Artikel-Nr. Tür B x H 1750 x 2000 mm (DF)**	C64-4051-B	C64-4053-B	C64-4055-B	C64-4057-B	C64-4059-B	C64-4061-B	C64-4063-B

\* EF = einflügelige Tür    \*\* DF = doppelflügelige Tür



## LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR FASSLAGERUNG

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ Zur Fasslagerung mit einflügeliger Tür zur Innen- und Außenaufstellung geeignet
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Tür selbstschließend
- ◆ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Umfangreiches Zubehör



WSC-Fass 4/F90,  
Artikel-Nr. C64-4002-B



### BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall werden die Tür, Türritzen, Zu- und Abluftöffnung hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage erlaubt es, die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen



- Ex-geschützte Abluftüberwachung mit Signalhupe  
- Türhalteanlage



K-90 Absperrvorrichtung

Typenbezeichnung	WSC-Fass 2/F90	WSC-Fass 4/F90
Außenmaße B x T x H in mm	1720 x 1540 x 2325	1720 x 1840 x 2325
Innenmaße B x T x H in mm	1360 x 950 x 1900	1360 x 1250 x 1900
Auffangvolumen in Liter	220	220
Kapazität à 200-Liter-Fässer	2 auf Europalette	4 auf Chemiepalette
Artikel-Nr., Tür B x H in mm = 1350 x 2000 (EF)	C64-4001-B	C64-4002-B

Zubehör	Artikel- Nr.
Ex-geschützte technische Zwangsentlüftung	C64-3116-A
Ex-geschützte Langfeldleuchte 2 x 18 W	C64-3121-A
Ex-geschützte Heizung 2 kW	C64-3103-A
Feststellanlage für einflügelige Tür	C64-3106-A
Schaltkasten	C64-3114-A
Potentialausgleich	C64-3113-A
Ex-geschützte Abluftüberwachung mit Signalhupe	C64-3109-A
zusätzliche Schallgeber-Blitzleuchtenkombination	C64-3110-A




Ex-geschützter Abluftventilator  
inkl. Abluftüberwachung





LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR KTC-LAGERUNG

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ Zur KTC-Lagerung mit ein- oder zweiflügeliger Tür zur Innen- und Außenaufstellung geeignet
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Tür/en selbstschließend
- ◆ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Umfangreiches Zubehör

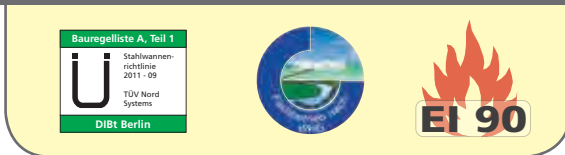

WSC-KTC 2/F90,  
Artikel-Nr. C64-4004-B



**BRANDVERHALTEN**

- Im Brandfall werden die Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnung hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage erlaubt es, die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen

Typenbezeichnung	WSC-KTC 1/F90	WSC-KTC 2/F90
Außenmaße B x T x H in mm	1730 x 1840 x 2665	3270 x 1770 x 2480
Innenmaße B x T x H in mm	1360 x 1260 x 1900	2900 x 1300 x 1900
Auffangvolumen in Liter	1000	1000
Kapazität à KTC	1	2
Artikel-Nr., Tür B x H in mm = 1350 x 2000 (EF)	C64-4003-B	-
Artikel-Nr., Tür B x H in mm = 2900 x 2000 (DF)	-	C64-4004-B

Zubehör	Artikel- Nr.
Ex-geschützte technische Zwangsentlüftung	C64-3116-A
Ex-geschützte Langfeldleuchte 2 x 18 W	C64-3121-A
Ex-geschützte Heizung 2 kW	C64-3103-A
Feststellanlage für einflügelige Tür	C64-3106-A
Feststellanlage für zweiflügelige Tür	C64-3107-A
Schaltkasten	C64-3114-A
Potentialausgleich	C64-3113-A
Ex-geschützte Abluftüberwachung mit Signalhupe	C64-3109-A
zusätzliche Schallgeber-Blitzleuchtenkombination	C64-3110-A



WSC-KTC 1/F90,  
Artikel-Nr. C64-4003-B



## LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR PALETTENLAGERUNG MIT FLÜGELTÜREN

Diese Typenreihe ist speziell zur Einlagerung von Euro- oder Chemiepaletten sowie KTC/IBC geeignet. Bei Ausführung mit einer Türfeststellvorrichtung können die Türen im Arbeitsprozess offen gehalten werden. Somit kann der Brandschutzcontainer problemlos von einer Person bedient werden.

### Ausstattung:

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen selbstschließend
- ◆ Lackierung RAL 5015 - himmelblau



WSC-T-E.2-30 DF/F90, Artikel-Nr. C64-3001-A in Sonderfarbe



Zur Realisierung der optimalen Lagerbedingung steht ein umfangreiches Zubehör zur Auswahl, wie technische Belüftung, Beleuchtung, Heizung, Kühlung, Türfeststellanlage, Brandmeldung!



WSC-T-E.2-54 DF/F90, Artikel-Nr. C64-3004-A



### BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall werden die Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnung hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage erlaubt es, die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen



Abluftkanal mit K-90 Absperrvorrichtung

Typenbezeichnung	WSC-T-E.2-27 DF/F90	WSC-T-E.2-30 DF/F90	WSC-T-E.2-54 DF/F90	WSC-T-E.2-60 DF/F90
Außenmaße B x T x H in mm	3070 x 1800 x 3700	3370 x 1800 x 3280	6140 x 1800 x 3700	6740 x 1800 x 3340
Fachmaße B x T x H* in mm	2700 x 1300 x 1400	3000 x 1300 x 1250	2700 x 1300 x 1400	3000 x 1300 x 1250
Anzahl der Lagerebenen	2	2	2	2
Auffangvolumen in Liter	1000	450	2 x 1000	2 x 450
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1500	1000	1500	1000
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Europalette / auf Chemiepalette	12 / 16	12 / 16	24 / 32	24 / 32
Kapazität 1000-Liter-KTC/IBC	4	-	8	-
Tür B x H in mm (Baurichtmaß)	2700 x 3000	3000 x 2700	2 x 2700 x 3000	2 x 3000 x 2700
Artikel-Nr.	C64-3000-A	C64-3001-A	C64-3004-A	C64-3005-A

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Heizung, usw.)



LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR PALETTENLAGERUNG MIT SCHIEBETÜREN

Durch den Einsatz von Schiebetüren reduziert sich der Platzbedarf des Brandschutzlagers nur auf die Grundfläche des Containers. Zusätzliche und teure Lagerfläche wird nicht benötigt und kann anderweitig genutzt werden.

**Ausstattung:**

- ◆ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)
- ◆ **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen im Brandfall selbstschließend
- ◆ Lackierung RAL 5015 - himmelblau



**BRANDVERHALTEN**


- Im Brandfall werden die Türen automatisch geschlossen
- Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnung werden hermetisch abgeschlossen



WSC-T-E.2-70 ST/F90, Artikel-Nr. C64-3012-A



Schaltschrank mit zentraler Steuerung und Bedienelementen



Zur Realisierung der optimalen Lagerbedingung steht ein umfangreiches Zubehör zur Auswahl, wie technische Belüftung, Beleuchtung, Heizung, Kühlung, Brandmeldung!



WSC-T-E.2-80 ST/F90, Artikel-Nr. C64-3013-A, in Sonderfarbe

Typenbezeichnung	WSC-T-E.2-70 ST/F90	WSC-T-E.2-80 ST/F90
Außenmaße B x T x H in mm	7740 x 1900 x 3700	8480 x 1900 x 3700
Fachmaße B x T x H* in mm	3380 x 1300 x 1465	3900 x 1300 x 1500
Anzahl der Lagerebenen	2	2
Auffangvolumen in Liter	2 x 1000	2 x 1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1500	1500
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Europalette / auf Chemiepalette	24 / 32	32 / 48
Kapazität 1000-Liter-KTC/IBC	12	12
Anzahl der Schiebetüren	2	2
Artikel-Nr.	C64-3012-A	C64-3013-A

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Heizung, usw.)



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG


Das **LACONT Beton Brandschutz Lager BBL F90** entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für die Lagerung von Gefahrstoffen aller Art, insbesondere auch für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- ◆ Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- ◆ 2-flügeliges T 90 Tor, verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 5015
- ◆ Außenflächen mit Spritzputz, Innenflächen mit wischfestem Anstrich beschichtet inkl. Dachbeschichtung
- ◆ Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC inkl. Auffangwanne
- ◆ Optionale Türfeststellanlage zur optimalen Beschickung
- ◆ Technische Lüftung und Lüftungsbausteine

### ANWENDUNGSBEREICH:

BBL eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden

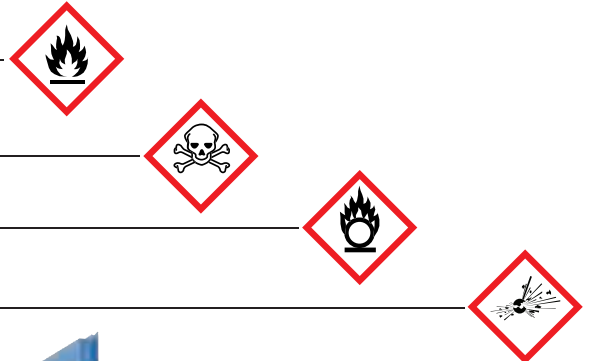

**Unser Standard - lichte Fachhöhe 1400 mm!**



Durch die rundum feuerbeständige Ausführung erfüllen sie die Anforderungen der DIN 4102, unabhängig davon, von welcher Seite die Brandentwicklung erfolgt.

## FEUERBESTÄNDIG F90 von innen und außen!

Bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gibt es bei uns keine Abstriche.

Ausführung und Ausrüstung der LACONT BBL F90 entsprechend der Vorgaben der BetrSichV, GefStoffV, LörüRL, TRbF, TRGS, VawS, WHG.





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG

Unser Standard - lichte  
Fachhöhe 1400 mm!



BBL-K 4,  
Artikel-Nr. C62-2011-B

Zul.-Nr.: Z-38.5-247

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung

DIBt Berlin



Lagerkapazität 4 KTC / IBC  
unser Standard Ihr Vorteil  
lichte Fachhöhe 1400 mm !



Ex-Abluftanlage inkl. brandgeschützter  
Lüftungselemente



Türfeststellanlage mit allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung



Wärmemelder zur Ansteuerung der  
Türfeststellanlage



Bei Lagerung von KTC / IBC empfehlen  
wir Gitterrost-Ebenen, siehe Zubehör !

Typenbezeichnung	BBL-P 6	BBL-K 4
Außenmaße B x T x H in mm	3300 x 1980 x 3660	3300 x 1980 x 3660
Innenmaße B x T x H in mm	2700 x 1350 x 2950	2700 x 1350 x 2950
Auffangvolumen in Liter	360	1000
Kapazität à 200-Liter-Fässer	12 auf Europalette oder 16 auf Chemiepalette	-
Kapazität à 1000-Liter-KTC/IBC	-	4
Artikel-Nr.	C62-2010-B	C62-2011-B

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Gitterrost-Ebene, Belastung 1000 kg/m <sup>2</sup> / 1500 kg/m <sup>2</sup>	C62-2012-B	C62-2013-B



## LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD

Das LACONT F90 Brandschutzdepot BSD entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für die Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere auch für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.




Durch die feuerbeständige Ausführung (90 Minuten) der Wände, Decken, Boden und Tür(en) erfüllen die Brandschutzdepots die Anforderungen der DIN 4102 in der Feuerbeständigkeitsklasse F90.

### ANWENDUNGSBEREICH:

BSD eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden

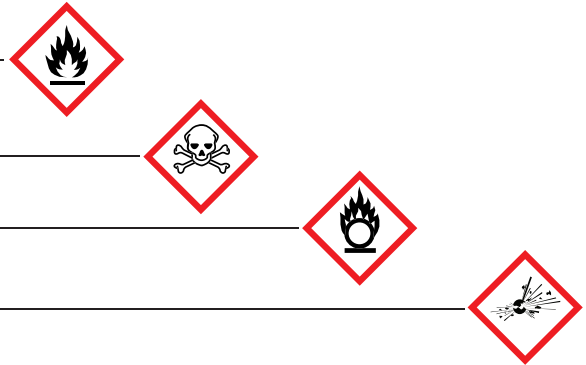

## FEUERBESTÄNDIG F90 von innen und außen!



2 Stück Brandschutzdepots BSD mit 2-flügeligen selbstschließenden Toren, zwei separate Brandabschnitte realisiert, geringe Höhe der Auffangwanne zum besseren Beschicken mit Gabelhubwagen

### Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung

- ◆ Ausführung ohne Längenbeschränkung möglich
- ◆ Maximale realisierbare Innenbreite bei Innen- bzw. Außenaufstellung von 5,80 m
- ◆ Maximale Innenhöhe von 3,40 m



Siehe Praxisinfo auf Seite 102 und 162!

**Ihre Platzverhältnisse sind unser STANDARD !**



LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD



**Vorteil:**

Modularer Aufbau der BSD erfolgt am Einsatzort.  
 Abmessungen können auf benötigten Raumbedarf genau dimensioniert werden.  
 Baugruppen werden vor Ort montiert, somit ist eine Außen- und Innenaufstellung überall möglich.



**Optionale Innenausstattung:**

- ◆ Technische Zwangsentlüftung inkl. Abluftkanal bis Bodenauffangwanne
- ◆ Beleuchtung
- ◆ Gefahrstoffregale
- ◆ Heizung, Klimagerät
- ◆ Not- und Augendusche
- ◆ Löschwasserbarriere



- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Regale für Kleingebinde
- ◆ Auffahrrampe für Fasskarre oder Gabelhubwagen



Brandschutzdepot F90 ausgerüstet mit Gefahrstoffregal und Standwanne GR2-G



Siehe Praxisinfo auf Seite 102 und 162!



Türfeststelleinrichtung mittels Türhalte magnet



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## BETON BRANDSCHUTZ LAGER BEGEHBAR

Das **LACONT Beton Brandschutz Lager BGL F90** entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für die Lagerung von Gefahrstoffen aller Art, insbesondere auch für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- ◆ Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- ◆ Außen- und Innenwände schalungsglatt gefertigt
- ◆ Deckenplatte (wasserundurchlässig) mit Gefälle zur Rückwand und umlaufend mit Tropfkante
- ◆ 2-flügeliges T 90 Tor selbstschließend
- ◆ Tor verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung


### Optionale Innenausstattung:

- ◆ Technische Zwangsentlüftung inkl. Abluftkanal bis Bodenauffangwanne
- ◆ bewegliche Punktabsaugung
- ◆ Abluftüberwachung
- ◆ Beleuchtung
- ◆ Heizung
- ◆ Gefahrstoffregale

### ANWENDUNGSBEREICH:

BGL eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden

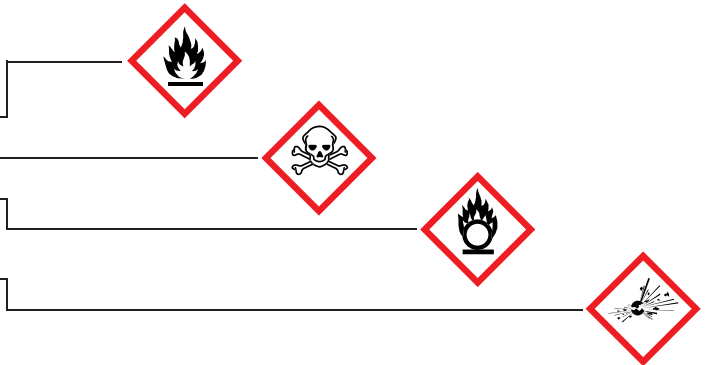

**FEUERBESTÄNDIG F90  
von innen und außen!**

Durch die rundum feuerbeständige Ausführung erfüllen sie die Anforderungen der DIN 4102, unabhängig davon, von welcher Seite die Brandentwicklung erfolgt.

BGL 6, Artikel-Nr. C62-2053-A, mit optionalem Außenanstrich

Bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gibt es bei uns keine Abstriche.

Ausführung und Ausrüstung der LACONT BGL F90 entsprechend der Vorgaben der BetrSichV, GefStoffV, LÖrÜRL, TRbF, TRGS, VawS, WHG.







**BETON BRANDSCHUTZ LAGER BEGEHBAR**

Zul.-Nr.: Z-38.5-308  
**U** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
 DIBt Berlin



BGL 3, Artikel-Nr. C62-2050-A



Türfeststellanlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Innenausstattung mit optionalen Gefahrstoffregalen zur Lagerung von Kleingebinden



Ex-Abluftanlage inkl. Abluftkanal bis Auffangwanne

Typenbezeichnung	BGL 3	BGL 6
Außenmaße B x T x H in mm	3500 x 3000 x 2800	6500 x 3000 x 2800
Innenmaße B x T x H in mm	3000 x 2500 x 2300	6000 x 2500 x 2350
Auffangvolumen in Liter	1000	1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	1500	1500
Gewicht in kg	17200	30000
Artikel-Nr., Tür B x H in mm = 1750 x 2000 (DF)	C62-2050-A	C62-2053-A
Artikel-Nr., Außenanstrich weiß	C62-2055-A	C62-2058-A

### Was Sie bei der Lagerung von Druckgasflaschen beachten sollten!

Druckgasflaschen gehören zu den Lagergütern, die wegen ihres hohen Gefahrenpotentials strengen Auflagen unterliegen. Die wichtigsten Vorschriften sind in der TRGS 510 geregelt. Im Folgenden haben wir wichtige Auszüge aus der TRGS 510 zusammengestellt.

#### 4.2 Lagerorte und -räume:

- (4) Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann.
  1. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen u.a. Treppenträume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.
  2. Für die Lagerung nicht geeignete Orte sind u.a. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte.
  3. Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen.

#### 10.1 Anwendungsbereich:

- (1) Die Regelungen sind bei der Lagerung von Gasen, die mit H220, H221, H270, H280 oder H281 nach CLP-VO gekennzeichnet sind und die in Mengen über 2,5 l gelagert werden, zu beachten.

#### 10.2 Organisatorische Maßnahmen:

- (1) Druckgasbehälter müssen gegen Umfallen oder Herabfallen gesichert werden. Die Ventile sind mit einer geeigneten Schutzeinrichtung zu schützen.
- (2) Im Lager dürfen Gase nicht umgefüllt werden, desgleichen dürfen keine Instandhaltungsarbeiten von Druckgasbehältern durchgeführt werden.
- (3) Akut toxische Gase müssen unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben.
- (4) Mit H330 bzw. R26 gekennzeichnete Gase dürfen in Räumen nur gelagert werden, wenn diese über eine Gaswarneinrichtung verfügen, die bei Überschreitung der zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte akustisch und optisch alarmiert.

#### 10.3 Bauliche Anforderungen und Brandschutz:

- (1) Bei der Lagerung in Lagerräumen
  1. müssen die Lagerräume von angrenzenden Räumen durch mindestens feuerhemmende Bauteile (F 30) getrennt sein,
  2. müssen Bauteile feuerbeständig sein, wenn in angrenzenden Räumen, die nicht dem Lagern von Gasen dienen, Brand- oder Explosionsgefahr besteht,
  3. müssen die Außenwände von Lagerräumen mindestens feuerhemmend sein. Beträgt der Sicherheitsabstand zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, mindestens fünf Meter, kann die Außenwand aus nicht brennbarem Material bestehen.
- (2) Lager im Freien müssen zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, einen Schutzabstand von mindestens fünf Meter einhalten.
- (3) Druckgasbehälter dürfen in Arbeitsräumen nur in geeigneten Sicherheitsschränken mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten gelagert werden. Akut toxische Gase dürfen dabei nur in technisch belüfteten Sicherheitsschränken gelagert werden, die einen 120-fachen Luftwechsel pro Stunde aufweisen. Oxidierende Gase oder entzündbare dürfen dabei nur in technisch belüfteten Sicherheitsschränken gelagert werden, die einen zehnfachen Luftwechsel pro Stunde aufweisen.
- (4) In Räumen unter Erdgleiche dürfen maximal 50 gefüllte Druckgasbehälter gelagert werden, wenn
  1. bei technischer Lüftung ein zweifacher Luftwechsel in der Stunde gewährleistet ist,
  2. bei natürlicher Belüftung die Lüftungsöffnungen mindestens einen Gesamtquerschnitt von 10% der Grundfläche dieses Raumes haben, eine Durchlüftung bewirken und der Fußboden nicht mehr als 1,5 m unter der Geländeoberfläche liegt oder
  3. sie in Sicherheitsschränken gelagert werden, die die Anforderungen der DIN EN 14470-2 erfüllen.
- (5) Räume, in denen Druckgasbehälter gelagert werden, müssen ausreichend be- und entlüftet werden. Eine natürliche Lüftung ist ausreichend, wenn unmittelbar ins Freie führende Lüftungsöffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 1/100 der Bodenfläche des Lagerraumes vorhanden sind.

#### 10.4 Besondere Schutzmaßnahmen:

- (1) Bei akut toxischen oder entzündbaren Gasen sind Schutzbereiche um Druckgasbehälter einzurichten. Diese Bereiche sind in der Gefährdungsbeurteilung besonders zu berücksichtigen, z. B. können Explosionsschutzmaßnahmen notwendig sein.



Lagerung  
in Räumen



Lagerung  
im Freien



## 6. Gasflaschenlagersysteme im Außenbereich...



Unsere Gasflaschenlagersysteme erhalten Sie in unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau (soweit nicht gesondert ausgewiesen)



**Kleingasflaschenschränke**  
**Seite 228-229**



**TRG-Zellen**  
**Seite 230-231**



**Gasflaschenschränke / -container**  
**Seite 232-233**



**Gasflaschenlager F90 Stahl**  
**Seite 234**



**Gasflaschenlager Beton**  
**Seite 235**



**Gasflaschenhandling / Gasflaschenpaletten**  
**Seite 236-237**



## KLEINGASFLASCHENSCHRÄNKE K-GFS

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden

**Technische Beschreibung:**

- ◆ Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Be- und Entlüftung über die Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten
- ◆ Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3



K-GFS 11, Artikel-Nr. C27-3213-B



K-GFS 12, Artikel-Nr. C27-3214-B



K-GFS 13, Artikel-Nr. C27-3215-B



K-GFS 14, Artikel-Nr. C27-3216-B



K-GFS 21, Artikel-Nr. C27-3217-B



K-GFS 22, Artikel-Nr. C27-3218-B

Typenbezeichnung	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße B x T x H in mm	460 x 400 x 750	860 x 400 x 750	460 x 400 x 1435	860 x 400 x 1435	1320 x 400 x 1435	1720 x 400 x 1435
Kapazität Gasflaschen	1 x 11 kg	2 x 11 kg	1 x 33 kg	2 x 33 kg	3 x 33 kg	4 x 33 kg
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht in kg	17	22	26	39	65	78
Artikel-Nr., verzinkt	C27-3213-B	C27-3214-B	C27-3215-B	C27-3216-B	C27-3217-B	C27-3218-B



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## KLEINGASFLASCHENSCHRÄNKE K-GFS

### Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden

#### Technische Beschreibung:

- ◆ Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Rückwand und Dach geschlossen
- ◆ Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- ◆ Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- ◆ Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten
- ◆ Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage gemäß mitgelieferter Aufbauanleitung



K-GFS 10,  
Artikel-Nr. C27-3210-B



K-GFS 10,  
Artikel-Nr. C27-3210-B



K-GFS 20,  
Artikel-Nr. C27-3211-B



K-GFS 20,  
Artikel-Nr. C27-3211-B



K-GFS 20, Artikel-Nr. C27-3211-B,  
mit optionalem Flaschenhalter

Typenbezeichnung	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße B x T x H in mm	860 x 720 x 1435	1710 x 720 x 1435
Kapazität Gasflaschen à 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen à 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht in kg	60	105
Artikel-Nr., verzinkt	C27-3210-B	C27-3211-B
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Flaschenhalter für 2 Gasflaschen	C27-3212-B	C27-3212-B



## TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

### Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und außerhalb von Gebäuden

- ◆ Außenkorpus aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtür mit Plexiglasausschnitt
- ◆ Hoher Korrosionsschutz
- ◆ Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar - siehe TRGS 510, DGVV und TRGS 526
- ◆ Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510
- ◆ Schräg nach vorn geneigtes Dach
- ◆ Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
- ◆ Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
- ◆ Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80)
- ◆ Tür/en über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3
- ◆ **TRG-Zellen mit Komplettausstattung:**
  - 2 x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
  - 2 x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
  - 1 x Flaschenhalter (Spanngurte) für 50 Liter Druckgasflaschen
  - Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen



TRG 700,  
Artikel-Nr. C27-3300-B



TRG 1050,  
Artikel-Nr. C27-3302-B



TRG 1400,  
Artikel-Nr. C27-3301-B



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und außerhalb von Gebäuden



TRG 700,  
Artikel-Nr. C27-3306-B



TRG 1050,  
Artikel-Nr. C27-3302-B,  
mit zwei optionalen  
seitlichen Einhängeböden,  
Artikel-Nr. C27-3309-B



TRG 1400, Artikel-Nr. C27-3301-B,  
mit zwei optionalen seitlichen  
Einhängeböden, Artikel-Nr. C27-3309-B



TRG 1050,  
Artikel-Nr. C27-3302-B,  
mit optionalem  
Einhängeboden,  
Artikel-Nr. C27-3304-B



Gaszellen (G 30)  
finden Sie auf  
Seite 161!



Dachansicht mit vorbereiteten  
Rohrdurchführungen und  
Abluftanschluss

Schranktyp	TRG 700	TRG 1050	TRG 1400
Außenmaße B x T x H in mm	700 x 400 x 2150	1050 x 400 x 2150	1400 x 400 x 2150
Tür/en	1 DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Rohrdurchführungen	5	8	10
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen	bis zu 2	bis zu 3	bis zu 4
Gewicht in kg	65	90	120
<b>Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau</b>			
Artikel-Nr., Tür/en Stahlblech			
RAL 7035 - lichtgrau	C27-3300-B	C27-3302-B	C27-3301-B
Artikel-Nr., Tür/en Stahlblech			
RAL 7035 - lichtgrau mit Plexiglasausschnitt	C27-3306-B	C27-3307-B	C27-3308-B
<b>Zubehör</b>			
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einhängeboden*	C27-3303-B	C27-3304-B	C27-3305-B
Seitlicher Einhängeboden	C27-3309-B	C27-3309-B	C27-3309-B

\*) über die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau



## GASFLASCHENSCHRÄNKE

Druckgasflaschen gehören zu den Lagergütern, die wegen ihres hohen Gefahrenpotentials strengen Auflagen unterliegen. So dürfen Gasflaschen nicht in Kellerräumen, Garagen oder Arbeitsräumen gelagert werden. Die Gasflaschenschränke und Container sind für die Außenaufstellung konzipiert und erfüllen im Sinne der TRGS 510 die Anforderungen an ein Freilager.

- ◆ Geschweißte Profilstahlkonstruktion
- ◆ Seitenwände und Dach aus verzinkten und lackierten Stahlblechen
- ◆ Rückwand aus verzinktem und beschichtetem Trapezblech
- ◆ Gittertür
- ◆ Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)
- ◆ Kranösen serienmäßig
- ◆ Je nach Ausführung mit Flügel- oder Doppelflügeltür

**Komplett montierte Anlieferung!**



FCG 16.21, o. BG\*,  
Artikel-Nr. C27-3104-B



Entspricht der TRGS 510  
(Technische Regeln für Druckgase)



FCG 6.08, o. BG\*,  
Artikel-Nr. C27-3101-B



FCG 16.21, m. BG\*\*, Artikel-Nr. C27-3134-B,  
mit optionaler Auffahrrampe

### Gasflaschenschränke für Einzelflaschen

Typenbezeichnung	FCG 6.08	FCG 8.11	FCG 12.11	FCG 16.21	FCG 24.21	FCG 32.21
Außenmaße B x T x H in mm	860 x 1050 x 2055	1125 x 1050 x 2055	1125 x 1250 x 2055	2100 x 1050 x 2055	2100 x 1250 x 2055	2100 x 1480 x 2055
Kapazität Gasflaschen Ø 220	6	8	12	16	24	32
Türausführung	Flügeltür, DIN rechts	Flügeltür, DIN rechts	Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Gewicht in kg	155	170	180	235	245	280
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert	C27-3101-B	C27-3102-B	C27-3103-B	C27-3104-B	C27-3105-B	C27-3106-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert	C27-3131-B	C27-3132-B	C27-3133-B	C27-3134-B	C27-3135-B	C27-3136-B

### Zubehör für FCG mit Bodengruppe

Artikel-Nr.

Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 750 x 740 x 130

C27-3140-B

\* = ohne Bodengruppe

\*\* = mit Bodengruppe





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!



## GASFLASCHENSCHRÄNKE / -CONTAINER

- ◆ Technische Ausstattung wie Gasflaschenschränke auf Seite 232
- ◆ Sehr robuste Ausführung entsprechend den Anforderungen der TRGS 510

**Komplett montierte Anlieferung!**



**Entspricht der TRGS 510  
(Technische Regeln für Druckgase)**



**FCG 30.13,  
mit Bodengruppe,  
Artikel-Nr. C27-3121-B,  
mit optionaler Auffahrrampe**

### Gasflaschenschränke für Flaschenpaletten und Einzelflaschen

Typenbezeichnung	FCG 15.13	FCG 30.13
Außenmaße B x T x H in mm	1400 x 1400 x 2055	2700 x 1400 x 2055
Kapazität Gasflaschenpaletten	1	2
Kapazität Gasflaschen Ø 220	15	30
Türausführung	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Gewicht in kg	225	300
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert	C27-3118-B	C27-3119-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert	C27-3120-B	C27-3121-B

Zubehör für FCG mit Bodengruppe	Artikel-Nr.
Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 750 x 740 x 130	C27-3140-B



**FCG-E.6.96, mit Bodengruppe,  
Artikel-Nr. C27-3112-B, mit optionaler Auffahrrampe**

### Gasflaschencontainer für Flaschenpaletten und Einzelflaschen

Typenbezeichnung	FCG-E.3.48	FCG-E.6.96
Außenmaße B x T x H in mm	3120 x 1440 x 2400	6220 x 1440 x 2400
Kapazität Gasflaschenpaletten	2 und 4 Einzelflaschen	4 und 8 Einzelflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 220	48	96
Türausführung	Doppelflügeltür	Schiebetor, zweiteilig
Gewicht in kg	760	1500
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert	C27-3111-B	C27-3113-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert	C27-3110-B	C27-3112-B

\* = ohne Bodengruppe      \*\* = mit Bodengruppe

Zubehör für FCG mit Bodengruppe	Artikel-Nr.
Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 880 x 845 x 205	C27-3141-B



**FCG-E.3.48, mit Bodengruppe, Artikel-Nr. C27-3110-B**



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 102!

## DACH-, SEITEN- UND RÜCKWÄNDE IN F90 - AUSFÜHRUNG

- ◆ Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510
- ◆ Dach und Wände in feuerbeständiger Ausführung nach DIN 4102
- ◆ Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)
- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand
- ◆ Gitterflügeltür abschließbar
- ◆ Je nach Ausführung mit Flügel- oder Doppelflügeltür

**Komplett montierte Anlieferung!**



**Aufstellung direkt am Gebäude ohne Sicherheitsabstand**

GFL-F90-6.08,  
Artikel-Nr.  
C66-2010-A



GFL-F90-24.21,  
Artikel-Nr. C66-2014-A,  
mit optionaler Trennwand



GFL-F90 mit geschlossener F90-Tür  
(für alle Typen erhältlich, Preise auf Anfrage)



GFL-F90 in Sonderausführung

Typenbezeichnung	GFL-F90-6.08	GFL-F90-8.11	GFL-F90-12.11	GFL-F90-16.21	GFL-F90-24.21	GFL-F90-32.21
Außenmaße B x T x H in mm	1120 x 1270 x 2310	1370 x 1270 x 2310	1370 x 1420 x 2310	2390 x 1270 x 2310	2390 x 1420 x 2310	2390 x 1620 x 2310
Innenmaße B x T x H in mm	800 x 920 x 2000	1050 x 920 x 2000	1050 x 1080 x 2000	2050 x 920 x 2000	2050 x 1080 x 2000	2050 x 1230 x 2000
Türausführung	Einflügelige Tür DIN rechts	Einflügelige Tür DIN rechts	Einflügelige Tür DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Kapazität Gasflaschen ø 220 mm	6	8	12	16	24	32
Artikel-Nr., lackiert, ohne Bodengruppe	C66-2000-A	C66-2001-A	C66-2002-A	C66-2003-A	C66-2004-A	C66-2005-A
Artikel-Nr., lackiert, mit Bodengruppe	C66-2010-A	C66-2011-A	C66-2012-A	C66-2013-A	C66-2014-A	C66-2015-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe, verzinkt	C66-2020-A
Trennwand Tiefe 920 mm: GFL-F90-6.08/-8.11/-16.21	C66-2021-A
Trennwand Tiefe 1080 mm: GFL-F90-12.11/-24.21	C66-2022-A
Trennwand Tiefe 1230 mm: GFL-F90-32.21	C66-2023-A



**GASFLASCHENLAGER BETON**

Das Lagern von Gasflaschen (Druckbehältern) ist in der TRGS 510 geregelt. Das heißt: die Gasflaschen müssen auf ebenen Boden sicher stehen und sind gegen Umfallen zu sichern, z.B. Lagerung in Paletten, Aufstellen mit Sicherungskette.

- ◆ Korpus aus Stahlbeton Festigkeitsklasse C 30/37
- ◆ Wände F30 feuerhemmend gemäß DIN 4102
- ◆ Integriertes Vordach als Wetterschutz
- ◆ Außenflächen mit Spritzputz, Innenflächen mit Anstrich
- ◆ Inkl. Dachbeschichtung und Entwässerung
- ◆ 2-flügeliges, abschließbares Gittertor, feuerverzinkt
- ◆ Haltebügel mit Sicherungskette für zusätzliche Abtrennung
- ◆ Schlüsselfertig montierte Anlieferung

Durch die beweglichen Kragarme ist eine flexible Lagerung von Einzelflaschen und/oder Gasflaschenpaletten möglich.



**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A**



**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A,  
mit optionaler Auffahrrampe**



**Gasflaschenpaletten  
finden Sie auf Seite 237!**

<b>Typenbezeichnung</b>	<b>GFL-B-50.28</b>
Außenmaße B x T x H in mm	2980 x 1700 x 2560
Innenmaße B x T x H in mm	2820 x 1600 x 2172
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen	50 Flaschen
Gasflaschenpalette	oder 1 Palette und 20 Flaschen oder 2 Paletten
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>C62-4020-A</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Auffahrrampe, verzinkt B x T in mm = 950 x 1150	C62-4021-A



**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A,  
mit optionaler Auffahrrampe**



## GASFLASCHENROLLER

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert
- ◆ GFR27-V geeignet für Propangasflaschen (Plattform L x B = 350 x 350 mm)



**GFR40-V,**  
Artikel-Nr. B69-6430-A



**GFR40-L,**  
Artikel-Nr. B69-6431-A



**GFR10-V,**  
Artikel-Nr. B69-6432-A



**GFR27-V,**  
Artikel-Nr. B69-6433-A

Typenbezeichnung	GFR40-V	GFR40-L	GFR10-V	GFR27-V
Flascheninhalt in Liter	40	40	10	27 / 50
Flaschen Ø in mm	140 - 250	140 - 250	140	320
Maße B x H in mm	485 x 1140	485 x 1140	470 x 1050	505 x 955
Räder	Vollgummireifen	Luftreifen	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Rad Ø in mm	200	200	200	200
Artikel-Nr.	B69-6430-A	B69-6431-A	B69-6432-A	B69-6433-A

## GASFLASCHENWAGEN

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter für 2 Stahlflaschen mit Kettensicherung
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- ◆ Mit praktischem Werkzeugkasten
- ◆ GSW50-VS mit Stützrad (Ø 200 mm)

Typenbezeichnung	GSW50-VO	GSW50-VS
Flascheninhalt in Liter	40 / 50	40 / 50
Flaschen Ø in mm	210 - 250	210 - 250
Maße B x H in mm	730 x 1345	735 x 1345
Rad Ø in mm	380	380
Artikel-Nr.	B69-6434-A	B69-6435-A



**GSW50-VO,**  
Artikel-Nr. B69-6434-A




**GSW50-VS,**  
Artikel-Nr. B69-6435-A

## GASFLASCHENKARREN

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- ◆ Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter mit Kettensicherung für 1 oder 2 Stahlflaschen
- ◆ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- ◆ Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- ◆ Mit Stützrad (Ø 160 mm)
- ◆ GFK1-VS mit Neigungsverstellung durch Federverriegelung

Typenbezeichnung	GFK1-VS	GFK2-VS
Anzahl der Flaschen	1	2
Flaschen Ø in mm	286	230 / 380
Tragfähigkeit in kg	150	200
Maße B x H in mm	500 x 1190	915 x 1310
Rad Ø x Höhe in mm	250 x 60	380 x 80
Artikel-Nr.	B69-6436-A	B69-6437-A

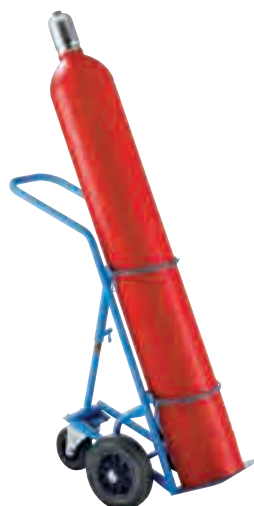

**GFK1-VS,**  
Artikel-Nr. B69-6436-A



**GFK2-VS,**  
Artikel-Nr. B69-6437-A



## GASFLASCHENPALETTE GFP-1211

### Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- ◆ Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- ◆ Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 11 kg oder 20 Stück Gasflaschen 5 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1230 x 1015 x 975
- ◆ Gewicht: 61 kg



Artikel-Nr.  
B69-6410-A

## GASFLASCHENPALETTE GFP-2411

### Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- ◆ Gitter-Seitenwände
- ◆ Dach aus verzinktem Trapezblech
- ◆ Gitter-Doppelflügeltür abschließbar mit Vorhängeschloss
- ◆ 2 Lagerebenen
- ◆ Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- ◆ Kapazität: 24 Stück Gasflaschen 11 kg oder 40 Stück Gasflaschen 5 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1245 x 1015 x 1760
- ◆ Gewicht: 120 kg



Artikel-Nr.  
B69-6411-A

## GASFLASCHENPALETTE GFP-1233

### Zur Lagerung und zum Transport von 33 kg-Gasflaschen

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- ◆ Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- ◆ Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 33 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1400 x 1060 x 1710
- ◆ Gewicht: 110 kg



Artikel-Nr.  
B69-6412-A

## GASFLASCHENPALETTE GFP-1250

### Zur Lagerung und zum Transport von 50 kg-Gasflaschen

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- ◆ Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- ◆ Integrierte klappbare Aufrollrampe
- ◆ Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 50 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1015 x 810 x 1150
- ◆ Gewicht: 90 kg



Artikel-Nr.  
B69-6413-A



Zurringurt für alle Typen,  
als Zubehör erhältlich,  
Länge 3 mtr.,  
Artikel-Nr. Z50-1921-A

Die Frage welche Gefahrstoffe in einem Lager bzw. Lagerabschnitt zusammen gelagert werden dürfen, ist für die Gestaltung von Gefahrstofflagern von großer Bedeutung. Sie wird durch eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzen und Technischen Regeln bestimmt.

Grundsätzlich sind bei der Zusammenlagerung von Gefahrstoffen die folgenden grundlegenden Anforderungen einzuhalten:

- Gefahrstoffe dürfen nur zusammengelagert werden, wenn hierdurch keine Gefährdungserhöhung entsteht
- Stoffe derselben LGK oder Stoffe unterschiedlicher LGK, für die keine Separatlagerung vorgeschrieben ist, dürfen ebenfalls nicht zusammengelagert werden, wenn dies zu einer wesentlichen Gefahrenerhöhung führen kann. Dies ist gegeben, wenn sie z.B.
  1. unterschiedliche Löschmittel benötigen,
  2. unterschiedliche Temperaturbedingungen erfordern,
  3. miteinander unter Bildung entzündbarer oder giftiger Gase reagieren oder
  4. miteinander unter Entstehung eines Brandes reagieren.
- Eine Getrenntlagerung liegt vor, wenn verschiedene Stoffe in demselben Lagerabschnitt durch ausreichende Abstände oder durch Barrieren (z.B. durch Wände, Schränke aus nicht brennbarem Material, Produkte aus nichtbrennbaren Stoffen der LGK 12 oder 13) oder durch Lagerung in getrennten Auffangräumen voneinander getrennt werden.
- Eine Separatlagerung liegt vor, wenn Stoffe in unterschiedlichen Lagerabschnitten mit einer Feuerwiderstandsdauer oder -fähigkeit von mindestens 90 Minuten gelagert werden.

Mit Hilfe der vereinfachten, untenstehenden Matrix lässt sich die Zulässigkeit der Zusammenlagerung verschiedener Stoffe schnell und eindeutig bestimmen. Weitere Informationen der „eingeschränkten Zusammenlagerung“ entnehmen Sie bitte der TRGS 510.

### Zusammenlagerungstabelle in Abhängigkeit der Lagerklasse

Lagerklasse		10-13	13	12	11	10	8B	8A	7	6.2	6.1D	6.1C	6.1B	6.1A	5.2	5.1C	5.1B	5.1A	4.3	4.2	4.1B	4.1A	3	2B	2A	1	
Explosive Stoffe	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gase	2A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aerosole	2B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entzündbare flüssige Stoffe	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sonstige explosionsgefährliche Stoffe	4.1A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entzündbare feste oder desensibilisierte Stoffe	4.1B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selbstentzündliche Stoffe	4.2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden	4.3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stark oxidierend wirkende Stoffe	5.1A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oxidierend wirkende Stoffe	5.1B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ammoniumnitrat und ammoniumnitratthaltige Stoffe	5.1C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe	5.2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brennbare akut giftige Stoffe	6.1A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nichtbrennbare akut giftige Stoffe	6.1B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brennbare giftige oder chronisch wirkende Stoffe	6.1C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nichtbrennbare giftige oder chronisch wirkende Stoffe	6.1D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ansteckungsgefährliche Stoffe	6.2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radioaktive Stoffe	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brennbare ätzende Stoffe	8A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nichtbrennbare ätzende Stoffe	8B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht LGK 3	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brennbare Feststoffe	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nichtbrennbare Flüssigkeiten	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nichtbrennbare Feststoffe	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sonstige brennbare und nichtbrennbare Stoffe	10-13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Separatlagerung ist erforderlich
- Zusammenlagerung ist erlaubt
- Die Zusammenlagerung ist nur eingeschränkt erlaubt

Grundlage des Konzepts ist die Zuordnung der betreffenden Stoffe zu so genannten Lagerklassen (LGK), welche aus dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt hervorgeht oder nach TRGS 510, Anlage 4 festzulegen ist. In der Zusammenlagerungstabelle ist für jede LGK eine Aussage enthalten, ob eine Zusammenlagerung mit jeder der übrigen LGK grundsätzlich erlaubt ist, ein Zusammenlagerungsverbot besteht (separate Lagerung erforderlich!) oder eine Einschränkung der Zusammenlagerung zu beachten ist (z.B. getrennte Lagerung erforderlich bei Lagerung im selben Lagerabschnitt).

## 7. Sicherheits- und Behältertechnik ...



Zapfhähne und -zubehör  
**Seite 240**



Behältertechnik  
Stahlblech  
**Seite 241-242**



Behältertechnik  
Edelstahl  
**Seite 243-245**



Fasshandling  
**Seite 246-249**



Löschwasserbarrieren  
**Seite 250**



Kanalabsicherung /  
Abdichtungssysteme  
**Seite 251**



Bindemittel  
**Seite 252-253**



Notduschen  
**Seite 254-255**



Industrie-Sicherheits-  
Handleuchten  
**Seite 256-257**

# ZAPFHÄHNE UND -ZUBEHÖR

Flüssigkeiten aus Großbehältnissen wie z.B. 60- und 200-Liter-Fässern müssen für die Verwendung um- und abgefüllt werden. Hierfür finden unsere verschiedenen Zapfhähne für die unterschiedlichsten Flüssigkeiten Anwendung.

## ZAPFHÄHNE AUS ZINK

**Geeignet für Öle, Diesel und Heizöl**

- ◆ Selbstschließend
- ◆ Abschließbar
- ◆ Gewindeanschluss 3/4"
- ◆ Preiswerte Ausführung



Artikel-Nr.  
B69-2100-A

## ZAPFHÄHNE AUS ALUMINIUM

**Geeignet für Öle, Diesel und Heizöl**

- ◆ Selbstschließend
- ◆ Gewindeanschluss 2"
- ◆ Mit Dichtung
- ◆ Preiswerte Ausführung
- ◆ Große Auslauföffnung



Artikel-Nr.  
B69-2101-A

## ZAPFHAHN

- ◆ Starre Ausführung
- ◆ Gewindeanschluss 3/4"
- ◆ Selbstschließend
- ◆ Integrierte Flamm Sperre
- ◆ Werkstoff: Zinkspritzguss
- ◆ Kunststoffdichtung
- ◆ In geschlossener Position abschließbar



Artikel-Nr.  
B69-2102-A

## SICHERHEITZAPFHAHN

**Geeignet für hoch- und leichtentzündliche Flüssigkeiten, wie Otto-Kraftstoff, Waschbenzin, etc.**

- ◆ Starre Ausführung
- ◆ Gewindeanschluss 3/4"
- ◆ Selbstschließend
- ◆ Integrierte Flamm Sperre
- ◆ Werkstoff: Messing/Bronze
- ◆ PTFE-Dichtung
- ◆ In geschlossener Position abschließbar
- ◆ Mit Aufhängevorrichtung für zu befüllende Gefäße



Artikel-Nr.  
B69-2105-A

## SICHERHEITZAPFHAHN EDELSTAHL

**Geeignet für hoch- und leichtentzündliche und auch aggressive Flüssigkeiten**

- ◆ Ausgießposition frei wählbar
- ◆ Gewindeanschluss 3/4"
- ◆ Selbstschließend
- ◆ Integrierte Flamm Sperre
- ◆ Werkstoff: Edelstahl
- ◆ PTFE-Dichtung
- ◆ In geschlossener Position abschließbar
- ◆ Mit Aufhängevorrichtung für zu befüllende Gefäße



Artikel-Nr.  
B69-2106-A

## FASSDIETRICH

**Einfaches Öffnen der gängigsten Fassverschlüsse**

- ◆ Bronzelegierung, funkenhemmend
- ◆ Für sichere und effiziente Verwendung
- ◆ Passend für alle Spundlochfässer
- ◆ Länge ca. 300 mm



Artikel-Nr.  
B69-2108-A

## FASSSCHLÜSSEL

**Hochwertiges Fassschlüssel für die meisten Fässer am Markt**

- ◆ Solide Ausführung - verzinkt
- ◆ Für einfache und sichere Öffnung von Spundlochfässern
- ◆ Länge ca. 360 mm



Artikel-Nr.  
B69-2109-A

## FASSVENTIL FÜR DRUCKAUSGLEICH BEIM ABFÜLLEN

**Auch als Berstschutz im Brandfall**

- ◆ Automatischer Überdruckausgleich
- ◆ Manueller Druckausgleich beim Abfüllvorgang möglich
- ◆ Flamm Sperre und Gehäusekörper aus Messing
- ◆ Anschlussgewinde 2" (für Spundlochfässer)



Artikel-Nr.  
B69-2110-A



## SICHERHEITSBEHÄLTER

- ◆ Ausgussöffnung mit Edelstahl-Flammsperre
- ◆ Selbstschließender Deckel mit einfacher Griffbedienung
- ◆ Stahlblech-Modelle (verzinkt) mit TÜV/GS-Zeichen

### Aus Stahlblech

- ◆ Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot

### Aus Polyäthylen (PE)

- ◆ Für korrosive Lösungsmittel, Säuren und Laugen, rot
- ◆ Bedienelement und Flammsperre aus Edelstahl



Polyäthylen-Trichter,  
Artikel-Nr. L15-2022-D

Ausführung	Stahlblech			Polyäthylen	
Volumen in Liter	1	4	8	19	4
Höhe in mm	210	280	350	430	324
Breite x Tiefe in mm	ø 120	ø 240	ø 240	ø 300	117 x 194
Artikel-Nr.	L15-2002-D	L15-2004-D	L15-2005-D	L15-2007-D	L15-2020-D

### Zubehör

Polyäthylen-Trichter für Sicherheitsbehälter mit 8 und 19 Liter

- ◆ Einfaches Fixieren
- ◆ Trichter kippbar - Befüllen des Behälters ohne Abnahme des Trichters möglich



## STAHL-SICHERHEITSBEHÄLTER

### Mit flexiblem Metallschlauch

- ◆ Flexibler Metallschlauch für gleichmäßiges leichtes Abfüllen
- ◆ Dosierhebel zum einfachen und genauen Dosieren
- ◆ Edelstahl-Flammsperre, Selbstschließender Deckel, automatische Entlüftung
- ◆ Weit öffnender Deckel zum einfachen Befüllen.
- ◆ Ergonomische Handgriffe
- ◆ Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot
- ◆ Mit TÜV/GS-Zeichen



Volumen in Liter	4	8	19
Höhe x ø in mm	270 x 240	340 x 240	450 x 300
Schlauchmaße ø x Länge in mm	16 x 230	16 x 230	25 x 230
Artikel-Nr.	L15-2008-D	L15-2009-D	L15-2010-D

## SICHERHEITS-ABFÜLLBEHÄLTER MIT ZAPFHAHN



- ◆ Flüssigkeiten einfach und sicher in kleinere Gebinde abfüllen
- ◆ Selbstschließender Messing-Zapfhahn 3/4"
- ◆ Selbstschließender Deckel mit Edelstahl-Flammsperre

### Aus Stahlblech

- ◆ Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot

### Aus Polyäthylen (PE)

- ◆ Für korrosive Lösungsmittel, Säuren und Laugen, rot

Ausführung	Stahlblech	Polyäthylen	
Volumen in Liter	11	19	19
Höhe x ø in mm	310 x 290	415 x 290	430 x 290
Artikel-Nr.	L15-2015-D	L15-2016-D	L15-2021-D

## WASCH- UND TAUCHBEHÄLTER

- ◆ Zum sicheren Reinigen kleiner Teile mit Lösemitteln und zum Eintauchen von Werkstücken
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung durch Thermomechanik



Ausführung	Stahlblech, rot lackiert		
Volumen in Liter	4	8	30
Höhe x ø in mm	140 x 240	255 x 240	360 x 400
Artikel-Nr.	L15-3038-D	L15-3030-D	L15-3033-D

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Teilekorb	-	L15-3034-D	L15-3037-D

## SPARANFEUCHTER

- ◆ Zum sicheren und sparsamen Befeuchten von Lappen und Reinigungspapieren mit Lösungsmitteln
- ◆ Mit Flamm Sperre
- ◆ Pumpwerk bringt die Flüssigkeit zum Tränkeller (Messing/PPS)
- ◆ Tränkeller mit ø 130 mm
- ◆ Mit TÜV/GS-Zeichen



Ausführung	Stahlblech, rot lackiert		Polyäthylen	
Volumen in Liter	1	2	4	1
Höhe x ø in mm	140 x 185	190 x 185	270 x 185	210 x 140
Artikel-Nr.	L15-3101-D	L15-3102-D	L15-3103-D	L15-3106-D

## SPARANFEUCHTER AUS EDELSTAHL

- ◆ Zum sicheren und sparsamen Befeuchten von Lappen und Reinigungspapieren mit Lösungsmitteln
- ◆ Werkstoff: Edelstahl V2A (Kannenkörper)
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl im Tränkeller
- ◆ Dichtung aus Teflon



Volumen in Liter	1	2
Höhe x ø in mm	265 x 110	320 x 130
Artikel-Nr.	L15-3104-C	L15-3105-C

## TRÄNKBEHÄLTER



- ◆ Zum dosierten Befeuchten von Lappen zur Teilereinigung
- ◆ Vermeidung von Dämpfen durch Flamm Sperre
- ◆ Flamm Sperre federnd gelagert



Ausführung	Stahlblech, rot lackiert		
Volumen in Liter	2	4	8
Höhe x ø in mm	80 x 240	115 x 240	150 x 290
Artikel-Nr.	L15-3091-D	L15-3092-D	L15-3097-D

## SICHERHEITS-ENTSORGUNGSGEHÄLTER

- ◆ Selbstschließend
- ◆ Brandschützendes System gegen Selbstentzündung
- ◆ Mit TÜV/GS-Zeichen



### Zwei Ausführungen:

- ◆ Deckelöffnung durch Handbedienung oder
- ◆ Ergonomisches Pedal (Fußbetätigung)

### Aus Stahlblech

- ◆ Für mit entzündbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten (Lösemittel, Verdünnern, Öle, Klebstoffe) getränkte Putzlappen
- ◆ Galvanisiert, rund, robust und standfest
- ◆ Griff zum einfachen Transport



Ausführung	Stahlblech, rot lackiert			
Volumen in Liter	20	34	52	80
Mit Pedal; Höhe x ø in mm	400 x 300	465 x 350	515 x 410	600 x 470
Artikel-Nr.	L15-3010-D	L15-3012-D	L15-3013-D	L15-3014-D
Mit Handbedienung; Höhe x ø in mm	-	465 x 350	-	600 x 470
Artikel-Nr.	-	L15-3015-D	-	L15-3016-D

## SICHERHEITSKANNEN / SICHERHEITSANNETZKANNEN

Für die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ **Industrierausführung** aus Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ **Laborausführung** aus Werkstoff Edelstahl V4A - poliert
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil (automatischer Überdruckausgleich ab 0,3 bar)
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV
- ◆ Für den innerbetrieblichen Gebrauch



### Modell „Feindosierer“:

- ◆ Mit selbstschließendem Feindosierer inkl. Belüftung (Vakuumausgleich) erleichtert den Ab- und Umfüllvorgang

### Modell „Schraubkappe“:

- ◆ Schraubkappe mit beweglicher Welle am Behälter befestigt (Verlustschutz)

### Zubehör „Tränkteller“:

- ◆ Verwendung für 1 und 2 Ltr.-Kannen
- ◆ Weitere technische Details und Beschreibung auf Seite 242 - Sparanfeuchter aus Edelstahl

#### Modell „Feindosierer“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Industrierausf.	Artikel-Nr. Laborausf.
1,0	230	110	L15-2500-B	L15-2100-B
2,0	290	130	L15-2501-B	L15-2101-B
5,0	400	165	L15-2502-B	L15-2102-B

#### Modell „Schraubkappe“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Industrierausf.	Artikel-Nr. Laborausf.
1,0	230	110	L15-2503-B	L15-2103-B
2,0	290	130	L15-2504-B	L15-2104-B
5,0	400	165	L15-2505-B	L15-2105-B

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/4" mit integrierter Belüftung	L15-2125-B
Schraubkappe 1 1/4" mit Überdruckventil	L15-2126-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 1/2/5-Liter-Kannen	L15-2106-B
Tränkteller 1 1/4" für 1-Liter-Kanne	L15-2127-B
Tränkteller 1 1/4" für 2-Liter-Kanne	L15-2128-B

## SICHERHEITSKANISTER

Für die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Platzsparende Kanisterbauform
- ◆ Werkstoff: Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil (automatischer Überdruckausgleich ab 0,3 bar)
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV
- ◆ Für den innerbetrieblichen Gebrauch



#### Modell „Feindosierer“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2110-B
10	380	130	280	L15-2111-B
20*	470	175	345	L15-2112-B

\* mit separater Belüftungsschraube am Behälter

#### Modell „Schraubkappe“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2113-B
10	380	130	280	L15-2114-B
20	470	175	345	L15-2115-B

### Modell „Feindosierer“:

- ◆ Mit selbstschließendem Feindosierer inkl. Belüftung (Vakuumausgleich) erleichtert den Ab- und Umfüllvorgang
- ◆ Typ L15-2112-B mit separater Belüftungsschraube am Behälter



### Modell „Schraubkappe“:

- ◆ Schraubkappe mit beweglicher Welle am Behälter befestigt (Verlustschutz)

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/2" mit integrierter Belüftung	L15-2120-B
Feindosierer 1 1/2" ohne Belüftung (für L15-2112-B)	L15-2121-B
Schraubkappe 1 1/2" mit Überdruckventil	L15-2122-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 5/10/20-Liter-Kanister	L15-2116-B

## SICHERHEITSVERTEILBEHÄLTER

Für die sichere Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil in Schraubkappe und Feindosierer (öffnet bei ca. 0,3 bar)
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ **Ausführung I ohne Füllstandsanzeige**
- ◆ **Ausführung II mit Füllstandsanzeige**



Mit optionalem Trichter



Standard mit Schraubkappe und Überdruckventil

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10	350	280	L15-2208-B	-
25	530	300	L15-2204-B	-
50	600	380	L15-2209-B	-

Modell „Feindosierer“:

- ◆ Einfache Entnahme durch Ankippen des Behälters

Modell Zapfhahn 3/4" mit und ohne Inhaltsanzeige:

- ◆ Zur einfachen Abfüllung auch bei stehendem Behälter
- ◆ Schraubkappe mit manueller Belüftung durch Kipphebel

Modell „Feindosierer“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10*	350	280	L15-2210-B	L15-2211-B

Modell „Zapfhahn“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10*	350	280	L15-2200-B	L15-2201-B
25*	530	300	L15-2202-B	L15-2203-B
50*	600	380	L15-2205-B	L15-2206-B

\* mit separater Belüftungsschraube am Behälter

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/2" für Behälter mit manueller Belüftung	L15-2222-B
Zapfhahn 3/4"	L15-2223-B
Schraubkappe mit manueller Belüftung (1 1/2" für 10/25-Liter-Beh.)	L15-2224-B
Schraubkappe mit Überdruckventil (1 1/2" für 10/25-Liter-Beh.)	L15-2220-B
Schraubkappe mit manueller Belüftung (2" für 50-Liter-Behälter)	L15-2225-B
Schraubkappe mit Überdruckventil (2" für 50-Liter-Behälter)	L15-2221-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 10/25/50-Liter-Behälter	L15-2207-B

## SICHERHEITSSAMMELBEHÄLTER

Für die sichere Sammlung, Lagerung und Entsorgung von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Optionale Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl für die Füll-/Gießöffnung: Adapter-Flamm Sperre L15-2313-B
- ◆ Mit mittiger 2" Muffe und Tri-Sure-Stopfen
- ◆ **Ausführung I ohne Füllstandsanzeige**
- ◆ **Ausführung II mit Füllstandsanzeige**

Zubehör:

- ◆ Ausgießer für sichere Umfüllung in Entsorgungsbehälter
- ◆ Adapter-Flamm Sperre als permanente Sicherheit
- ◆ Sicherheits- und Sicherheitsflachtrichter zur einfachen und bequemen Befüllung mit Restflüssigkeiten



Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10	350	280	L15-2300-B	L15-2301-B

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Sicherheitstrichter mit integrierter Flamm Sperre	L15-2310-B
Sicherheits-Flachtrichter mit integrierter Flamm Sperre	L15-2311-B
Ausgießer 2" (Länge 160 mm / ø 40 mm)	L15-2312-B
Adapter Flamm Sperre*	L15-2313-B

\* für permanent höchste Sicherheit, auch beim Ausgießen



## SICHERHEITSABFÜLLKANISTER

### Für das sichere Abfüllen und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Platzsparende Kanisterbauform
- ◆ Werkstoff: Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Metallische Flammdurchschlagsicherung
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Mit selbstschließendem Sicherheitszapfhahn und separater Belüftungsschraube
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV



Modell „Zapfhahn“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2118-B
10	380	130	280	L15-2119-B
20	470	175	345	L15-2120-C

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Zapfhahn 1 1/2"	L15-2123-B
Schraubkappe 1 1/2" mit Überdruckventil	L15-2122-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 5/10/20-Liter-Kanister	L15-2129-B

## SICHERHEITSTRANSPORTBEHÄLTER

### Für den Transport von Gefahrstoffen z.B. auf öffentlichen Straßen

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A / V2A (20 Liter und 25 Liter)
- ◆ Metallische Flammdurchschlagsicherung in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Mit Schraubkappe zum Transport über öffentliche Verkehrswege (Straße, Bahn, Schiff, Flugzeug)
- ◆ UN-Transportzulassung nach GGVSEB, ADR, RID, IMDG
- ◆ Separate Belüftungsschraube (L15-2402-B / L15-2403-B)
- ◆ Sicherheitskannen und -kanister sind mit Feindosierer auch für innerbetriebliche Verwendung und zum Um- und Abfüllen geeignet.
- ◆ Für die Sicherheitstransportbehälter 25 Liter sind neben einem Zapfhahn auch ein Abfüllbock aus Edelstahl zur einfachen liegenden Lagerung und Abfüllung erhältlich



Sicherheitstransportkannen


Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr.
1	230	110	L15-2506-B
2	290	130	L15-2507-B
5	400	165	L15-2508-B

Sicherheitstransportkanister

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2400-B
10	380	130	280	L15-2401-B
20	470	175	345	L15-2402-B

Sicherheitstransportbehälter

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr.
25	530	300	L15-2403-B

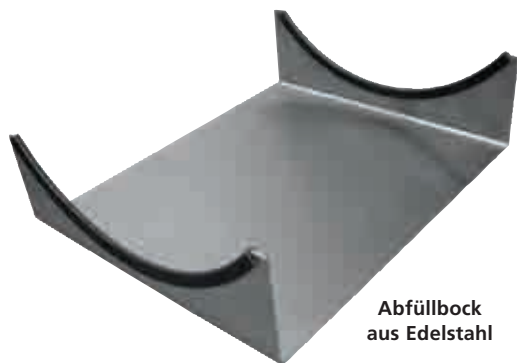

Abfüllbock aus Edelstahl

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Schraubkappe 1 1/2" (GGVSEB)	L15-2421-B
Zapfhahn 1 1/2" ohne Belüftung für Behälter mit separater Belüftungsschraube	L15-2422-B
Abfüllbock für 25-Liter-Behälter aus Edelstahl	L15-2423-C

## FASSROLLI

- ◆ Geeignet für Stahl- oder Kunststofffässer bis 200 Liter Inhalt
- ◆ Konstruktion aus Stahlblech verzinkt
- ◆ Traglast 250 kg
- ◆ Ø 610 mm, mit 4 Stück Polyamid-Lenkrollen Ø 80 mm
- ◆ FAR-1: geschlossene Ausführung mit dicht geschweißtem Boden, Randhöhe 110 mm
- ◆ FAR-1B: wie FAR-1 mit zusätzlichem Schiebebügel und Haltegurt, Schiebebügel pulverbeschichtet RAL 5012, lichtblau, anschraubbar
- ◆ FAR-2: offene Ausführung, Bauhöhe 140 mm, Ladehöhe 110 mm



## FASSKARREN FÜR 200-LITER-STAHLFÄSSER

- ◆ Geeignet für Stahlfässer bis 200 Liter Inhalt
- ◆ Stabile Konstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 5012, lichtblau
- ◆ Mit verstellbarem Fassgreifer
- ◆ Radnaben mit Rollenlager
- ◆ Griff bei Anlieferung demontriert, einfache Montage
- ◆ Ausführung mit Stützrad Ø 200 mm, Lenkrolle, Vollgummibereifung



Typenbezeichnung	FK 1029-1	FK 1029-2	FK 1029-4
Räder	Vollgummi	Vollgummi	Luftbereifung
Ausstattung	ohne Stützrad	mit Stützrad	mit Stützrad
Rad ø in mm	250	250	260
Maße B x H in mm	740 x 1570	740 x 830	740 x 830
Artikel-Nr.	B69-6353-A	B69-6354-A	B69-6355-A

## FASSKARRE FÜR 200-LITER-STAHL- UND KUNSTSTOFF-FÄSSER

- ◆ Geeignet für Kunststoff- und Stahlfässer bis 200 Liter Inhalt
- ◆ Stabile Konstruktion aus Stahlrohr lackiert RAL 5015 mit Abfüllstützrahmen
- ◆ Tragfähigkeit 400 kg
- ◆ Typ FK 1026-1 mit Luftbereifung, Räder ø 400 mm
- ◆ Typ FK 1026-1V mit Vollgummibereifung, Räder ø 400 mm
- ◆ Lieferung inkl. Zurrurt
- ◆ Absetzen der Fässer auf Lagerpaletten oder Auffangwannen bis 350 mm Höhe möglich



Ohne Abb.:  
FK 1026-1V mit Vollgummibereifung,  
Artikel-Nr. B69-6307-A

FASSKIPPWAGEN FÜR 200-LITER-FÄSSER

Die Fasskippwagen erleichtern in einfacher und sicherer Art das Einlagern von Fässern und das Abfüllen von Gefahrstoffen.

**Funktion:**

Die Fässer werden stehend aufgenommen, durch die Rohr-Hebelstange arretiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht.

- ◆ Geeignet für Fässer bis 200 Liter Inhalt
- ◆ Stabile Konstruktion aus Stahlrohr lackiert RAL 5015
- ◆ Tragfähigkeit 250 kg
- ◆ Ausführung ST für 200-Liter-Stahlfässer
- ◆ Ausführung K für dünnwandige 200-Liter-Stahlfässer geeignet durch Ausstattung mit Metall-Tragrollen
- ◆ Für die Typen FKW 200 Kunststoff-Tropfwanne als Zubehör erhältlich, die Typen FKW-AW 200 standardmäßig mit großer Stahl-Auffangwanne
- ◆ Alle Typen standardmäßig komplett mit Hebelstange mit PVC-Griff



FKW 200 ST (Abb. links) , Artikel-Nr. B69-6308-A, mit optionaler Kunststoff-Tropfwanne;  
FKW 200 K (Abb. rechts) , Artikel-Nr. B69-6309-A, mit optionaler Kunststoff-Tropfwanne



FKW-AW 200 K, Artikel-Nr. B69-6311-A



FKW-AW 200 ST, Artikel-Nr. B69-6310-A



Zapfhähne finden Sie auf Seite 240!

Typenbezeichnung	FKW 200 ST	FKW 200 K	FKW-AW 200 ST	FKW-AW 200 K
Maße L x B x H in mm	830 x 500 x 550	830 x 500 x 550	1500 x 650 x 600	1500 x 650 x 600
Radsatz	2 x PVC-Lenkräder 2 x PVC-Festräder	2 x PVC-Lenkräder 2 x PVC-Festräder	2 x Vollgummiräder 2 x Standfüße	2 x Vollgummiräder 2 x Standfüße
Stahl-Auffangwanne				
Auffangvolumen in Liter	-	-	203	229
Artikel-Nr.	B69-6308-A	B69-6309-A	B69-6310-A	B69-6311-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kunststoff-Tropfwanne	B69-6312-A	B69-6312-A

## FASSKLAMMER FKL-40 H

- ◆ Für stehende Fassaufnahme von geschlossenen 200-Liter-Fässern
- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer (Fass ø 560-600 mm)
- ◆ Manuelle Bedienung
- ◆ Traglast max. 400 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greiferarme mit Haltepratzen, Handgriff



FKL-40 H, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6313-A



FKL-40 H, feuerverzinkt,  
Artikel-Nr. B69-6330-A

## FASS-ZANGENGREIFER FZ-36 H

- ◆ Für liegende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfässern
- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer
- ◆ Aufnahme-Länge 760-910 mm
- ◆ Manuelle Bedienung
- ◆ Traglast max. 360 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Aufhängeöse für Lasthaken, Arretiervorrichtung mit Handhebel



FZ-36 H, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6314-A



FZ-36 H, feuerverzinkt,  
Artikel-Nr. B69-6331-A

## FASS-SPANNKLAUEN-RANDGREIFER FSP-R-50 H

- ◆ Für stehende oder liegende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfässern
- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer (Fass ø 560-600 mm)
- ◆ Manuelle Bedienung
- ◆ Traglast max. 500 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Sicherheits-Arretierklaue, Schäkel für Lasthaken



FSP-R-50 H, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6315-A

## FASS-BANDAGENGREIFER BG-600 H

- ◆ Für stehende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfässern
- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer (Fass ø 560-600 mm)
- ◆ Manuelle Bedienung
- ◆ Traglast max. 600 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Kniehebelverschluss, verstellbare Feinregulierung, Kettengehänge und Aufhängeöse



BG-600 H, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6316-A

## VERLADEHAKEN VH 2004

- ◆ Eine Stapler-Traggabel mittig stellen, Verladehaken aufnehmen und mit Flügelschraube fixieren
- ◆ L x B mm = 200 x 150
- ◆ Traglast max. 2.000 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Schäkel und Wirbellasthaken



VH 2004, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6317-A

## LASTTRAVERSE LT 2002

- ◆ Mit den Staplerzinken Lasttraverse aufnehmen und mit Flügelschraube fixieren
- ◆ Traglast max. 2.000 kg

### Ausführung:

- ◆ Mit Schäkel und Wirbellasthaken



LT 2002, RAL 2000,  
Artikel-Nr. B69-6318-A



Bei der Bestellung bitte die Baumaße der Stapler-Gabelzinken angeben!



FASS-KIPPGREIFER FKG-II 40 H

Für stehende und liegende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfässern

**Fassaufnahme:**

Automatisch durch Anheben und Fixieren der höhenverstellbaren, rollbaren Absetzfüße

- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer (Fass  $\varnothing$  560 mm)
- ◆ Dosierte Entleerung von Hand
- ◆ Schwenkbereich des Fasses bis 180° möglich
- ◆ Traglast max. 400 kg
- ◆ Lackierung RAL 2000



FKG-II 40 H,  
Artikel-Nr. B69-6319-A

VERSTELL-TRAVERSE VKT-40 H-G/HR



VKT-40 H-G/HR,  
Artikel-Nr. B69-6320-A

Für stehende und liegende Fassaufnahme von z.B. 200-Liter-Stahlfässern mit Sicken. Die Traversenaufnahme kann durch Gabelstapler und Kran erfolgen.

- ◆ Für Stahlfässer mit einem  $\varnothing$  von 380-600 mm x 900 mm Höhe
- ◆ Manuelle Bedienung durch Handrad
- ◆ Traglast max. 400 kg
- ◆ Lackierung RAL 2000

**Ausführung:**

- ◆ Aufhängeöse für Lasthaken, Gabeltaschen
- ◆ Handrad mit Ballengriff

**Bedienung:**

Das Einspannen erfolgt durch die Betätigung der Verstellspindel mit Handrad und Sicherheitsarretierung. Die dosierte Schwenkbewegung (bis 360° möglich) erfolgt durch die Betätigung des angebautes Schneckengetriebes mit Handrad.

FASSKIPPER FKT-ST 40 HR FÜR STAPLERANBAU

Für stehende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfässern mit Gabelstapler

- ◆ Für 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfässer (Fass  $\varnothing$  560-600 mm)
- ◆ Für Kunststoff-Fässer in Sonderausführung auf Anfrage
- ◆ Schwenkbereich des Fasses bis 360° möglich
- ◆ Manuelle Bedienung durch Handrad
- ◆ Entleerung in beliebiger Höhe
- ◆ Traglast max. 400 kg

**Ausführung:**

- ◆ Aufnahmegestell mit Gabeltaschen
- ◆ Schneckengetriebe, seitlich angebaut, selbsthemmend mit Schutzverkleidung
- ◆ Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken
- ◆ Handrad mit Ballengriff



FKT-ST 40 HR, RAL 2000, Artikel-Nr. B69-6321-A

## AUSLAUFSPERREN UND BARRIERENSYSTEME

Auslaufsperrern und Barrierensysteme sind geeignet zum schnellen Verschließen und Absperren von Gebäudeöffnungen und Hofbereichen. Im Stör- oder Brandfall wird der unkontrollierte Austritt von wassergefährdenden Stoffen in die Umgebung verhindert. Damit wird auch das kontaminierte Löschwasser in brennenden Gebäuden sicher zurückgehalten.



### **Starre Ausführung:**

- ◆ Stahlwinkelkonstruktion ist mit Dichtungsmaterial direkt im Mauerwerk (Türzarge) montiert



Preise und Ausführungen auf Anfrage !

### **Manuell steckbare Ausführung:**

- ◆ Sperrkörper einteilig oder auch stapelbar
- ◆ Geeignet für die Montage innerhalb oder vor der Leibung
- ◆ Sperrkörper können in Stand- oder Wandhalterung ordnungsgemäß gelagert werden



### **Drehbare Ausführung:**

- ◆ Bedienfreundlich, da „Ein-Mann-Bedienung“ ohne großen Kraftaufwand möglich ist, ggf. mit Gewichtskompensation
- ◆ Als manuelle oder automatische Variante lieferbar (Auslösung über Rauchmelder)



Variante: dreh-klappbar

## KANALABDECKUNGEN

Kanalabdeckungen verhindern das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Kanalnetz.

Die hervorragende Boden Anpassung der Spezialdichtung gleicht extreme Bodenunebenheiten aus.



Selbstliegende Kanalabdeckung - rund, ø 850 mm, Artikel-Nr. B81-7351-A



Selbstliegende Kanalabdeckung - eckig, Artikel-Nr. B81-7350-A



Selbstliegende Kanalabdeckung - eckig, 625 x 625 mm Artikel-Nr. B81-7350-A

- ◆ Überfahrbare Ausführung, da Stahlplattenabdeckung

## ABDICHTMATTEN - ECKIGE FORM



AM 1070, Artikel-Nr. B81-7303-A

- ◆ Verhindert das Eindringen von ausgelaufenen Gefahrstoffen z.B. in das Erdreich oder die Kanalisation
- ◆ Extrem dichtes, flexibles Material (Polyurethan)
- ◆ Passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an
- ◆ Öl- und chemikalienresistent

Typenbezeichnung	AM 460	AM 610	AM 910	AM 1070	AM 1200
Außenmaße L x B in mm	460 x 460	610 x 610	910 x 910	1070 x 1070	1220 x 1220
Gewicht in kg	3,8	6,5	13,75	18,75	24,0
Artikel-Nr.	B81-7300-A	B81-7301-A	B81-7302-A	B81-7303-A	B81-7304-A

## ABDICHTMATTEN - RUNDE FORM



AMR 305, Artikel-Nr. B81-7305-A



AMR 510, Artikel-Nr. B81-7306-A

- ◆ Beschreibung, siehe eckige Form

Typenbezeichnung	AMR 305	AMR 510
Außenmaße ø in mm	305	510
Gewicht in kg	2,0	4,0
Artikel-Nr.	B81-7305-A	B81-7306-A

## KANALBARRIEREN



KB 8, Artikel-Nr. B81-7311-A

- ◆ Optimal als Flüssigkeitssperre einzusetzen
- ◆ Verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen z.B. in die Kanalisation
- ◆ Universell einsetzbar für alle Kanalgrößen

Typenbezeichnung	KB 8	KB 10
Außenmaße L x B x H in mm	3000 x 80 x 50	3000 x 100 x 75
Gewicht in kg	16	28
Artikel-Nr.	B81-7311-A	B81-7312-A

Ein Auslaufen von wassergefährdenden Flüssigkeiten oder Chemikalien ist bei einem Unfall leider nicht immer zu vermeiden. Um im Ernstfall sofort reagieren zu können, ist es wichtig, die richtigen Produkte in der richtigen Qualität vor Ort vorrätig zu haben. Nur so können Schäden für Mensch und Umwelt begrenzt werden.

- ◆ Sorbents bestehen aus strapazierfähigem Gewebe mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Adsorptionseigenschaften.
- ◆ Aufnahmekapazität bis zum 20-fachen des Eigengewichtes.
- ◆ Zur Prävention und Eindämmung von Umweltschäden bestens geeignet.
- ◆ Matten können als Arbeitsplatzunterlagen oder für kleinere Leckagen verwendet werden. Rollen dienen zur Eindämmung größerer Leckagen.
- ◆ Schlängel werden in Kartons verpackt, Tücher und Rollen in Folienverpackungen.



## SORBENTS UNIVERSAL

Zur Aufnahme von Ölen, Emulsionen, Kühlmitteln sowie zur Aufnahme von Chemikalien wie Säuren, ätzende Laugen, Lösemitteln geeignet. Das Polypropylen-Vlies ist hydrophil und daher auch zum Aufsaugen wässriger Lösungen geeignet. Tücher, Schlängel und Rollen in Farbe Grau.

Ausführung	Größe	Stück je VE	Aufnahmekapazität je VE in L	Artikel-Nr.
Tücher, universal	50 x 40 cm	100	124	B82-1511-B
Rollen, universal	80 cm x 50 m	1	248	B82-1512-B
	querperforiert alle 40 cm			
	längsperforiert alle 20 cm			
Rollen, universal	40 cm x 50 m	2	248	B82-1513-B
	längsperforiert alle 20 cm			
Schlängel, universal	8 x 120 cm	20	130	B82-1514-B



## SORBENTS FÜR ÖLE

Zur Aufnahme von Ölen (Hydrauliköl, Rohöl, Motoröl) und Kühlmitteln und Treibstoffen, auch auf Gewässern. Das Polypropylen-Vlies ist hydrophob und damit auch im Freien verwendbar. Öle werden aufgesaugt und gleichzeitig Wasser abgestoßen. Tücher, Schlängel und Rollen in Farbe Blau.



Ausführung	Größe	Stück je VE	Aufnahmekapazität je VE in L	Artikel-Nr.
Tücher, für Öle	50 x 40 cm	100	124	B82-1516-B
Rollen, für Öle	80 cm x 50 m	1	248	B82-1517-B
	querperforiert alle 40 cm			
	längsperforiert alle 20 cm			
Rollen, für Öle	40 cm x 50 m	2	248	B82-1518-B
	längsperforiert alle 20 cm			
Schlängel, für Öle	8 x 120 cm	20	130	B82-1519-B

Überall wo ölhaltige oder chemische Flüssigkeiten gelagert oder transportiert werden, können Leckagen oder Tropfverluste große Schäden verursachen. Die Notfall-Sets wurden konzipiert, um beim Auslaufen von Öl, Chemikalien oder Industrie-Flüssigkeiten sofort alle notwendigen Binde- und Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, damit Schaden an Mensch und Umwelt auszuschließen bzw. zu begrenzen ist. Alle Notfall-Sets sind in verschiedenen Behältnissen und Qualitäten erhältlich, abgestimmt auf den Einsatzbereich.

## NOTFALL-TRANSPORTBOX AUS KUNSTSTOFF

- ◆ Mobil mit 4 Rollen
- ◆ B x T x H in mm = 800 x 495 x 560
- ◆ Aufsaugvolumen jeweils 110 Liter
- ◆ Gewicht 30 kg

Typ 2714 Universal	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1520-C</b>
50 Tücher, 5 Kissen	
3 Schlängel	
1 Paar Schutzhandschuhe	
1 Schutzanzug	
2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit	
10 kg Granulat	
1 Handfeger + Schaufel	
2 Entsorgungssäcke	

Typ 2715 für Öle	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1521-C</b>
50 Tücher, 5 Kissen	
3 Schlängel	
1 Paar Schutzhandschuhe	
1 Schutzanzug	
2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit	
10 kg Granulat	
1 Handfeger + Schaufel	
2 Entsorgungssäcke	



Artikel-Nr.  
B82-1521-B

## NOTFALL-DEPOT AUS KUNSTSTOFF

- ◆ Mit 2 Türen
- ◆ Zur Wandmontage
- ◆ B x T x H in mm = 710 x 305 x 710
- ◆ Aufsaugvolumen jeweils 70 Liter
- ◆ Gewicht 15 kg

Typ 2997 Universal	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1522-B</b>
30 Tücher, 5 Kissen	
3 Schlängel	
1 Paar Schutzhandschuhe	
1 Schutzanzug	
2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit	
2 Entsorgungssäcke	

Typ 2998 für Öle	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1523-B</b>
30 Tücher, 5 Kissen	
3 Schlängel	
1 Paar Schutzhandschuhe	
1 Schutzanzug	
2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit	
2 Entsorgungssäcke	



Artikel-Nr.  
B82-1522-B

## NOTFALL-SET IN KUNSTSTOFFFOLIE

- ◆ B x T x H in mm = 500 x 220 x 500
- ◆ Aufsaugvolumen jeweils 35 Liter
- ◆ Gewicht 10 kg

Typ 492 Universal	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1524-B</b>
10 Tücher	
1 Schlängel	
5 kg Granulat	
1 Paar Schutzhandschuhe	
2 Entsorgungssäcke	

Typ 493 für Öle	Artikel-Nr.
<b>Inhalt:</b>	<b>B82-1525-B</b>
10 Tücher	
1 Schlängel	
5 kg Granulat	
1 Paar Schutzhandschuhe	
2 Entsorgungssäcke	



Artikel-Nr.  
B82-1524-B

# NOTDUSCHEN


Der Einsatz von Notduscheneinrichtungen gewährleistet die wichtige, sofortige „Erste Hilfe“ mit Wasser für den Betroffenen nach dem Kontakt mit Gefahrstoffen.

- ◆ Bauart entspr. EN 15154-1 & 2, DIN 12899T3 (2008) u. ANSI Z358-1.2004
- ◆ Optimaler Schutz der Notduschen gegen aggressive Atmosphäre und Witterungseinflüsse durch Pulverbeschichtung und / oder Edelstahl

## HANDGEFÜHRTE AUGENDUSCHEN

### ND 181 0020 / B81-3000-C:

- ◆ 1 Strahlregler geschützt durch Staubkappe
- ◆ inkl. Wand- und Tischhalterung
- ◆ Wasseranschluss 1/2" IG
- ◆ Selbstarretierender Auslösedrucker
- ◆ Edelstahlmanteltes Silikonsschlauch 1,5 m

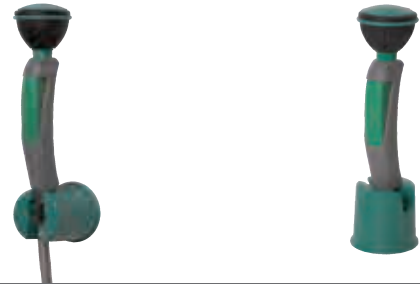

## WANDMONTIERTE AUGENDUSCHEN

### ND 151 1005 / B81-3010-C:

- ◆ 2 Strahlregler
- ◆ Wandmontage
- ◆ Wasseranschluss 3/8" AG
- ◆ Auffangwanne ABS keramikweiß
- ◆ Edelstahlventil
- ◆ Strahlregler mit Staubkappen
- ◆ Betätigung durch Druckplatte
- ◆ Inkl. Hinweisschild



### ND 151 1001 / B81-3011-C:

- ◆ 2 Strahlregler
- ◆ Wandmontage
- ◆ Wasseranschluss 3/8" AG
- ◆ Auffangwanne und Abdeckung aus ABS-Kunststoff
- ◆ Edelstahlventil
- ◆ Schutz gegen Verschmutzung durch Abdeckung
- ◆ Betätigung durch Herunterziehen des Deckels
- ◆ Inkl. Hinweisschild



### ND 181 0015 / B81-3012-C:

- ◆ 2 Strahlregler
- ◆ Wasseranschluss 1/2" AG
- ◆ Strahlregler mit Staubkappen
- ◆ Betätigung durch Druckhebel



## KÖRPERDUSCHEN - WANDMONTAGE

### ND 171 3001 / B81-3020-C:

- ◆ Wandmontage
- ◆ Wasseranschluss 3/4" IG
- ◆ Ventil Messing verchromt, Rohre verzinkt und grün pulverbeschichtet
- ◆ Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
- ◆ Betätigung durch Zugstange



Artikel-Nr.  
B81-3021-C

### ND 171 1008 / B81-3021-C:

- ◆ Ausführung wie ND 171 3001, jedoch komplett aus Edelstahl

## KÖRPERDUSCHEN - DECKENMONTAGE

### ND 171 3017 / B81-3030-C:

- ◆ Deckenmontage
- ◆ Wasseranschluss 3/4" IG
- ◆ Ventil Messing verchromt, Rohr verzinkt und grün pulverbeschichtet
- ◆ Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
- ◆ Betätigung durch Zugstange



Artikel-Nr.  
B81-3031-C

### ND 171 1013 / B81-3031-C:

- ◆ Ausführung wie ND 171 3017, jedoch komplett aus Edelstahl

## HINWEISSCHILDER

### Hinweis-Aufkleber Augendusche

#### B81-3050-C

- ◆ 200 x 200 mm



### Hinweis-Aufkleber Körperdusche

#### B81-3051-C

- ◆ 200 x 200 mm

### Hinweisschild Körper-/ Augendusche (o. Abb.) B81-3052-C

- ◆ 400 x 230 mm



**FREISTEHENDE NOTDUSCHEN MIT AUGENDUSCHEN**

Speziell entwickelte Notduschensysteme in der Industrie für die Anwendung in Produktions-, Abfüllanlagen oder Lagerflächen. Sie können zwischen der Ausführung mit Edelstahlrohren und -ventilen oder verzinkten, weiß beschichteten Stahlrohren und Messingventil wählen. Alle Körpernotduschen verfügen über einen Hochleistungsduchkopf gemäß der aktuellen DIN EN 15154-1 und DIN 12899T3 (2008). Beide Ausführungen erfüllen und übertreffen die gesetzlichen Mindestanforderungen der DIN- und EN-Normen und stellen zur schnellen Dekontamination und Benetzung eine hohe Durchflussmenge zur Verfügung.

**ND 121 3004 / B81-3040-C:**

- ◆ Freistehende Notduschkombination
- ◆ Augendusche mit Auffangbecken aus ABS-Kunststoff mit Edelstahl-Rückwand
- ◆ Rohre grün pulverbeschichtet, Ventil Messing verchromt
- ◆ Augennotdusche mit zwei Sprühköpfen und Staubkappen
- ◆ Auslösung über Zugstange/ 90°-Betätigung



Artikel-Nr.  
B81-3041-C

**ND 121 3005 / B81-3042-C:**

- ◆ Freistehende Notduschkombination
- ◆ Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit Edstahlrückwand
- ◆ Rohre grün pulverbeschichtet, Ventil Messing verchromt
- ◆ Augennotdusche mit zwei Sprühköpfen und Staubkappen
- ◆ Auslösung über Zugstange/ 90°-Betätigung



Artikel-Nr.  
B81-3043-C

**ND 121 1004 / B81-3041-C:**

- ◆ Ausf. wie ND 121 3004, jedoch komplett aus Edelstahl

**ND 121 1005 / B81-3043-C:**

- ◆ Ausf. wie ND 121 3005, jedoch komplett aus Edelstahl

**FROSTSICHERE NOTDUSCHEN & TANKNOTDUSCHEN**

**Frostsicherheit durch Beheizung!**

Notduschen müssen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche funktionsbereit sein. Dies gilt auch bei Aufstellung in Außenbereichen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Hier kommt bei unseren Duschen ein selbstregelndes Begleitheizkabel in Verbindung mit einem Isolierpaket zur Gewährleistung der Frostfreiheit zum Einsatz. Ein integriertes Thermostat regelt das System. Alle wasserführenden Teile sind zusätzlich mit einem Isolierpaket mit Edelstahlabdeckung gegen starken Frost gesichert. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen und Zubehörteilen wählen.



Ausführungsbeispiel  
mit Beheizung

**Notduschen mit Speichertank (Tanknotduschen)**

In Bereichen, in denen keine permanente Wasserversorgung gewährleistet werden kann oder das Wasser sogar temperiert werden muss, kommen unsere speziellen Tanknotduschen zum Einsatz.

Je nach Einsatzort und Gefährdungseinstufung kann ein Speichervolumen von 350 bis zu 2000 Litern gewählt werden.

Für die Aufstellung im Freien und zur Gewährleistung der Frostsicherheit kommt eine beheizte Ausführung zum Einsatz. Diese sorgt durch einen thermostatgeregelten Tauchbadheizer für die eingestellte Temperatur.



Ausführungsbeispiel  
Tanknotdusche



Verschiedene  
Ausführungen  
auf Anfrage !

## ADALIT® IL-300 ATEX + NOTSTROMFUNKTION

### ADALIT® das intelligente und professionelle Licht - Ein Muss in der Industrie!

Die neue ADALIT® IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschützte Industrie-Sicherheits-handleuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und elegantem Design. Sie erfüllt alle Anforderungen an eine professionelle Sicherheits-Handleuchte für Industrie, Sicherheitsunternehmen, kommunale Einrichtungen und Militär.

- ◆ „Notstromfunktion“ - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein --> zur besseren Lokalisierung.
- ◆ „Einschaltfunktion“ - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein --> „Quick-On-Light“ für schnelles Licht.
- ◆ 2 LEDs mit je 135 lm mit Lichtstrahlen für Raum- und Distanzlicht leuchten zeitgleich.
- ◆ LEDEngine Technologie mit Ausleuchtung der Wege zum Einsatzort.
- ◆ Fokussierter Power-Lichtstrahl = Booster-/ Verstärker-Funktion für lange Distanzen.
- ◆ 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung.
- ◆ 2 verschiedene Leuchtstärken für 4 oder 8 h Leuchtdauer.
- ◆ Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar.
- ◆ Schwenkbarer Kopf für 3 Positionen: 0° / 45° / 90°.
- ◆ Gehäuse aus strapazierfähigem, antistatischem Thermoplast; besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien.
- ◆ Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar.
- ◆ Meldung bei schwachem Akku --> Warnblinken 15 min. vor Abschalten.
- ◆ Automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus.
- ◆ Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zonen 1 und 2 für Gas; Zonen 21 und 22 für Staub.



ADALIT® IL-300 ATEX,  
Artikel-Nr. B69-7400-A

Ladegerät für eine Hand-  
leuchte ADALIT® IL-300,  
Artikel-Nr. B69-7401-A

### Ladegeräte ADALIT® IL-300 ATEX:

Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT® Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2m/4m Tetrabandbereich der Klasse 5.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HANDLEUCHE ADALIT® IL-300

Typenbezeichnung		ADALIT® IL-300
Europäischer Standard	ATEX Kennzeichnung	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
	ATEX Zertifikat	LOM 12ATEX2087 X
	Schutzgrad	IP67
	Kennzeichnung	CE
Merkmale	Einsatzzeit	4 h oder 8 h je nach eingestellten Modus
	Gewicht	ca. 500 Gramm
	L x ø max. mm	225 x 70
	Farbe	Orange-Schwarz
	Material	antistatischer Thermoplast
	Notstrom-Funktion	schaltet sich autom. bei einem Stromausfall ein
Leuchtmittel	Typ	Licht emittierende Dioden (LED)
	Lichtstrom	2 x LEDs à 135 lm, max. Lichtstärke 200 lm
	Leuchtweite	200 m
Akkumulator	Typ	Lithium-Ionen Akku
	Spannung	3,7 V - 4 Ah
	Ladezeit	ca. 8 h
Artikel-Nr.		B69-7400-A

Zubehör	Beschreibung	Artikel-Nr.
C.1000	Ladegerät für eine Handleuchte, Ausführung 220/240 V	B69-7401-A
C.3000	Ladegerät für drei Handleuchten, Ausführung 220/240 V	B69-7402-A
C.5000	Ladegerät für fünf Handleuchten, Ausführung 220/240 V	B69-7403-A
Holster	Zum Befestigen am Schultergurt oder am Gürtel	B69-7043-A
Magnet	Befestigungsmagnet für ADALIT® IL-300	B69-7420-A
CD.3000R	Signalkegel Rot als Warmaufsatz	B69-7323-A
CD.3000A	Signalkegel Gelb als Warmaufsatz	B69-7324-A

### LADEGERÄTE ADALIT® IL-300

- ◆ Mit Anschluss für 220/240 V

Europäische Vorschriften	Schutzgrad	IP54
	Kennzeichnung	CE, e9
	Ladezeit	9 h max.
	Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs	Automatisch
Funktionsmerkmale	Ladezustand	Rote LED: Ladung läuft Grüne LED: Ladung abgeschlossen
	Einspeisung	AC 100/240 V 50/60 Hz
Typen und Abmessungen (max. L x H x B)	für 1 Leuchte	75 x 105 x 60 mm
	für 3 Leuchten	205 x 105 x 60 mm
	für 5 Leuchten	405 x 105 x 60 mm





## ADALIT® IL-3 / IL-3R ATEX + NOTSTROMFUNKTION IL-3R


Die neue ADALIT® IL-3 Sicherheits-Leuchte mit 4 Stück AAA/RO3 Batterien ist die erste Sicherheits-Leuchte mit Sensor als Sparmodus zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazität entsprechend der Lichtverhältnisse der Umgebung.

- ◆ „Notstromfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein --> zur besseren Lokalisierung.
- ◆ „Einschaltfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein --> „Quick-On-Light“ für schnelles Licht.
- ◆ Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden.
- ◆ Neuer ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung.
- ◆ Die ADALIT® IL-3 Handleuchte wiegt inkl. Batterien nur 145 g, die ADALIT® IL-3R Handleuchte wiegt inkl. LiPo-Akku nur 125 g.
- ◆ Das Gehäuse ist aus antistatischem Thermoplast und damit besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Schutzgrad IP67.
- ◆ Das Modell IL-3R wird mit einem wieder aufladbarem Lithium-Polymer-Akku betrieben. Alternativ können für die IL-3R auch 4 Batterien AAA/RO3 verwendet werden.
- ◆ Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zonen 1 und 2 für Gas; Zonen 21 und 22 für Staub.

ADALIT® IL-3 ATEX,  
Artikel-Nr. B69-7410-A



ADALIT® IL-3R ATEX,  
Artikel-Nr. B69-7411-A

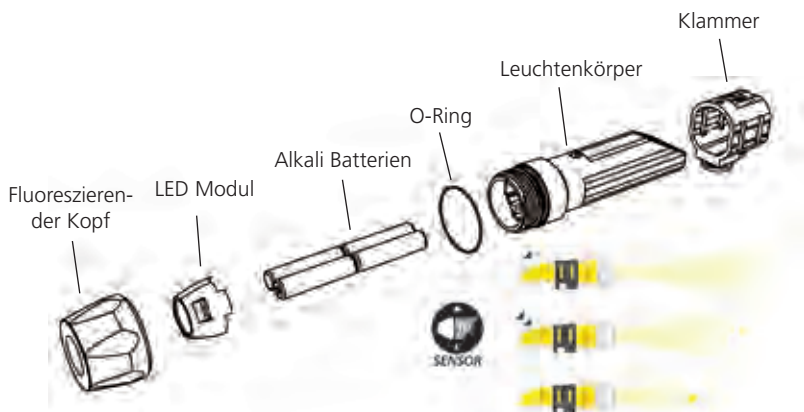

Ladegerät  
ADALIT® IL-3R ATEX,  
Artikel-Nr. B69-7412-A



Holster um 360° drehbar  
ADALIT® IL-3 / IL-3R ATEX,  
Artikel-Nr. B69-7271-A

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HANDLEUCHTEN ADALIT® IL-3 / IL-3R

Typenbez.	ADALIT® IL-3	ADALIT® IL-3R
Europäischer Standard	ATEX Kennzeichnung Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db	Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db
Zertifikat	L.O.M. 12ATEX2004	L.O.M. 12ATEX2004
Schutzgrad	IP67	IP67
Funktionsmerkmale	Gewicht 145 Gramm (inkl. Batterien) Abmessungen 150 x 38 x 44 mm Leuchtdauer stark > 4 Std.	125 Gramm (inkl. Li-Po-Akku) 150 x 38 x 44 mm stark > 4 Std. schwach > 8 Std.
	Sparbetrieb > 30 Std.	Sparbetrieb > 30 Std. (mit Batterien)
Notstromfunktion	-	autom. Einschaltung bei Stromausfall
Ladezustandsanzeige	-	Blinksignale 15 min. vor Abschalten
Intelligente Energie-Regelung	Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke	Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke
Material	antistatischer Thermoplast	antistatischer Thermoplast
Lichtquelle	Typ hochintensive LED, 3 W Lichtstrom 135 lm Leuchtweite 80 m	hochintensive LED, 3 W 135 lm 80 m
Betrieb mit	Typ Batterien 4 x AAA/RO3 Spannung 6 V	Akku oder Batterien 4 x AAA/RO3 3,7 V (Li-Po-Akku) / 6 V (Batterien)
Artikel-Nr.	B69-7410-A	B69-7411-A

### LADEGERÄTE ADALIT® IL-3R

- ◆ Mit Anschluss für 220/240 V

Europäische Vorschriften	Schutzgrad IP54 Kennzeichnung CE, e9	
Ladezeit	4-5 h max.	
Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs	Automatisch	
Funktionsmerkmale	Ladezustand Rote LED: Ladung läuft Grüne LED: Ladung abgeschlossen	
Einspeisung	AC 100/240 V 50/60 Hz	
Typen und Abmessungen (max. L x H x B)	für 1 Leuchte 75 x 100 x 120 mm für 3 Leuchten 230 x 100 x 120 mm für 5 Leuchten 410 x 100 x 120 mm	

# STICHWORTVERZEICHNIS

<b>A</b>			
Abdichtmatten	251	Feuerbeständige Container	213-219
Abfallbehälter	242	Feuerbeständige Gasflaschenschränke	161
Abfüllbock für KTC/IBC aus PE	48	Feuerbeständige Schränke	110-117, 122-129, 132-159, 161
Abfüllfläche	25	Filteraufsatz	157
Abfüllkanister	245	Fire-Safety-Brandschutzcontainer	212-219
Abfüllregale	66	Flächenschutz PE	39
Abluftüberwachung	156-157, 177, 216-217	Flächenschutzsysteme	22-27, 39
Abluftventilatoren	156-157, 168	Flexible PE-Wanne	53
Absperrkette	20	Flüssiggasflaschenschränke	228-229
Abzugsunterschranke für Säuren und Laugen	104	Freilager-Palettenregale	180
Abzugsunterschranke Stahlblech	85	Frostfreie Lagerung	169, 174-175, 177, 190-193
Abzugsunterschranke Typ 30	128-129	Frostsichere Notduschen	255
Abzugsunterschranke Typ 90	148-155	<b>G</b>	
Airbag-Schrank	158	Gasflaschencontainer / -schränke	232-233
Anfahrerschutz	71, 76-78, 180-181	Gasflaschenhandlung	236
Anlagenbau	198-209	Gasflaschenkarren	236
Annetzkannen	242	Gasflaschenlager Beton	235
Apothekerauszüge	94	Gasflaschenlagerung	161, 224-235
Aufhängecken	22-24	Gasflaschenpalette	237
Aufhängecken	22-24, 30, 39, 176, 213, 232-235	Gasflaschenroller	236
Auffangvolumen	56, 119	Gasflaschenwagen	236
Auffangwannen Edelstahl	32	Gasflaschen-Zellen	230-231
Auffangwannen für Kleinbebinde	14	Gefahrgutbehälter	241-245
Auffangwannen in Gefahrschrank	82	Gefahrstoffcontainer Quick-Up	181
Auffangwannen PE	33-51, 53, 74	Gefahrstoffkombination	110-117
Auffangwannen Stahl	13-32, 72-73, 75	Gefahrstoff-Filteraufsatz	157
Auffangwannen Stahl mit Aufbauten	19-21, 168	Gefahrstoff-KTC-Regale	78, 180
Augenduschen	254-255	Gefahrstoffregale	58-66, 68-71, 76-78
Auslaufsperrn	250	Gefahrstoffstation	164-165
Auszugsschränke aus Stahlblech	90-92, 94	Gefahrstoffstation PE	54-55
Auszugsschränke für Säuren und Laugen	105-108	Gesetzliche Grundlagen	56
Auszugsschränke Typ 30	126-127	GFA-Basic	157
Auszugsschränke Typ 90	144-147	Giftfach	112-115
<b>B</b>		Giftschranke	84-101, 110-111
Bandagengreifer	248	Glastürenschränke	89, 91, 95-97, 101, 105-108, 110-117, 124-127, 231
Barrieren	250	Großraumwannen	30
Beleuchtung von Gefahrschrank	177, 213, 216-217	<b>H</b>	
Belüftung von Gefahrschrank	183	Heizung	177, 213, 216-217
Betankungsfläche	25	Hinweisschilder	254
Beton-Brandschutzlager	220-221	Holster	256-257
Beton-Gasflaschenlager	235	<b>I</b>	
Betrieb von Sicherheits- / Gefahrschrank	118-120	IBC-Auffangwannen PE	48-51, 55
Bewegliche Augenduschen	254	IBC-Auffangwannen Stahl	28-29
Bindemittel	252-253	IBC-Container	181, 188-191
Bodenelemente	22-24	IBC-Lagerschrank	55, 143, 168
Bodenelemente PE	39	IBC-Regale	78, 180
Brandschutzanforderungen	102	IBC-Schrank F90	143
Brandschutzcontainer Stahl	213-219	IBC-Sicherheitslagerhaus	169
Brandschutzlager Beton	220-221, 224-225	Industrieleuchten	256-257
Brandschutzdepot F90	222-223	Isolierte Container	190-191
Brandschutzschränke	110-117, 122-129, 132-155, 158-159, 161	Isolierte Lagerhäuser	174-175
<b>C</b>		<b>J</b>	
Checkliste für „Ihr“ Gefahrschrank	12	<b>K</b>	
Chemikalienbindemittel	252-253	Kanalabdeckungen	251
Chemikalien-Eckschränke	95	Kanalbarrieren	251
Chemikalienschränke	84-101, 110-111	Kanisterschränke für Chemikalien	101
Chemikalienschränke Kombi	92-93	Kannenträger	66, 68-71
Kompaktwannen	16-17	Kipptraversen	259
Containeranlagen	198-209	Klappbarer Tropfschutz	100-101
<b>D</b>		Kleingasflaschenschränke	228-229
Dokumentenschränke	159	Kleingebinderegale	58-65, 68-69, 213
Dosierbehälter Edelstahl	243-244	Kleingebindewannen aus PE	35
Drehbare Rollenaufgabe	18, 68, 71	Kleingebindewannen aus Stahl	14
Druckgasflaschenaufbewahrung	161, 228-235	Kleingebinde-Sicherheitsbox	110-111
Durchschubsicherung	76-78, 180-181	KombiLAB	112-117
Duschen	254-255	Kombi-Chemikalienschränke	92-93
<b>E</b>		Körperduschen	254-255
Eckschränke	95, 104	Kreuzklemmen	22-24, 39
ECCO-Chemikalienschrank	86	KTC-Auffangwannen PE	48-51
Edelstahlbehälter	242-245	KTC-Auffangwannen Stahl	28-29
Edelstahlregale	63	KTC-Container	181, 188-191
Edelstahlwannen	32	KTC-Lagerschrank	55, 14, 168
Einhängewannen	75	KTC-Regale	78, 180
Einschubwannen	69	KTC-Schrank F90	143
Elektrische Einbauten	177, 213, 216-217	KTC-Sicherheitslagerhaus	169
Elektro-Heizungen	177, 213, 216-217	Kühlkammer	192-193
Elektro-Wärmekammer	192-193	Kunststoffauffangwannen	33-51, 53, 74
Entlüftung von Sicherheitschrank	156-157	Kunststoffschränke	52, 54-55
Entsorgungsbehälter	242	<b>L</b>	
Entzündbare Flüssigkeiten	162	Laborbehälter	241-245
<b>F</b>		Laborwannen	243
F30-Schränke	110-113, 122-129	Laborwannen PE	35
F60-Schränke	110-111	Ladegeräte für Hand- und Helmleuchten	256-257
F90-Betonlager	220-221, 224-225	Lagerbehälter	53, 243-245
F90-Container	213-219	Lagercontainer	181-193, 213-221, 233
F90-Depot	222-223	Lagerhallen	178-179
F90-Fass-Schränke	136-140, 142	Lagerhäuser	169-175
F90-KTC-Schrank	143	Lagerhaus für KTC	169
F90-Beton-Brandschutzlager	220-221, 224-225	Lagerkonzept nach TRGS 510	238
F90-Schränke	114-117, 132-155, 158-159	Lagerschrank aus Stahl für KTC	168
Fassböcke PE	46	Lagerung von Druckgasflaschen	161, 226-235
Fassböcke Stahl	17	Lagerung von entzündbaren Stoffen	102
Fassdietrich	240	Lasttraverse	248
Fassgreifer	248-249	Laugenschränke	104-108
Fasshandlung	246-249	LED Leuchte	177
Fasskarren	246	Löschwasserbarrieren	250
Fasskipper	249	<b>M</b>	
Fass-Kippgreifer	249	Maßanfertigung	26-27, 194-195
Fasskippwagen	247	Mini-Lagerhallen	178-179
Fasskammer	248	Mobile Auffangwannen	18, 47
Fassklemme	136-143	<b>N</b>	
Fasspalette Stahl	23-24	Natürliche Belüftung	169, 172-173, 183-186, 188-189
Fassregale	66, 68-71, 76-77	Notduschen	254-255
Fassroll	47, 246	Notfall-Depots aus Kunststoff	253
Fassschlüssel	240	Notfalls	252-253
Fass-Schränke Typ 90	136-140, 142	Notstromfunktion	256-257
Fass-Schränke aus Stahl	19, 21, 96-100, 164-165	<b>O</b>	
Fass-Spannklauen-Randgreifer	248	Ölbindemittel	252-253
Fassventil	240	<b>P</b>	
Fasswagen PE	47	Palette aus PE	41
Fasswagen Stahl	18	Palettenregale	76-77
Fasszangengreifer	248	<b>Q</b>	
Feindosierer	243-244	Quick-Up-Gefahrstoffcontainer	181
Feststellanlage	122-129, 132-155, 158-159, 161, 213, 216-217	<b>R</b>	
Feuchtraumleuchte	177	Rammstutzecke / Anfahrerschutz	71, 76-78, 180-181
		Rampen	22-24, 30, 39, 176, 213, 232-235
		Rampenverbinder	24
		Rand- und Kreuzklemmen	22-24, 39
		Raumauskleidung	22-24, 26-27
		Regalanlagen	79
		Regale	58-80, 176, 179, 213
		Regalbodenwannen	68-69, 72-74
		Regaleinhängewannen	75
		Regal-Sets für SLH	176
		Reinigungstanks	242
		Rollenaufgabe	18, 68, 71
		<b>S</b>	
		Sammelbehälter	244
		Säureschränke	104-108
		Schadstoffannahmestelle	208-209
		Schalbkasten	177, 216-217
		Schiebetüren-Schrank	87
		Schließfächer	97, 122-125, 132-134
		Schlüsselfertige Lösungen (Projekte)	198-209
		Schnell-Bau-Container (Quick-Up-Gefahrstoffcontainer)	181
		Schrankwartung	130
		Separierte Lagerung von Chemikalien	92-93, 112-117
		Sicherheits-Augendusche	254-255
		Sicherheits-Entsorgungsbehälter	242
		Sicherheitsbehälter aus Edelstahl	242-245
		Sicherheitsbodenelemente	22-24
		Sicherheitsbox Typ 30/60	110-111
		Sicherheitskanister / -kannen	243, 245
		Sicherheitslagerhäuser	169-175
		Sicherheitslagerhaus für KTC	169
		Sicherheitslagerstation PE	54-55
		Sicherheitslagerstationen aus Stahl	164-167
		Sicherheits-Reinigungstank	242
		Sicherheits-Schränke Typ 30	110-113, 122-129
		Sicherheits-Schränke Typ 90	114-117, 132-155, 158-159
		Sicherheitsstahlblechbehälter (rund)	241
		Sicherheits-Vollkörper-Augenduschen	255
		Sicherheitswaschtanks	242
		Sicherheitszapfhähne	240
		Sonderanfertigungen	31, 194-195, 198-209
		Sorbents	252-253
		Spannklauen-Randgreifer	248
		Sparnfeuchter	242
		Standwannen	64-65, 68
		Stapelregale	68-69
		Stehende Fasslagerung im Gebäude	80
		<b>T</b>	
		Tankduschen	255
		Tauchtränkkannen	242
		Technische Zwangsentlüftung	102, 119, 156-157, 177, 183, 213, 216-217
		Thermo-Container	190-191
		Thermo-Sicherheitslagerhäuser	169, 174-175
		Transportbehälter	245
		Transportbox	253
		Transportwagen	18, 47
		TRG-Zellen	230-231
		Tropfschutz klappbar	100-101
		Typ 30/60 - Klein-Sicherheitschrank	110-111
		Typ 30 - Schränke	110-113, 122-129
		Typ 90 - Schränke	114-117, 132-155, 158-159
		<b>U</b>	
		Umweltschränke Stahl	84
		Umweltschränke PE	52, 54-55
		Universal-Bindemittel	252-253
		Unterfahrkonstruktion PE	41
		Unterfahrsockel	122-125, 136, 138-143, 158
		Unterbauschränke	85, 104, 128-129, 148-155
		<b>V</b>	
		VA-Wannen	32
		Ventilatoren	156-157, 168
		Verladehaken	248
		Verstell-Traverse	249
		Verteilbehälter	244
		Vollkörperduschen	255
		<b>W</b>	
		Wannenverbinder	22-24, 39
		Wärme-Kühl-Kammern	192-193
		Wartung von Sicherheitschrank	130
		Wasch- und Tauchbehälter (Stahlblech)	242
		Wasserschutz-Fachcontainer	182-191
		Wasserschutz-Fachcontainer (Gebäude)	80
		Wasserschutz-Lagerhallen	178-179
		Wasserschutzpaletten	20-21, 68
		Wasserschutzpaletten mit Aufbauten	20-21, 168
		<b>X</b>	
		<b>Y</b>	
		<b>Z</b>	
		Zangengreifer	248
		Zapfhähne	240
		Zulassungen	56
		Zurrort	18, 20, 237
		Zusammenlagerungstabelle	238
		Zwangsentlüftung	102, 119, 156-157, 177, 183, 213, 216-217



**Verantwortlich für den Inhalt:**  
LACONT Umwelttechnik GmbH, Egeln

**Fotos:**  
LACONT Umwelttechnik GmbH, Fotolia (Urheber: VRD, INFINITY, Antonio Nardelli, kartoxjm, lklyt)

Die Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der LACONT Umwelttechnik GmbH verwendet werden.

Für evtl. Druckfehler, Farbabweichungen, Produktänderungen und technische Weiterentwicklungen wird keine Haftung übernommen!  
Die Produkte werden ohne Behälter und Dekoration geliefert!

## Autorisierte LACONT-Händler in Europa

