

SORTIMENTSKATALOG

Für alle Pkw-, Zweirad- und Nutzfahrzeugprodukte
Stand: April 2019

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.



CASTROL'S REISE...

...VON WELTWEITEN GESCHWINDIGKEITSREKORDEN BIS ZU
GLOBALEN PARTNERSCHAFTEN.

Castrol ist das weltweit führende Produktions-, Vertriebs- und Vermarktungsunternehmen von Schmierölen und -fetten sowie dazugehörigen Leistungen für weltweite Kunden der Automobilindustrie, gewerblichen Industrie, für Marine, Luftfahrt, Ölforschung und Produktion.



AN VORDESTER FRONT TECHNOLOGISCHER PIONIERLEISTUNGEN

Mit weltweit 13 Forschungs- und Entwicklungszentren entwickeln und testen wir jährlich hunderte neue Produkte. Wir kooperieren eng mit führenden Originalausstattern (OEM) und stellen diesen eine breite Palette Schmiermittel zur Verfügung, die für spezielle Betriebsbedingungen und Umgebungen entwickelt wurden. Viele unserer Produkte werden unter Mitarbeit von wichtigen OEM entwickelt und von diesen empfohlen. Dazu gehören Audi, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Volvo, SEAT, Škoda, Tata und Volkswagen mit dessen „Weltneuheit“ auf dem Gebiet von Antriebssystemen.



Die Unternehmenspioniere entwickeln Öle, die mit Additiven ausgestattet sind – und so entsteht das erste halbsynthetische Rennsportöl.

Castrol wird von der Burmah Oil Company übernommen.



Mit Castrol GTX wird das erste Castrol-Produkt weltweit vermarktet.



Castrol und Thrust SSC durchbrechen die Schallmauer an Land und Castrol gewinnt mit Williams den ersten Formel-1-Titel.

Burmah Castrol wird von BP übernommen.



Castrol landet mit dem NASA-Rover „Curiosity“ auf dem Mars.




FORD GT gewinnt Le Mans mit der Castrol EDGE-Technologie.

1890



1899

Charles Wakefield gründet CC Wakefield & Co. Ltd., und die Geschichte von Castrol nimmt ihren Anfang.



1905

1909

Die Marke „Castrol“ wird eingetragen. Der Name leitet sich von den darin enthaltenen Kastorölen ab.



1915



CC Wakefield ist ein Pionier im Sponsoring: Der Geschwindigkeitsweltrekord an Land wird 23-mal gebrochen, davon 18-mal unter Anwendung von Castrol, so etwa von Henry Seagrave und Malcolm Campbell in Bluebird.

1920

1925

1922-1939

1940

1960

Der Bekanntheitsgrad der Marke Castrol führt zur Umbenennung von CC Wakefield and Co. auf Castrol Ltd.



1950

1955

1960



Die „Queen Elizabeth II“, das weltgrößte Ozeanpassagierschiff läuft vom Stapel ... mit Castrol-Schmierstoffen angetrieben.

1965

1967

1970

1975

1978

Castrol gewinnt die erste Rallye-Fahrer-Weltmeisterschaft (mit vielen anderen Weltmeisterschaftssiegen in Folge).

1980

1985

1990

1995

1996

Castrol leistet Pionierarbeit mit den intelligenten Molekülen von Castrol MAGNATEC.



2000

2005

2005

Castrol bringt EDGE heraus, eine neue Serie synthetischer Motoröle.

2010

2015

2014

Castrol beteiligt sich am Bloodhound-Projekt und liefert Hochleistungsprodukte für das Raketenauto „Bloodhound Super Sonic Car“.

2020



LIVE ON THE EDGE

SETZEN SIE POTENZIAL
FREI, DAS BEGEISTERT



CASTROL EDGE MIT FLUID TITANIUM.
UNTER DRUCK NOCH STÄRKER.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

www.castrol.com

 **Castrol**
EDGE

PKW-PRODUKTE	Seite 7-14
NUTZFAHRZEUGPRODUKTE	Seite 15-21
GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE	Seite 22-29
ZWEIRADPRODUKTE	Seite 30-37
SPEZIALITÄTEN	Seite 38-42
FREIGABEPROFIL PKW	Seite 43




IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



TAG FÜR TAG GENAU RICHTIG.

Mit unseren leistungsstarken Motorenölen, Schmierstoffen und Spezialprodukten bleiben Sie immer gut in Fahrt.

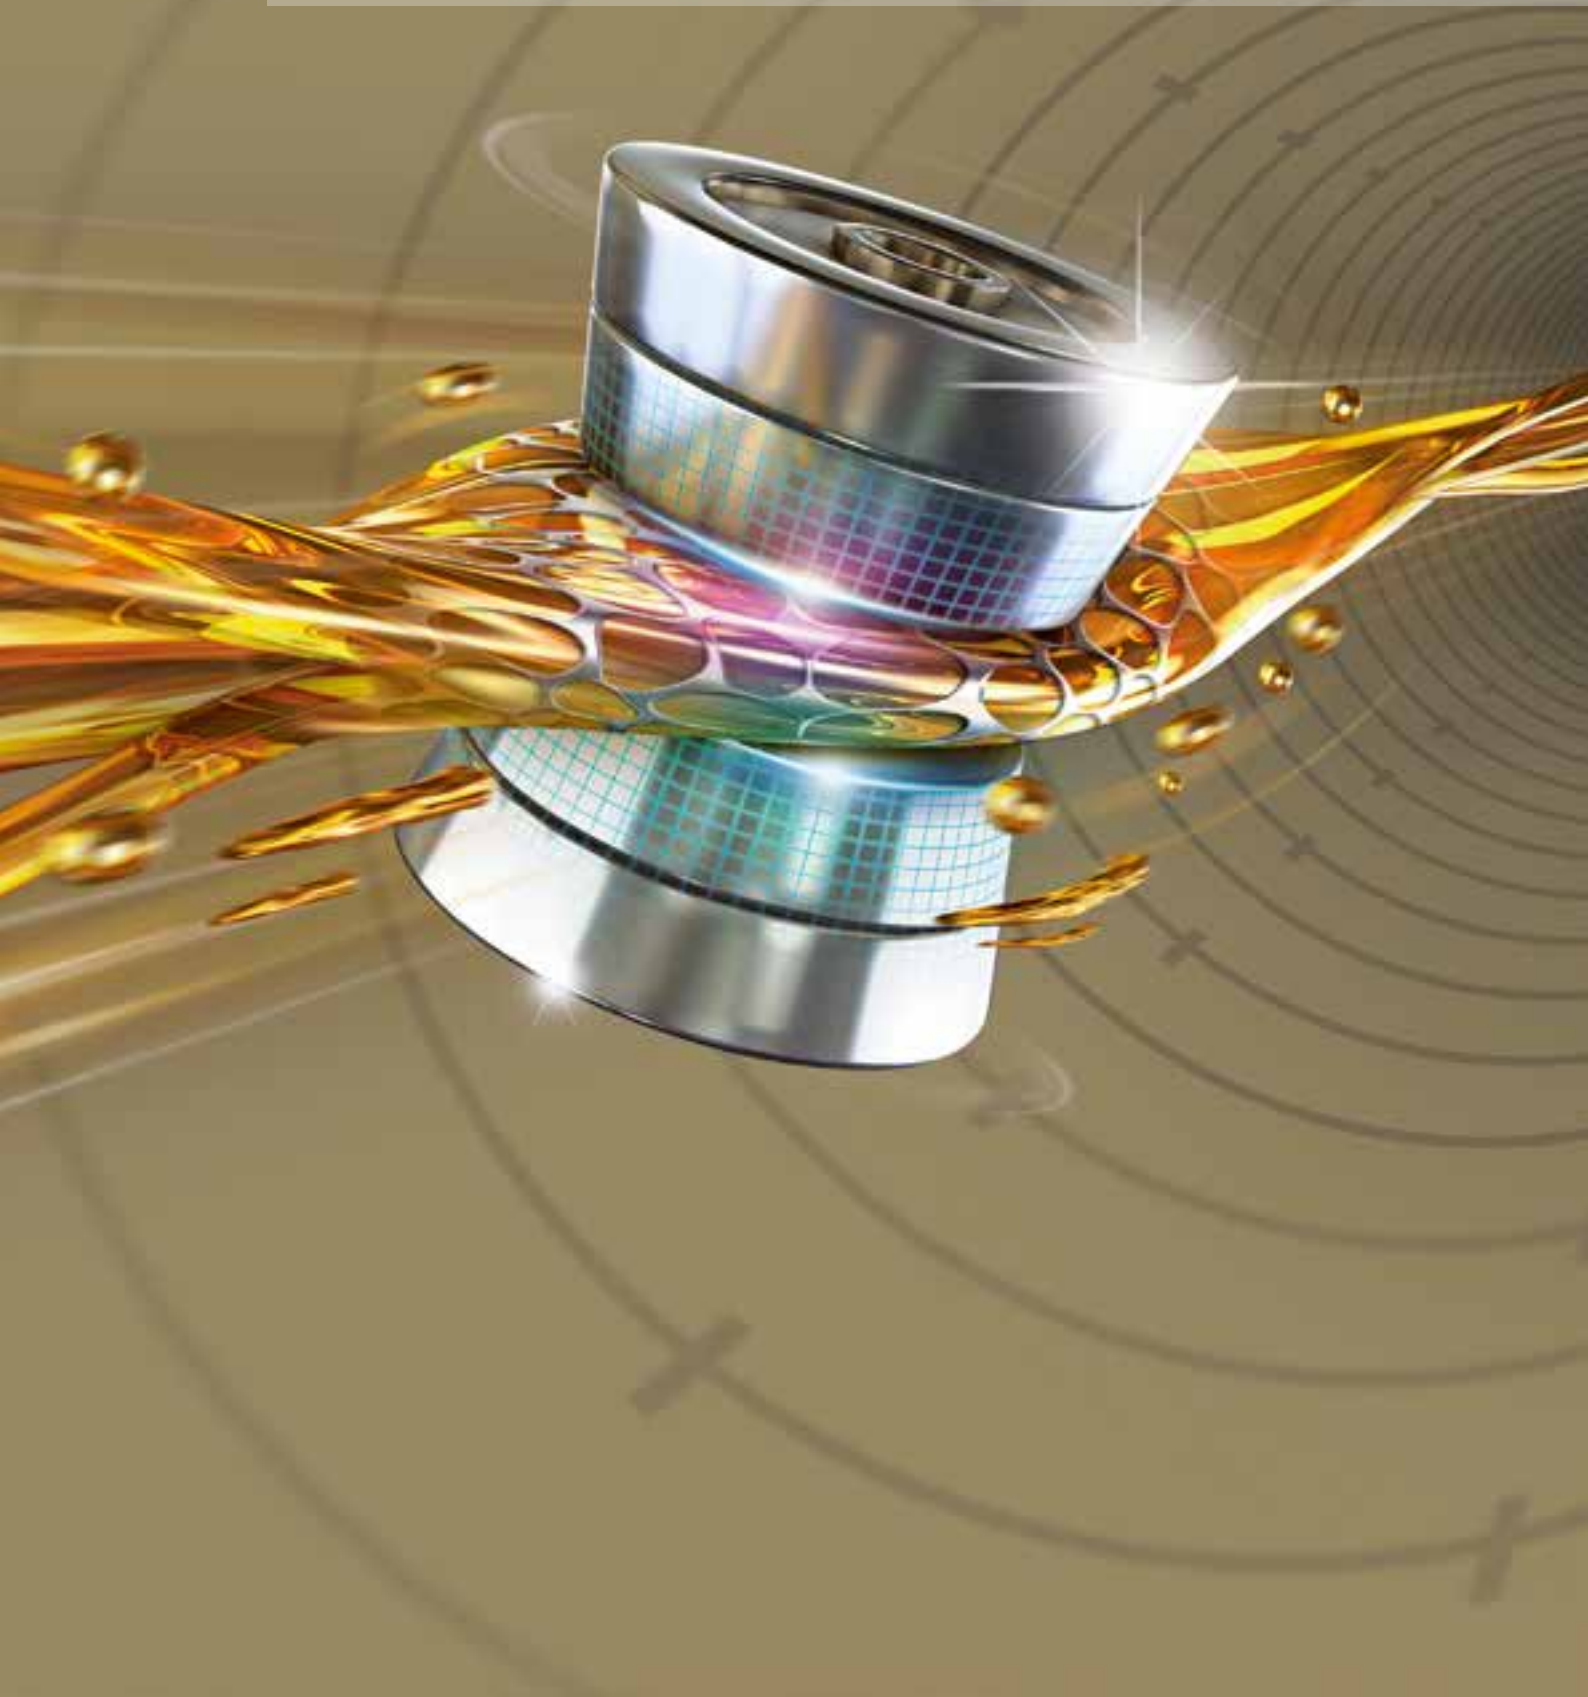

CASTROL PRODUKTE FÜR PKW



PRODUKTE FÜR PKW

CASTROL EDGE

Seite 8-10

CASTROL MAGNATEC

Seite 11-14

CASTROL GTX

Seite 14

LIVE ON THE EDGE

CASTROL EDGE: GRENZEN NEU DEFINIEREN

SETZEN SIE POTENZIAL
FREI, DAS BEGEISTERT



Bei Castrol verschieben wir kontinuierlich die Leistungsgrenzen unserer Motorenöle. Die Forschungsergebnisse unserer Castrol Experten im Technology Centre in Pangbourne, UK, beweisen, dass die Fluid TITANIUM Technologie in Castrol EDGE die physikalische Struktur des Öls unter Druck verändert. Das Öl wird dadurch stärker und kann so Metalloberflächen besser voneinander trennen und leistungsmindernde Reibung reduzieren.

FORSCHUNGSERGEBNISSE FÜR DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UNSERER TECHNOLOGIE

Wir wissen, wie wichtig es angesichts technologischer und gesetzlicher Veränderungen ist, die Leistungsfähigkeit unserer Produkte weiter zu optimieren. Daher möchten wir unsere neuesten Ergebnisse an unsere Kunden weitergeben.

MODERNE MOTOREN SIND KLEINER UND EFFIZIENTER, OHNE DASS DIES DIE LEISTUNG BEEINTRÄCHTIGT.

Fortschritte im Motorendesign bedeuten höhere Druckbelastung für das Motorenöl. Um dem widerstehen zu können, müssen Öle stärker sein als je zuvor. Bei jeder Motorumdrehung entstehen für Sekundenbruchteile starke Reibungs-Hotspots. Diese wandern rund um den Motor, während er Leistung liefert. Zusammengekommen können diese Reibungs-Hotspots die Motorleistung um bis zu 10 % verringern.

Um leistungssenkende Reibung zu bekämpfen, haben wir unser stärkstes, fortschrittlichstes Motorenöl entwickelt: Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM.

In Tests konnte die Strukturveränderung des Öls auf molekularer Ebene beobachtet werden. Das Öl wurde mit einem Diamantstempel extrem verdichtet und mittels Röntgenstrahlen, die von Elektronen bei annähernder Lichtgeschwindigkeit ausgestossen wurden, untersucht. Dabei zeigte sich, dass Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM seine physikalische Struktur verändert und sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung verstärkt, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und die Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück.



*Durchschnittswert, Rundung auf die nächste ganze Zahl. Verglichen mit demselben Öl ohne Fluid TITANIUM. Auf die getesteten Produkte entfallen 75% des Umsatzvolumens 2017.

CASTROL EDGE 0W-20 LL IV



- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl für moderne Benzin- und Diesel Pkw
- Freigegeben für die Nutzung in Fahrzeugen des VW-Konzerns, die ein Motoröl gemäss der Spezifikation VW 508 00 / 509 00 in der Viskosität SAE 0W-20 benötigen
- Ermöglicht langfristige optimale Leistungsabgabe
- Reduziert Ablagerungen und verhindert deren Neubildung
- 0W-20 Viskosität als Basis für ein Höchstmass an Kraftstoffeffizienzpotential
- Bietet ausgezeichneten Verschleisschutz unter wechselnden Fahrbedingungen und -temperaturen
- Hervorragende Tieftemperatureigenschaften für ausgezeichnetes, verschleissarmes Kaltstartverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B6C3	12	1L	Schraubverschlussdose	4008177143427
15B6C4	4	4L	Kanister	4008177143434
15B1B4	-	20l	Kanister	4008177141652
15B1B5	-	60l	Garagenfass	4008177141669
15B1B6	-	208l	Leihfass	4008177141676

Spezifikationen/Freigaben
VW 508 00 / 509 00

CASTROL EDGE 0W-20 V



- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Automotormotoren geeignet, für die der Hersteller
- Für den Einsatz in Fahrzeugen des Herstellers Volvo gemäss der Spezifikation Volvo VCC RBS0-2AE zugelassen
- Maximiert die kurz- und langfristige Motorleistung
- Reduziert Ablagerungen u. verhindert deren Neubildung
- Bietet hervorragenden Schutz bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und Temperaturen
- Steht für hervorragende Tieftemperatureigenschaften, d.h. ausgezeichnetes, verschleissarmes Kaltstartverhalten
- 0W-20 Viskosität als Basis für ein Höchstmass an Kraftstoffeffizienzpotential

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B789	12	1L	Schraubverschlussdose	4008177144301
15B78E	4	4L	Kanister	4008177144349
15B78C	-	20l	Kanister	4008177144325
15B78D	-	60l	Garagenfass	4008177144332
15B78A	-	208l	Leihfass	4008177144288

Spezifikationen/Freigaben
ACEA C5 • Volvo VCC RBS0-2AE

CASTROL EDGE 0W-30



- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Übertrifft die höchsten Anforderungen der Premiumhersteller
- Erreicht durch hervorragende Flieseigenschaften schnell die empfindlichen Motorbauteile, insbesondere beim Kaltstart
- Auch über lange Wartungsintervalle maximale Performance
- Hohes Kraftstoffeffizienzpotential, auch unter extremsten Betriebsbedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B44D	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177076749
1533EB	4	4L	Kanister	4008177076770
1533F6	-	20l	Kanister	4008177122392
1533F4	-	60l	Garagenfass	4008177122354
1533F5	-	208l	Leihfass	4008177122361

Spezifikationen/Freigaben
API SN • ACEA C3 • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 • BMW Longlife-04 • dexos2® • Renault RN0700 / RN0710

CASTROL EDGE 0W-40



- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für viele Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, die einen Motorschmierstoff nach den internationalen Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4 oder API SN/CF fordern
- Hochbelastbarer Schmierfilm für maximalen Verschleisschutz
- Erreicht durch hervorragende Flieseigenschaften schnell die empfindlichen Motorbauteile, insbesondere beim Kaltstart
- Reibungsreduktion im Motor für maximale Leistung und Kraftstoffeffizienzpotential

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B454	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177076695
1534A7	4	4 L	Kanister	4008177076718
1534AB	-	60l	Garagenfass	4008177122163
1534AC	-	208l	Leihfass	4008177122156

Spezifikationen/Freigaben
API SN • ACEA C3 • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 • RENAULT RN 0700 / RN 0710 • Porsche A40 • Meets Fiat 9.55535-S2 • dexos2®

MOTORENÖLE FÜR PKW



CASTROL EDGE 5W-30 LL

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für den Einsatz in modernen Otto- und Dieselmotoren der Premiumhersteller.
- Übertrifft höchste Anforderungen.
- Vermeidet schädliche Ablagerungen im Einlasstrakt von DI-Ottomotoren.
- Unterstützt die Wirksamkeit und Lebensdauer von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern.
- Ermöglicht längstmögliche Ölwechselintervalle gemäss Herstellervorgaben.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15666A	12	1L	Schraubverschlussdose	4008177107085
15668B	4	4 L	Kanister	4008177107153
15669B	4	5 L	Kanister	4008177107184
15664C	-	20 L	Kanister	4008177106989
15665C	-	60 L	Garagenfass	4008177107016
15664F	-	208 L	Leihfass	4008177107009
217B48	-	Bulk	Tankware	-

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C3 • VW 504 00/507 00 • MB-Freigabe 229.31/229.51



CASTROL EDGE 5W-30 C3

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Hohe Sauberkeit der Motorenteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur.
- Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
- Schnelle Durchholung des Motors nach dem Start und damit deutlich niedrigere Verschleisswerte in der kritischen Start- und Warmlaufphase.
- Unterstützt die Wirksamkeit und Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15530D	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177080357
1552FF	4	4 L	Kanister	4008177080364
15530B	-	60 L	Garagenfass	4008177098871
15531A	-	208 L	Leihfass	4008177098895

Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • VW 502 00/505 00/505 01 • MB-Freigabe 229.31/229.51 • dexos2® • Renault RN0700/0710



CASTROL EDGE 5W-30 M

- Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig.
- Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen.
- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BF67	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177151071
15BF69	4	4l	Kanister	4008177151118
15C44F	-	20l	Kanister	
15BC8F	-	60l	Garagenfass	4008177148347
15B676	-	208l	Leihfass	4008177145971

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C3 • API SN Plus • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31/229.51/229.52



CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- für Sportwagen mit maximaler Motorleistung und höchsten Anforderungen
- Maximiert die kurz- und langfristige Motorleistung
- Reduziert Motorablagerungen, um das Ansprechverhalten des Motors zu optimieren*
- Bietet herausragenden Schutz für verschiedenste Betriebsbedingungen und Temperaturen
- In weltweit führenden Supersportwagen bewährt und getestet
- Zugelassen für BMW M-Modelle.
- Zugelassen zur Verwendung in Koenigsegg Motoren.
- Geeignet zur Verwendung in Aston Martin V8 Vantage S, Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Ferrari F12 Berlinetta und Ferrari FF.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159FFB	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177132353
1595DB	-	20 L	Kanister	4008177124228
1595CF	-	60 L	Garagenfass	4008177124211
1595DA	-	208l	Leihfass	

Spezifikationen/Freigaben

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF • Approved for BMW M-Model • VW 501 01/505 00

* im Vergleich zum Grenzwert des ASTM D 6593 Seq VG Tests



CASTROL EDGE 5W-40

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet*
- Hochleistungsmotorenöl für moderne Benzin- und Diesel Pkw.
- Vermindert Ablagerungen (Schlamm- und Lackbildung)
- Über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar
- Hohe Schmierversicherheit und Verschleisschutz
- Auch in Opel Pkw einsetzbar, welche die Dexos 2, GM-LL-A-025 oder GM-LL-B-025 vorschreiben.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1535F8	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177077289
1535F3	4	4 L	Kanister	4008177077319
1535FB	-	60 L	Garagenfass	4008177119729
1535FC	-	208 L	Leihfass	4008177119736

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C3 • API SN/CF • VW 502 00/505 00/505 01 • MB-Freigabe 229.31/229.51/226.5 • Meets Fiat 9.55535-S2 • dexos2® • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN0700 / RN0710

*Herstellervorgaben beachten



CASTROL EDGE LONGLIFE II 0W-30

- Speziell für VW R5 TDI, Phaeton und Touareg mit V10-TDI-Motoren mit Longlife-Service (ohne Dieselpartikelfilter) bis Modelljahr 2006, die ein Motorenöl nach VW 506 01 erfordern
- Vollsyntheseöl für mehr Leistung im Vergleich zu konventionellen Ölen
- Bietet Sicherheit für maximale Effizienz und Leistungsabgabe des Motors über das gesamte Ölwechselintervall

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502C0	-	20 L	Kanister	4008177127151
Spezifikationen/Freigaben				
VW 506 01				

CASTROL MAGNATEC STOP-START: 20% MEHR SCHUTZ VOR STOP-AND-GO BEDINGTEM VERSCHLEISS.



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

- Hohe Sauberkeit der Motorenbauteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur
- Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
- Schnelle Durchholung des Motors nach dem Start zwecks niedriger Verschleisswerte in der kritischen Warmlaufphase
- Unterstützt den Wirkungsgrad und die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15C2B4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177151910
15C2B3	4	4l	Kanister	4008177151903
15C2B2	-	60l	Garagenfass	
15C2B1	-	208l	Leihfass	
Spezifikationen/Freigaben				
ACEA C2 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S1				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Pkw-Motoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl des Typs ACEA C2 der Viskosität SAE 0W-30 empfiehlt
- Es ist für den Einsatz in Fahrzeugen der Hersteller Citroen und Peugeot gemäss der Spezifikation PSA B71 2312 freigegeben.
- Hochwertige Grundöle und Verschleisschutzadditive sorgen für ein langes Motorenleben
- Reduzierte Sulfataschewerte zur Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme
- 0W-Viskosität für ausgezeichnetes Kältefließverhalten und schnelle Durchholung des Motors
- Sehr gute Hochtemperaturstabilität, d.h. auch bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm belastbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B6C1	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177143311
15B31F	4	4l	Kanister	4008177142031
15B75A	-	20l	Kanister	4008177143595
15B75B	-	60l	Garagenfass	4008177143601
15B3BF	-	208l	Leihfass	4008177142284
Spezifikationen/Freigaben				
ACEA C2 • PSA B71 2312				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- MAGNATEC STOP-START 0W-30 D wurde für die neuen Dieselmotoren mit EURO 6 Norm entwickelt.
- Modelle: Ford Edge*, Ford Galaxy*, Ford Mondeo*, Ford S-Max*
- Bietet gegenüber dem SAE 5W-30 WSS-M2C913-D eine gute Kraftstoffersparnis und eine verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters.

*Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2015 – nur für Dieselmotoren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159C68	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177127359
159C5F	-	20 L	Kanister	4008177120350
159C61	-	208 L	Leihfass	4008177127397
Spezifikationen/Freigaben				
Meets Ford WSS-M2C950-A				

MOTORENÖLE FÜR PKW



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- speziell für den Ford EcoBoost® Motor entwickelt
- entspricht der neuen Ford Spezifikation WSS-M2C948-B
- maximale Leistung und überragende Kraftstoffeffizienz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159F38	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177129797
159F3A	4	4 L	Kanister	4008177129827
159A8E	-	20 L	Kanister	4008177124365
159A8F	-	60 L	Garagenfass	4008177124372
159A90	-	208 L	Leihfass	4008177124389

Spezifikationen/Freigaben				
API SN • ILSAC GF-5 • Meets Ford WSS-M2C948-B				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl in Low Ash-Qualität für moderne Otto- und Dieselmotoren
- Für Fahrzeuge mit DPF von Citroën, Peugeot, Honda, Mitsubishi und Toyota
- Für schnelle Durchölung des Motors
- Reduzierter Kaltstartverschleiss durch sehr gute Kältefließesigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BF77	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177124624
159BAB	4	4l	Kanister	4008177124709
1599DD	-	20l	Kanister	4008177124617
1599CE	-	60l	Garagenfass	4008177124570
1599DB	-	208l	Leihfass	4008177124594

Spezifikationen/Freigaben				
ACEA C2 • PSA B71 2290				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- In Ford Motoren getestet
- Entspricht und übertrifft die neue Ford Spezifikation WSS-M2C913-D
- Deckt die bisherigen Freigaben ab und ist rückwärtskompatibel
- WSS-M2C913-D ist für Dieselmotoren (2.2 L Duratorq-TDCi) im aktuellen Ford Transit und Ford Ranger vorgeschrieben und wird darüber hinaus für alle Ford Diesel PKW dringend empfohlen, für die gegenwärtig Motorenöle der Spezifikation WSS-M2C913-B oder WSS-M2C913-C vorgeschrieben sind.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159B8F	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177070549
159B95	4	4 L	Kanister	4008177124464
1598FF	-	20 L	Kanister	4008177124396
15990B	-	60 L	Garagenfass	4008177124419
15990A	-	208 L	Leihfass	4008177124402

Spezifikationen/Freigaben				
ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN • ILSAC GF-4 • Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- Modernes HC-Syntheseöl für Hightec-Fahrzeuge
- Sorgt für schnelle Durchölung des Motors sofort nach dem Start
- Überlegene Kaltstarteigenschaften
- Für Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz, Opel

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159BAF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177127182
159BB0	4	4l	Kanister	4008177127199
15983C	-	20l	Kanister	4008177124860
15983B	-	60l	Garagenfass	4008177124846
15983A	-	208l	Leihfass	4008177124815
217C98	-	Bulk	Tankware	-

*Spezifikationen/Freigaben				
ACEA C3 • API SN • MB Freigabe 229.31/229.51 • Renault RN0700 / RN0710				



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiss
- Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl
- Für Volkswagen, BMW und Renault Pkw
- Für schnelle Durchölung des Motors
- Ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B1C5	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177125898
159C11	4	4l	Kanister	4008177125867
159BB9	-	60l	Garagenfass	4008177124730
159BBA	-	208l	Leihfass	4008177124747

*Spezifikationen/Freigaben				
API SL/CF • ACEA A3/B3, A3/B4 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • MB Freigabe 229.3/229.5/226.5 • Renault RN0700/ RN0710				

NUR IN DER SCHWEIZ ERHÄLTlich!

CASTROL MAGNATEC: SOFORTIGER SCHUTZ VOM START WEG.



CASTROL MAGNATEC 5W-30 DX

- schützt vom Start weg deutlich vor Verschleiss. **
- Deutlicher Anstieg der Oberflächenrauheit (Ra) beim Vergleich des gleichen Motorenöls mit und ohne Castrol MAGNATEC Molekülen im Industry Sequence IVA Verschleisstest

**Getestet im Industry Sequence IVA Verschleisstest.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15C320	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177152634
15C326	-	60l	Garagenfass	4008177152801
15C327	-	208l	Leihfass	4008177152818

***Spezifikationen/Freigaben**
SAE 5W-30 • API SN • ILSAC GF-5 • GM dexos1™ Gen 2*

*GM dexos1™ Gen 2: D10307HD082

NEU!



CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3

- Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl
- Für Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz Pkw
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet*
- Mit Castrol Magnatec Technologie für überlegenen Verschleisschutz direkt nach dem Start
- Bietet hohe Sicherheitsreserven

*Herstellervorgaben beachten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151B37	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071263
151B38	4	4l	Kanister	4008177071270
14BCOE	-	60l	Garagenfass	4008177123450
14BCOC	-	208l	Leihfass	4008177123443

***Spezifikationen/Freigaben**
ACEA C3 • API SN • MB-Freigabe 229.31 • BMW Longlife-04 • dexos2® • Renault RN0700 / RN0710 • Meets Fiat 9.55535-S2

*GM dexos® supersedes GM-LL-A-025/GM-LL-B-025:GB2D0115082



CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF

- Modernes HC-Syntheseöl für Hightec-Dieselfahrzeuge
- Für VW, Audi und Mercedes-Benz Diesel Pkw
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet*
- Besonders geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF)
- Additivtechnologie vermindert Öleindickung
- Turbogetestet: besonders geeignet für Diesel-Direkteinspritzer mit moderner Common-Rail-Technologie
- Nachfolgeprodukt von Magnatec Diesel 5W-40 B4

*Herstellervorgaben beachten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151B6C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177024719
151B70	4	4l	Kanister	4008177024726
150A60	-	60l	Garagenfass	4008177080227
150A5E	-	208l	Leihfass	4008177080210

***Spezifikationen/Freigaben**
API SN/CF • ACEA C3 • VW 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 229.31 • BMW Longlife-04 • meets Ford WSS-M2C917-A • meets Fiat 9.55535-S2 • dexos2®



CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4

- Leichtlauföl mit HC-Synthese
- Bietet hohe Sicherheitsreserven im Stop-and-go-Verkehr
- Turbogetestet
- Spezielle Molekularstrukturen haften im Öl wie ein Magnet an den Metalloberflächen des Motors und schützen vor Verschleiss – besonders in der kritischen Start- und Warmlaufphase

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151B52	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177123115
151B53	4	4l	Kanister	4008177123122
14F6A4	-	20l	Kanister	4008177127267
14F69E	-	60l	Garagenfass	4008177118920
14F69F	-	208l	Leihfass	4008177973475

21735B
ACEA A3/B3/B4 • API SN • VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 226.5 • Meets Fiat 9.55535 D2/G4 • Renault RN 0700 / RN 0710

CASTROL GTX:



CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40

- Mit HC-Synthese für Benziner und Diesel
- Neue HC-Synthese-Technologie ermöglicht längere Motorlebensdauer
- Hält den Motor um 50% sauberer als der Industriestandard*
- Bekämpft die Hauptursachen für Motorschäden wie Schlamm, Kolbenablagerungen und Verschleiss

*gemäss Messung im API SN Sequence VG Schlamm-Test

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A4CF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177133855
15A4D3	4	4l	Kanister	4008177133916
15A4DB	-	60l	Garagenfass	4008177133800
15A4DC	-	208l	Leihfass	4008177133794

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN • meets Fiat 9.55535-D2/ 9.55535-G2 • MB-Freigabe 229.1 • Renault RN 0700/RN 0710 • VW 501 01/ 505 00



CASTROL GTX 15W-40 A3/B3

- Das neue, verbesserte Castrol GTX 15W-40 A3/B3 bietet bis zu 25% mehr Schutz vor Schwarzschlamm, belegt durch Testergebnisse in Industriestandards API und ACEA
- Hält Motoren sauber und frei von schädlichem Schmutz, Ablagerungen und Schlamm
- Bekämpft die Hauptursachen für Motorschäden wie Schlamm, Kolbenablagerungen und Verschleiss

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14F730	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177122248
15809F	4	4l	Kanister	4008177137662
14C196	-	208l	Leihfass	4008177122095

Spezifikationen/Freigaben
 API SL/CF • ACEA A3/B3 • VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 229.1 • Meets Fiat 9.55535-D2



CASTROL GTX 5W-30 C4

- Vollsynthetisches PKW Motorenöl
- bietet eine sehr hohe Motorensauberkeit
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr guten Schutz vor Hochtemperaturablagerungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15900D	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177122170
15901C	4	4l	Kanister	4008177122217
15900E	-	208l	Leihfass	4008177122224
217C88	-	Bulk	Tankware	

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA C4 • Renault RN 0720 • MB-Freigabe 229.51/ 229.31/ 226.51

CASTROL PRODUKTE FÜR NUTZFAHRZEUGE



MOTORENÖLE

Seite 16-18

SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Seite 20-21

PRODUKTE FÜR NFZ



**DAS TRANSPORTGEWERBE
GLEICHT EINER SCHLACHT.
UND NUR WER SICH ANPASST,
KANN SIE GEWINNEN.**



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



MOTORENÖLE FÜR NUTZFAHRZEUGE



CASTROL VECTON FUEL SAVER

5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 mit System Pro Technology™ ist ein modernes Low SAPS Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge. Es bietet aufgrund seiner Viskositätslage Kraftstoffeinsparungspotenzial und ist u.a. in Fahrzeugen mit Abgasnachbehandlungssystem zur Erfüllung der Emissionsanforderungen gemäss Euro VI, bei denen der Hersteller die Verwendung eines Low SAPS-Motorenöls vorschreibt, einsetzbar. Das Öl kann in Motoren mit und ohne Partikelfilter, den meisten Motoren mit Abgasrückführung (AGR) sowie den meisten Motoren mit SCR-System zur Reduzierung von Stickoxiden eingesetzt werden. Es wird speziell empfohlen für Motoren mit Partikelfilter und ist auf die Verwendung in Verbindung mit schwefelarmem Dieselmotorenkraftstoff ausgelegt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159CAA	-	20l	Kanister	4008177128332
159CAB	-	208l	Leihfass	4008177128349
159CA9	-	1000l	IBC Container	4008177128325
217B1B	-	Bulk	Tankware	-

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB 228.51/228.31 • MAN M3477/ M3677/ M 3271-1 • MTU Oil Category 3.1 • Volvo VDS-4/CNG • Renault RVI RLD-3 • Mack EO-M Plus/EO-0 Premium Plus/EO-N Premium Plus • JASO DH-2 • Cat ECF-3 • DQC IV-10 LA • Scania LDF-4 • Cummins CES 20081 • für LKW der Marke Iveco die ACEA E6, E7, E9 erfordern • erfüllt die DAF PX Euro 6 Anforderungen



CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 mit System Pro Technology™ ist ein modernes vollsynthetisches Nutzfahrzeug-Motorenöl und bietet aufgrund seiner Viskositätslage Kraftstoffeinsparungspotenzial. Es darf nicht in Fahrzeugen eingesetzt werden, für die der Hersteller die Verwendung eines Low SAPS-Motorenöls vorschreibt. Es ist einsetzbar in Fahrzeugen mit Abgasnachbehandlungssystem gemäss Euro V1. Das Öl kann in Motoren ohne Partikelfilter, in manchen Motoren mit AGR und bestimmten Motoren mit SCR-System zur Reduzierung von Stickoxiden eingesetzt werden.

*Nicht geeignet für Euro IV-, V- und VI-Fahrzeuge, die aschearme Schmierstoffe erfordern. Castrol empfiehlt für diese Anwendungen Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154C32	-	208 L	Leihfass	4008177083013

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E4/E7 • MB-Freigabe 228.5 • MAN M3277 • Volvo VDS 3 • RVI RLD-2 • DCQ III-10 • Mack EO-N • MTU Oil Category 3 • Cummins CES 20077 • Scania LDF-3



CASTROL VECTON LONG DRAIN

10W-30 E6/E9

- Bekämpft schädliche Säuren durch stabile alkalische Reserve über das gesamte Ölwechselintervall
- Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 wurde u.a. für die neuesten europäischen und amerikanischen Nutzfahrzeugmotoren (inkl. Euro 6) entwickelt.
- Verlängert die Ölwechselintervalle, damit die Fahrzeuge länger auf der Strasse bleiben können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B384	-	208 L	Leihfass	4008177132667

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E7/E6/E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3477, M 3271-1 • Volvo VDS-4/CNG • Renault RLD-3 • MTU Oil Category 3.1 • Deutz DQC IV-10LA • Mack EO-0 Premium Plus • Cat ECF-3 • Cummins CES 20081 • Jaso DH-2 • DDC Power Guard 93K218 • erfüllt die Anforderungen von DAF PX Euro V



CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 mit System Pro Technology™ ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug-Motorenöl, das speziell auf eine lange Öl-Lebensdauer ausgelegt ist und mit unterschiedlichen Kraftstoffqualitäten betrieben werden¹. Das Öl eignet sich für Dieselmotoren mit Abgasrückführung (AGR).

¹Nicht geeignet für Euro IV, V und VI Fahrzeuge, die aschearme Schmierstoffe erfordern. Castrol empfiehlt für diese Anwendungen Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B355	-	208l	Leihfass	4008177144912

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E4/E7 • API CF • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU Oil Category 3 • Mack EO-N • DQC III - 10 • Scania LDF-3 • Erfüllt die Anforderungen von DAF



CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9 mit System Pro Technology™ ist ein Low-SAPS Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches speziell für verlängerte Ölwechselintervalle bis 120.000km entwickelt wurde. Es wurde u.a. für die neuesten europäischen und amerikanischen Nutzfahrzeugmotoren (inkl. Euro 6) entwickelt und kann auch in emissionsarmen Lastkraftwagen und Bussen nach Euro 4 und Euro 5, die Low-SAPS Schmierstoffe benötigen, und in älteren Strassen- und Geländefahrzeugen sowie in Geräten, die dieses Leistungs-niveau benötigen, eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B346	-	20l	Kanister	4008177145155
15B34A	-	208l	Leihfass	4008177144981
154ACF	-	1000l	Leihfass	4008177144974
217AFD	-	Bulk	Tankware	-

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3477 / M 3271-1 • Volvo VDS-4 / CNG • Renault RVI RLD-3 • MTU-Ölkategorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Mack EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO DH-2 • Für Lastkraftwagen von Iveco, die ACEA E6, E7, E9 benötigen • erfüllt die Anforderungen von DAF



CASTROL VECTON 10W-40

– HC-Synthese Motorenöl für Dieselmotoren, insbesondere für Euro 3 und älter
 – Geeignet für LKW, Busse, Leicht-LKW; Geländefahrzeuge und Maschinen sowie für landwirtschaftliche-Fahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154A62	-	20 L	Kanister	4008177082894
1532DF	-	208 L	Leihfass	4008177998096
217AB2	-	Bulk	Tankware	-

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3/229.1 • MAN M 3275-1 • Renault RVI RLD-2 • Volvo VDS-3 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • DAF HP-2 • Mack EO-N, EO-M Plus • DQC III-10 • Cat ECF-2

wird durch CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7 ersetzt



CASTROL VECTON 15W-40

– Technologisch fortgeschrittenes Motorenöl für europäische und US Diesel Motoren im On- und Off-Road Einsatz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15550E	4	5l	Kanister	4008177082559
1548AC	-	20l	Kanister	4008177082863
1532AA	-	208l	Leihfass	4008177083631

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA E7 • API CI-4 • MB-Freigabe 228.3 • MAN M 3275-1 • Global DHD-1 • Renault RVI RLD-2 • Volvo VDS-3 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • Cat ECF-2 • Mack EO-N, EO-M Plus • meets Ford WSS-M2C171-D

wird durch CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 ersetzt



CASTROL CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 mit DuraShield Boosters™ ist ein modernes Öl für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren der Abgasnormen Euro I bis Euro V. Das Öl kann in Motoren ohne Partikelfilter, in manchen Motoren mit Abgasrückführung und bestimmten Motoren mit SCR-Katalysator zur Reduktion von Stickoxiden eingesetzt werden.

Bis zu 40 % besserer Verschleisschutz* für eine lange Motorenlebensdauer.

- Vermindert Russablagerungen bei hoher Motorbelastung und schützt Oberflächen vor Verschleiss.
- Bildet auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen stabilen Schutzfilm auf sich bewegenden Metalloberflächen.

*Durchschnittliche Verschleissparameter bei Industriestandard-Tests im Vergleich zu den Mindestanforderungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BA25	-	20l	Kanister	4008177145438
15BA4B	-	60l	Leihfass	4008177145254
15BA27	-	208l	Leihfass	4008177145278

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA E4, E7 • API CI-4 • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Ölkategorie 3 • JASO DH-1 • Deutz DQC III-10 • MACK EO-N • DDC Powerguard 93K215

*Nachfolger für Castrol Vecton 10W-40, Castrol Agri Power Ultra 10W-40

NEU!



CASTROL CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 ist ein vielseitig einsetzbares Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge. Es eignet sich für die Verwendung in Saug- und Turbo-Dieselmotoren mit und ohne EGR.

- Im Öl enthaltene Reinigungszusätze binden Partikel, die sich auf den Oberflächen im Motor ansammeln. Dadurch wird die Bildung von Ablagerungen reduziert.
- Enthält Antioxidantien, um chemische Reaktionen zu reduzieren, die zu Öleindickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BA1A	-	20l	Kanister	4008177145469
15BA1F	-	60l	Leihfass	4008177145490
15BA1D	-	208l	Leihfass	4008177145483
15BA19	-	1000l	Leihfass	4008177145452

Spezifikationen/Freigaben
 ACEA E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Ölkategorie 2 • CAT ECF-2 • Deutz DQC III-10 • MACK EO-M Plus, EO-N • DDC Powerguard 93K215

*Nachfolger von Castrol Agri Power Plus 15W-40, Castrol Tecton 15W-40

NEU!

MOTORENÖLE FÜR NUTZFAHRZEUGE



CASTROL CRB MONOGRADE 10W CF

Castrol CRB Monograde 10W CF ist ein Motorenöl für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, Hydrauliksysteme und Getriebe, für die ein Einbereichs-Dieselmotorenöl vorgeschrieben ist.

- Schützt in verschiedenen Anwendungsbereichen – für ein möglichst langes und störungsfreies Motorleben.
- Enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Enthält Antioxidantien, um chemische Reaktionen zu reduzieren, die zu Öleindickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BB34	-	20l	Kanister	4008177146060
15BB35	-	208l	Leihfass	4008177146077
217E5D	-	Bulk	Tankware	

Spezifikationen/Freigaben

API CF

*Nachfolger von Castrol Tecton Monograde 10W

NEU!



CASTROL CRB MONOGRADE 30 CF

Castrol CRB Monograde 30 CF ist ein Motorenöl für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, Hydrauliksysteme und Getriebe, für die ein Einbereichs-Dieselmotorenöl vorgeschrieben ist.

- Schützt in verschiedenen Anwendungsbereichen – für ein möglichst langes und störungsfreies Motorleben.
- Enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Enthält Antioxidantien, um chemische Reaktionen zu reduzieren, die zu Öleindickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B9F7	-	20l	Kanister	4008177145537
15B9F8	-	208l	Leihfass	4008177145544

Spezifikationen/Freigaben

API CF

*Nachfolger von Castrol Tecton Monograde 30

NEU!



CASTROL CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 ist ein Motorenöl für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, Hydrauliksysteme und Getriebe, für die ein Einbereichs-Dieselmotorenöl vorgeschrieben ist.

- Schützt in verschiedenen Anwendungsbereichen – für ein möglichst langes und störungsfreies Motorleben.
- Enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Enthält Antioxidantien, um chemische Reaktionen zu reduzieren, die zu Öleindickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BB45	-	20l	Kanister	4008177146442
15BB46	-	208l	Leihfass	4008177146459

Spezifikationen/Freigaben

API CF, CF-2, SF

*Nachfolger von Castrol Tecton Monograde 40

NEU!

CASTROL VECTON. TRÄGT ZUR LEISTUNGSMAXIMIERUNG IHRER FLOTTE UND IHRES UNTERNEHMENS BEI

PRODUKTE FÜR NFZ



EINSCHLIESSLICH
CASTROL
GETRIEBEÖLE

**Bis zu 40 % bessere Leistung
als die Branchenstandards***

MIT
SYSTEM5
TECHNOLOGY™

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.


VECTON

* In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton besser als die Grenzwerte gemäss API und ACEA bezüglich Öleindickung, Ablagerungen an den Kolbenringen sowie Verschleiss abgeschnitten. Besuchen Sie www.castrolvecton.com

MOTOREN- UND UNIVERSALÖLE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

CASTROL TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40

- Universal-Traktorenöl
- Vereinfacht die Wartung und verhindert falsche Anwendungen
- Geringere Lagerhaltungskosten
- Exzellente Kaltstarteigenschaften
- Weiterentwickelte Formulierung reduziert Motorenverschleiss bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen STOU-Produkten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BD85	-	20l	Kanister	4008177149412
15BD87	-	208l	Leihfass	4008177149436

Spezifikationen/Freigaben

API CF-4 / SF/ GL-4 • ACEA E2 • meets Ford M2C-159B • John Deere J27, {J20C} • MF M1145, M1144, M1139, {M1135} • ZF TE-ML 06B*, 07B

* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.

CASTROL AGRI TRANS PLUS 80W

- Universelle Getriebeflüssigkeit für Hydraulik- und Getriebesysteme sowie Nebenantriebe
- Entwickelt für verbesserten Korrosionsschutz
- Verhindert im höchsten Masse den Verschleiss – beim Start genauso wie während des gesamten Betriebs

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15613C	-	20l	Kanister	4008177106422
15613D	-	208l	Leihfass	4008177921124

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MF M 1145 • Volvo Transmission Oil 97303:041 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • meets Ford ESN-M2C-134D • JD 20C • empfohlen, wo gefordert wird: Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B oder Ford M2C86-B

CASTROL AGRI TRANS PLUS AS 80W

- Geräuschmindernde Getriebeflüssigkeit für Traktoren, besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen
- Reduziert/verhindert Bremsquietschen
- Erhöht die Bremswirkung
- Verlängert die Lebensdauer von Bremse und Getriebe
- Senkt die Wartungskosten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1557AC	-	208 L	Leihfass	4008177103384

Spezifikationen/Freigaben

API GL4 • Meets Ford M2C 86-B • MF M 1135





DAS RICHTIGE ÖL AM RICHTIGEN ORT.

Auch Getriebe und Hydrauliken benötigen Schmierstoffe, die genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

CASTROL GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE	Seite 24-25
GETRIEBEÖLE NUR FÜR PKW	Seite 26-27
GETRIEBEÖLE NUR FÜR NUTZFAHRZEUGE	Seite 28-29

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE



CASTROL TRANSMAX Z

- Castrol Transmax Z mit Smooth Drive Technology™ wird besonders für den Einsatz in Automatik- und Halbautomatikgetrieben von PKW und Bussen empfohlen.
- Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154DE3	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071812
154DDD	-	20 l	Kanister	4008177101151
154DDA	-	60 l	Garagenfass	4008177101205
154DD9	-	208 l	Leihfass	4008177101182

Spezifikationen/Freigaben

MB-Freigabe 236.81 • MAN Typ 339 V2/Z3/Z12 • Empfehlung Nissan Matic Fluid D • Voith H55.6336xx • VW 501.60 • ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C • JASO 1A • Ebenfalls geeignet zur Verwendung in Getriebeautomaten der Hersteller: Toyota T, T II, T III, T IV, WS • Nissan Matic D, J, S • Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV • Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ • Subaru F6, Red 1 • Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP • Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317 • Hyundai/Kia SP III, SP IV • Aisin Transmissions die JWS 3309 erfordern • Honda/Acura DW 1/Z 1 • Isuzu (wo Toyota T-IV gefordert wird)



CASTROL TRANSMAX CVT

- Castrol Transmax CVT mit Smooth Drive Technology™ eignet sich für die meisten PKW mit CVT-Getriebe.
- Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15521C	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177100871

Spezifikationen/Freigaben

Geeignet für den Einsatz in den meisten Getrieben mit Schubgliederbändern oder Ketten. Einsetzbar, wenn gefordert wird: Toyota CVT Fluid TC, FE • Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3 • MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4 • Mazda CVTF 3320 • Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic High Torque Chain CVTF • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, DFE • Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2 • Honda HCF-2 • Hyundai/Kia SP-III • Chrysler NS-2 • Chrysler CVTF+4 • Mini Cooper EZL799 • Ford CVT23 • MB-Approval 236.20



CASTROL TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON® LV

- Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, mit Smooth Drive Technology™ wurde als erstes Produkt von zwei der grössten PKW-Automatikgetriebe-Hersteller freigegeben und lizenziert.
- Dieses Produkt bietet besseren Schutz, komfortableres Schalten und einen optimierten Kraftstoffverbrauch

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1550C4	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177100888
1550C1	-	20 l	Kanister	4008177101625
1550C2	-	60 l	Garagenfass	4008177101663
1550C3	-	208 l	Leihfass	4008177101649

Spezifikationen/Freigaben

GM DEXRON®-VI (J-60172) • Ford MERCON® LV (MLV141002) • JASO 1A03, JASO 1A LV (13) Für den Einsatz in folgenden Fahrzeugen empfohlen: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Isuzu, Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Auch für den Einsatz in folgenden 6-Gang-Automatikgetrieben geeignet: Audi, BMW, Mini Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, Mercon SP, Hyundai/Kia SP III, SP IV und in allen Fahrzeugen, bei denen eine Dexron II und Dexron III gefordert wird



CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE

- Castrol Transmax Dex III Multivehicle mit Smooth Drive Technology™: speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben nahezu aller asiatischen Getriebehersteller und damit einsetzbar in einer Vielzahl von asiatischen und europäischen PKW.
- Kann in einigen Servolenkungen nach Herstellervorschrift verwendet werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154EE9	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071782
154EEF	-	20 l	Kanister	4008177083716
154EEE	-	60 l	Garagenfass	4008177083709
154EFO	-	208 l	Leihfass	4008177083679

Spezifikationen/Freigaben

Allison C4, TES 389 • MAN 339 Typ L1, V1, Z1 • MB-Freigabe 236.9 • Voith H55.6335xx • Volvo Transmission Oil 97341 • ZF TE-ML 04D, 14A • Erfüllt MERCON® • Erfüllt DEXRON® IIIH



CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE

- Für alle Automatikgetriebe und Servolenkungen, für die ein ATF gemäss ehemaliger Spezifikation General Motors Dexron™ II D gefordert ist
- Auch zur Verwendung in vielen europäischen Hochleistungs-Automatikgetrieben sowie in manuellen Getrieben von Mercedes-Benz zugelassen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154C82	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071539
154C8C	-	20 l	Kanister	4008177083235
154C8B	-	60 l	Garagenfass	4008177083297
154C86	-	208 l	Leihfass	4008177083242

Spezifikationen/Freigaben

meets Ford Mercon® • Dexron® -IID • MAN 339 L2, V1, Z1 • ZF TE-ML 04D, 11A, 14A • MB-Freigabe 236.6 • Voith H55.6335xx

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE



CASTROL ATF MULTIVEHICLE

- Automatikgetriebeöl – für viele Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie für die meisten asiatischen Automatikgetriebe geeignet
- Darf in GM- und Ford-Fahrzeugen verwendet werden, die Dexron III- oder Mercon-Flüssigkeiten benötigen
- Verbesserte Reibeigenschaften sorgen für sanftes Schalten und hervorragenden Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragender Schutz bei hohen Temperaturen durch hohe Oxidationsbeständigkeit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14FFCE	-	60l	Garagenfass	4008177132308
14FFCD	-	208l	Leihfass	4008177132292

Spezifikationen/Freigaben

JASO 1A; Ebenfalls einsetzbar bei folgenden Herstelleranforderungen: Aisin Warner JWS 3309 • Toyota Typ T, T-II, T-III, T-IV
Jatco Automatic Transmission • Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III • Suzuki ATF Oil und ATF Oil Special
Mazda ATF D-III und ATF M-3 • Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1 (ausser CVT) • Subaru ATF • Hyundai • Kia • GM • Daewoo



CASTROL TRANSMAX DUAL

- Castrol Transmax Dual mit Smooth Drive Technology™ ist von den meisten Automobilherstellern für die Werksbefüllung freigegeben.
- Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154DF5	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071805
154DF8	-	60 l	Garagenfass	4008177083785
154DF7	-	208 l	Leihfass	4008177083761

Spezifikationen/Freigaben

Erfüllt Ford Anforderungen WSS-M2C-936-A (Doppelkupplungsgetriebe), Audi S-Tronic-Doppelkupplungsgetriebe (D L501), gem. VM G 052 529; Peugeot mit Getrag-Doppelkupplungsgetriebe; Volvo; Chrysler (Europe); Mitsubishi; Castrol Empfehlung für VW, Seat, Skoda 6-Gang (VW DQ 250, DSG);



CASTROL TRANSMAX A CVT

- Vollsynthetischer Getriebschmierstoff für CVT-Getriebe
- In Zusammenarbeit mit Audi entwickelt und freigegeben in den Multitronic-Getrieben VL 300 und VL 380

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15004F	-	20 l	Kanister	4008177133619

Spezifikationen/Freigaben

Audi Multitronic-Getriebe • G 052 180



CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140

- Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl für Autos mit Sperrdifferentialgetrieben
- Verlängerte Lebensdauer von Schmierstoff und Achse durch aussergewöhnliche Stabilität bei hohen Temperaturen
- Effektiver Verschleisschutz sorgt für Schutz bei schweren Lasten und beugt Schäden an den beweglichen Bauteilen vor

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1543C9	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071744
1543DD	-	20l	Kanister	4008177083945
1543CF	-	60l	Garagenfass	4008177083921
1543DA	-	208l	Leihfass	4008177083938

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MB-Freigabe 235.61 • ZF TE ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D • BMW Hinterachsen mit Sperrdifferential • Empfohlen zur Verwendung bei Nissan GTR Hinterachsen mit Sperrdifferential; alle Geländewagen / Pickup Vorder- und Hinterachsen



CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90

- Vollsynthetischer Mehrbereichsschmierstoff für Achsantriebe
- Für schwere Nutzfahrzeuge und BMW (Hinterachsen ohne Sperrdifferentialgetriebe)
- Zugelassen von MAN, Scania und ZF

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F0E	-	20 l	Kanister	4008177098505
154F0D	-	60 l	Garagenfass	4008177098499
154F10	-	208 l	Leihfass	4008177098512

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MAN 342 Typ S1 • Scania STO:1 • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B • BMW Hinterachsen ohne Sperrdifferential, (BMW Synthetik OSP, entspricht Teilenummer 83 22 9 407 768)

GETRIEBEÖLE NUR FÜR PKW



CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140

- Hochleistungsachsgetriebeöl für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-5 benötigen.
- Extreme Leistungsfähigkeit und lange Ölwechselintervalle

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1543B0	-	20l	Kanister	4008177098390
1543B1	-	208l	Leihfass	4008177098406

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • Scania STO 1:0 • STO 2:0 A



CASTROL MANUAL EP 80W

- Schaltgetriebeöl für Pkw und LKW, die API GL-4 benötigen – zugelassen für manuelle Getriebe von ZF und MB
- Hohe Wärmebeständigkeit schützt gegen Ablagerungen und Öleindickung
- Guter Verschleisschutz sowie gute Tragfähigkeit verlängern die Lebensdauer von beweglichen Bauteilen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F47	-	20l	Kanister	4008177098246
154F49	-	208l	Leihfass	4008177101069

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB-Freigabe 235.1 • ZF TE-ML 17A



CASTROL AXLE EPX 90

- Getriebeöl für hochbelastete Schalt- und Achsgetriebe in Pkw und Nutzfahrzeugen, die einen Schmierstoff nach API GL-5 benötigen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154C16	-	60l	Garagenfass	4008177098666
154C19	-	208l	Leihfass	4008177102592

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MB-Freigabe 235.0 • MAN 342 Typ M1 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A



CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90

- Achsgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Limited Slip-Zusatz für Getriebe mit Sperrdifferential in Pkws und Nutzfahrzeugen
- Von ZF zugelassen für nasse Mehrscheibenbremsen und Sperrdifferentialgetriebe, die in verschiedenen Nutzfahrzeugen verwendet werden inkl. Achsen in Off Road- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154DF3	-	60l	Garagenfass	4008177083457
154DF1	-	208l	Leihfass	4008177083433

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • Hypoid-Getriebeöl mit Sperrdifferential-Zusatz • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90

- Gemäss VW 501 50 zugelassenes Schaltgetriebeöl
- Empfohlen für Transaxles, Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Achsantriebe
- Fördert einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie eine Senkung der Abgasemissionen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1557BD	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071737
1557C1	-	20l	Kanister	4008177101755
1557BF	-	60l	Garagenfass	4008177101786
1557C0	-	208l	Leihfass	4008177101748

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4+ • VW 501.50



CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90

- Schaltgetriebeöl für die meisten Fahrzeuge, die API GL-4 und eine überragende Schaltleistung bei niedrigen Temperaturen benötigen
- Hervorragender Problemlöser bei niedrigen Temperaturen und Kaltstartschwierigkeiten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15AAC2	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071720
1502EC	-	60l	Garagenfass	4008177983382

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB 235.72 • Ford WSD-M2C200-C



CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80

- Kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl
- Für die meisten herkömmlichen manuellen und Trans-axle-Anwendungen, die API GL-4 benötigen
- Sehr gute Kältefließeigenschaften bieten einen zusätzlichen Schutz beim Start und verbessern die Schaltleistung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
153F8F	-	20l	Kanister	4008177080197

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4+; Für 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe von Volkswagen, Audi, Seat und Skoda VW: gemäss Teile-Nummer G 052 171 in trockenen Doppelkupplungsgetrieben • Audi: gemäss Teile-Nummer G 052 532



CASTROL SYNTRANS FE 75W

- Kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl
- Für die meisten Anwendungen, die API GL-4 benötigen
- Geeignet für Ford-Modelle, die WSS-M2C200-D2 erfordern
- Sehr gute Kältefließeigenschaften bieten einen zusätzlichen Schutz beim Start und verbessern die Schaltleistung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A2E8	-	60l	Garagenfass	4008177133596

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • Erfüllt Ford WSS-M2C200-D2 • Einsetzbar in allen modernen Schaltgetrieben bei Ford, Volvo und Toyota, besonders in 6-Gang-Getrieben.

GETRIEBEÖLE NUR FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80

- Schaltgetriebeöl
- Lange Ölwechselintervalle für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. ZF-Freigabe bis zu 500.000 km / 3 Jahre
- Längerer Schutz auch unter extremen Belastungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502F3	-	208 L	Leihfass	4008177982941

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • ZF-TE-ML 01E, 02E, 16P • MAN 341 Typ Z5 • MB-Freigabe 235.41

CASTROL SYNTRANS Z 75W-80

- Schaltgetriebeöl
- Für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge, die eine ZF-Freigabe benötigen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F5E	-	20 L	Kanister	4008177100659

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MAN 341 Typ Z4 • ZF-TE-ML 01L, 02L, 16K

CASTROL SYNTRANS 75W-85

- Vollsynthetisches SAE 75W-85 Schaltgetriebeöl, das für längere Ölwechselintervalle und höchsten Schutz für Nutzfahrzeuggetriebe konzipiert ist
- Sehr hohe thermische Stabilität und Oxidationsfestigkeit, kombiniert mit exzellenter Scherfestigkeit, ergeben längere Ölwechselintervalle und geringere Wartungskosten
- Aussergewöhnlich hoher Schutz in allen Betriebssituationen ermöglicht längere Getriebestandzeiten
- Optimierte Reibungscharakteristika und aussergewöhnlich gute Fliesseigenschaften bei niedrigen Temperaturen stellen gleitende, komfortablere Gangwechsel sicher

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154EB6	-	60 L	Garagenfass	4008177099977
154EBB	-	208 L	Leihfass	4008177099991

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MAN 341 Typ E4 • MB-Freigabe 235.4 • Volvo Getriebeöl 97307 • Zugelassen von Eaton Europa für synchronisierte manuelle Getriebe (längeres Ölwechselintervall: 500.000 km)

CASTROL SYNTRANS AT 75W-90

- Vollsynthetisches SAE 75W-90 Schaltgetriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen
- Besonders geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen der Mercedes-Benz Baureihen Actros, Axor und Atego
- Mehrbereichviskosität erlaubt einen ganzjährigen Einsatz
- Kann sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden
- Bietet unter allen Bedingungen ein grosses Mass an Betriebssicherheit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1554AC	-	208 L	Leihfass	4008177100482

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB-Freigabe 235.11

CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90

- Universalgetriebeöl für manuelle Getriebe und Achsen
- Für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-4 oder API GL-5 benötigen
- von Herstellern empfohlen
- Hervorragender Schutz unter extremen Bedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15546F	-	60 L	Garagenfass	4008177104633
15547C	-	208 L	Leihfass	4008177104664

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 / 5 • MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2 • MB-Freigabe 235.0 • Scania STO 1:0 • ZF-TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17B, 19B, 21A • empfohlen gemäss Volvo 1273.10 • empfohlen für Hino Schaltgetriebe und Differentiale

GETRIEBEÖLE NUR FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

- Vollsynthetisches Universalgetriebeöl für manuelle Getriebe und Achsen
- Für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-4 oder API GL-5 benötigen
- von Herstellern empfohlen
- Exzellenter Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154FB7	–	60 L	Garagenfass	4008177098291
154FB8	–	208 L	Leihfass	4008177098307

Spezifikationen/Freigaben				
API GL- 4/ 5 & MT-1 • SAE J2360 • MAN 341 Typ Z2 / E3, MAN 342 Typ M3 • Scania STO 1:0 • MB-Freigabe 235.8 • ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B • Eaton Transmissions (Europa) 300.000 KM				

CASTROL AXLE EPX 80W-90

- Hochdruck-Getriebeöl für hochbelastete Achsantriebe sowie Endantriebe
- Ist auch in Schaltgetrieben einsetzbar, wo ein Öl der Kategorie API GL-5 gefordert ist
- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154CB6	–	20 L	Kanister	4008177083822
154CB0	–	60 L	Garagenfass	4008177083877

Spezifikationen/Freigaben				
API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 342 Typ M2				

CASTROL AXLE EPX 85W-140

- Achsgetriebeöl für verschiedene Hersteller
- Von ZF zugelassen für den Einsatz in Achsen bei Off Road – und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.
- Die gute Wärme- und Oxidationsbeständigkeit schützt gegen Ablagerungen und Ölverdünnung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15527B	–	208 L	Leihfass	4008177101472

Spezifikationen/Freigaben				
API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A				

CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90

- Achsgetriebeöl für Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge
- Zugelassen für HL-6 und HO6-Achsen
- Längere Ölwechselintervalle unter extremen Bedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F36	–	208 l	Leihfass	4008177103797

Spezifikationen/Freigaben				
API GL-5 • MB-Freigabe 235.20 • MAN 342 Typ M3 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • Scania STO 1:0				


CASTROL TRANSMAX OFFROAD 30

Castrol Transmax Offroad sind Einbereichs-Hochleistungs-Getriebeöle, welche speziell für den Einsatz in Powershiftgetrieben, Nassbremsen und Differenzialen von Baumaschinen entwickelt wurden, bei denen eine Performance gemäss Caterpillar-Spezifikation TO-4 gefordert wird. Es wird empfohlen für den Einsatz in Antriebsstrang und Hydrauliksystemen von Komatsu Offroad-Maschinen.

- Verbessertes Reib- und Verschleissverhalten im Vergleich zu CD und TO-2 Getriebeölen
- Stabile Reibcharakteristik und reduzierte Bremsengeräusche
- Erhöhter Verschleisschutz und dadurch verlängerte Lebensdauer der Getriebe
- Hervorragende Oxidationsstabilität und Schutz vor Korrosion

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15000E	–	208l	Leihfass	4008177998508

Spezifikationen/Freigaben				
Transmax Offroad 30: ZF TE-ML 03C • meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equipment				

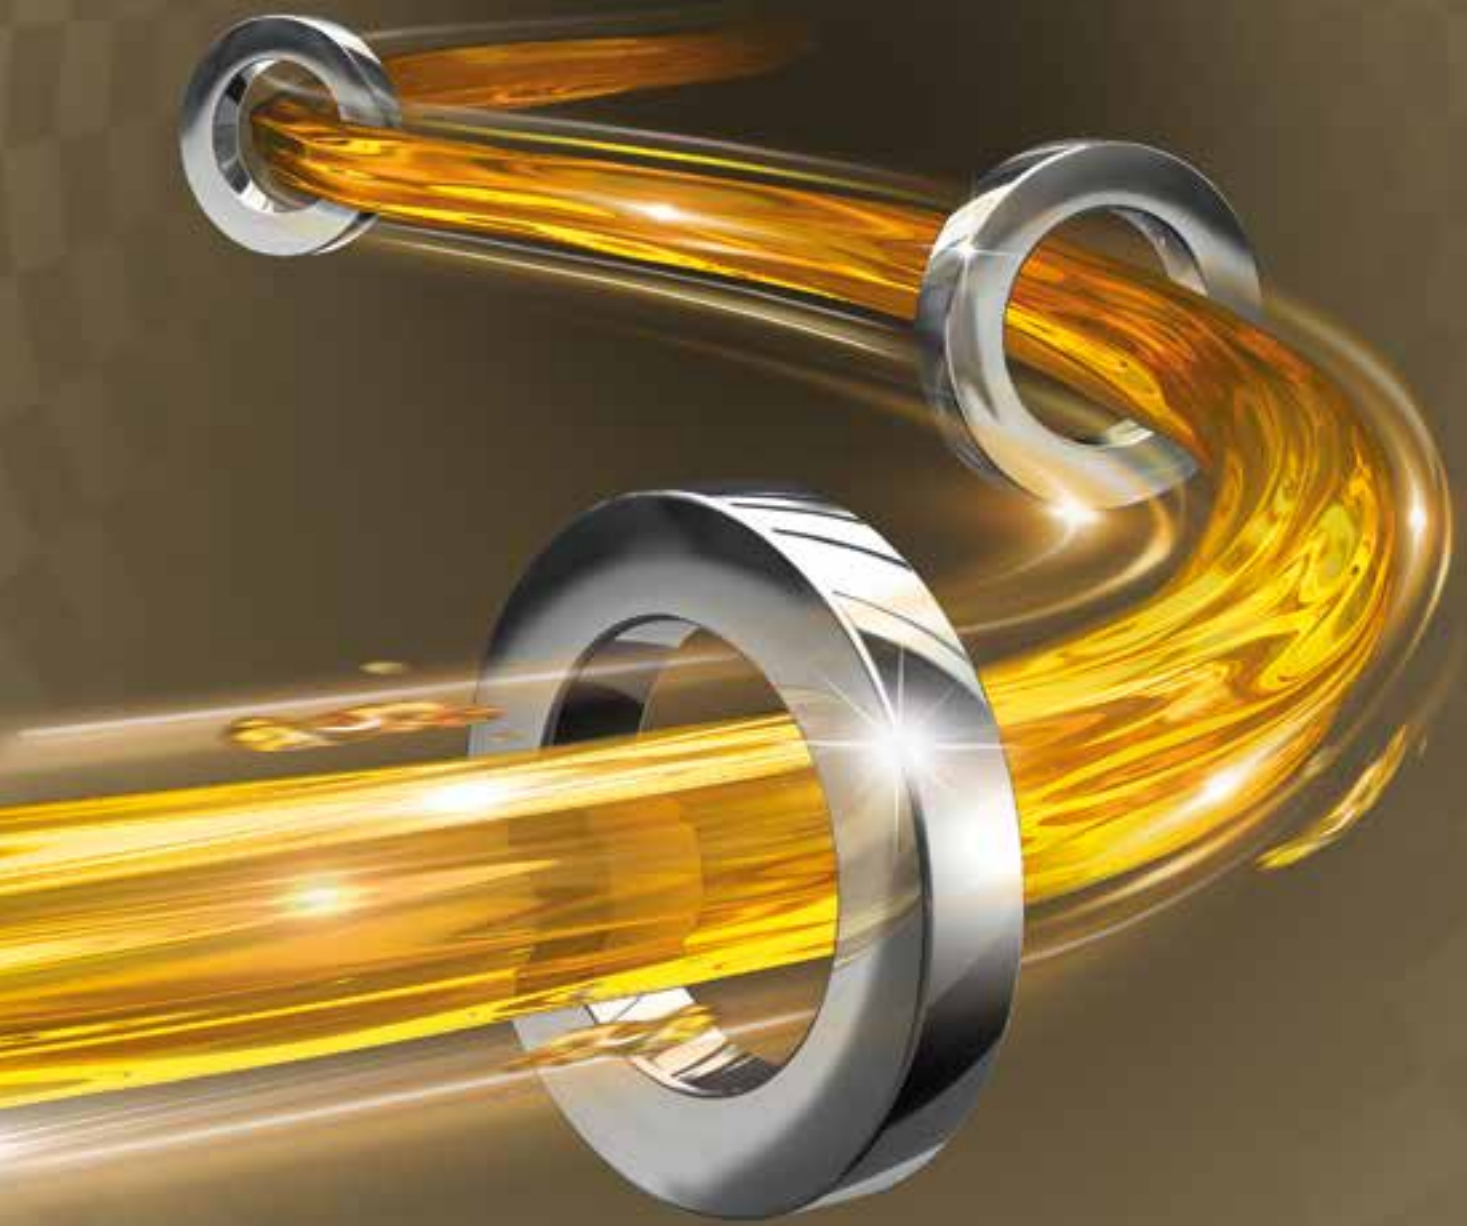

LEISTUNG BIS ANS LIMIT.

Wer mit Bike oder Roller unterwegs ist, muss sich auf die Technik voll verlassen können. Auch unter höchster Belastung.

CASTROL PRODUKTE FÜR ZWEIRÄDER



MOTORENÖLE	Seite 32-34
MOTORSPORTPRODUKTE	Seite 34
KETTEN- UND LUFTFILTERPFLEGE	Seite 36
SPEZIALITÄTEN	Seite 36
GETRIEBE- UND GABELÖLE	Seite 37



MOTORENÖLE FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50

- Vollsynthetischer Rennsport-Hochleistungsschmierstoff
- Für Top-Performance unter Maximalbelastung
- Hervorragendes Beschleunigungsverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E94C	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177054204
15040A	-	60 L	Garagenfass	4008177072345
15040B	-	208 L	Leihfass	4008177072574

Spezifikationen/Freigaben

Vollsynthetisch • API SL • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 RACING 4T 5W-40

- Hochleistungsschmierstoff mit HC-Synthese
- Speziell für BMW
- Freigegeben für die Modelle BMW K 1200, K 1300, K 1600, S 1000 RR, HP4, R1200 GS mit Wasserkühlung, C1, G 450
- Ausserdem freigegeben für die Modelle Kawasaki KX 450 F, KX 250 F

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14EAFF	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177070747
14EB00	-	60 L	Garagenfass	4008177098116
14CD99	-	208 L	Leihfass	4008177072604

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SL • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-30

- 4-Takt Motorenöl mit HC-Synthese
- Produkt wird in erster Linie für Honda und Yamaha benötigt, die diese Viskosität bei neuen Fahrzeugen vorschreiben
- Aus Rennsporterfahrung abgeleitete Formulierung
- Sichert höchste Leistung und verbessert die Beschleunigung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E948	12	1L	Schraubverschlussdose	8005707983207
153C68	-	60 L	Garagenfass	4008177079443

1503FE

HC-Synthese • API SL • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 4T 10W-40

- Premium-4-Takt-Motorradmotorenöl mit HC-Synthese
- Für moderne Hochleistungsmotorräder
- Mit Trizone Technology
- Spezielle Additivformulierung
- Maximale Leistung, optimaler Schutz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15043E	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072116
15043B	-	60 l	Garagenfass	4008177098123
15043C	-	208 l	Leihfass	4008177129728

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SJ • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 RACING 2T

- Vollsynthetisches Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl
- Hervorragender Verschleisschutz
- Exzellente Gasannahme und schnelle Verbrennung
- Sehr gutes Beschleunigungsverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B633	12	1L	Schraubverschlussdose	4008177053207
15434E	-	60L	Garagenfass	4008177080876

Spezifikationen/Freigaben

Vollsynthetisch • API TC • JASO FD • ISO EGD



CASTROL POWER 1 4T 15W-50

- Hochleistungsschmierstoff mit HC-Synthese
- Schneller Aufbau der Schmierung
- Schützt vor Reibungsverlusten
- Der Brennraum sowie die Abgassysteme werden vor Verbrennungsrückständen geschützt

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15044D	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177072130
15044B	–	60 L	Garagenfass	4008177072420
15044C	–	208 L	Leihfass	4008177072437

Spezifikationen/Freigaben
 HC-Synthese • API SJ • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 4T 20W-50

- Hochleistungsschmierstoff auf Mineralölbasis
- Speziell für 2-Zylinder-Boxer und V-Motoren
- Für Hochleistungen in Grenzbereichen der Motorleistung als auch im strapaziösen Alltagsbetrieb

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15049A	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177072161
1546DE	–	60 L	Garagenfass	4008177121135
1546DF	–	208 L	Leihfass	4008177098093

Spezifikationen/Freigaben
 API SJ • JASO MA-2



CASTROL POWER 1 2T

- hochwertiges, teilsynthetisches Zweitakt-Motorenöl
- hält Brennraum, Zündkerzen und Abgasanlage von Ablagerungen frei
- geeignet für alle Zweitakt-Motoren japanischer, chinesischer und europäischer Motorräder, Motorroller, ATVs und Quads mit Getrennt- oder Mischschmierung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F7C	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177083952
154F7B	–	60 L	Garagenfass	4008177083976
154F7A	–	208 L	Leihfass	4008177098178

Spezifikationen/Freigaben
 API TC • JASO FD • ISO EGD



CASTROL POWER 1 SCOOTER 4T 5W-40

- HC-Synthese 4-Takt-Motorenöl
- Mit Scootek Technology™ für maximale Motoren-Performance
- Speziell geeignet für extreme Bedingungen wie z. B. Stop-and-go-Verkehr
- Bietet besten Verschleisschutz gegen Abrieb bei hohen Temperaturen und kritischer Motorenbelastung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F86	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177054402
154F8A	–	60l	Garagenfass	4008177121357

Spezifikationen/Freigaben
 HC-Synthese • API SJ • JASO MB



MOTORENÖLE FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL POWER 1 SCOOTER 2T

- Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl
- Hält den Brennraum und das Abgassystem über einen langen Zeitraum frei von Verbrennungsrückständen
- Schützt den Motor wirkungsvoll vor Verschleiss
- Geeignet für alle 2-Takt-Motoren moderner japanischer und europäischer Motorroller mit Getrennt- oder Mischungsschmierung
- Mischungsverhältnis 1:50 oder entsprechend den Herstellervorschriften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E960	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177053405
Spezifikationen/Freigaben				
Teilsynthetisch • API TC+ • JASO FD • ISO-L-EGD				



DAS NEUE CASTROL POWER1: DIE NR. 1 BEI DER BESCHLEUNIGUNG*.

10W-40 4T Wettbewerber Nr. 1

1m

0m

10W-40 4T Wettbewerber Nr. 2

5m

Neues Castrol POWER1 4T 10W-40

*Kreative Visualisierung. Auf der Grundlage der Ergebnisse eines von Castrol durchgeführten Beschleunigungstests mit einem Sportmotorradmotor, der eine weit geöffnete Drosselklappenbeschleunigung von einem rollenden Start simuliert. Getestet im Vergleich zu zwei bekannten europäischen Motorrad-Ölmarken.

**Individuelle Ergebnisse können variieren.



PRODUKTE FÜR ZWEIRÄDER

Das neue Castrol POWER1 4T mit Power Release Technology™ optimiert die Reibung, damit Sie schneller beschleunigen können.**

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.™

Castrol
POWER1

KETTEN- UND LUFTFILTERPFLEGE



CASTROL CHAIN SPRAY O-R

Weisser, vollsynthetischer Kettenschmierstoff für O-Ring- und X-Ring-Ketten von Motorrädern

- MERKMALE:**
- Erstklassige Schmier- und Schutzleistung unter extremen Bedingungen
 - Herausragende Eindringung und Haftung für schnelles Trocknen
 - Schnelle Lösungsmittelverdampfung
 - Widerstandsfähig gegen Ausschwemmung
 - Schutz vor Korrosion und aggressiven Umwelteinflüssen
 - Reduziert Reibwerte, wodurch die Kraftübertragung erhöht und der Verschleiss verringert werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
156B83	12	400ml	Spraydose	34008177098032

SPEZIALITÄTEN FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL MOTORCYCLE COOLANT

- Gebrauchsfertiges, vorgemischtes Kühlmittel
- Geeignet für alle Zweirad-Motoren aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und Grauguss
- Frostschutz bis -23°C
- Optimaler Korrosionsschutz für das gesamte Kühlsystem

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154D1C	12	1 L	Schraubverschlussdose	8005707903700



GETRIEBE- UND GABELÖLE FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL MTX FULL SYNTHETIC 75W-140

- Vollsynthetisches SAE 75W-140 Getriebeöl
- Für alle 2- und 4-Takt-Hochleistungsmotorräder, die über ein separates Getriebe verfügen, sowie für Kardantriebe, für die ein Schmierstoff nach API GL5 vorgeschrieben ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15519A	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177316609

Spezifikationen/Freigaben
Vollsynthetisch • API GL5



CASTROL FORK OIL SYNTHETIC

- Vollsynthetisches Gabelöl
- Für den Einsatz in allen Fahrwerkskomponenten, auch in Rennfahrwerken
- Optimales Dämpfungsverhalten in allen Temperaturbereichen dank synthetischen Komponenten und dem ausgezeichneten Viskositätsindex
- Ausgezeichnetes Luftabscheidevermögen bei allen Einsatzbedingungen, selbst im Renneinsatz
- Untereinander mischbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
SAE 5W				
15AB66	12	500 ml	Handipack	4008177319501

--



CASTROL FORK OIL

- Mineralölbasische Gabelöle
- Für den Einsatz in allen Fahrwerkskomponenten
- Bieten gute Leistungseigenschaften
- Untereinander mischbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
SAE 15W				
15199D	12	500 ml	Handipack	4008177324505

--



CASTROL SPEZIALITÄTEN

BREMSFLÜSSIGKEITEN FÜR PKW



CASTROL REACT SRF RACING

- Hochleistungsbremsflüssigkeit, die in allen Bremssystemen einsetzbar, aber speziell für den Rennsport entwickelt worden ist.
- Übertrifft DOT 4 Klassifizierung und ist mit üblichen Glykolether-Bremsflüssigkeiten mischbar
- Extrem hoher Trocken- (über 300°C) und Nasssiedepunkt (über 260 °C)

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15C540	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071700

Spezifikationen/Freigaben

FMVSS 116 DOT 4 • SAE J 1703 • SAE J1704 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233



CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4

- Hochleistungsbremsflüssigkeit für die Verwendung in allen Bremssystemen mit besonders hohen thermischen Belastungen.
- Für Hochleistungsfahrzeuge und Rennbedingungen
- Der Trocken- und Nasssiedepunkt bietet deutlich besseren Schutz vor Dampfblasenbildung gegenüber handelsüblichen DOT 4-Flüssigkeiten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A1EC	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177133213
15A1ED	4	5 L	Kanister	4008177133220
15037D	-	60 L	Garagenfass	4008177983412

Spezifikationen/Freigaben

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233



CASTROL BRAKE FLUID DOT 4

- Für alle Fahrzeuge, die eine DOT 3 oder DOT 4 Spezifikation benötigen
- Bremsflüssigkeit auf Polyalkylene/Glykolether-Basis
- Synthetische Polyalkylene/Glykolether und ein äußerst leistungsstarkes Additivpaket bieten überdurchschnittliche Leistungen während der gesamten Nutzungsdauer

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15036D	15	500ml	Handpack	4008177072680
15036E	4	5 L	Kanister	4008177071607

Spezifikationen/Freigaben

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233



CASTROL REACT DOT 4 LOW TEMP

- Synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit auf Basis Glykolether und Boratester
- Für den sicheren Einsatz in allen Bremsanlagen, sowohl Scheiben- als auch Trommelbremssystem geeignet.
- React DOT4 Low Temp erfüllt die ISO 4925 Class 6 Spezifikation, die von einigen führenden Automobilherstellern wie zB VW, BMW and GM Europe vorgeschrieben wird.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155CFD	1	34l	Kanister	-

Spezifikationen/Freigaben

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z

FROSTSCHUTZ FÜR PKW



CASTROL RADICOOOL SF PREMIX

- Silikatfreie und gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit (OAT-Technologie)
- Die optimale Wirkung bietet Castrol SF Premix in unverdünntem Zustand
- Dies ergibt eine Frostsicherheit bis -37°C und einen hervorragenden Korrosionsschutz
- Radicool SF Premix kann in Benzin- und Dieselmotoren (auch Aluminium und Grauguss) eingesetzt werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15557A	12	1 L	Schraubverschlussdose	4008177071645
15556A	-	60 L	Garagenfass	4008177101861
15555E	-	208 L	Leihfass	4008177101847

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306 (III) • ASTM D3306 • BS6580:2010

SILIKATFREI



CASTROL RADICOOOL PREMIX

- Gebrauchsfertiges Frostschutz- und Motorkühlmittel für Benzin- und Dieselmotoren.
- Die Mischung aus Monoethylenglykol, Wasser und ausgewählten chemischen Additiven ist nitrit-, amin- und phosphatfrei und bietet Frost- bzw. Korrosionsschutz bis -35° C.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155BA0	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177071621
155B9F	-	20l	Kanister	4008177105630
155B9D	-	208l	Leihfass	4008177105111

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306 (III) • ASTM D3306 • BS6580:2010



CASTROL RADICOOOL SF

- Silikatfreies Frostschutzmittel, das sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge eignet.
- Bietet eine effektive Motorenkühlung in einem breiten Betriebstemperaturbereich und bei allen Klimaverhältnissen.
- Hervorragender Korrosionsschutz und Kühlleistung in Motoren mit Teilen aus Gusseisen bzw. Aluminium sowie in Kühlungssystemen mit Aluminium bzw. Kupferlegierungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155B87	-	208 L	Leihfass	4008177104305

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210 • BS6580:2010 • JASO JIS K2234 • meets Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF • MB-Freigabe 325.3 • VW TL-774F (G12+)

SILIKATFREI



CASTROL RADICOOOL NF

- Nitrit-, amin- und phosphatfreies Frostschutz- und Kühlmittel für moderne Hochleistungsmotoren in Pkw und Lkw.
- Umweltschonend
- Bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und hervorragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen
- Reduziert deutlich die Gefahr von Lochfrass an nasen Zylinderbuchsen durch Kavitationserosion und vermeidet so die Porosität an den Buchsen und dadurch bedingte Motorschäden.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154CA3	-	60 L	Garagenfass	4008177987298
154C9A	-	208 L	Leihfass	4008177100109

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234 • MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • VW TL-774C (G11) • MB-Freigabe 325.0 • alle BMW Modelle

FROSTSCHUTZ FÜR PKW



CASTROL RADICOOOL SI-OAT

- Castrol Radicool Si-OAT ist ein nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerfrostschutzmittel mit Hybrid-Technologie der neuesten Generation
- Bei 1:1 Vol.% Mischung mit Wasser eine Frostsicherheit von -38°C
- Schutz vor Ablagerungen, da es ein phosphatfreies Produkt ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155FA6	-	208 L	Leihfass	4008177106309

Spezifikationen/Freigaben
ASTM D3306 (I) • ASTM D4985 • JASO JIS K2234 • BS 6580:2010 • MAN 324 Type Si-OAT • MB-Freigabe 325.5 • VW TL- 774G

HYDRAULIKÖLE FÜR PKW



CASTROL LHM+

- Flüssigkeit auf Mineralölbasis für Citroën Zentralhydrauliksysteme ab Baujahr 1967 mit grün gekennzeichneten Flüssigkeitsbehältern
- Entspricht der neuen Spezifikation für Citroën-Hydraulikflüssigkeiten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
156C9B	12	1 L	Schraubverschlussdose	24008177071991

Spezifikationen/Freigaben
ISO 7308 • Meets Citroen B71-2710



CASTROL CHF

- Spezielle synthetische Hydraulikflüssigkeit für Lenkgetriebe (Servolenkungen), hydropneumatische Federungen und Niveauregulierungen
- In allen Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Öl der Bezeichnung CHF 11S vorgeschrieben ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BB33	12	1 L	Schraubverschlussdose	14008177072007

Spezifikationen/Freigaben
ISO 7308 • MAN 3289 • Opel B 040 0070 • VW TL 52146 (VW G 002 000 u. G 004 000) • MB 345.0 • entspricht Fiat 9.55550 • CHF 11 S

UNIVERSALSCHMIERMITTEL

HIGH TEMPERATURE GREASE

- Hoch Temperatur Mehrzweckfett
- Hochleistungs-Lithium-Komplexfett
- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Kann in einem Temperaturbereich von -30 bis +140°C eingesetzt werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1503AD	12	400 g	Kartusche	14008177072212
1503AA	-	18 KG	Hobbock	4008177133022

Spezifikationen/Freigaben
NLGI 2

UNIVERSALSCHMIERMITTEL

MOLY GREASE

- Wird dort eingesetzt, wo Reibpartner - z.B. bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten - hohen Drücken ausgesetzt sind oder oszillierende Bewegungen ausführen bzw. eine relativ schlechte Oberflächenbeschaffenheit aufweisen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15AAA5	12	400 g	Karutsche	-

GARTENPROGRAMM



CASTROL GARDEN 4T 10W-30

- Für alle Gartenmaschinen mit Benzinmotoren, für die der Hersteller API SH/SJ oder ältere Spezifikationen empfiehlt. Es eignet sich ausserdem für Dieselgeräte, die API CD- oder CF-Schmierstoffe benötigen.
- 10W-30
- Erhöhte Motorlebensdauer

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151B50	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177111587

Spezifikationen/Freigaben
API SH/SJ; CD/CF



*Smooth Drive
Technology™*

ZEIT FÜR EINEN WECHSEL

CASTROL TRANSMAX MIT *SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY™*



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



Transmax



Produkte	EDGE 0W-20 V	EDGE 0W-20 LL IV	EDGE 0W-30	EDGE 0W-40	EDGE 5W-30 C3	EDGE 5W-30 LL	EDGE 5W-30 M	EDGE 5W-40	EDGE 10W-60 Supercar	EDGE Longlife II 0W-30	Magnatec STOP-START 0W-30 C2	Magnatec STOP-START 0W-30 D	Magnatec STOP-START 5W-20 E	Magnatec STOP-START 5W-30 S1	Magnatec STOP-START 5W-30 A5	Magnatec STOP-START 5W-30 C2	Magnatec STOP-START 5W-30 C3	Magnatec STOP-START 5W-30 A3/B4	GTX 5W-30 C4	GTX Ultraclean A3/B4	GTX 15W-40 A3/B3	
SAE-Klasse	0W-20	0W-20	0W-30	0W-40	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	10W-60	0W-30	0W-30	0W-30	5W-20	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	10W-40	15W-40	
API			SN	SN	SN/CF	SN PLUS	SN/CF	SN/CF	SN/CF	SN	SN	SN	SN	SN	ILSAC GF-4	SN	SN	SL/CF		SN	SL	
ACEA	C5		C3	C3	C3	C3	C3	C3	A3/B3/B4		C2		ILSAC GF-5	C2	A1/B1/A5/B5	C2	C3	A3/B3, A3/B4	C4	A3/B3/B4	A3/B3	
VW 502 00							•	•										•				•
VW 505 00							•	•										•				•
VW 505 01							•	•										•				•
VW 504 00*						•												•				•
VW 506 01	•									•												
VW 507 00	•																					
VW 501 01																						
VW 508 00																						
VW 509 00																						
MB-Freigabe 226.5																						
MB-Freigabe 229.1																						
MB-Freigabe 226.51																						
MB-Freigabe 229.31			•	•	•	•	•	•														
MB-Freigabe 229.51			•	•	•	•	•	•														
MB-Freigabe 229.52			•	•	•	•	•	•														
Exklusive BMW M Freigabe																						
BMW Longlife-01																						
BMW Longlife-04			•				•															
Porsche A40				•																		
Porsche C20																						
Porsche C30																						
Ford WSS-M2C913-A																						
Ford WSS-M2C913-B																						
Ford WSS-M2C913-C																						
Ford WSS-M2C913-D																						
Ford WSS-M2C917-A								•														
Ford WSS-M2C948-B																						
Ford WSS-M2C950-A																						
Fiat 9.55535-02																						
Fiat 9.55535-62																						
Fiat 9.55535-S1																						
Fiat 9.55535-S2																						
Renault RN 0720																						
Renault RN 0700/0710			•	•	•	•	•	•														
dexos 2®			•	•	•	•	•	•														
ST JLR 51.5122																						
PSAB71 2312																						
PSAB71 2296/B71 2290																						
Volvo VCC RBS0-2AE																						

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis der uns erteilten Informationen, die wir nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft haben, jedoch unter Ausschluss jedweder Gewährleistung oder Haftung seitens Castrol Austria GmbH. Im Zweifelsfall gilt immer das Originalhandbuch! Stand April 2019.

*Erfüllt die technischen Anforderungen der ehemaligen VW Norm 503 01.



BP EUROPA SE, HAMBURG ZWEIGNIEDERLASSUNG BP (SWITZERLAND) ZUG

GESCHÄFTSBEREICH CASTROL

Baarenstrasse 139

6302 Zug

Tel 0800 22 50 50, Fax 0800 22 50 49



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.





EDGE

POWERED BY
TITANIUM FST™



BP EUROPA SE, HAMBURG,
ZWEIGNIEDERLASSUNG BP (SWITZERLAND) ZUG
GESCHÄFTSBEREICH CASTROL SCHMIERSTOFFE
BAARERSTRASSE 139, 6300 ZUG
SCHWEIZ

www.castrol.com



IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

