



# Catalogue des produits

Tous les produits pour voitures,  
deux-roues et véhicules utilitaires à partir  
de février 2025 | 04.02.2025



# 125 ans sous le signe du progrès


Les grands changements et tendances dans le monde, tels que la numérisation et l'urbanisation, augmentent nos besoins en solutions technologiques de plus en plus sophistiquées et avancées.

Les clients et les entreprises exigent aujourd'hui des concepts plus durables pour les produits qu'ils achètent et les véhicules qu'ils utilisent. Des problèmes tels que le changement climatique, la pollution de l'air et la raréfaction des ressources requièrent de toute urgence une plus grande durabilité.


Dans le cadre de cette évolution, nous devons en même temps garantir la fiabilité des technologies, répondre aux besoins des clients et des consommateurs et atteindre les objectifs de

développement durable. Castrol est un partenaire fiable et tourné vers l'avenir dans ce processus. Les experts de Castrol travaillent avec des clients du monde entier pour trouver des solutions sur mesure afin de répondre à leurs besoins, tout en apportant toute leur force d'innovation. Nous faisons appel aux ressources de BP et travaillons avec des partenaires éprouvés sur des concepts pour réduire les émissions de CO<sub>2</sub>.

Castrol a été fondée avec des objectifs clairs. Et plus de 120 ans plus tard, l'esprit pionnier, la force d'innovation et l'orientation client caractérisent notre action. Nous prenons le temps de comprendre les exigences et les problèmes de nos clients et élaborons les meilleures solutions possibles en étroite collaboration.

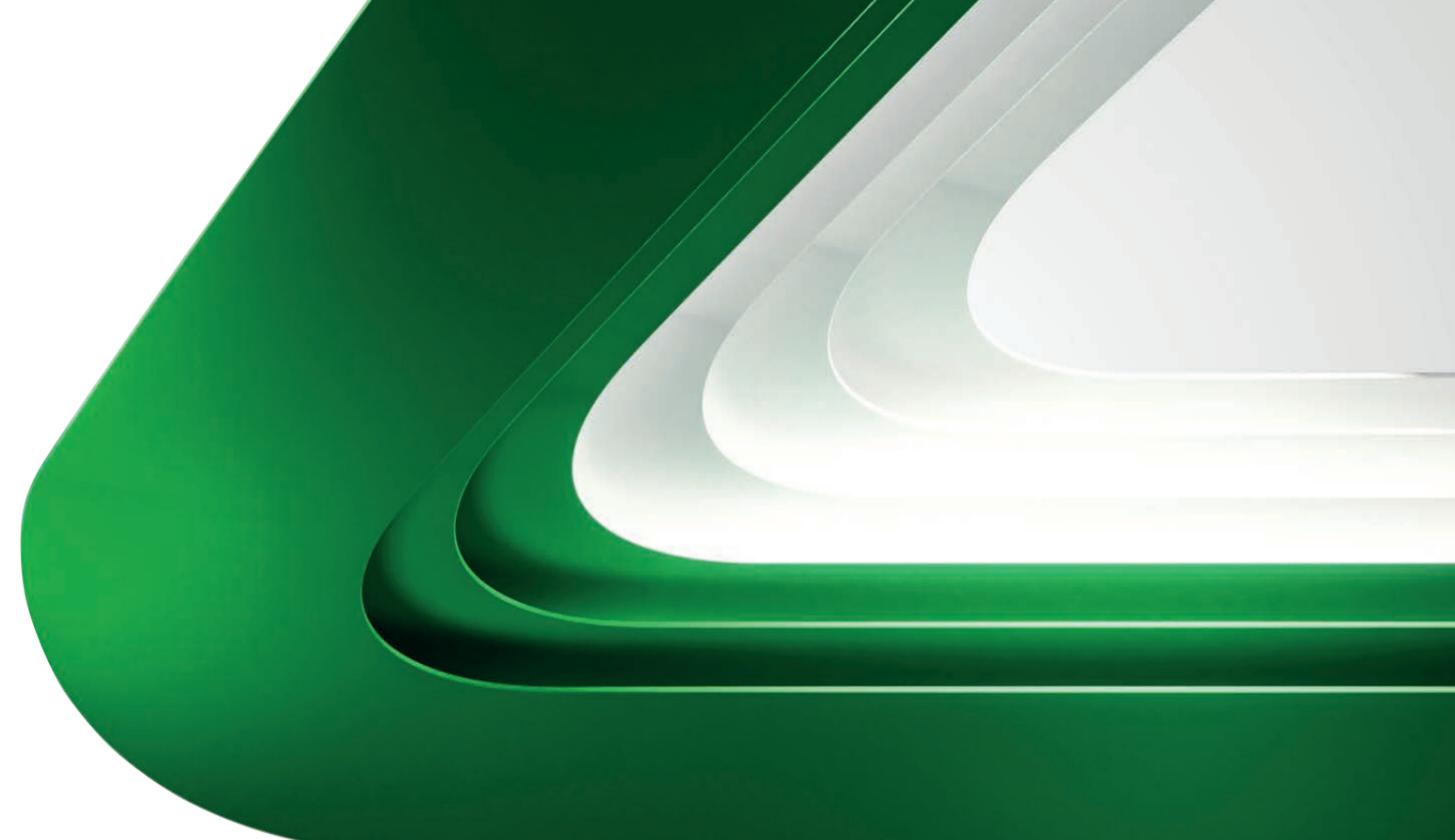

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf [castrol.de](https://www.castrol.de)

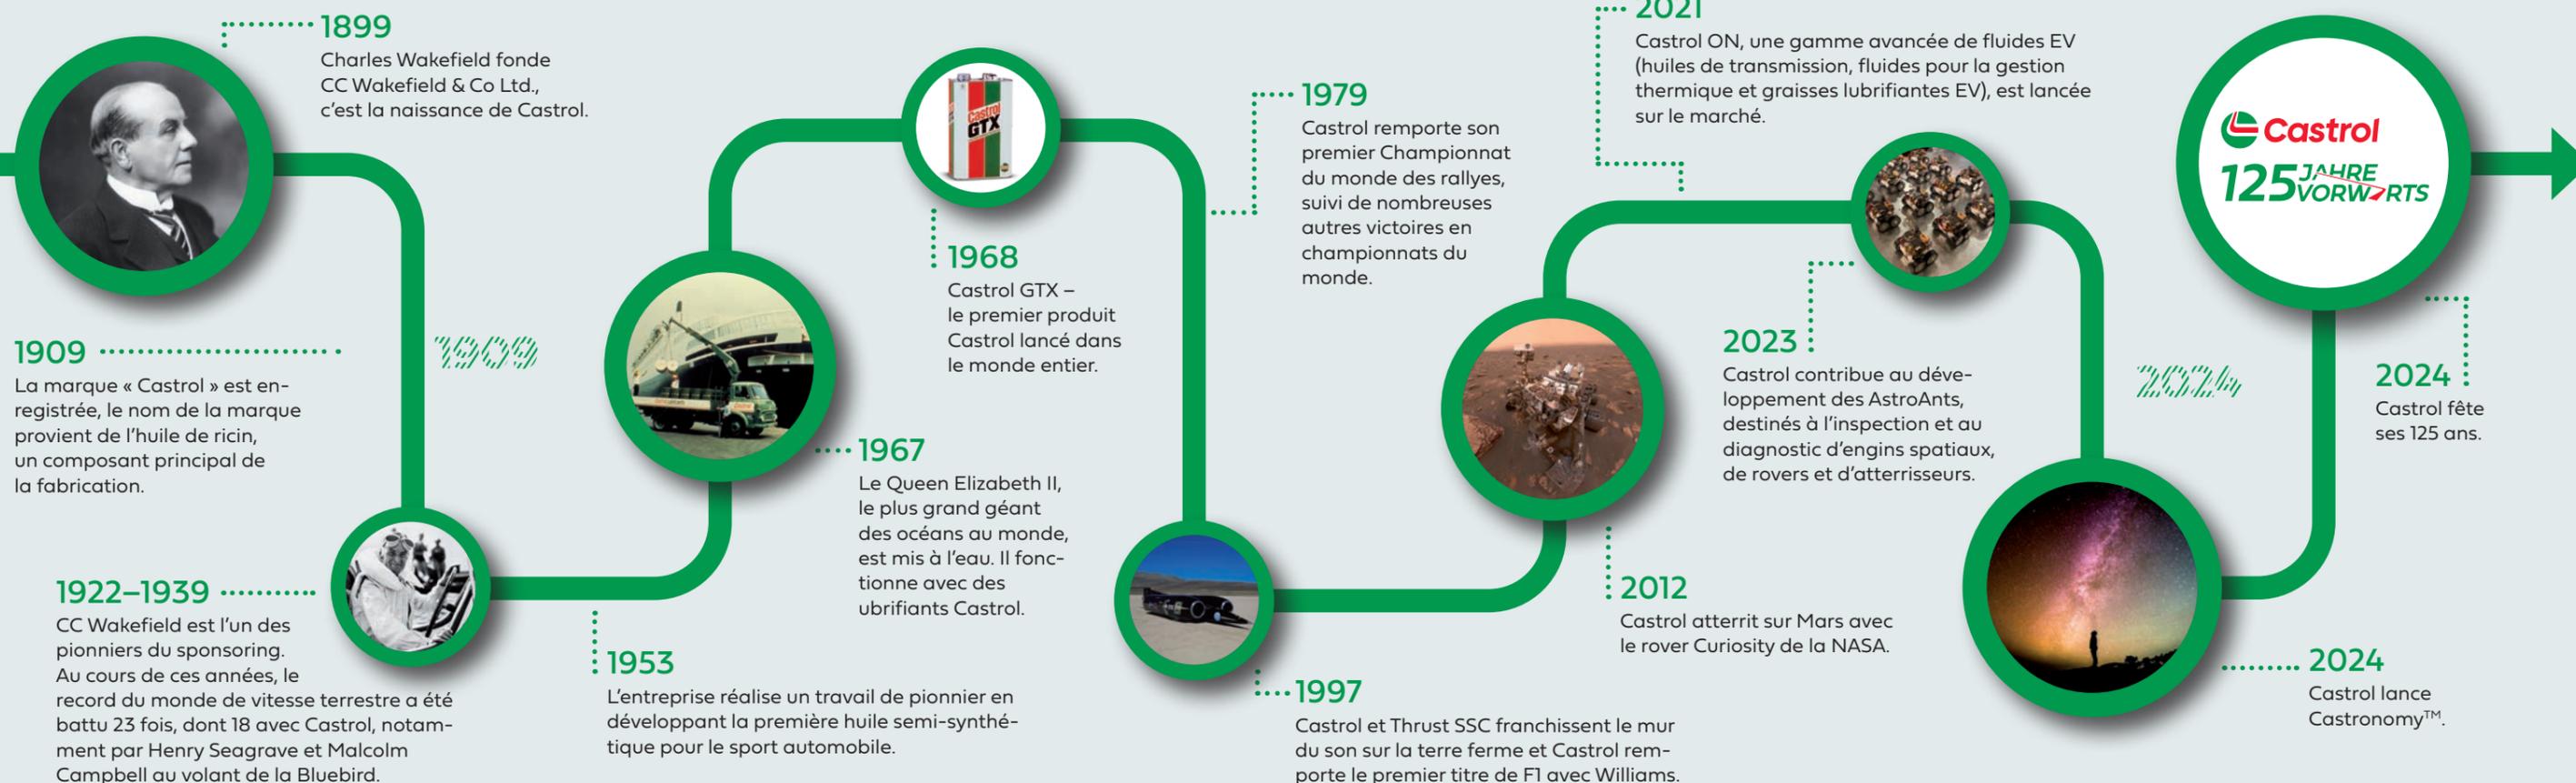

# Produits Castrol pour voitures

Produits pour voitures	Pages 5-30
Produits pour véhicules utilitaires	Pages 31-38
Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires	Pages 39-51
Produits pour deux-roues	Pages 53-63
Spécialités	Pages 65-74
Présentoir	Pages 75
Aperçu des produits	Pages 76-79

Castrol EDGE	Pages 6-13
Castrol MAGNATEC	Pages 14-23
Castrol GTX	Pages 24-27
Castrol ON	Pages 28-30

## Légende

### Mini vrac:

L'article est en stock avec une quantité de commande minimale de 750 litres. Temps de préparation pour la livraison: 10 jours ouvrables après l'entrée de la commande.

### Vrac:

L'article n'est pas en stock et est produit après l'entrée de la commande pour une quantité de commande minimale de 5 000 litres. Temps de préparation pour la livraison: jusqu'à 45 jours ouvrables. Un délai de livraison concret est proposé après entrée de la commande.

Castrol EDGE

# Libère le potentiel de votre moteur

La gamme de produits Castrol EDGE est conçue pour libérer tout le potentiel de votre moteur lorsque vous en avez le plus besoin.



## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol EDGE 0W-20 C5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6E6	12	1l	Bidon	4008177183591	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6E9	4	4l	Bidon	4008177183607	🇩🇪 🇫🇷
15F6EB	4	5l	Bidon	4008177183614	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15EE43	-	20l	Bidon	4008177177064	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15CC98	-	60l	Tonnelet	4008177157608	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15CC97	-	208l	Fût	4008177157592	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B003C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C5/C6 • API SP • ILSAC GF-6 • Meets Chrysler MS 6395 • Meets Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX

#### Homologations OEM

Conforme à la Spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 • Opel OV 0401547-A20 • Meets Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1 • dexos1® Gen 3 • Homologation MB 229.71

#### Recommandations Castrol



### Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F610	12	1l	Bidon	4008177183508	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F612	4	4l	Bidon	4008177183515	🇩🇪 🇫🇷
15F615	4	5l	Bidon	4008177183522	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B1B4	-	20l	Bidon	4008177141652	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B1B5	-	60l	Tonnelet	4008177141669	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B1B6	-	208l	Fût	4008177141676	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B0091	-	Mini Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2180AE	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C5/C6 • API SP • ILSAC GF-6

#### Homologations OEM

BMW Longlife-17 FE+ • Homologation MB 229.71/ 229.72 • Porsche C20 • VW 508 00/ 509 00 • Meets Ford WSS-M2C956-A1

#### Recommandations Castrol



### Castrol EDGE 0W-20 V

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F706	12	1l	Bidon	4008177183911	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F708	4	4l	Bidon	4008177183928	🇩🇪 🇫🇷
15F709	4	5l	Bidon	4008177183935	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DA9A	-	20l	Bidon	4008177161834	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DA98	-	60l	Tonnelet	4008177161865	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DA97	-	208l	Fût	4008177161858	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C5

#### Homologations OEM

Volvo VCC RBS0-2AE

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol EDGE 0W-30

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F63B	12	1l	Bidon	4008177183539	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F640	4	4l	Bidon	4008177183546	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F642	4	5l	Bidon	4008177183553	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1533F6	-	20l	Bidon	4008177122392	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1533F4	-	60l	Tonnelet	4008177122354	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1533F5	-	208l	Fût	4008177122361	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0055	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C2/C3 · API SP

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04/ Longlife-19FE · Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 · Renault RN 0700/ RN 0710 · Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30

#### Recommandations Castrol

### Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F698	12	1l	Bidon	4008177183744	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B3, A3/B4 · API SL/CF

#### Homologations OEM

VW 502 00/ 505 00 · Homologation MB 229.3/ 229.5

#### Recommandations Castrol

### Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6A4	12	1l	Bidon	4008177183713	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6A5	4	4l	Bidon	4008177183720	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1531B7	-	20l	Bidon	4008177111068	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1531B6	-	208l	Fût	4008177082412	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 · API SL/CF

#### Homologations OEM

Volvo 95200377

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol EDGE 0W-30 LL

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FEFB	12	1l	Bidon	4008177196850	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15FEFC	4	5l	Bidon	4008177196867	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F9BA	-	20l	Bidon	4008177190575	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F9BC	-	60l	Tonnelet	4008177190599	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F9BB	-	208l	Fût	4008177190582	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0086	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2180B0	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 · Homologation MB 229.31/ 229.51 · Porsche C30 · VW 504 00/ 507 00

#### Recommandations Castrol

Suitable for use in the following specifications: MB 229.52

### Castrol EDGE 0W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F712	12	1l	Bidon	4008177183683	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F713	4	4l	Bidon	4008177183690	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1534AC	-	208l	Fût	4008177122156	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

API SP · ACEA C3 · Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 · Homologation MB 229.31/ 229.51 · Renault RN 0700/ RN 0710

#### Recommandations Castrol

### Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6B4	12	1l	Bidon	4008177183621	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6B5	4	4l	Bidon	4008177183638	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6B7	4	5l	Bidon	4008177183645	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15336A	-	20l	Bidon	4008177123887	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15336C	-	60l	Tonnelet	4008177150975	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15336B	-	208l	Fût	4008177145933	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B005B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B4 · API SP

#### Homologations OEM

VW 502 00/ 505 00 · Homologation MB 229.5 · Meets Ford WSS-M2C937-A · BMW Longlife-01 · Renault RN 0700/ RN 0710 · Porsche A40

#### Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes: MB 229.3

## Lubrifiants moteurs pour voitures

### Castrol EDGE 0W-40 R

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F739	12	1l	Bidon	4008177183836	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F73A	4	5l	Bidon	4008177183843	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

#### Homologations OEM

Renault RN17 RSA

#### Recommandations Castrol



### Castrol EDGE 5W-30 A5/B5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F684	12	1l	Bidon	4008177184116	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F685	4	5l	Bidon	4008177184123	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15BAE9	-	20l	Bidon	4008177146152	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN/CF • ILSAC GF-4

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C913-C • Conforme à la spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

#### Recommandations Castrol



### Castrol EDGE 5W-30 C1

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F826	12	1l	Bidon	4008177188794	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F827	4	5l	Bidon	4008177188800	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B944	-	20l	Bidon	4008177144790	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B945	-	60l	Tonnelet	4008177144806	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B946	-	208l	Fût	4008177144813	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C1

#### Homologations OEM

Conforme à la spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

#### Recommandations Castrol



## Lubrifiants moteurs pour voitures

### Castrol EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7EF	12	1l	Bidon	4008177188640	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7ED	4	4l	Bidon	4008177188633	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7EC	4	5l	Bidon	4008177188626	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DE44	-	20l	Bidon	4008177098888	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15530B	-	60l	Tonnelet	4008177098871	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15531A	-	208l	Fût	4008177098895	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B004C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217B37	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF

#### Homologations OEM

Homologation MB 229.31/ 229.51 • dexos2® • Renault RN 0700/ RN 0710 • OV 040 1547-D30

#### Recommandations Castrol

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: VW 505 00/ 505 01



### Castrol EDGE 5W-30 LL

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7DA	12	1l	Bidon	4008177188541	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7E5	4	4l	Bidon	4008177188558	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7E7	4	5l	Bidon	4008177188565	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15664C	-	20l	Bidon	4008177106989	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15665C	-	60l	Tonnelet	4008177107016	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15664F	-	208l	Fût	4008177107009	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B004B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • VW 504 00/ 507 00 • Porsche C30

#### Recommandations Castrol



### Castrol EDGE 5W-30 M

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6DA	12	1l	Bidon	4008177183652	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6DB	4	4l	Bidon	4008177183669	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6DC	4	5l	Bidon	4008177183676	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15C44F	-	20l	Bidon	4008177152870	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15BC8F	-	60l	Tonnelet	4008177148347	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B676	-	208l	Fût	4008177145971	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15C44E	-	1.000l	Fût	4008177152863	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B0030	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217F4D	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN PLUS

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 229.52

#### Recommandations Castrol



## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol EDGE 5W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7D5	12	1l	Bidon	4008177188572	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7D6	4	4l	Bidon	4008177188589	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F7D7	4	5l	Bidon	4008177188596	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535FD	-	20l	Bidon	4008177120589	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535FB	-	60l	Tonnelet	4008177119729	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535FC	-	208l	Fût	4008177119736	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

VW 505 00/ 505 01 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 • OV 040 1547-D40 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710 • Porsche A40

#### Recommandations Castrol

### Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F716	12	1l	Bidon	4008177184048	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F718	4	4l	Bidon	4008177184031	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F719	4	5l	Bidon	4008177184024	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15C4AC	-	20l	Bidon	4008177153327	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535AB	-	208l	Fût	4008177122453	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B0061	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B3 • API SP

#### Homologations OEM

BMW Longlife-01 • Homologation MB 229.5 • Porsche A40 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

#### Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes: MB 226.5/229.3

### Castrol EDGE 5W-40 M

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F70F	12	1l	Bidon	4008177184161	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F710	4	5l	Bidon	4008177184178	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D3AC	-	20l	Bidon	4008177159831	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D3AE	-	60l	Tonnelet	4008177159596	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D3AD	-	208l	Fût	4008177159848	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Porsche C40 • VW 511 00

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Réduit les dépôts du moteur diesel afin d'en optimiser la réponse.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F816	12	1l	Bidon	4008177188718	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F819	4	4l	Bidon	4008177188725	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F81B	4	5l	Bidon	4008177188732	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535B1	-	20l	Bidon	4008177122347	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535B2	-	60l	Tonnelet	4008177122330	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1535B0	-	208l	Fût	4008177122323	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

VW 505 00/ 505 01 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710 • OV 040 1547-D40 • Porsche A40

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50



### Castrol EDGE 5W-50 S

Castrol EDGE 5W-50 S convient aux véhicules hautes performances.

- Pression plus importante dans les moteurs actuels.
- Testé indépendamment au plus haut niveau.
- Recommandé pour les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protège le moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pression extrême.
- Performance testée et éprouvée dans de multiples conditions de conduite et de températures.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
16061C	4	4l	Bidon	4008177189258	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SN

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C931-C

#### Recommandations Castrol

### Castrol EDGE 10W-60

Castrol EDGE 10W-60 a fait ses preuves dans les supercars les plus performantes au monde et bénéficie de technologies de pointe pour une conduite hautement dynamique. Sous pression, l'huile devient encore plus effective et réduit le frottement – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Faible formation de mousse.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F62C	12	1l	Bidon	4008177183560	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F632	4	4l	Bidon	4008177183577	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F636	4	5l	Bidon	4008177183584	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1595DB	-	20l	Bidon	4008177124228	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1595CF	-	60l	Tonnelet	4008177124211	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1595DA	-	208l	Fût	4008177124204	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF

#### Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 • Homologuée pour les modèles BMW série M

#### Recommandations Castrol





# Castrol MAGNATEC

## 50 % de protection en plus contre l'usure du moteur\*

Un coup d'œil à l'intérieur d'un moteur en marche et vous seriez étonné du risque d'usure de composants importants tels que la commande des soupapes, la chaîne de commande, les pistons et les roulements.



Protection non-stop à chaque démarrage  
[castrol.com/de/MAGNATEC](http://castrol.com/de/MAGNATEC)

\* Testé dans le cadre d'un test de protection contre l'usure conforme aux normes industrielles en comparaison avec les valeurs limites en vigueur.

**Castrol**  
**MAGNATEC**

**Castrol**

Remplace Castrol  
 MAGNATEC DIESEL 0W-20



### Castrol MAGNATEC 0W-20 D

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 0W-20 D – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Remplace Castrol MAGNATEC  
 STOP-START 0W-30 C2



### Castrol MAGNATEC 0W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules intelligentes de Castrol MAGNATEC:

- Adhèrent aux pièces du moteur lorsque l'huile s'écoule.
- Sont absorbées au niveau des surfaces métalliques pour que les pièces du moteur soient plus résistantes à l'usure.
- Sont combinées à une technologie synthétique pour offrir une protection accrue à hautes et basses températures.
- Offrent une protection adaptée aux différentes conditions, styles et températures de conduite.

Remplace Castrol MAGNATEC  
 STOP-START 0W-30 D



### Castrol MAGNATEC 0W-30 D

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC adhère aux éléments critiques du moteur et s'y joint pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement\* et en fonctionnement start-stop.\*\*
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.  
 \*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp-en
15F5E5	12	1l	Bidon	4008177184291	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F5E4	4	5l	Bidon	4008177184284	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F5E3	-	60l	Tonnelet	4008177190605	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C952-A1

#### Recommandations Castrol

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp-en
15F6BF	12	1l	Bidon	4008177188350	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6BE	4	4l	Bidon	4008177188343	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6BD	4	5l	Bidon	4008177188336	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6BC	-	20l	Bidon	4008177191923	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6BB	-	60l	Tonnelet	4008177184215	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6BA	-	208l	Fût	4008177184208	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B007F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2181FD	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C2 · Meets Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1

#### Homologations OEM

PSA B71 2302/ B71 2312

#### Recommandations Castrol

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp-en
15F67C	12	1l	Bidon	4008177184154	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F67B	4	4l	Bidon	4008177184147	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F67A	4	5l	Bidon	4008177184130	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F679	-	20l	Bidon	4008177192012	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F678	-	60l	Tonnelet	4008177188374	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F677	-	208l	Fût	4008177188367	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C2 · API SN

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C950-A · VWC 53035

#### Recommandations Castrol



### Castrol MAGNATEC 0W-20 E

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules intelligentes de Castrol MAGNATEC:

- Adhèrent aux pièces du moteur lorsque l'huile s'écoule.
- Sont absorbées au niveau des surfaces métalliques pour que les pièces du moteur soient plus résistantes à l'usure.
- Sont combinées à une technologie synthétique pour offrir une protection accrue à hautes et basses températures.
- Offrent une protection adaptée aux différentes conditions, styles et températures de conduite.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FD09	12	1l	Bidon	4008177196737	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FD0E	4	5l	Bidon	4008177196751	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FD0A	-	20l	Bidon	4008177171901	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FD10	-	60l	Tonnelet	4008177171888	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FD0B	-	208l	Fût	4008177171895	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B0097	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C954-A1

#### Recommandations Castrol

### Castrol MAGNATEC 0W-20 FE

Castrol MAGNATEC adhère, protège et offre ainsi une protection contre l'usure du moteur 50 % plus efficace\*. Nous contribuons à la protection des composantes essentielles de votre moteur:

- Forme une barrière de résistance entre les points de contact métalliques de la commande de soupape.
- Évite les dépôts abrasifs sur les pistons.
- Protège de l'usure des chemises de cylindre.
- Maintient la tension de la chaîne de distribution et la synchronisation du moteur grâce à une minimisation des dommages et de l'allongement de la chaîne.
- Protège le support de moteur de la corrosion.

\* Testé avec un test de résistance à l'usure usuel, mesuré en comparaison avec les valeurs limites pertinentes du secteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1608A6	12	1l	Bidon	4008177198236	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1608A7	4	5l	Bidon	4008177198229	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1608A3	-	20l	Bidon	4008177198540	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1608A5	-	60l	Tonnelet	4008177172984	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1608A4	-	208l	Fût	4008177173004	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B008E	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

ACEA C5 • Meets Fiat 9.55535-DM1

#### Homologations OEM

PSA B71 2010

#### Recommandations Castrol



### Castrol MAGNATEC 0W-20 GSX/DSX

Castrol MAGNATEC adhère, scelle et protège et offre ainsi une protection contre l'usure du moteur 50 % plus efficace\*. Nous contribuons à la protection des composantes essentielles de votre moteur:

- Forme une barrière de résistance entre les points de contact métalliques de la commande de soupape.
- Évite les dépôts abrasifs sur les pistons.
- Protège de l'usure des chemises de cylindre.
- Maintient la tension de la chaîne de distribution et la synchronisation du moteur grâce à une minimisation des dommages et de l'allongement de la chaîne.
- Protège le support de moteur de la corrosion.

\* Testé avec un test de résistance à l'usure usuel, mesuré en comparaison avec les valeurs limites pertinentes du secteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1609DF	12	1l	Bidon	4008177198496	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1609EA	4	5l	Bidon	4008177198502	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1609DE	-	60l	Tonnelet	4008177173141	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1609DD	-	208l	Fût	4008177173158	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C5/C6 • Meets Fiat 9.55535-GSX/DSX

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E



### Castrol MAGNATEC 5W-20 E

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC adhère aux éléments critiques du moteur et s'y joint pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement\* et en fonctionnement start-stop.\*\*
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.  
\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F9C9	12	1l	Bidon	4008177189418	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F9CE	4	4l	Bidon	4008177189340	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F9E5	4	5l	Bidon	4008177189371	🇩🇪
15F9C2	-	20l	Bidon	4008177190520	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F9E2	-	60l	Tonnelet	4008177190810	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F9C3	-	208l	Fût	4008177190506	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C5 • API SN • ILSAC GF-5

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C948-B

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5



### Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC adhère aux éléments critiques du moteur et s'y joint pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement\* et en fonctionnement start-stop.\*\*
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F903	12	1l	Bidon	4008177189296	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F908	4	4l	Bidon	4008177189302	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F909	4	5l	Bidon	4008177189319	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F905	-	20l	Bidon	4008177192371	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F90A	-	60l	Tonnelet	4008177192364	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F906	-	208l	Fût	4008177192357	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0084	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
21822C	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 · API SN · ILSAC GF-5

#### Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4



### Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC adhère aux éléments critiques du moteur et s'y joint pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement\* et en fonctionnement start-stop.\*\*
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F67D	12	1l	Bidon	4008177188862	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8BB	4	5l	Bidon	4008177189135	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8BD	-	60l	Tonnelet	4008177189241	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8BA	-	208l	Fût	4008177189234	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0082	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

ACEA A3/B4 · API SL

#### Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.5 · Renault RN 0700/ RN 0710 · VW 502 00/ 505 00

#### Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes : MB 229.3

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2



### Castrol MAGNATEC 5W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6C8	12	1l	Bidon	4008177189586	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6C5	4	4l	Bidon	4008177189555	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6C4	4	5l	Bidon	4008177189548	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6C3	-	20l	Bidon	4008177190933	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6C2	-	60l	Tonnelet	4008177190926	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6C1	-	208l	Fût	4008177190919	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0080	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C2 · Meets Fiat 9.55535-S1

#### Homologations OEM

PSA B71 2290

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3



### Castrol MAGNATEC 5W-30 C3

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC adhère aux éléments critiques du moteur et s'y joint pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement\* et en fonctionnement start-stop.\*\*
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F929	12	1l	Bidon	4008177189456	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F928	4	4l	Bidon	4008177189463	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F927	4	5l	Bidon	4008177189470	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F924	-	20l	Bidon	4008177190377	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F923	-	60l	Tonnelet	4008177190407	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F922	-	208l	Fût	4008177190391	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0085	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C2/C3 · API SP · Meets Fiat 9.55535-S3

#### Homologations OEM

BMW Longlife-04 · Opel OV 040 1547-D30/ OV 040 1547-G30

#### Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes: MB 229.31/ 229.51/ 229.52



### Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX et ses molécules intelligentes adhèrent aux pièces critiques du moteur et forment une couche de protection contre l'usure, même lorsque l'huile s'écoule, et agit dès le démarrage. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX offre une protection continue dans tous les styles, conditions et températures de conduite. Grâce à sa viscosité, SAE 5W-30 possède en outre d'excellentes caractéristiques de fluidité, même à basses températures.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFE7	12	1l	Bidon	4008177197949	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15FE6E	4	5l	Bidon	4008177189852	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15C325	-	20l	Bidon	4008177152795	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15FF4C	-	60l	Tonnelet	4008177172205	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15FF4D	-	208l	Fût	4008177172199	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

API SP · ILSAC GF-6

#### Homologations OEM

dexos1® Gen 3 · Meets Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1 · OV 040 1547-G30

#### Recommandations Castrol



### Castrol MAGNATEC 5W-30 P

Castrol MAGNATEC adhère et se lie pour offrir 50 % de protection en plus contre l'usure du moteur.\* Nous contribuons à la protection des composants importants de votre moteur:

- Formation d'une barrière de résistance entre les points de contact métalliques de la commande de soupape.
- Prévention de dépôts abrasifs sur les pistons et protection contre l'usure des chemises de cylindre.
- Maintien de la tension de la chaîne de distribution et de la synchronisation du moteur grâce à une minimisation des dommages et de l'allongement de la chaîne.
- Protection du support du moteur contre la corrosion.

\* Testé via un test courant de résistance à l'usure et mesuré en comparaison avec les valeurs limites pertinentes du secteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1612B2	12	1l	Bidon	4008177199455	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1612B5	4	5l	Bidon	4008177199462	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1612B3	-	20l	Bidon	4008177199479	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1612B6	-	60l	Tonnelet	4008177173424	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1612B4	-	208l	Fût	4008177173448	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
1612B1	-	1000l	Fût	4008177173431	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

#### Homologations OEM

PSA Approval B71 2290 · PSA Approval B71 2297 · STELLANTIS FPW9.55535/03

#### Recommandations Castrol



## Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1



### Castrol MAGNATEC 5W-30 S1

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 S1 – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6CF	12	1l	Bidon	4008177188695	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6CE	4	4l	Bidon	4008177188688	🇩🇪🇫🇷
15F6CD	4	5l	Bidon	4008177188671	🇩🇪🇫🇷
15F6CC	-	20l	Bidon	4008177190568	🇩🇪🇫🇷
15F6CB	-	60l	Tonnelet	4008177190551	🇩🇪🇫🇷
15F6CA	-	208l	Fût	4008177190544	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

ACEA C2 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S1

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4

Une protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC combiné avec des huiles de base ultramodernes offre:

- Une couche de protection optimale contre l'usure.
- Une réduction de l'usure de 50 % pendant la phase d'échauffement\* et en mode start-stop.\*\*
- Technologie de protection du moteur unique et brevetée.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F647	12	1l	Bidon	4008177188480	🇩🇪🇫🇷
15F64B	4	5l	Bidon	4008177188503	🇩🇪🇫🇷
15C9CF	-	60l	Tonnelet	4008177157073	🇩🇪🇫🇷
15C9CE	-	208l	Fût	4008177157066	🇩🇪🇫🇷
2B0025	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷
217FB8	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

ACEA A3/B4 • API SP

#### Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.3 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

#### Recommandations Castrol



### Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol Magnatec 5W-40 C3 est une huile moteur haute performance sur base synthétique avec une technologie d'additifs à faible teneur en cendres.

- Huile synthétique HC dotée de la technologie unique Magnatec.
- Excellente protection contre l'usure dès les phases critiques de démarrage et d'échauffement.
- Grâce à sa formulation à faible teneur en cendres (low SAPS), l'efficacité et la durée de vie des catalyseurs et des filtres à particules diesel sont améliorées.
- Excellentes caractéristiques de fluidité à basses températures pour rejoindre rapidement les pièces sensibles du moteur (démarrage à froid).

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F621	12	1l	Bidon	4008177188510	🇩🇪🇫🇷
15F624	4	4l	Bidon	4008177188527	🇩🇪🇫🇷
15F625	4	5l	Bidon	4008177188534	🇩🇪🇫🇷
15C9C4	-	20l	Bidon	4008177155550	🇩🇪🇫🇷
15C9C6	-	60l	Tonnelet	4008177155574	🇩🇪🇫🇷
15C9C5	-	208l	Fût	4008177155567	🇩🇪🇫🇷
2B005C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

Homologation MB 229.31 • BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF



### Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie diesel synthétique pour une protection accrue à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F90C	12	1l	Bidon	4008177189487	🇩🇪🇫🇷
15F911	4	4l	Bidon	4008177189500	🇩🇪🇫🇷
15F913	4	5l	Bidon	4008177189494	🇩🇪🇫🇷
15F90E	-	20l	Bidon	4008177191787	🇩🇪🇫🇷
15F915	-	60l	Tonnelet	4008177190360	🇩🇪🇫🇷
15F90F	-	208l	Fût	4008177190353	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

Homologation MB 229.31/ 229.51 • VW 505 00/ 505 01 • Opel OV 040 1547-D40 • Meets Ford WSS-M2C917-A

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC DIESEL 10W-40 B4



### Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B

Une protection immédiate dès le départ. Castrol MAGNATEC offre:

- Une couche de protection optimale contre l'usure.
- Une réduction de l'usure de 50 % pendant la phase d'échauffement\* et en mode start-stop.\*\*
- Une protection unique dans les conditions de fonctionnement modernes.

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

\*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7CA	12	1l	Bidon	4008177189104	🇩🇪🇫🇷
15F7CE	4	4l	Bidon	4008177189111	🇩🇪🇫🇷
15F7D2	4	5l	Bidon	4008177189128	🇩🇪🇫🇷
15F09C	-	20l	Bidon	4008177179280	🇩🇪🇫🇷
15F09E	-	60l	Tonnelet	4008177179037	🇩🇪🇫🇷
15F09D	-	208l	Fût	4008177179020	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications


ACEA A3/B4 • API SP • Meets Fiat 9.55535-D2

#### Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 • Homologation MB 226.5/ 229.3 • Renault RN0700/ RN0710

#### Recommandations Castrol



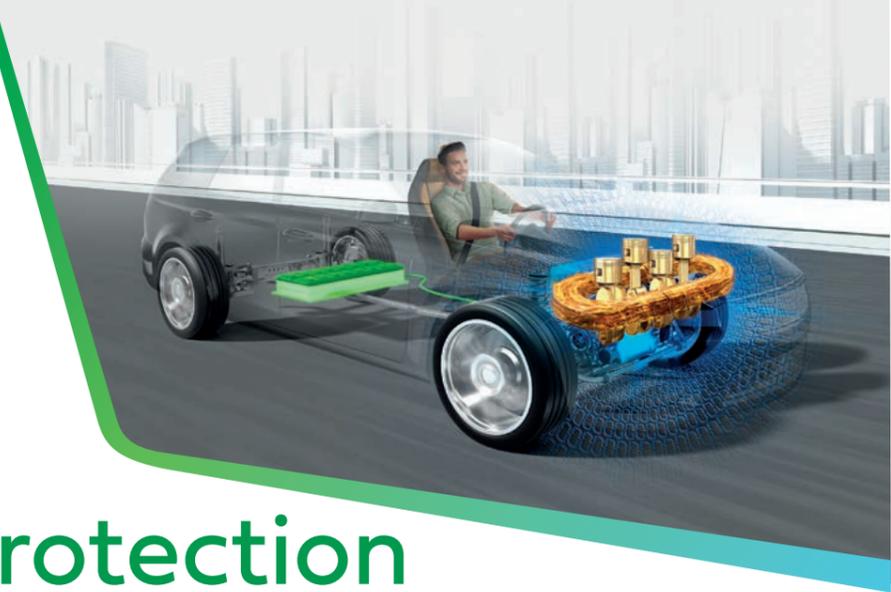

# 50 % de protection supplémentaire contre l'usure du moteur<sup>1</sup>

Dans les véhicules hybrides, le moteur fonctionne par intermittence et passe à l'électrique à faible vitesse pour piloter le véhicule.

## Jusqu'à 40 °C de moins qu'un véhicule non hybride<sup>2</sup>

Dans le trafic urbain typique, le moteur n'est parfois utilisé que peu de temps avant que le véhicule ne repasse en mode électrique, de sorte que le moteur à combustion fonctionne à une température de service jusqu'à 40 °C inférieure.

## Dix fois plus de nouveaux départs

Pendant leur durée de vie, certains moteurs hybrides peuvent s'arrêter, passer en mode électrique et redémarrer 500 000 fois<sup>3</sup> – soit dix fois plus qu'un moteur non hybride.

## Plus d'impuretés

Ces températures plus basses et ces redémarrage récurrents génèrent plus d'impuretés, car sans chaleur supplémentaire du moteur, l'eau et les autres impuretés ne peuvent pas s'évaporer.

## HYSPEC – la nouvelle norme de Castrol pour les huiles moteur hybrides

Notre huile se mesure à la norme HYSPEC, le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride<sup>4</sup>. HYSPEC se base sur deux milliards de données collectées durant une période de 25 ans. Il s'agit notamment de tests sur route en conditions réelles ainsi que de connaissances issues du sport automobile et de la collaboration avec nos partenaires OEM.

Testez Castrol MAGNATEC HYBRID qui offre une protection non-stop à votre véhicule hybride à chaque démarrage.

Castrol MAGNATEC HYBRID est disponible dans les classes de viscosité suivantes: 0W-16, 0W-20 et 5W-30.



Protection hybride non-stop à chaque départ  
[castrol.fr/MAGNATEC](http://castrol.fr/MAGNATEC)

## Castrol MAGNATEC HYBRID avec technologie Dualock Offre 50 % de protection supplémentaire contre l'usure du moteur<sup>1</sup>

Usure à basses températures – séquence IVA API SN  
 Usure à basses températures considérablement réduite\*

Usure au redémarrage – OM646LA  
 Usure au redémarrage diminuée de 50%\*\*



1. 50 % de protection en plus contre l'usure à basses températures\* et lors du redémarrage du moteur\*\*.  
 \* Testé par rapport à la limite d'usure de la séquence IVA API SN. \*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.  
 2. Sur la base d'une comparaison de véhicules hybrides rechargeables et non hybrides (avec moteur à combustion) pendant un cycle d'essai selon les normes industrielles.  
 3. Sur la base de tests réalisés par Castrol sur des hybrides légers, qui représentaient environ 45 % des véhicules hybrides mondiaux en 2022.  
 4. Dans les domaines critiques tels que les impuretés, les conditions de fonctionnement intermittentes du moteur et l'efficacité du système.

**HYSPEC**  
 CASTROL'S HYBRID STANDARD

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage. Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures\* et le redémarrage.\*\* Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.\*\*\*

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.  
 \*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.  
 \*\*\* Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-20 GF



### Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage. Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures\* et le redémarrage.\*\* Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.\*\*\*

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.  
 \*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.  
 \*\*\* Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.



### Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage. Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures\* et le redémarrage.\*\* Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.\*\*\*

\* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.  
 \*\* Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.  
 \*\*\* Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6F9	12	1l	Bidon	4008177189623	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F6FA	4	5l	Bidon	4008177189630	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F2C3	-	208l	Fût	4008177181146	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B007C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

**Spécifications**  
 API SP · ILSAC GF-6B  
**Homologations OEM**

**Recommandations Castrol**

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F872	12	1l	Bidon	4008177188930	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F873	4	5l	Bidon	4008177188947	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F249	-	208l	Fût	4008177181153	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B007A	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

**Spécifications**  
 API SP · ILSAC GF-6  
**Homologations OEM**

**Recommandations Castrol**

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F700	12	1l	Bidon	4008177188398	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F701	4	5l	Bidon	4008177188404	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F2C0	-	208l	Fût	4008177181139	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B007B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

**Spécifications**  
 API SP · ILSAC GF-6  
**Homologations OEM**

**Recommandations Castrol**



# Castrol GTX

## Aide à prolonger la durée de vie de votre moteur

Castrol GTX combat les causes principales de la formation de boue dans le moteur.

La formule avancée 3X-Clean enveloppe et lie les particules de saleté pour que les moteurs restent propres plus longtemps\*.



\*Mesures effectuées avec le test Sequence VH en comparaison avec les valeurs limites du moteur selon la norme API SP

### Lubrifiants moteurs pour voitures

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160A25	12	1l	Bidon	4008177198427	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160A26	4	5l	Bidon	4008177198434	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
<b>Spécifications</b>					
API SP					
<b>Homologations OEM</b>					
Renault AN2022					
<b>Recommandations Castrol</b>					

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160AOE	12	1l	Bidon	4008177198380	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160A10	4	5l	Bidon	4008177198397	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160A11	-	60l	Tonnelet	4008177198410	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160A0F	-	208l	Fût	4008177198403	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
<b>Spécifications</b>					
ACEA C5					
<b>Homologations OEM</b>					
Renault RN17FE					
<b>Recommandations Castrol</b>					

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BE05	-	20l	Bidon	4008177149542	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15C367	-	60l	Tonnelet	4008177152016	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15BE04	-	208l	Fût	4008177149344	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
<b>Spécifications</b>					
ACEA A5/B5 · API SL · ILSAC GF-4					
<b>Homologations OEM</b>					
Meets Ford WSS-M2C-913A, WSS-M2C-913B, WSS-M2C-913C, WSS-M2C-913D					
<b>Recommandations Castrol</b>					

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BDFA	-	20l	Bidon	4008177149535	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15C366	-	60l	Tonnelet	4008177152009	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15BDF9	-	208l	Fût	4008177149528	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
<b>Spécifications</b>					
ACEA C2					
<b>Homologations OEM</b>					
PSA B71 2290					
<b>Recommandations Castrol</b>					



## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol GTX 5W-30 C3

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DAFE	-	20l	Bidon	4008177161988	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15DAFF	-	60l	Tonnelet	4008177161995	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15DC03	-	208l	Fût	4008177162879	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B002E	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2180C4	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 · API SP

#### Homologations OEM

VW 504 00/ 507 00 · Homologation MB 229.31/ 229.51 · Porsche C30 · BMW Longlife-04 · Renault RN 0700/ RN 0710 · Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30

#### Recommandations Castrol



### Castrol GTX 5W-30 C4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F64C	12	1l	Bidon	4008177183805	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F64E	4	4l	Bidon	4008177183812	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F64F	4	5l	Bidon	4008177183829	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15A26A	-	20l	Bidon	4008177133077	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15C788	-	60l	Tonnelet	4008177154607	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15900E	-	208l	Fût	4008177122224	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0066	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
217C88	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C4

#### Homologations OEM

Homologation MB 226.51 · Renault RN 0720

#### Recommandations Castrol



### Castrol GTX 5W-30 RN17

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6E4	12	1l	Bidon	4008177184246	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F6E5	4	5l	Bidon	4008177184253	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
160F52	-	20l	Bidon	4008177157295	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15CC32	-	60l	Tonnelet	4008177157301	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15CC33	-	208l	Fût	4008177157318	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0065	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
217FDE	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3

#### Homologations OEM

Renault RN17

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol GTX 5W-40 A3/B4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F686	12	1l	Bidon	4008177188466	🇩🇪
15F687	4	5l	Bidon	4008177188473	🇩🇪
15A551	-	60l	Tonnelet	4008177134357	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15A552	-	208l	Fût	4008177134364	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B004F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪
21797B	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

ACEA A3/B4 · API SP

#### Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.3 · VW 502 00/ 505 00 · BMW Longlife-01 · Renault RN 0700/ RN 0710

#### Recommandations Castrol



### Castrol GTX 5W-40 MV

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DED5	-	20l	Bidon	4008177168345	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15DED7	-	60l	Tonnelet	4008177168369	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15DED6	-	208l	Fût	4008177168352	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA C3 · API SN/CF · Meets Fiat 9.55535-S2

#### Homologations OEM

dexas2® · Renault RN 0700/ RN 0710 · Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 · OV 040 1547-D40

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B



### Castrol GTX 10W-40 A3/B4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F8FE	12	1l	Bidon	4008177189289	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8FD	4	4l	Bidon	4008177189272	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8FC	4	5l	Bidon	4008177189265	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8FB	-	20l	Bidon	4008177190346	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8FA	-	60l	Tonnelet	4008177190339	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F8F9	-	208l	Fût	4008177190322	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
2B0083	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B4 · API SP · Meets Fiat 9.55535-D2/ 9.55535-G2

#### Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.3 · Renault RN 0700/ RN 0710 · VW 501 01/ 505 00

#### Recommandations Castrol



### Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.\*

\* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F627	12	1l	Bidon	4008177183942	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F628	4	4l	Bidon	4008177183959	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
15F629	4	5l	Bidon	4008177183966	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
14BBF6	-	60l	Tonnelet	4008177122088	🇩🇪🇫🇷🇮🇹
14C196	-	208l	Fût	4008177122095	🇩🇪🇫🇷🇮🇹

#### Spécifications

ACEA A3/B3 · API SN · Meets Fiat 9.55535-D2

#### Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 · Homologation MB 229.1

#### Recommandations Castrol



## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol ON EV Transmission Fluid D1

Castrol ON EV Transmission Fluid D1. L'huile de transmission de nouvelle génération répond aux exigences d'un couple croissant associé à une efficacité maximale. Ses atouts:

- Excellent équilibre entre faible viscosité et excellente protection de la transmission et des roulements.
- Très bonnes propriétés d'écoulement à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Grande résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160B09	4	5l	Bidon	4008177189883	🇩🇪 🇫🇷 🇪🇸

#### Application

Aiways U5 • Buick Velite • Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90 • Dong Feng Voyah – Moteurs secs • Enovate ME5 • GWM Ora – Moteur sec • Hozon Neta • Maxus EUNIQ 7 (pile à combustible) Maxus (LDV) eDeliver 9 • Mercedes Benz EQS, EQE+ Mini eMini (2022) • Rimac Nevera - Pininfarina Battista à moteur avant - SGM Velite à moteur avant • Champion du monde EX5 EX6 • Vinfast VF e34, VF e35, VF e36

#### Important

En raison de sa classification comme produit dangereux, le fluide de transmission CASTROL ON D1 pour véhicules électriques est autorisé exclusivement pour un usage professionnel par des utilisateurs professionnels. Ce bidon n'est pas doté d'un bouchon de sécurité pour enfants et doit par conséquent être vendu uniquement à des consommateurs professionnels.



### Castrol ON EV Transmission Fluid D2

Castrol ON EV Transmission Fluid D2. L'huile de transmission de nouvelle génération répond aux exigences d'un couple croissant associé à une efficacité maximale. Ses atouts:

- Excellent équilibre entre faible viscosité et excellente protection de la transmission et des roulements.
- Très bonnes propriétés d'écoulement à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Grande résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160B2D	4	5l	Bidon	4008177189906	🇩🇪 🇫🇷 🇪🇸

#### Application

BYD EV modèles avec moteur électrique sec • Hycan Z03 • Jaguar I-Pace • Lixiang One • Nio ES6, ES8, EC6, ET7 • Polestar 2 • Rimac Nevera (moteur arrière) Rivian R1T, R1S • Pininfarina Battista (moteur arrière) Tata Tigor, Limber • Volvo XC40 Recharge, C40 Recharge • Champion du monde W6 • Xpeng P7, G9

# Castrol ON

## Lancez-vous dans un avenir électrique



Nos e-fluides Castrol ON aident les constructeurs automobiles à relever les plus grands défis : ils permettent une **plus grande autonomie**<sup>1</sup>, une **recharge plus rapide**<sup>2</sup> ainsi qu'une **plus longue durée de vie**<sup>3</sup> des véhicules électriques\*.



\* Les avantages des e-fluides Castrol sont démontrés par des procédures de test et des études spécialement conçues à cet effet. <sup>1</sup> Par rapport à un e-fluide standard utilisé lors du remplissage en usine. <sup>2</sup> Par rapport à un système de batterie à refroidissement indirect. <sup>3</sup> Par rapport à une huile de transmission électrique conventionnelle.

## Lubrifiants moteurs pour voitures



### Castrol ON EV Transmission Fluid W2

Cette huile de transmission de nouvelle génération dispose d'une technologie à faible viscosité spécialement conçue qui offre une faible conductivité électrique, une meilleure protection du système et aide le moteur électrique à moins chauffer, ce qui lui permet d'atteindre un rendement élevé. Excellentes propriétés diélectriques :

- Faible conductivité.
- Grande résistance.
- Tension de claquage élevée
- Excellente protection anticorrosion du cuivre.
- Excellente capacité de pompage à basses températures de service.
- Propriétés exceptionnelles de fluidité à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Réduction exceptionnelle de la température grâce à un frottement réduit.
- Très bonne protection de la transmission.
- Excellentes propriétés thermiques.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1603C5	4	5l	Bidon	4008177197840	FR DE

#### Application

--	--	--	--	--	--



### Castrol ON EV Transmission Fluid W5

Cette huile de transmission de nouvelle génération dispose d'une technologie à faible viscosité spécialement conçue qui offre une faible conductivité électrique, une meilleure protection du système et aide le moteur électrique à moins chauffer, ce qui lui permet d'atteindre un rendement élevé. Il offre d'excellentes propriétés diélectriques:

- Faible conductivité.
- Grande résistance.
- Tension de claquage élevée
- Excellente protection anticorrosion du cuivre.
- Excellente capacité de pompage à basses températures de service.
- Propriétés exceptionnelles de fluidité à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Réduction exceptionnelle de la température grâce à un frottement réduit.
- Excellente protection de la transmission.
- Excellentes propriétés thermiques.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FF87	4	5l	Bidon	4008177197451	FR DE

#### Application

En raison de sa classification comme produit dangereux, le fluide de transmission CASTROL ON W5 pour véhicules électriques est autorisé exclusivement pour un usage professionnel par des utilisateurs professionnels. Ce bidon n'est pas doté d'un bouchon de sécurité pour enfants et doit par conséquent être vendu uniquement à des consommateurs professionnels.

# Produits Castrol pour véhicules utilitaires

Lubrifiants moteurs

Pages 30-36

Lubrifiants pour l'agriculture

Pages 37

Fluides de transmission

Pages 38

### Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9 est une huile de synthèse HC dernière génération pour moteurs diesels hautes performances dotée de la technologie unique System Pro Technology™ qui offre jusqu'à 45 % de réserve de puissance supplémentaire. Elle prolonge la durée de vie de l'huile, maximise les intervalles de vidange et lutte contre la dégradation de l'huile par\*:

- Lutte contre l'oxydation et les dépôts.
- Neutralisation des acides nocifs.
- Contrôle de la ventilation de l'huile.
- Adaptation aux températures élevées et résistance à la perte de viscosité par fusible.

\* Par rapport aux normes de l'industrie API et ACEA et sur la base de tests réalisés sur 81 % de la gamme Castrol VECTON en volume, sur la base des ventes sur 12 mois jusqu'en mars 2017.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
16051D	4	5l	Bidon	4008177198021	🇩🇪
1605DD	1	20l	Bidon	4008177197994	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
16051C	-	208l	Fût	4008177172144	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217FF4	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA E6/ E9/ E8/ E11 • API CK-4 • JASO DH-2

#### Homologations OEM

CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • Detroit Diesel 93K222 • Deutz DQC • IV-18 LA • Mack EOS-4.5 • MAN M 3677, MAN M 3775 • Daimler DTFR 15C110 (228.51) • MTU Category 3.1 • Renault Trucks RLD-3 • Scania LDF-4 • Volvo CNG, VDS-4.5 • Meets Requirements of Daimler DTFR 15C120 (228.52), Daimler DTFR 15C100 (228.31), MAN M 3477, MAN M 3271-1 • Meets Ford WSS-M2C213-A1 • For Iveco trucks requiring ACEA E6/ E7/ E9 • DAF Extended Drain

#### Recommandations Castrol



### Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9 est une huile moteur Low SAPS semi-synthétique pour véhicules utilitaires dotée de la technologie System Pro Technology™ qui offre jusqu'à 45 % de performances en plus.\*

- Consommation d'huile: Maintient une grande propreté des pistons, ce qui permet entre autres de réduire la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les excellents additifs détergents/ dispersants garantissent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: L'usure et la corrosion réduites allongent la durée de vie des composants.
- Puissance: La très grande propreté du moteur garantit une puissance maximale sur toute sa durée de vie.

\* Lors de tests en laboratoires indépendants, Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9 a obtenu des résultats jusqu'à 45 % supérieurs aux valeurs limites des normes industrielles ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, des dépôts dans les pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B382	-	20l	Bidon	4008177145063	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B384	-	208l	Fût	4008177145056	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15B381	-	1.000l	Fût	4008177145049	🇩🇪

#### Spécifications

ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 228.51 • MAN M 3477, M 3271 • Volvo VDS-4.5/ CNG/ VDS 4 • RVI RLD-3 • MTU Huile de catégorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Cummins CES 20081 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus • CAT ECF-3 • JASO DH-2

#### Recommandations Castrol

Répond aux spécifications de DAF

### Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E7

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7 est une huile avancée semi-synthétique hautes performances pour moteurs diesels dotée de la technologie unique System Pro Technology™ qui offre jusqu'à 45 % de réserve de puissance supplémentaire. Elle prolonge la durée de vie de l'huile, maximise les intervalles de vidange et lutte contre la dégradation de l'huile par\*:

- Lutte contre l'oxydation et les dépôts.
- Neutralisation des acides nocifs.
- Contrôle de la ventilation de l'huile.
- Adaptation aux températures élevées et résistance à la perte de viscosité par fusible.

\* Comparé aux normes de l'industrie API et ACEA et basé sur des tests réalisés sur 81 % de la gamme Castrol VECTON en volume, sur la base des ventes sur 12 mois jusqu'en mars 2017.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1605CA	1	20l	Bidon	4008177198151	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1605CB	-	208l	Fût	4008177172274	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

ACEA Diesel E4/ E7

#### Homologations OEM

Cummins CES 20077 • Deutz DQC IV-18 • DTFR 15B120 (MB 228.5) • Mack EO-N • MAN M 3277 • MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3

#### Recommandations Castrol



### Castrol DRAIN 5W-30 F-Trucks CK-4

Castrol VECTON 5W-30 F-Trucks CK-4 est une huile de synthèse HC avancée haute performance pour moteurs diesels dotée de la technologie unique System Pro Technology™ qui offre jusqu'à 45 % de réserve de puissance supplémentaire. Elle prolonge la durée de vie de l'huile, maximise les intervalles de vidange et lutte contre la dégradation de l'huile par\*:

- La lutte contre l'oxydation et les dépôts.
- La neutralisation des acides nocifs.
- Le contrôle de la ventilation de l'huile.
- L'adaptation aux températures élevées et la résistance à la perte de viscosité par cisaillement.

\* Par rapport aux normes industrielles API et ACEA et sur la base de tests réalisés sur 81 % de la gamme Castrol VECTON par volume, sur la base des ventes sur 12 mois jusqu'en mars 2017.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160A62	-	208l	Fût	4008177173134	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API Diesel - CK-4

#### Homologations OEM

Ford - WSS-M2C213-A1

#### Recommandations Castrol

### Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F8

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F8. L'huile moteur haute performance pour véhicules utilitaires dotés de la System Pro Technology™\* offre:

- Une technologie d'additifs ultramoderne en termes de stabilité à l'oxydation.
- Une protection contre l'usure.
- Une capacité d'absorption de la saleté et de neutralisation.

\* La System Pro Technology™ offre une excellente stabilité de la viscosité, rendue plus difficile en raison de facteurs tels que le fonctionnement à hautes températures et le cisaillement. Tous ces facteurs sont synonymes de sécurité de fonctionnement et de longue durée d'utilisation de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D0AA	-	208l	Fût	4008177158988	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217FF4	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API FA-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 228.61 • Cummins CES 20087 • DDC DFS 93K223

#### Recommandations Castrol



**Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7**

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7 est une huile moteur polyvalente pour véhicules utilitaires dotée de la System Pro Technology™ unique qui offre des performances jusqu'à 45 % supérieures selon les valeurs de mesure utilisées.\*

- Consommation d'huile: Réduit la formation de dépôts dans la zone du segment de piston, réduisant ainsi la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les puissants additifs détergents/ dispersants permettent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: La réduction de l'usure et de la corrosion prolonge la durée de vie des composants.
- Puissance: La grande propreté du moteur permet une performance optimale pendant tout l'intervalle de vidange.

\* Lors de tests en laboratoires indépendants, Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7 a obtenu des résultats jusqu'à 45 % supérieurs aux valeurs limites des normes industrielles ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, des dépôts dans les pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B351	-	20l	Bidon	4008177145131	🇩🇪 🇫🇷
15B355	-	208l	Fût	4008177144912	🇩🇪 🇫🇷
15B34F	-	1.000l	Fût	4008177144905	🇩🇪
2B0071	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷
217AFF	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷

**Spécifications**

ACEA E4/E7 • API CF

**Homologations OEM**

Homologation MB 228.5 • MAN M 3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU Huile de catégorie 3 • Mack EO-N • DQC III-10 • Scania LDF-3

**Recommandations Castrol**

Homologuée DAF requirements



**Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9**

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 est une huile moteur synthétique HC modern pour des intervalles de remplacement prolongés dotée de la System Pro Technology™ unique pour des performances jusqu'à 45 % supérieures.\*

- Agit contre les acides nocifs qui se forment pendant le fonctionnement du moteur et conserve la réserve alcaline pendant tout l'intervalle de vidange.
- Réduit l'usure des pièces critiques du moteur.
- Préviens les dépôts sur les pistons, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

\* Dans des études de laboratoires indépendants, Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 a obtenu jusqu'à 45 % de meilleurs résultats que les valeurs limites des normes API et ACEA en matière d'épaississement de l'huile, de dépôts dans les pistons, de gestion de la suie ainsi que de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F3D1	4	5l	Bidon	4008177181856	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15B346	-	20l	Bidon	4008177145155	🇩🇪 🇫🇷
15B34A	-	208l	Fût	4008177144981	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15B349	-	1.000l	Fût	4008177144974	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
2B0057	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
217AFD	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

**Spécifications**

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4

**Homologations OEM**

Homologation MB 228.51 • MAN M 3477, M 3271-1 • Volvo VDS-4.5/ VDS-4/ CNG • Renault RLD-3 • MTU Huile de catégorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO DH-2 • Cummins CES 20081

**Recommandations Castrol**

Pour les camions Iveco Spécifications internationales ACEA E6, E7, E9 • Homologuée DAF requirements



**Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9**

Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9 est une huile haute performance pour moteurs diesel de véhicules utilitaires dotée de la System Pro Technology™ unique pour des performances jusqu'à 45 % supérieures.\* La System Pro Technology™ de Castrol Vecton offre d'importantes réserves de puissance ainsi que les avantages suivants:

- Réduit l'oxydation et les dépôts.
- Neutralise les composants acides.
- Stabilise la viscosité sur toute la durée d'utilisation.

\* Comparaison avec les tests industriels API et ACEA – sur la base du volume des ventes Castrol Vecton de mars 2016 à mars 2017.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15C302	-	208l	Fût	4008177151613	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

**Spécifications**

ACEA E9 • API CK-4 • JASO DH-2

**Homologations OEM**

CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • DDC DFS 93K222 • Deutz DQC III-10LA • Mack EOS-4.5 • Homologation MB 228.31 • MTU Huile de catégorie 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4.5

**Recommandations Castrol**

**Castrol CRB MONOGRADE 10W CF**

Castrol CRB MONOGRADE 10W CF est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BB34	-	20l	Bidon	4008177146060	🇩🇪 🇫🇷
15BB35	-	208l	Fût	4008177146077	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

**Spécifications**

API CF

**Homologations OEM**

**Recommandations Castrol**

**Castrol CRB MONOGRADE 30 CF**

Castrol CRB MONOGRADE 30 CF est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 30 CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B9F7	-	20l	Bidon	4008177145537	🇩🇪 🇫🇷
15B9F8	-	208l	Fût	4008177145544	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

**Spécifications**

API CF

**Homologations OEM**

**Recommandations Castrol**



## Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

### Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2

Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2 est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BB45	-	20l	Bidon	4008177146442	

#### Spécifications

API CF/CF-2/SF

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7

Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7 est une huile moteur polyvalente pour véhicules utilitaires.

- Réduit la formation de dépôts dans la zone du segment de piston, diminuant ainsi la consommation d'huile.
- Les puissants additifs détergents/dispersants permettent de longs intervalles de vidange.
- La réduction de l'usure et de la corrosion prolonge la durée de vie des composants.
- La grande propreté du moteur permet des performances optimales pendant tout l'intervalle de vidange.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BA1A	-	20l	Bidon	4008177145469	
15EA3A	-	208l	Fût	4008177176012	
15BA19	-	1.000l	Fût	4008177145452	
2B002F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217EC2	-	Vrac	Pour citernes	-	

#### Spécifications

ACEA E7 • API CI-4/SL

#### Homologations OEM

Homologation MB 228.3 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Huile de catégorie 2 • CAT ECF-2 • Deutz DQC III-10 • MACK EO-M Plus, EO-N • DDC Power guard 93K215

#### Recommandations Castrol



### Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7

La nouvelle Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7 intègre des boosters DuraShield™ spécialement conçus pour combattre les principales causes de pannes moteur. Lors des essais industriels, Castrol CRB TURBOMAX et ses boosters DuraShield™ offrent une protection contre l'usure jusqu'à 40 % supérieure.\*

- Réduit les dépôts de suie en cas de forte sollicitation du moteur et protège les surfaces contre l'usure.
- Forme un film protecteur stable sur les surfaces métalliques mobiles, même dans des conditions difficiles.

\* Paramètres d'usure moyens lors des tests industriels standard par rapport aux exigences minimales.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BA25	-	20l	Bidon	4008177145438	
15BA27	-	208l	Fût	4008177145278	
2B0049	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217EC3	-	Vrac	Pour citernes	-	

#### Spécifications

ACEA E4, E7 • API CF

#### Homologations OEM

Homologation MB 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077/20078 • MTU Huile de catégorie 3 • JASO DH-1 • Deutz DQC III-18 • MACK EO-N • DDC Power guard 93K215

#### Recommandations Castrol



## Huiles moteur et huiles universelles pour l'agriculture

### Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30

Le lubrifiant haute performance Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30 convient parfaitement à une utilisation universelle dans les véhicules et engins agricoles:

- Utilisation universelle.
- Très bon comportement à basses températures.
- Comportement de friction constant pour embrayages et freins humides.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Très bonne résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Excellente protection contre l'usure.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Haute stabilité thermique.
- Excellente capacité d'absorption de pression.



### Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40 convient parfaitement à une utilisation universelle dans les véhicules et équipements agricoles:

- Utilisation universelle.
- Très bon comportement à basses températures.
- Comportement de friction constant pour embrayages et freins humides.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Très bonne résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Excellente protection contre l'usure.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Haute stabilité thermique.
- Excellente capacité d'absorption de pression.



### Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 est une huile universelle de type STOU convenant à de nombreuses machines agricoles ou de chantier.

- Une huile polyvalente qui peut être utilisée conformément aux prescriptions du constructeur dans le moteur, la transmission, les freins humides, le système hydraulique et l'essieu avant (respecter les prescriptions du constructeur).
- Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 offre une excellente protection contre l'usure et une excellente résistance à l'oxydation.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF37	-	20l	Bidon	4008177150364	
15BF39	-	208l	Fût	4008177150388	

#### Spécifications

API GL-4/CF-4/SF

#### Homologations OEM

MF M1145 • ZF TE-ML 06B\*, 07B

\* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

#### Recommandations Castrol

Case MS 1207 • Ford M2C-159B • Ford M2C-134D und 86B • JD J27 • JD 20C • MF M1139 • MF M1144

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BD85	-	20l	Bidon	4008177149412	
15BD86	-	60l	Tonnelet	4008177149429	
15BD87	-	208l	Fût	4008177149436	
2B0046	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217EEC	-	Vrac	Pour citernes	-	

#### Spécifications

ACEA E2 • API CF-4/SF/GL-4

#### Homologations OEM

MF - M1145 • ZF - TE-ML 06B\*, 07B • Homologuée MF - M1144

\* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

#### Recommandations Castrol

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid • MF - M1139 • Case MAT 3525 • FNHA-2-C-201.00 • FNH 82009201 • NH 410B • John Deere J20C, J27 et Ford M2C-134D, 86B, 159B

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF7F	-	20l	Bidon	4008177150807	
15BF80	-	208l	Fût	4008177150791	

#### Spécifications

API CE/SF/GL-4

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 06B\*, 07B

\* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

#### Recommandations Castrol

JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139, Case MAT 3525, Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B



## Fluides de transmission pour l'agriculture



### Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W est conçu pour être utilisé dans les transmissions (Powershift), les entraînements et les systèmes hydrauliques des véhicules et appareils agricoles ainsi que dans les machines de chantier.

- Particulièrement adapté aux embrayages et freins humides.
- Utilisation universelle.
- Réduit les bruits.
- Résistance au vieillissement.
- Excellente résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Très bonne protection contre l'usure.
- Bon pouvoir nettoyant.
- Stabilité thermique.
- Grande capacité d'absorption de pression.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF7B	-	20l	Bidon	4008177150487	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15BF79	-	208l	Fût	4008177150456	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2B0048	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Huile de transmission Volvo 97303:053 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • Homologuée Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08

#### Recommandations Castrol

Suitable for use where Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified • Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions



### Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W est conçu pour être utilisé dans les transmissions, les entraînements et les systèmes hydrauliques des véhicules et appareils agricoles ainsi que dans les machines de chantier.

- Particulièrement adapté aux embrayages et freins humides.
- Réduit/évite le grincement des freins.
- Améliore l'efficacité de freinage.
- Réduit les coûts de maintenance.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15C163	-	20l	Bidon	4008177151262	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15EED7	-	208l	Fût	4008177177378	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Homologuée Ford ESN-M2C-86B, MF M1135

#### Recommandations Castrol

Can be used where NH 420A is specified

# Fluides de transmission Castrol pour voitures et véhicules utilitaires

Fluides de transmission pour  
voitures et véhicules utilitaires

Pages 40-44

Fluides de transmission pour  
voitures uniquement

Pages 45-48

Fluides de transmission pour  
véhicules utilitaires uniquement

Pages 49-51

## Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

### Castrol TRANSMAX ATF Z

Castrol TRANSMAX ATF Z dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile pour transmissions automatiques entièrement synthétique, spécialement conçue pour les flottes de véhicules utilitaires mixtes (voitures de tourisme, bus locaux, longue distance et autobus). Castrol TRANSMAX ATF Z peut être utilisée dans les boîtes de vitesses automatiques, semi-automatiques et manuelles conformément aux homologations des constructeurs et permet de passer les vitesses sans à-coups grâce à la Smooth Drive Technology™. Un intervalle de vidange prolongé à 120 000 km est possible dans les boîtes de vitesses automatiques des marques Mercedes-Benz, Voith et ZF Ecomat et EcoLife.

- Coefficient de frottement optimisé pour des changements de vitesse souples et sans à-coups.
- L'excellent comportement à l'oxydation prolonge la durée de vie de l'huile et crée ainsi les conditions nécessaires pour des intervalles de vidange prolongés et des coûts d'exploitation réduits.
- Une protection optimisée contre la formation de dépôts prolonge la durée de vie de la transmission.
- Réduction de la température de service pour une durée de vie plus longue de la boîte de vitesses, une consommation de carburant réduite et une baisse des émissions de gaz d'échappement.
- Excellente fluidité à froid pour une protection optimale contre l'usure à basses températures.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0B8	12	1l	Bidon	4008177179730	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D6C7	-	20l	Bidon	4008177162213	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D6CA	-	60l	Tonnelet	4008177162237	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D6C8	-	208l	Fût	4008177162220	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217EEA	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

MAN 339 V2 · MAN 339 Z12 · MAN 339 Z3 · VW 501 60 · ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C · Homologation MB 236.81 · Voith H55.6336.xx · JASO 1A

#### Recommandations Castrol

Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; LT 71141; MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; LA 2634; ZF Lifeguardfluid 5; VW G 052 162; Citroen Oil No. Z 000169756; Jaguar Oil No. JLM 20238; Mercedes Benz Oil No. A 0019892203; Peugeot Oil No. Z 000169756; Porsche Oil No. 999.917.547.00; BMW Oil. Nr. 8322 9407807; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z 1; Isuzu (where Toyota T-IV is required) is required. Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions

### Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicule

Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicule dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission automatique superlubrifiante et moderne.

- Homologations OEM et licence: Ford (MERCON® LV) et GM (DEXRON®-VI).
- Protection améliorée des composants de la boîte de vitesses et passage des vitesses régulier et doux grâce à la Smooth Drive Technology™.
- La formulation superlubrifiante offre un potentiel élevé d'économies de carburant.
- Excellente stabilité du coefficient de frottement pour des changements de rapport optimaux.
- Excellente résistance à l'oxydation à hautes températures pour minimiser les dépôts.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0BA	12	1l	Bidon	4008177180507	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D738	-	20l	Bidon	4008177161766	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D739	-	60l	Tonnelet	4008177161742	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D73D	-	208l	Fût	4008177161759	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI

#### Recommandations Castrol

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, MA-1, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/3309/3324; NWS 9638; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6, Red 1; Daihatsu; AMMIX ATF D-III Multi D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; MB 236.10; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.15; MB 236.16; MB 236.17; MB 236.41; ATF Aisin Warner AW-1, ATF M1375.4, ARF SP IV RR, ATF SP, ATF Mercon ULV, Aisin Warner AW-2; Mercon SP; Nissan ATF D3M; ATF SP IV M; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); Special ATF, M-V (Type M5); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); GM 1940767; Elfmatic J6; Ford M2C924-A; ETL 7045E; VW G 052 990; Ford M2C949-A; LA 2634; MB 236.10; MB 236.41; MB 236.16; LT 71141; ZF Lifeguardfluid 6; AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516 ; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; ZF Lifeguardfluid 8; BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+); VW G 060 162; Jaguar Oil No. 02JDE 26444; Land Rover Oil No. LR023288; Chrysler Oil No. 68157995AA; Petronas Tutela Transmission AS8; Honda ATF-Type 31.: 08263-999-01HE (EU); Volvo 1161540; Chrysler ATF+4; Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

## Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

### Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicule

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicule est une huile de transmission polyvalente pour boîtes de vitesses automatiques. La combinaison d'huiles de base de grande qualité et d'additifs sélectionnés donne un produit qui fournit d'excellentes performances lorsqu'il est utilisé dans les boîtes de vitesses automatiques ou les directions assistées.

- Caractéristiques de frottement excellentes et stables.
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité.
- Excellente stabilité à l'oxydation.
- Très bonne viscosité à basses températures.
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F176	12	1l	Bidon	4008177179679	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D66F	-	20l	Bidon	4008177162183	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D673	-	60l	Tonnelet	4008177162206	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D671	-	208l	Fût	4008177162190	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D66E	-	1.000l	Fût	4008177162176	🇩🇪
217F16	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

Homologuée Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

#### Homologations OEM

Allison TES 389 · MAN 339 L1 · MAN 339 V1 · MAN 339 Z1 · Homologation MB 236.9 · Voith H55.6335.xx · Huile de transmission Volvo 97341:071 · ZF TE-ML 04D, 14A

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicule

Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicule est une huile de transmission automatique spécialement développée pour les transmissions automatiques de quasiment tous les constructeurs automobiles asiatiques.

- Excellente stabilité à hautes températures pour une protection sûre contre l'oxydation et très bonne stabilité de la viscosité sur de longs intervalles d'entretien.
- Constance exceptionnelle du coefficient de frottement garantie pour des changements de rapports précis et confortables, ainsi qu'une transmission de puissance sans vibrations avec des pontages de convertisseur régulés.
- Excellentes propriétés d'écoulement pour un fonctionnement sans problème, même à basses températures.
- Très grande résistance au cisaillement.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F139	12	1l	Bidon	4008177180231	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DD25	-	60l	Tonnelet	4008177163449	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

JASO 1A(03) · JASO 1A LV(13)

#### Homologations OEM

Dexron®-IIIH, Mercon®

#### Recommandations Castrol

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6; Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; · Suitable for use as Power steering fluid.

### Castrol TRANSMAX CVT

Castrol TRANSMAX CVT dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission synthétique HC destinée à être utilisée dans les transmissions automatiques à réglage continu (continuously variable transmissions – CVT) de la plupart des voitures japonaises.

- Constance exceptionnelle du coefficient de friction acier-acier pour garantir une fonctionnalité et un confort durable.
- Excellente protection contre l'usure garantissant une longue durée de vie.
- Grande résistance au cisaillement et haute sécurité anti-mousse pour une lubrification optimale de la transmission.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F14B	12	1l	Bidon	4008177179693	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7AA	-	20l	Bidon	4008177161551	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3, MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+, Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II, Lineartronic High Torque Chain CVTF, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE, Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2, Honda HCF-2 \*, Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1, Chrysler NS-2, CVTF+4, Mini Cooper EZL799, Ford CVT23, MB 236.20, VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516), Dex CVT \* TRANSMAX CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.



## Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

### Castrol TRANSMAX DUAL

Castrol TRANSMAX DUAL dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission superlubrifiante entièrement synthétique spécialement conçue pour les boîtes de vitesses à double embrayage de multiples constructeurs automobiles tels que Ford, Volvo, Chrysler, Dodge et Mitsubishi. Castrol TRANSMAX DUAL offre une qualité d'origine, car elle est utilisée d'office en usine chez les constructeurs mentionnés.

- Excellente protection contre l'usure et potentiel d'économies de carburant élevé
- Très bonne résistance au froid.
- Excellentes propriétés de synchronisation et constance du coefficient de frottement sur une longue durée d'utilisation.
- Excellente résistance au cisaillement sur de longs intervalles de maintenance.
- Extrêmement résistant à l'oxydation et aux sollicitations thermiques.
- Réduit la température de service grâce à de faibles pertes par frottement.
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1FC	12	1l	Bidon	4008177180392	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D911	-	60l	Tonnelet	4008177161193	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DC45	-	208l	Fût	4008177161186	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

#### Homologations OEM

Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

#### Recommandations Castrol

Recommended for use in: Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT, VW G 052 182; PSA Transmission Oil 9734 52; Dia Queen SSTF-1 VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

### Castrol TRANSMAX Offroad 10W

Castrol TRANSMAX Offroad 10W est une huile de transmission monograde haute performance spécialement conçue pour les transmissions Powershift, les freins mouillés et les différentiels de machines de chantier requérant des performances conformes à la spécification Caterpillar TO-4. Castrol TRANSMAX Offroad est également disponible en classe SAE 30.

- Comportement au frottement et à l'usure amélioré par rapport aux huiles de transmission CD et TO-2.
- Caractéristiques de frottement stables et réduction du bruit de freinage.
- Protection accrue contre l'usure et donc durée de vie prolongée de la transmission.
- Excellente stabilité à l'oxydation et protection anticorrosion.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EAD9	-	208l	Fût	4008177176241	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

Meets CAT TO-4

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 03 C

#### Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

## Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

### Castrol TRANSMAX Offroad 30

Castrol TRANSMAX Offroad 30 est une huile de transmission monograde haute performance spécialement conçue pour les transmissions Powershift, les freins mouillés et les différentiels de machines de chantier requérant des performances conformes à la spécification Caterpillar TO-4. Castrol TRANSMAX Offroad est également disponible en classes SAE 10W et 50.

- Comportement au frottement et à l'usure amélioré par rapport aux huiles de transmission CD et TO-2.
- Caractéristiques de frottement stables et réduction du bruit de freinage.
- Protection accrue contre l'usure et donc durée de vie prolongée de la transmission.
- Excellente stabilité à l'oxydation et protection anticorrosion.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EAD6	-	208l	Fût	4008177176265	🇩🇪 🇫🇷
2B005D	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪
2174F1	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

Meets CAT TO-4

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 03 C, 07 F

#### Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

### Castrol TRANSMAX Offroad 50

Castrol TRANSMAX Offroad 50 est une huile de transmission monograde à base d'huile minérale hautement raffinée qui peut être utilisée dans les boîtes de vitesses sous charge, les boîtes de vitesses à prise directe, les freins humides, les transmissions finales et les différentiels des engins tout-terrain nécessitant Caterpillar TO-4. Elle est recommandée pour les chaînes cinématiques et les systèmes hydrauliques des engins tout-terrain Komatsu.

- Excellente stabilité à l'oxydation en cas de fortes sollicitations thermiques.
- Les propriétés de frottement stables éliminent le patinage et réduisent les bruits de freinage.
- Très bonne performance de frottement avec un vaste éventail de matériaux de friction.
- La protection optimisée contre l'usure prolonge la durée de vie des composants.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FOOE	-	208l	Fût	4008177178566	🇩🇪

#### Spécifications

Meets CAT TO-4

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

## Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

## Fluides de transmission pour voitures uniquement



### Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90 dotée de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant pour essieux entièrement synthétique destiné aux voitures, aux véhicules utilitaires lourds et légers et aux tracteurs. Il offre une excellente protection contre l'usure et réduit les bruits de transmission.

- Économie de carburant et émissions réduites grâce à une viscosité optimale et à des caractéristiques modernes de coefficient de frottement.
- Excellente fiabilité de lubrification à très basses températures.
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour une très bonne propreté des composants et de longs intervalles de vidange d'huile.
- Capacité d'absorption de pression extrêmement élevée.
- Température nettement réduite de l'huile de transmission et résistance au cisaillement élevée pour une durée de vie prolongée de la transmission.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F087	12	1l	Bidon	4008177180590	🇩🇪
15DB78	-	20l	Bidon	4008177162572	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8CF	-	60l	Tonnelet	4008177162558	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8CE	-	208l	Fût	4008177162534	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8D0	-	1.000l	Fût	4008177162527	🇩🇪
217EE5	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

MAN 342 S1·ZF TE-ML 05A, 12B, 19C, 21A

#### Recommandations Castrol

BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)



### Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140

Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140 dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission pour essieux entièrement synthétique avec additifs LS (Limited Slip) pour une utilisation dans les entraînements d'essieux fortement sollicités et les différentiels autobloquants à disques.

- Intervalles de vidange d'huile très longs grâce à une excellente résistance au cisaillement.
- Excellente résistance au vieillissement.
- Excellente protection contre l'usure avec les profils de sollicitation les plus élevés.
- Excellente fluidité à froid.
- Bruit d'engrenage réduit grâce à la minimisation des vibrations.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1EB	12	500ml	Bidon	4008177180026	🇩🇪
15F1E4	12	1l	Bidon	4008177180378	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D98C	-	20l	Bidon	4008177163135	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D991	-	60l	Tonnelet	4008177163159	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D98E	-	208l	Fût	4008177163142	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D98B	-	1.000l	Fût	4008177163166	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.61 · ZF TE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C

#### Recommandations Castrol

Recommandé pour une utilisation sur les essieux arrière BMW LS et les essieux arrière Nissan GTR avec différentiel autobloquant



### Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 est une huile de transmission d'essieu entièrement synthétique à hautes performances destinée à être utilisée dans les entraînements d'essieux fortement sollicités de camions et de voitures. Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 répond aux exigences de performance les plus élevées et convient donc à presque tous les essieux sans système de blocage des disques. La protection contre l'usure particulièrement renforcée et la bonne résistance au vieillissement de Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 permettent d'atteindre des durées de vie extrêmement élevées des transmissions, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance.

- Convient à toutes les conditions climatiques européennes.
- Excellente protection contre l'usure.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Forte résistance à la mousse.
- Réduction efficace du bruit.
- Excellente résistance au cisaillement.



### Castrol TRANSMAX Manual EP 80W

Castrol TRANSMAX Manual EP SAE 80W est une huile de transmission haute pression polyvalente à base d'huile minérale de la classe API GL-4 pour les boîtes de vitesses et les boîtes d'essieu. Ses atouts:

- Grande capacité d'absorption de pression.
- Propriétés de synchronisation renforcées.
- Très grande stabilité thermique.
- Protection durable contre la corrosion.
- Bonne résistance à la mousse.
- Comportement d'étanchéité neutre.
- Protection optimale contre l'usure.



### Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 est une huile de transmission de la classe de viscosité SAE 80W-90 à base d'huile minérale pour boîtes de vitesses devant répondre à la norme API GL-4.

- Stabilité thermique élevée efficace contre les dépôts et l'épaississement de l'huile.
- Protection élevée contre l'usure et bonne capacité à supporter des charges pour une durée de vie prolongée des composants de la boîte de vitesses.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F152	12	1l	Bidon	4008177180071	🇩🇪
15D7A1	-	20l	Bidon	4008177161216	🇩🇪
15D968	-	60l	Tonnelet	4008177161124	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DB83	-	208l	Fût	4008177161100	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

Scania STO 2:0A

#### Recommandations Castrol

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F13C	12	1l	Bidon	4008177180569	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15DDEF	-	20l	Bidon	4008177163739	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15EEDB	-	208l	Fût	4008177177415	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
2180DE	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.1 · ZF TE-ML 17A

#### Recommandations Castrol

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1F2	12	1l	Bidon	4008177179952	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7DB	-	20l	Bidon	4008177162831	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7DF	-	60l	Tonnelet	400817717293	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7DD	-	208l	Fût	400817717286	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
217F37	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

MAN 341 Typ Z2 · ZF TE-ML 02B, 17A

#### Recommandations Castrol

## Fluides de transmission pour voitures uniquement



### Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90 est une huile de transmission haute pression de la classe API GL-5 pour engrenages hypoïdes et transmissions finales (essieux AP) fortement sollicités. Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure.
- Bonne protection anticorrosion.
- Forte résistance à la mousse.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F175	12	1l	Bidon	4008177179983	🇩🇪
15DE6C	-	20l	Bidon	4008177163968	🇩🇪 🇫🇷
15D6DC	-	60l	Tonnelet	4008177177361	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15D6DA	-	208l	Fût	4008177177354	🇩🇪 🇫🇷
2B0047	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪
21807A	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.0 · ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90

Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90 est une huile de transmission spéciale pour essieux moteurs avec blocage à disques et profil d'exigences API GL-5. Ses atouts:

- Excellente protection contre l'usure sous les sollicitations les plus élevées.
- Caractéristiques de frottement optimales pour un effet de blocage maximal avec une faible usure par frottement.
- Pratiquement aucun dépôt dans la boîte d'essieu grâce à sa grande stabilité thermique.
- Meilleure résistance à la mousse, même à des vitesses de rotation élevées.
- Très bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F109	12	1l	Bidon	4008177180620	🇩🇪 🇫🇷
15D983	-	20l	Bidon	4008177162596	🇩🇪 🇫🇷
15DC44	-	60l	Tonnelet	4008177162602	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15DB82	-	208l	Fût	4008177162633	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
2180A4	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

#### Recommandations Castrol



### Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 est un lubrifiant moderne, entièrement synthétique et haute performance pour boîtes de vitesses. Ses atouts:

- Excellente protection contre l'usure et passage des vitesses en douceur pour une utilisation optimale dans les transmissions Transaxle.
- Durée de vie prolongée de la boîte.
- Forces de commutation minimisées dans toutes les conditions climatiques.
- Protection particulière lors des démarrages à froid grâce à une faible capacité de pompage.
- Niveau de température réduit et excellente propreté de la transmission pour une durée de vie prolongée.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F137	12	1l	Bidon	4008177181306	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15D6FA	-	20l	Bidon	4008177161568	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15D8A9	-	60l	Tonnelet	4008177161087	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15DB41	-	208l	Fût	4008177161070	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4+

#### Homologations OEM

VW 501 50

#### Recommandations Castrol



## Fluides de transmission pour voitures uniquement

### Castrol TRANSMAX Manual Multivehicule 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Multivehicule 75W-90 dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission légère entièrement synthétique avec un excellent comportement de synchronisation. Ses atouts:

- Très bonnes propriétés à basses températures permettant un bon passage des vitesses à basses températures.
- Très bon comportement de synchronisation pour un confort de passage des vitesses élevé et une faible usure.
- La grande résistance au cisaillement garantit une viscosité constante et une minimisation des bruits.
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour une transmission propre et une longue durée de vie.
- Rendement élevé pour de basses températures de fonctionnement ainsi que des économies de carburant et de faibles émissions.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F16A	12	1l	Bidon	4008177180118	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15D80F	-	20l	Bidon	4008177161667	🇩🇪
15D811	-	60l	Tonnelet	4008177161681	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15D810	-	208l	Fût	4008177161674	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Meets Ford WSD-M2C200-C · Homologation MB 235.72 · SAE Class according to J306 pre 1998

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicule

Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicule est une huile de transmission à double embrayage à base de synthèse HC formulée avec la technologie Smooth Drive™. Ce produit convient à la plupart des boîtes de vitesses à double embrayage du parc automobile mondial. La formulation à faible viscosité de TRANSMAX DUAL Multivehicule offre également un potentiel d'économies de carburant.

- Résistance au coefficient de frottement optimisée pour des performances de transmission optimales.
- Protection contre l'usure améliorée pour une durée de vie prolongée des composants.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Excellentes performances de synchronisation et d'embrayage grâce à des propriétés de frottement équilibrées.
- Résistance élevée au cisaillement – viscosité constante pendant la durée de vie de l'huile.
- Performance éprouvée lors d'essais sur le terrain.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEFC	12	1l	Bidon	4008177178375	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15EEFE	4	4l	Bidon	4008177178344	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪
15EEFD	-	20l	Bidon	4008177178276	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford, Nissan, Renault, VW group, Volvo.

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW, Ford, MB, Nissan, Renault, and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A, VW/Audi TL52529 (G 052 529), VW/Audi TL52182 (G 052 182), VW/Audi TL55529 (G 055 529), Volvo 1161838, Volvo 1161839, BMW DCTF-1, DCTF-2, BMW 88 22 0 440 214, BMW 82 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW MTF LT-5, MB 236.22, MB 236.21, MB 236.24, PSA 9734.S2, Pentosin FFL-3, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, Mitsubishi MZ320065, Dia-Queen SSTF-1.



## Fluides de transmission pour voitures uniquement



### Castrol TRANSMAX Manual FE 75W

Castrol TRANSMAX Manual FE 75W dotée de la technologie Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission entièrement synthétique SAE 75W qui convient à la plupart des boîtes de vitesses manuelles qui prescrivent une huile répondant à la norme API GL-4. Ses atouts:

- Excellent confort lors du passage des vitesses à basses températures.
- Excellentes propriétés de synchronisation et constance du coefficient de frottement sur une longue durée d'utilisation.
- Excellente protection contre l'usure et potentiel d'économie de carburant élevé.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Résistance extrême à l'oxydation et aux sollicitations thermiques.
- Réduit la température de fonctionnement grâce à de faibles pertes par frottement.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1DE	12	1l	Bidon	400817719860	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7E6	-	60l	Tonnelet	4008177161599	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7E8	-	208l	Fût	4008177161605	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.73 · Meets Ford WSS-M2 C200-D2

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80 avec Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission entièrement synthétique 75W-80. Ses atouts:

- Faible viscosité associée à une excellente protection contre l'usure pour un potentiel élevé d'économies de carburant et une longue durée de vie de la boîte de vitesses.
- Très bonnes caractéristiques de coefficient de frottement pour un meilleur comportement de synchronisation.
- Très bonne stabilité thermique et à l'oxydation – engrenages propres, durée de vie de l'huile prolongée.
- Meilleur rendement – donc économies de carburant et émissions réduites.
- Excellentes performances à basses températures pour un passage de vitesses tout en douceur à basses températures.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F226	12	1l	Bidon	4008177180484	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D7F3	-	20l	Bidon	4008177161476	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D96F	-	60l	Tonnelet	4008177161483	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4+

#### Homologations OEM

Audi TL 52532

#### Recommandations Castrol

Suitable for use where the following is called for:  
VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 532



## Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement



### Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90 est une huile de transmission entièrement synthétique pour véhicules utilitaires, en particulier pour les véhicules des gammes Mercedes-Benz Actros, Axor et Atego. Ses atouts:

- Excellente résistance thermique.
- Très bonne protection contre l'usure, même dans des conditions de service difficiles.
- Très bon comportement de synchronisation dans les transmissions des véhicules utilitaires Mercedes-Benz.
- Particulièrement résistant au vieillissement.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
16096A	-	20l	Bidon	4008177172328	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D733	-	208l	Fût	4008177161360	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.11

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80 est une huile polyvalente multigrade entièrement synthétique spécialement développée pour les transmissions ZF. Ses atouts:

- Excellente stabilité thermique et au vieillissement pour une grande propreté du système et des intervalles de vidange d'huile prolongés (jusqu'à 540 000 km ou 3 ans) associés à une maintenance réduite.
- Excellente capacité d'absorption de pression (EP Performance) même dans des conditions de charge extrêmes.
- Protection maximale des composants et prolongation de la durée de vie.
- Réduction marquée de la température grâce à un frottement réduit pour un allongement de la durée de vie de la transmission.
- Comportement viscosité-température optimal pour un meilleur passage des vitesses – également utilisable à de basses températures jusqu'à -40 °C.
- Excellentes caractéristiques de frottement avec le carbone, le bronze fritté et le molybdène pour un excellent comportement de synchronisation et donc une excellente commutation et une durée de vie accrue des composants de la boîte de vitesses.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D70A	-	20l	Bidon	4008177162732	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8E0	-	60l	Tonnelet	4008177162763	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8DF	-	208l	Fût	4008177162756	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15D8E1	-	1.000l	Fût	4008177162770	🇩🇪
217EE8	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

MAN 341 Z5 · Homologation MB 235.41 · ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

#### Recommandations Castrol



## Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement



### Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85

Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85 est une huile de transmission entièrement synthétique spéciale pour véhicules utilitaires. Ses atouts:

- Économies de carburant grâce aux propriétés superlubrifiantes.
- Excellente protection contre l'usure.
- Réduit ou élimine les difficultés d'enclenchement et les bruits.
- Excellente résistance au cisaillement et au vieillissement.
- Changement de vitesse aisé à basses températures.
- Extrême résistance thermique, d'où une protection optimale en cas d'utilisation extrême.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D8AB	-	20l	Bidon	4008177161629	🇩🇪
15D8B0	-	60l	Tonnelet	4008177161643	🇩🇪🇫🇷
15D8AE	-	208l	Fût	4008177161636	🇩🇪🇫🇷
15D8B1	-	1.000l	Fût	4008177161650	🇩🇪
217EE9	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

API GL-4

#### Homologations OEM

Homologation MB 235.4 • Huile de transmission Volvo 97307:045

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90 doté de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant multigrade entièrement synthétique destiné à une utilisation universelle dans les boîtes de vitesses manuelles synchronisées et les entraînements d'essieux répondant aux exigences API GL-4 ou GL-5. Avantages:

- Un seul produit pour les boîtes de vitesses et les essieux, simplification du stockage.
- Excellent comportement d'écoulement à basses températures pour une meilleure qualité du passage des vitesses et une usure réduite.
- Stabilité exceptionnelle à l'oxydation à des températures élevées et excellente protection contre l'usure pour un allongement de la durée de vie de la transmission et une prolongation des intervalles de vidange d'huile.
- Compatibilité totale avec les huiles minérales conventionnelles et tous les joints pour un large champ d'applications.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0AB	12	1l	Bidon	4008177180705	🇩🇪
15DD06	-	20l	Bidon	4008177163463	🇩🇪
15DD0C	-	60l	Tonnelet	4008177163487	🇩🇪🇫🇷
15DD09	-	208l	Fût	4008177163470	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

API GL-4/GL-5/MT-1 • SAE J2360

#### Homologations OEM

MAN 341 Z2 • MAN 342 S1 • MAN 341 GA1 • Homologation MB 235.8 • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A • Huile de transmission Volvo 97312 • Scania STO 1:1G, STO 2:0A FS

#### Recommandations Castrol



### Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90 doté de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant multigrade semi-synthétique offrant de nombreuses possibilités d'applications dans les transmissions de voitures et de véhicules utilitaires. Ses atouts:

- Utilisation polyvalente pour différents types de boîtes de vitesses.
- Très bonne protection contre l'usure combinée à d'excellentes propriétés de synchronisation.
- Capacité d'absorption de pression optimisée.
- Haute résistance thermique.
- Très bonne résistance au vieillissement.
- Possibilité de rallonger les intervalles de vidange (respecter les consignes du constructeur).

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DC78	-	20l	Bidon	4008177162817	🇩🇪
15D8BA	-	60l	Tonnelet	4008177162916	🇩🇪🇫🇷
15DC77	-	208l	Fût	4008177162909	🇩🇪🇫🇷
217EED	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-4/GL-5

#### Homologations OEM

MAN 341 Z2 • MAN 342 M2 • Homologation MB 235.0 • Scania STO 1:0 • Scania STO 1:1G • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A

#### Recommandations Castrol

Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials



## Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement



### Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 est une huile de transmission haute pression de la classe API GL-5 pour les entraînements d'essieux fortement sollicités et les transmissions finales (essieux AP). Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 peut également être utilisé dans les boîtes de vitesses lorsque le constructeur exige une huile de catégorie API GL-5. Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure et la corrosion.
- Forte résistance à la mousse.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BA	12	1l	Bidon	4008177180224	🇩🇪
15D761	-	20l	Bidon	4008177162299	🇩🇪🇫🇷
15D766	-	60l	Tonnelet	4008177162305	🇩🇪🇫🇷
15EEDD	-	208l	Fût	4008177177316	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 342 M2

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140 est une huile de transmission pour essieux haute pression de la classe API GL-5. Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure.
- Bonne protection anticorrosion.
- Bonne compatibilité avec les joints et les métaux non ferreux.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DB25	-	20l	Bidon	4008177162473	🇩🇪
15DB28	-	208l	Fût	4008177162497	🇩🇪🇫🇷
15DB27	-	1.000l	Fût	4008177162480	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

#### Recommandations Castrol

### Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90 est un lubrifiant à base d'huile minérale pour les transmissions, les essieux moteurs (y compris les essieux hypoïdes à grand décalage axial) et les transmissions finales fortement sollicités. Avantages:

- Intervalle de vidange d'huile plus long par rapport aux produits MB 235.0.
- Protection très efficace contre l'usure, même en cas de sollicitation élevée des flancs de denture, permettant une durée de vie nettement plus longue des composants de la transmission.
- Grande plage de températures d'utilisation grâce à une nouvelle technologie d'additifs moderne.
- Parfaitement adapté aux transmissions finales (axes AP).
- Excellente résistance à la mousse et très bonne protection anticorrosion.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DDDA	-	208l	Fût	4008177163432	🇩🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

MAN 342 M3 • MAN 341 GA1 • Homologation MB 235.20 • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

#### Recommandations Castrol



# Castrol POWER1 ULTIMATE

Notre huile haute performance ultime.



## IN-1 FORMULA

1. Excellente accélération
2. Excellente protection
3. Conduite silencieuse
4. Refroidissement du moteur
5. Performance durable

 **Castrol**  
**POWER1**  
**ULTIMATE**

## Castrol produits pour deux-roues

Lubrifiants moteurs	Pages 54-58
Produits pour sports mécaniques	Pages 58
Fluides de transmission et huiles de fourche	Pages 59-60
Entretien des chaînes et des filtres à air	Pages 61-62
Spécialités	Pages 63

 **Castrol**

## Huiles moteurs pour deux-roues

Remplace Castrol POWER1 RACING 4T 5W-40



### Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 5W-40

Castrol POWER1 ULTIMATE a été développé pour des performances exceptionnelles dans cinq domaines critiques. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection hors norme. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre:

- Une accélération exceptionnelle\*.
- Une excellente protection.
- Une conduite souple.
- Un refroidissement du moteur sur de longues distances.
- Des performances durables.

Correspond aux exigences des moteurs dotés de catalyseurs.

\* Les avantages de l'accélération dépendent du mode de conduite et de la viscosité de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFA7	12	1l	Bidon	4008177196997	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FFA6	4	4l	Bidon	4008177196959	🇩🇪
15FFA5	-	60l	Tonnelet	4008177171918	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FFA4	-	208l	Fût	4008177171925	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SN · JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol POWER1 RACING 4T 10W-30



### Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-30

Castrol POWER1 ULTIMATE a été développé pour des performances exceptionnelles dans cinq domaines critiques. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection hors norme. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre:

- Une accélération exceptionnelle\*.
- Une excellente protection.
- Une conduite souple.
- Un refroidissement du moteur sur de longues distances.
- Des performances durables.

Correspond aux exigences des moteurs dotés de catalyseurs.

\* Les avantages de l'accélération dépendent du mode de conduite et de la viscosité de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFE8	12	1l	Bidon	4008177197055	🇩🇪 🇫🇷
15FFE9	-	208l	Fût	4008177172014	🇩🇪

#### Spécifications

API SL · JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol POWER1 RACING 4T 10W-40



### Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40

Castrol POWER1 ULTIMATE a été développé pour des performances exceptionnelles dans cinq domaines critiques. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection hors norme. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre:

- Une accélération exceptionnelle\*.
- Une excellente protection.
- Une conduite souple.
- Un refroidissement du moteur sur de longues distances.
- Des performances durables.

Correspond aux exigences des moteurs dotés de catalyseurs.

\* Les avantages de l'accélération dépendent du mode de conduite et de la viscosité de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFA3	12	1l	Bidon	4008177197031	🇩🇪
15FFA2	4	4l	Bidon	4008177197024	🇩🇪
15FFA0	-	208l	Fût	4008177171987	🇩🇪

#### Spécifications

API SN · JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Huiles moteurs pour deux-roues

Remplace Castrol POWER1 RACING 4T 10W-50



### Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-50

Castrol POWER1 ULTIMATE a été développé pour des performances exceptionnelles dans cinq domaines critiques. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection hors norme. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre:

- Une accélération exceptionnelle\*.
- Une excellente protection.
- Une conduite souple.
- Un refroidissement du moteur sur de longues distances.
- Des performances durables.

Correspond aux exigences des moteurs dotés de catalyseurs.

\* Les avantages de l'accélération dépendent du mode de conduite et de la viscosité de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFAE	12	1l	Bidon	4008177197017	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FFAD	4	4l	Bidon	4008177197000	🇩🇪
15FFAB	-	208l	Fût	4008177171956	🇩🇪

#### Spécifications

API SN · JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol POWER1 RACING 4T 10W-60



### Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-60

Castrol POWER1 ULTIMATE a été développé pour des performances exceptionnelles dans cinq domaines critiques. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection hors norme. La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre:

- Une accélération exceptionnelle\*.
- Une excellente protection.
- Une conduite souple.
- Un refroidissement du moteur sur de longues distances.
- Des performances durables.

Correspond aux exigences des moteurs dotés de catalyseurs.

\* Les avantages de l'accélération dépendent du mode de conduite et de la viscosité de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160EF6	12	1l	Bidon	4008177199141	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160EF5	4	4l	Bidon	4008177199134	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
160EF4	-	60l	Tonnelet	4008177173318	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FFAB	-	208l	Fût	4008177173325	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol POWER1 4T 10W-40

Castrol POWER1 4T 10W-40 est une huile moteur moto synthétique HC.

- Pertes par frottement réduites pour une puissance maximale disponible grâce à la Power Release Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Empêche un épaissement prématuré de l'huile et, en particulier sur les modèles à embrayage humide, le «glissement de l'embrayage».
- Compatible avec un catalyseur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F5A0	12	1l	Bidon	4008177183201	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F5A1	4	4l	Bidon	4008177183218	🇩🇪
15043A	-	20l	Bidon	4008177072369	🇩🇪
15043B	-	60l	Tonnelet	4008177098123	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15043C	-	208l	Fût	4008177129728	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SN · JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Huiles moteurs pour deux-roues

### Castrol POWER1 4T 15W-50

Castrol POWER1 4T 15W-50 est une huile moteur moto synthétique HC dotée de la Power Sustain Technology™.

- La nouvelle Power Sustain Technology™ assure une stabilité thermique.
- Sécurité de lubrification élevée, même pour les moteurs refroidis à air soumis à de fortes sollicitations thermiques.
- Tendance réduite aux dépôts pendant tout l'intervalle de vidange d'huile.
- Réduit l'épaississement de l'huile dû à une température élevée de l'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F587	12	1l	Bidon	4008177183034	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F589	4	4l	Bidon	4008177183027	🇩🇪
15044B	-	60l	Tonnelet	4008177072420	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15044C	-	208l	Fût	4008177072437	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SN • JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol POWER1 4T 20W-50

Castrol POWER1 4T 20W-50 dotée de la Power Sustain Technology™ est une huile de qualité supérieure pour moteurs de motos 4 temps.

- La nouvelle Power Sustain Technology™ assure une stabilité thermique.
- Sécurité de lubrification élevée, même pour les moteurs refroidis à air soumis à de fortes sollicitations thermiques.
- Tendance réduite aux dépôts pendant tout l'intervalle de vidange d'huile.
- Réduit l'épaississement de l'huile dû à une température élevée de l'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F578	12	1l	Bidon	4008177183065	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15F57A	4	4l	Bidon	4008177183072	🇩🇪
1546DE	-	60l	Tonnelet	4008177121135	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1546DF	-	208l	Fût	4008177098093	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SN • JASO MA-2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol POWER1 SCOOTER 4T 5W-40

La nouvelle Castrol POWER1 avec FORMULE 3 en 1 a été développée pour offrir des performances et une protection hors norme. La CASTROL POWER1 Scooter est conçue pour les scooters qui requièrent les huiles moteur API SN (ou plus bas) et JASO MB. Castrol POWER1 avec les performances de la FORMULE 3 en 1 offre:

- Une excellente accélération.
- Une protection hors norme.
- Une conduite douce.
- Compatible avec les catalyseurs.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1605C3	12	1l	Bidon	4008177190278	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1605CO	-	60l	Tonnelet	4008177121357	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
1605BF	-	208l	Fût	4008177142796	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API SJ • JASO MB

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

Remplace Castrol POWER1 RACING 2T



### Castrol POWER1 ULTIMATE 2T

Castrol POWER1 ULTIMATE 2T est une huile moteur moderne dédiée aux moteurs 2 temps à grande vitesse et aux moteurs hautes performances. Sa formule à combustion rapide hautement protectrice a été développée pour exploiter le plein potentiel des moteurs de motos fortement tunés.

- Formule combustion rapide hautement protectrice.
- Conçu aussi bien pour les systèmes d'injection d'huile que pour les systèmes prémélangés jusqu'à 50:1.
- Propreté exceptionnelle du moteur.
- Résistance exceptionnelle au grippage du piston.

## Huiles moteurs pour deux-roues

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FFB3	12	1l	Bidon	4008177196980	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
15FFB2	4	4l	Bidon	4008177196973	🇩🇪

#### Spécifications

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol 2T

Castrol 2T est une huile moteur à base d'huile minérale destinée aux domaines d'application des moteurs 2 temps terrestres.

- Bonne capacité lubrifiante.
- Protection élevée contre l'usure.
- Réduit la cokéfaction de la chambre de combustion et du système d'échappement, ce qui permet au moteur de rester plus longtemps performant.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité et convient donc également aux moteurs 2 temps plus anciens.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F651	12	1l	Bidon	4008177182921	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

JASO FB

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol POWER1 2T

Castrol POWER1 2T est une huile moteur 2 temps de haute qualité destinée à être utilisée dans les moteurs avec lubrification séparée à l'huile fraîche ou mixte.

- Faible teneur en cendres pour protéger les catalyseurs éventuellement installés.
- Convient aux moteurs 2 temps avec lubrification séparée ou mixte.
- Bonne capacité lubrifiante associée à une protection élevée contre l'usure.
- Faible tendance à la cokéfaction de la chambre de combustion, de la bougie d'allumage et du système de sortie.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F576	12	1l	Bidon	4008177183089	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹
154F7B	-	60l	Tonnelet	4008177083976	🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

#### Spécifications

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Huiles moteurs pour deux-roues



### Castrol POWER1 SCOOTER 2T

La nouvelle Castrol POWER1 a été développée pour offrir des performances et une protection hors norme. Castrol POWER1 Scooter 2T avec:

- Power Sustain Formula™ garde le moteur propre.
- La formule avec la faible teneur en cendres contribue à réduire les dépôts sur les bougies.
- Réduit les dépôts à hautes températures.
- Compatible avec les catalyseurs modernes.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1600A1	12	1l	Bidon	4008177197161	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

JASO FD · ISO-L-EGD

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Produits pour sports mécaniques pour deux-roues



### Castrol POWER1 A747

Castrol POWER1 A747 est une huile synthétique à faible teneur en cendres pour moteurs de compétition 2 temps, spécialement développée pour les moteurs de compétition haute performance.

- Offre une excellente sécurité de lubrification à vitesses de rotation et températures élevées.
- Limite la formation de dépôts dans la chambre de combustion et sur les bougies d'allumage.
- Évite le blocage des papillons/ coulisseaux en cas de conditions météorologiques humides.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F555	12	1l	Bidon	4008177183041	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Fluides de transmission et huiles de fourche pour deux-roues



### Castrol FORK OIL 10W

Castrol FORK OIL 10W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1A8	12	500ml	Bidon	4008177181320	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol FORK OIL 15W

Castrol FORK OIL 15W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1ED	12	500ml	Bidon	4008177181337	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol FORK OIL 20W

Castrol FORK OIL 20W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1EC	12	500ml	Bidon	4008177181344	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Fluides de transmission et huiles de fourche pour deux-roues



### Castrol MTX 10W-40

Castrol MTX 10W-40 est une huile de transmission multigrade à base d'huile minérale pour motos.

- Stabilité élevée du film lubrifiant pour une longue durée de vie de tous les composants de la boîte de vitesses.
- Protection contre les glissements d'embrayage et embrayage doux pour les embrayages à bain d'huile.
- Passage des vitesses en douceur aussi bien à basses qu'à hautes températures.
- Protection contre la corrosion pendant une durée d'immobilisation prolongée.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BB	12	1l	Bidon	4008177189876	🇩🇪

#### Spécifications

API SG

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol MTX FULL SYNTHETIC 75W-140

Castrol MTX FULL SYNTHETIC est un lubrifiant de transmission entièrement synthétique, développé pour toutes les motos haute performance dotées d'une boîte de vitesses avec réservoir d'huile séparé.

- Très bonne fluidité à froid à basses températures, c'est-à-dire alimentation rapide en lubrifiant des composants et faibles pertes par frottement.
- Stabilité thermique élevée associée à une protection élevée contre l'usure et un fonctionnement silencieux.
- Faible tendance à mousser, surtout à grande vitesse.
- Grande résistance au cisaillement pour une excellente protection contre l'usure, même en cas de sollicitations extrêmes avec des températures d'huile extrêmes.
- Faibles températures d'huile de transmission, confort élevé et longue durée de vie.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1F7	12	1l	Bidon	4008177182068	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪

#### Spécifications

API GL-5

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Entretien des chaînes



### Castrol CHAIN LUBE RACING

Castrol CHAIN LUBE RACING est notre spray pour chaînes fortement sollicitées de motos puissantes et peut également être utilisé dans le sport automobile.

- Forme un film lubrifiant de longue durée, sec et semi-transparent qui adhère parfaitement, même à vitesse élevée, et ne disparaît pas avec l'eau.
- La technologie spéciale de protection contre l'usure garantit une réduction de l'allongement de la chaîne et de l'usure de la roue dentée en cas de sollicitations et de vitesses élevées.
- La couche de protection réduisant les frottements assure un fonctionnement particulièrement souple de la transmission par chaîne.
- Protège parfaitement contre la corrosion métallique due à l'humidité et au sel.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15S12A	12	400ml	Bombe	4008177098024	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol CHAIN SPRAY O-R

Castrol CHAIN SPRAY O-R peut être utilisé pour toutes les chaînes de motos courantes avec ou sans anneaux en O ou en X.

- En raison de sa bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité, Castrol CHAIN SPRAY O-R convient particulièrement à l'utilisation de chaînes à anneaux en O ou X.
- Protège les joints de la fragilisation et du gonflement.
- La capacité de fluage élevée et le bon pouvoir d'adhérence protègent la chaîne de manière optimale contre l'usure et la corrosion, même dans des conditions défavorables (p. ex. sous la pluie).
- La couleur blanche du produit assure une très bonne visibilité et protège ainsi contre une application excessive involontaire du produit sur la chaîne.
- Réduit efficacement les frottements et maximise ainsi la transmission de puissance.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
155C92	12	400ml	Bombe	4008177098031	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Entretien des chaînes

### Castrol FOAM AIR FILTER OIL

Castrol FILTER OIL est un produit spécial contenant des solvants et des huiles minérales, il sert au prétraitement de filtres en mousse ou en coton (filtres permanents).

- Grâce à sa viscosité initiale très faible et à sa bonne pénétration, FILTER OIL pénètre très facilement dans le filtre en mousse et humidifie le matériau filtrant de manière homogène et complète.
- Le solvant contenu dans l'huile de filtre, s'évapore très rapidement, de sorte que la viscosité finale élevée de l'huile s'établit en peu de temps. Par conséquent, le filtre ne perd pas d'huile lors du stockage ou après le montage dans le boîtier du filtre à air, même en cas de température élevée.
- Castrol Filter - Oil forme sur les surfaces efficaces du filtre un mince film collant qui absorbe de manière fiable les particules contenues dans l'air aspiré sans entraver le débit d'air ; Le filtre traité est donc idéal pour les conditions de fonctionnement difficiles avec beaucoup de poussière.
- Une fois saturé de saletés, le filtre peut être facilement rincé avec Castrol Filter Cleaner, ce qui permet une longue durée d'utilisation du filtre en tissu.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15S13D	12	400ml	Bombe	4008177169076	

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Spécialités pour deux-roues

### Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 est un liquide de frein synthétique.

- Bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La faible viscosité à basses températures assure une réponse rapide des freins.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux des systèmes de freinage.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3 et DOT 4. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du constructeur ou au bout de 2 ans maximum.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F2CB	12	1l	Bidon	4008177180934	
15F2CE	4	5l	Bidon	4008177180989	

#### Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol MOTORCYCLE COOLANT

Castrol MOTORCYCLE COOLANT est un antigel prémélangé prêt à l'emploi à base d'éthylène glycol.

- Protection anticorrosion optimale dans le système de refroidissement, donc durée de vie prolongée du moteur.
  - Excellentes propriétés de refroidissement et de transmission thermique.
  - Protection de tous les composants du système de refroidissement.
  - Compatible avec les peintures pour motos
  - Protection antigel jusqu'à -25 °C.
- Attention: Ne convient pas pour une utilisation dans des moteurs en alliages de magnésium.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1CA	12	1l	Bidon	4008177181801	

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol SILICON SPRAY

Castrol SILICON SPRAY est un spray lubrifiant à base de silicone.

- Conserve toutes les pièces en plastique et en caoutchouc – lubrification des pièces en plastique glissantes et roulantes.
- Protège de la décoloration et de la fragilisation par les rayons UV.
- Ravive les surfaces mates et redonne un nouvel éclat.
- Protège contre l'humidité – refoulement optimal de l'eau.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15S16C	12	400ml	Bombe	4008177098086	

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

# Castrol spécialités

Castrol ENGINE SHAMPOO	Pages 66
Liquides de frein pour voitures	Pages 66-67
Antigel pour voitures	Pages 68-69
Lubrifiant universel	Pages 70-71
Huiles hydrauliques pour véhicules utilitaires	Pages 71-72
Produits de jardin	Pages 73
Huiles de moteur pour moteurs hors-bord	Pages 74

## Castrol ENGINE SHAMPOO



### Castrol ENGINE SHAMPOO

Castrol ENGINE SHAMPOO aide à maintenir la puissance et l'efficacité du moteur.

- La formule innovante avec le Powerful Cleaning Agent (PCA) de Castrol est si efficace qu'elle élimine la boue existante.
- Il contribue à améliorer la performance et l'efficacité du moteur en éliminant les dépôts sur les pièces du moteur.
- Sa formule innovante est compatible avec les matériaux standard du moteur (p. ex. joints) et ne les attaque pas malgré son puissant effet nettoyant.
- Castrol Engine Shampoo ne contient aucun solvant.
- Simplicité d'utilisation: Avant la vidange de l'huile moteur, ajouter la quantité appropriée de Castrol Engine Shampoo à l'huile moteur, laisser tourner à vide pendant 10 minutes, puis vidanger l'huile moteur.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15CF7C	6	300ml	Bidon	4008177158773	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Liquides de frein pour voitures



### Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 est un liquide de frein synthétique à base d'éther polyalkylène glycol à point d'ébullition élevé et d'additifs spécialement sélectionnés pour protéger le système de freinage contre la corrosion et la formation de bulles de vapeur.

- Bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La faible viscosité à basses températures assure une réponse rapide des freins.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux des systèmes de freinage.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3 et DOT 4. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du constructeur ou au bout de 2 ans maximum.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F2CB	12	1l	Bidon	4008177180934	🇩🇪
15F2CE	4	5l	Bidon	4008177180989	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Liquides de frein pour voitures



### Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP

Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP est un liquide de frein synthétique à base d'éther de glycol et d'ester boraté à point d'ébullition humide et sec élevé.

- Très bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La viscosité extrêmement faible à basses températures garantit une réponse rapide des freins et des assistants de dynamique de conduite.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux d'étanchéité et tous les autres matériaux utilisés dans les régulateurs de dynamique de conduite.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du fabricant ou au bout de 2 ans maximum.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F144	4	5l	Bidon	4008177180880	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15D8A7	-	60l	Tonnelet	4008177160394	🇩🇪

#### Spécifications

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4

Le liquide de frein Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 est conçu pour être utilisé dans les systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires et des deux-roues.

- Compatible avec d'autres liquides de frein selon DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1.
- Sécurité accrue contre la formation de bulles de vapeur après absorption d'humidité.

Remarque: Ne pas utiliser Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 dans des systèmes hydrauliques pour lesquels des liquides à base de silicone (DOT 5) ou d'huile minérale sont prescrits.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F270	12	1l	Bidon	4008177181016	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15F273	4	5l	Bidon	4008177181047	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15CC78	-	60l	Tonnelet	4008177157875	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol REACT SRF RACING

Castrol REACT SRF RACING est un liquide de frein haute performance spécialement développé pour la compétition.

- Surpasse la classification DOT 4 et miscible avec les liquides de frein courants à base d'éthers de glycol.
- Point d'ébullition sec (plus de 300 °C) et humide (plus de 260 °C) extrêmement élevé.
- Castrol REACT SRF RACING doit être remplacé au plus tard après 18 mois.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1D0	12	1l	Bidon	4008177180996	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15383C	-	208l	Fût	4008177154539	🇩🇪

#### Spécifications

FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • SAE J 1703 • SAE J1704 • JIS K2233

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Antigel pour voitures



### Castrol RADICOOL

Castrol RADICOOL est un concentré de liquide de refroidissement contenant des silicates qui peut être utilisé dans les moteurs essence et diesel (également en aluminium et en fonte grise).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15558D	-	20l	Bidon	4008177101595	☺
15558F	-	208l	Fût	4008177123146	☺

#### Spécifications

ASTM D3306 · BS 6580:2010

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL NF

Castrol RADICOOL NF est un concentré de liquide de refroidissement contenant des silicates qui peut être utilisé dans les moteurs essence et diesel (également en aluminium et en fonte grise).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EF54	-	60l	Tonnelet	4008177100130	☺☺☺
15EF51	-	208l	Fût	4008177100109	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306(III), ASTM D4985 · BS6580:2010 · JIS K2234

#### Homologations OEM

MAN 324 Typ NF · MTU MTL 5048 · VW TL-774C (G11) · Homologation MB 325.0 · Deutz DQC CA-14

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL PREMIX

Castrol RADICOOL PREMIX est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant des silicates.

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F145	12	1l	Bidon	4008177180767	☺☺☺
15ED2F	-	208l	Fût	4008177105111	☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306 (III), ASTM D 3306 · BS6580:2010

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL NF PREMIX GO

Castrol Radicool NF Premix Go est un liquide de refroidissement et antigel prêt à l'emploi.

- Convient à un grand nombre de constructeurs automobiles.
- Offre une excellente protection anticorrosion de tous les composants du système de refroidissement.
- La formulation sans phosphate prévient la formation de dépôts susceptibles de perturber le flux de liquide de refroidissement.
- Réduit la probabilité de piqûres de corrosion dans les chemises de cylindre humides en raison de la cavitation.
- Protège l'ensemble du système jusqu'à 3 ans.
- Contient une substance amère.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
160E0B	12	1l	Bidon	4008177198915	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306 (III), ASTM D 4985 · BS6580:2010 · JIS K2234

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Antigel pour voitures



### Castrol RADICOOL SF

Castrol RADICOOL SF est un concentré de liquide de refroidissement Long Life sans silicate (technologie OAT).

- Protection contre l'eau dure.
  - Efficacité de refroidissement.
  - Excellente protection anticorrosion.
  - Très bonne compatibilité avec les élastomères.
  - Protection contre la cavitation.
  - Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.
- Ne pas utiliser Castrol RADICOOL SF non dilué!

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15ED15	-	20l	Bidon	4008177176708	☺☺
15D540	-	60l	Tonnelet	4008177159909	☺☺
15EE88	-	208l	Fût	4008177176999	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306(III), ASTM D4985, ASTM D6210 · BS6580:2010 · JASO JIS K2234

#### Homologations OEM

Homologuée Ford WSS-M97B44-D · MAN 324 Typ SNF · Homologation MB 325.3 · VW-TL-774F (G12+) · DAF 74002

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL SF PREMIX

Castrol RADICOOL SF PREMIX est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant des silicates (technologie OAT).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15ECEA	-	60l	Tonnelet	4008177176661	☺☺☺
15ECE9	-	208l	Fût	4008177176654	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306 (III) · ASTM D4985 · ASTM D6210 · BS 6580:2010

#### Homologations OEM

MAN 324 TYP SNF · Homologation MB 326.3 · VW TL 774F (G12+) · Deutz DQC CB-14 · DAF 74002

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL SF PREMIX GO

Castrol Radicool SF Premix Go est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi à base de monoéthylène glycol et d'une technologie d'inhibition OAT.

- Excellente protection anticorrosion.
- Protège contre la surchauffe et les dommages dus au gel, de sorte que le système de refroidissement du véhicule fonctionne efficacement tout au long de l'année.
- Préviend la formation de dépôts calcaires lors de l'utilisation d'eau dure.
- Réduit ainsi le risque d'obstruction du radiateur et de limitation du flux de liquide de refroidissements.
- De bonnes propriétés de transmission thermique permettent au moteur de fonctionner à des températures optimales.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1601ED	12	1l	Bidon	4008177197215	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306 (III), ASTM D 4985/ D 6210 · BS6580:2010

#### Homologations OEM

MAN 324 Typ SNF · DTFR 29D110 (MB 326.3) · VW TL 774F (G12+) · Deutz DQC CB-14 · DAF 74002

#### Recommandations Castrol



### Castrol RADICOOL Si-OAT

Castrol RADICOOL Si-OAT est un liquide de refroidissement exempt de nitrites, d'amines et de phosphates doté d'une technologie hybride de dernière génération.

- Avec un rapport de mélange de 1:1 avec de l'eau: résistance au gel de -38 °C.
- Excellente protection anticorrosion.
- Protège contre les dépôts, car il s'agit d'un produit sans phosphates.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15ED79	-	208l	Fût	4008177176869	☺☺☺

#### Spécifications

ASTM D3306(III), ASTM D4985 · BS6580:2010 · JIS K2234

#### Homologations OEM

MAN 324 Typ Si-OAT · Homologation MB 235.5 · VW TL-774G

#### Recommandations Castrol



## Lubrifiant universel

### Castrol CLS GREASE

Castrol CLS GREASE est une graisse fluide haute pression développée en utilisant une combinaison optimisée d'huile de base synthétique, de technologie d'épaississement au lithium et d'un système d'additifs spécialement sélectionné avec des additifs de protection contre l'usure/EP, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion.

- Une bonne stabilité mécanique permet des durées de service étendues.
- Excellentes performances sous pression extrême avec protection améliorée des composants.
- Excellente protection anticorrosion pour un avantage significatif dans des environnements d'exploitation plus exposés.
- Propriétés d'écoulement à froid supérieures pour une utilisation toute l'année.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEF2	-	18kg	Tonnelet	4008177177231	🇩🇪🇫🇷
15EEF3	-	25kg	Tonnelet	4008177177248	🇩🇪
15EEF4	-	50kg	Tonnelet	4008177177255	🇩🇪🇫🇷

#### Spécifications

NLGI 00/000

#### Homologations OEM

Homologation MB 264.0 · MAN 283 Li-P 00/000

#### Recommandations Castrol

### Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE

Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE est une graisse complexe au lithium haute performance qui se distingue par ses excellentes propriétés haute pression.

- Excellente stabilité thermique et mécanique.
- Très bonnes propriétés de protection contre l'usure.
- Excellente résistance à l'eau.
- Très bonnes propriétés anticorrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1503AD	12	400g	Cartouche	4008177072215	🇩🇪🇫🇷
16081A	-	18kg	Tonnelet	4008177133022	🇩🇪🇫🇷
1503AC	-	50kg	Tonnelet	4008177137327	🇩🇪
16080D	-	180kg	Tonnelet	4008177133039	🇩🇪

#### Spécifications

NLGI 2

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT

La GRAISSE COMPLEXE Castrol LMX LI est une graisse polyvalente à base de savon complexe de lithium, spécialement développée pour les points de lubrification soumis à de fortes sollicitations.

- Très bonne capacité d'absorption de pression.
- Haute résistance au vieillissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Bonne résistance à l'eau.
- Très résistante aux sollicitations thermiques.
- Protection contre l'usure.
- Convient à une lubrification à vie.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
155ED4	12	400g	Cartouche	4008177072239	🇩🇪
160A6B	-	25kg	Tonnelet	4008177177217	🇩🇪
160A6A	-	180kg	Tonnelet	4008177131264	🇩🇪

#### Spécifications

NLGI 2

#### Homologations OEM

Homologation MB 265.1 · MAN 284 Li-H 2

#### Recommandations Castrol

### Castrol MOLY GREASE

Castrol MOLY GREASE est une graisse polyvalente à base de savon de lithium offrant une sécurité de lubrification.

- Très bonne stabilité thermique et mécanique.
- Excellente protection contre l'usure.
- Le lubrifiant solide MoS2 offre des propriétés supplémentaires de protection contre l'usure.
- Bonne résistance à l'eau.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEDE	-	18kg	Tonnelet	4008177177224	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Lubrifiant universel

### Castrol MULTIPURPOSE GREASE

Castrol MULTIPURPOSE GREASE est une graisse polyvalente de haute qualité qui peut être utilisée dans de nombreux domaines grâce à sa combinaison d'huile minérale, de savon de lithium et de principes actifs spéciaux Extrem Pressure et Antiwear.

- Contient de l'huile minérale de grande qualité.
- Principes actifs EP/AW, inhibiteurs de corrosion et d'oxydation ajoutés.
- Bonne protection contre la poussière, l'eau et la vapeur d'eau.
- Un mélange avec d'autres graisses (si elles ne sont pas à base de savon de lithium) est déconseillé.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1560C0	-	50kg	Tonnelet	4008177106514	🇩🇪
15EED5	-	180kg	Tonnelet	4008177177521	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Huiles hydrauliques pour véhicules utilitaires

### Castrol HYPIN AWS 10

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15495F	-	20l	Bidon	4008177084331	🇩🇪🇫🇷
15496E	-	208l	Fût	4008177084355	🇩🇪

#### Spécifications

La gamme de produits Castrol HYPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hågglunds-Denison HF-0, HF-3

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

### Castrol HYPIN AWS 22

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.



Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F031	-	20l	Bidon	4008177952890	🇩🇪
1514F8	-	208l	Fût	4008177927270	🇩🇪
143A82	-	1.000l	Fût	4008177988547	🇩🇪

#### Spécifications

La gamme de produits Castrol HYPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hågglunds-Denison HF-0, HF-6

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



## Huiles hydrauliques pour véhicules utilitaires



### Castrol HYSPIN AWS 32

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
16057F	-	20l	Bidon	4008177952906	🇩🇪 🇫🇷
16058A	-	208l	Fût	4008177928024	🇩🇪 🇫🇷
2B0031	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷
215B3F	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hågglunds-Denison HF-0, HF-8

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol HYSPIN AWS 46

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FE17	-	20l	Bidon	4008177952913	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
141264	-	60l	Tonnelet	4008177928079	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭
15FE18	-	208l	Fût	4008177928055	🇩🇪 🇫🇷
2B005A	-	Mini vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷
215B07	-	Vrac	Pour citernes	-	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hågglunds-Denison HF-0, HF-11

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol HYSPIN AWS 68

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FE29	-	20l	Bidon	4008177952920	🇩🇪 🇫🇷
15FE2A	-	208l	Fût	4008177928086	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hågglunds-Denison HF-0, HF-12

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Produits de jardin



### Castrol GARDEN 2T

Castrol GARDEN 2T est une huile moteur haute performance à base d'huile minérale pour moteurs 2 temps d'appareils de jardinage.

- Très bonne protection contre l'usure.
- Protection contre les dépôts.
- Faible dégagement de fumée.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FIC4	12	1l	Bidon	4008177181375	🇩🇪 🇫🇷

#### Spécifications

API TC

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol GARDEN 4T 10W-30

Castrol GARDEN 4T 10W-30 est une huile moteur moderne pour moteurs 4 temps d'appareils de jardinage.

- Huile moteur multigrade SAE 10W-30.
- Excellente propreté du moteur.
- Excellente protection contre l'usure.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FIBD	12	1l	Bidon	4008177181733	🇩🇪 🇫🇷 🇨🇭

#### Spécifications

API SL/CF

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol GARDEN CHAIN OIL

Castrol GARDEN CHAIN OIL est obtenu à partir d'huile minérale hautement raffinée avec adjonction d'additifs spéciaux.

- Pouvoir d'adhérence élevé pour de faibles pertes par centrifugation.
- Protège parfaitement la chaîne et prolonge ainsi sa durée de vie.
- Utilisable toute l'année.
- Économique à l'emploi.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15FICO	12	1l	Bidon	4008177181757	🇩🇪

#### Spécifications

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

## Huiles de moteur pour moteurs hors-bord



### Castrol OUTBOARD 2T

Castrol OUTBOARD 2T est une huile 2 temps ultra-performante pour moteurs hors-bord.

- Propreté exceptionnelle du moteur pour une puissance constante.
- Protège contre l'usure à grande vitesse et le grippage.
- Empêche la formation de cendres dans la chambre de combustion et le fond du piston, réduisant ainsi le risque de ratés d'allumage.
- Protection maximale contre la corrosion par l'eau salée.
- Maintient les bougies d'allumage propres: permet un démarrage à froid rapide et facile.
- Excellente miscibilité du carburant à basses températures.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BE	12	1l	Bidon	4008177181740	

#### Spécifications

NMMA TC-W II · NMMA TC-W III

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol



### Castrol OUTBOARD 4T

Castrol OUTBOARD 4T est un lubrifiant haute performance conçu pour tous les moteurs hors-bord 4 temps des principaux constructeurs japonais et américains.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BF	12	1l	Bidon	4008177181771	

#### Spécifications

API SL/ CF

#### Homologations OEM

#### Recommandations Castrol

# Présentoir

## Présentoir Castrol 24 x 5 litres

Le présentoir Castrol intermédiaire accueille au total 24 bidons de 5 litres. Grâce à son faible encombrement, il est idéal pour la promotion des ventes sur le POS ou les actions promotionnelles de courte durée.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN
15F6B8	24	5l	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4	4008177183645
15F7E0	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 LL	4008177188565
15F6D8	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 M	4008177183676
15F926	24	5l	Castrol MAGNATEC 5W-30 C3	4008177189470
15F7D4	24	5l	Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B	4008177189128
15F688	24	5l	Castrol GTX 5W-40 A3/B4	4008177188473
15F900	24	5l	Castrol GTX 10W-40 A3/B4	4008177189265



Fig. à titre d'exempleKlicken



Fig. à titre d'exempleKlicken



# Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs



Produits	EDGE C5	EDGE LL IV	EDGE V	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE A5/B5	EDGE LL	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE R	EDGE A5/B5	EDGE C1	EDGE C3	EDGE LL	EDGE M	EDGE A3/B4	EDGE M	EDGE TURBO DIESEL	EDGE S	EDGE
Grade SAE <sup>1</sup>	0W-20	0W-20	0W-20	0W-30	0W-30	0W-30	0W-30	0W-40	0W-40	0W-40	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	5W-40	5W-50	10W-60
API <sup>1</sup>	SP ILSAC GF-6	SP ILSAC GF-6		SP	SL/CF	SL/CF		SP	SP		SN/CF ILSAC GF-4		SN/CF		SN PLUS	SN/CF	SP	SN	SN/CF	SN
ACEA <sup>1</sup>	C5 C6	C5 C6	C5	C2 C3	A3/B3, A3/B4	A1/B1, A5/B5	C3	C3	A3/B4		A1/B1, A5/B5	C1	C3	C3	C3	A3/B3	C3	C3		A3/B3, A3/B4
VW 501 01 <sup>2</sup>																				
VW 502 00 <sup>2</sup>					•															
VW 505 00 <sup>2</sup>					•															
VW 505 01 <sup>2</sup>																				
VW 504 00 <sup>2</sup>																				
VW 506 01 <sup>2</sup>																				
VW 507 00 <sup>2</sup>																				
VW 508 00 <sup>2</sup>		•																		
VW 509 00 <sup>2</sup>		•																		
VW 511 00 <sup>2</sup>																				
MB 226.5 <sup>2</sup>					•															
MB 229.3 <sup>2</sup>					•															
MB 229.5 <sup>2</sup>					•															
MB 229.31 <sup>2</sup>					•															
MB 229.51 <sup>2</sup>					•															
MB 229.52 <sup>2</sup>																				
MB 229.71 <sup>2</sup>	•	•																		
MB 229.72 <sup>2</sup>		•																		
BMW M Freigabe <sup>2</sup>																				
BMW Longlife-01 <sup>2</sup>																				
BMW Longlife-04 <sup>2</sup>					•															
BMW Longlife-17 FE <sup>2</sup>		•																		
BMW Longlife-19 FE <sup>2</sup>					•															
Porsche A40 <sup>2</sup>																				
Porsche C20 <sup>2</sup>		•																		
Porsche C30 <sup>2</sup>																				
Porsche C40 <sup>2</sup>																				
*Ford WSS-M2C913-C <sup>2</sup>																				
*Ford WSS-M2C917-A <sup>2</sup>																				
*Ford WSS-M2C931-C <sup>2</sup>																				
*Ford WSS-M2C937-A <sup>2</sup>																				
*Ford WSS-M2C947-A <sup>2</sup>	•																			
*Ford WSS-M2C947-B1 <sup>2</sup>	•																			
*Ford WSS-M2C956-A1 <sup>2</sup>		•																		
*Ford WSS-M2C962-A1 <sup>2</sup>	•																			
*Fiat 9.55535-S2 <sup>1</sup>																				
*Fiat 9.55535-CR1 <sup>1</sup>	•																			
*Fiat 9.55535-GSX <sup>1</sup>	•																			
Opel OV 0401547-A20 <sup>2</sup>	•																			
Opel OV 0401547-D30 <sup>2</sup>					•															
Opel OV 0401547-G30 <sup>2</sup>					•															
Opel OV 0401547-D40 <sup>2</sup>																				
dexos2 <sup>®2</sup>																				
dexos1 <sup>®</sup> Gen3 <sup>2</sup>	•																			
Renault RN17 <sup>2</sup>																				
Renault RN 0700/0710 <sup>2</sup>					•															
Volvo VCC RBS0-2AE <sup>2</sup>																				
Volvo 95200377 <sup>2</sup>																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 <sup>2</sup>																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 <sup>2</sup>																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 <sup>2</sup>	•																			
*Chrysler MS 6395 <sup>1</sup>	•																			

<sup>1</sup>Spécification <sup>2</sup>Homologation \* Déclaré avec la mention „Meets“.

# Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs



Produits	MAGNATEC D	MAGNATEC C2	MAGNATEC D	MAGNATEC E	MAGNATEC FE	MAGNATEC GSX/DSX	MAGNATEC E	MAGNATEC A5	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C2
Grade SAE <sup>1</sup>	0W-20	0W-30	0W-30	0W-20	0W-20	0W-20	5W-20	5W-30	5W-30	5W-30
API <sup>1</sup>			SN				SN ILSAC GF-5	SN ILSAC GF-5	SL	
ACEA <sup>1</sup>		C2	C2		C5	C5/C6	C5	A1/B1 A5/B5	A3/B4	C2
VW 501 01 <sup>2</sup>										
VW 502 00 <sup>2</sup>									•	
VW 505 00 <sup>2</sup>									•	
VW 505 01 <sup>2</sup>										
VW 504 00 <sup>2</sup>										
VWC 53035 <sup>2</sup>			•							
MB 226.5 <sup>2</sup>									•	
MB 229.3 <sup>2</sup>										
MB 229.5 <sup>2</sup>									•	
MB 229.31 <sup>2</sup>										
MB 229.51 <sup>2</sup>										
MB 229.52 <sup>2</sup>										
MB 229.71 <sup>2</sup>										
MB 229.72 <sup>2</sup>										
BMW M Freigabe <sup>2</sup>										•
BMW Longlife-01 <sup>2</sup>										
BMW Longlife-04 <sup>2</sup>										
BMW Longlife-17 FE <sup>2</sup>										
BMW Longlife-19 FE <sup>2</sup>										
Porsche A40 <sup>2</sup>										
Porsche C20 <sup>2</sup>										
Porsche C30 <sup>2</sup>										
Porsche C40 <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C913-C <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C917-A <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C931-C <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C937-A <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C947-A <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C947-B1 <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C956-A1 <sup>2</sup>										
*Ford WSS-M2C962-A1 <sup>2</sup>										
*Fiat 9.55535-S2 <sup>1</sup>										
*Fiat 9.55535-CR1 <sup>1</sup>										
*Fiat 9.55535-GSX <sup>1</sup>										
Opel OV 0401547-A20 <sup>2</sup>										
Opel OV 0401547-D30 <sup>2</sup>										
Opel OV 0401547-G30 <sup>2</sup>										
Opel OV 0401547-D40 <sup>2</sup>										
dexos1 <sup>®</sup> Gen3 <sup>2</sup>										
Renault RN 0700/0710 <sup>2</sup>										
PSA B71 2010 <sup>2</sup>										
PSA B71 2290 <sup>2</sup>										
PSA B71 2297 <sup>2</sup>										
PSA B71 2302 <sup>2</sup>										
PSA B71 2312 <sup>2</sup>										
STELLANTIS FPW9.55535/03										

<sup>1</sup>Spécification <sup>2</sup>Homologation \* Déclaré avec la mention „Meets“.



## Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs



Produits	MAGNATEC C3	MAGNATEC DX	MAGNATEC P	MAGNATEC S1	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C3	MAGNATEC DPP	MAGNATEC A/B	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID
Grade SAE <sup>1</sup>	5W-30	5W-30		5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	10W-40	0W-16	0W-20	5W-30
API <sup>1</sup>	SP	SP ILSAC GF-6		SN	SN	SN	SN/CF	SP	SP ILSAC GF-6B	SP ILSAC GF-6	SP ILSAC GF-6
ACEA <sup>1</sup>	C2/C3			C2	A3/B4	C3	C3	A3/B4			
VW 501 01 <sup>2</sup>								•			
VW 502 00 <sup>2</sup>					•						
VW 505 00 <sup>2</sup>					•		•	•			
VW 505 01 <sup>2</sup>							•				
VWC 53035 <sup>2</sup>											
MB 226 5 <sup>2</sup>					•			•			
MB 229 3 <sup>2</sup>					•			•			
MB 229 5 <sup>2</sup>											
MB 229 31 <sup>2</sup>	•					•	•				
MB 229 51 <sup>2</sup>	•						•				
MBe 229 52 <sup>2</sup>	•										
BMW Longlife-04 <sup>2</sup>	•					•					
*Ford WSS-M2C913-C <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C913-D <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C917-A <sup>2</sup>							•				
*Ford WSS-M2C931-C <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C937-A <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C946-A <sup>2</sup>		•									
*Ford WSS-M2C946-B1 <sup>2</sup>		•									
*Ford WSS-M2C948-B <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C950-A <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C952-A1 <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C954-A1 <sup>2</sup>											
*Ford WSS-M2C961-A1 <sup>2</sup>		•									
*Fiat 9.55535-D2 <sup>2</sup>								•			
*Fiat 9.55535-S1 <sup>2</sup>				•							
*Fiat 9.55535-S2 <sup>2</sup>						•	•				
*Fiat 9.55535-S3 <sup>2</sup>	•										
*Fiat 9.55535-DM1 <sup>2</sup>											
*Fiat 9.55535-DS1 <sup>2</sup>											
*Fiat 9.55535-GS1 <sup>2</sup>											
*Fiat 9.55535-GSX/DSX <sup>2</sup>											
Opel OV 040 1547-D30 <sup>2</sup>	•										
Opel OV 040 1547-G30 <sup>2</sup>	•	•									
Opel OV 0401547-D40 <sup>2</sup>							•				
dexos1 <sup>®</sup> Gen3 <sup>2</sup>		•									
Renault RN 0700/0710 <sup>2</sup>					•	•		•			
PSA B71 2010 <sup>2</sup>											
PSA B71 2290 <sup>2</sup>											
PSA B71 2297 <sup>2</sup>											
PSA B71 2302 <sup>2</sup>											
PSA B71 2312 <sup>2</sup>											
STELLANTIS FPW9.55535/03											

<sup>1</sup>Spécification <sup>2</sup>Homologation \* Déclaré avec la mention „Meets“.

## Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs



Produits	GTX AN2022	GTX RN17 FE	GTX A5/B5	GTX C2	GTX C3	GTX C4	GTX RN17	GTX A3/B4	GTX MV	GTX A3/B4	GTX A3/B3
Grade SAE <sup>1</sup>	0W-16	0W-20	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	10W-40	15W-40
API <sup>1</sup>	SP		SL ILSAC GF-4		SP			SP	SN/CF	SP	SN
ACEA <sup>1</sup>		C5	A5/B5	C2	C3	C4	C3	A3/B4	C3	A3/B4	A3/B3
VW 501 01 <sup>2</sup>										•	•
VW 502 00 <sup>2</sup>								•			
VW 505 00 <sup>2</sup>								•		•	•
VW 504 00 <sup>2</sup>					•						
VW 507 00 <sup>2</sup>					•						
MB 226 5 <sup>2</sup>								•	•	•	
MB 226 51 <sup>2</sup>						•					
MB 229 1 <sup>2</sup>											•
MB 229 3 <sup>2</sup>								•		•	
MB 229 31 <sup>2</sup>					•				•		
MB 229 51 <sup>2</sup>					•				•		
BMW Longlife-01 <sup>2</sup>								•			
BMW Longlife-04 <sup>2</sup>					•						
Porsche C30 <sup>2</sup>					•						
*Ford WSS-M2C913-A <sup>2</sup>			•								
*Ford WSS-M2C913-B <sup>2</sup>			•								
*Ford WSS-M2C913-C <sup>2</sup>			•								
*Ford WSS-M2C913-D <sup>2</sup>			•								
*Fiat 9.55535-D2 <sup>2</sup>										•	•
*Fiat 9.55535-G2 <sup>2</sup>										•	
*Fiat 9.55535-S2 <sup>2</sup>									•		
Opel OV 0401547-D30 <sup>2</sup>					•						
Opel OV 0401547-G30 <sup>2</sup>					•						
Opel OV 0401547-D40 <sup>2</sup>									•		
dexos2 <sup>®</sup>									•		
Renault AN2022 <sup>2</sup>	•										
Renault RN17 <sup>2</sup>							•				
Renault RN17FE <sup>2</sup>		•									
Renault RN 0700/0710 <sup>2</sup>					•			•	•	•	
Renault RN 0720 <sup>2</sup>						•					
PSA B71 2290 <sup>2</sup>				•							

<sup>1</sup>Spécification <sup>2</sup>Homologation \* Déclaré avec la mention „Meets“.





### **Castrol Germany GmbH**

Überseeallee 1  
20457 Hamburg  
Telefon 0800/86 37 370\*  
Fax 0800/83 22 200  
[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)

### **Castrol Österreich Lubricants GmbH**

Am Belvedere 10  
A-1100 Wien  
[www.castrol.at](http://www.castrol.at)

### **Castrol Switzerland GmbH**

Neuhofstrasse 12  
6340 Baar, Schweiz  
[www.castrol.com/de\\_ch](http://www.castrol.com/de_ch)

\* Gratuit en Allemagne pour tous les appels du réseau fixe et mobile allemand